TOSHIBA

多功能数码复印机

TOSHIBA Viewer 操作手册

e-STUDIO163/203
e-STUDIO165/205

Wordcraft 国际有限公司

Unimessage Pro 软件许可证协议

购买条件

本软件仅限于在允许使用的范围内颁发许可证。在买方安装本软件后将不予退款。本许可证在产品使用期内持续有效。未能履行下述条款和条件将导致本许可证的终止。在许可证终止时必须销毁软件的全部复制品。

允许使用条件

原买方可以任何商业或专业目的，在其拥有或使用的电脑系统上使用此软件。按照购买时在软件产品内部所包含的系统配置文件中的规定，原买方可将本软件存储在一个硬盘系统中，仅可供允许的用户数使用，并且仅可与允许的通信装置台数连接，同时加上从 Wordcraft 国际有限公司，或者 Wordcraft 国际有限公司的授权代理人处获得的有效许可升级所增加的用户和装置台数。

禁止使用条件

1. 从电脑服务或公告栏下载本软件，或以多站点方式使用本软件，但经 Wordcraft 国际有限公司许可的用户可如此使用。
2. 在电脑服务业务、网络、分时、交互有线电视或多 CPU 配置中使用本软件，但经 Wordcraft 国际有限公司许可的用户可如此使用。
3. 在第二或后继电脑或网络工作站中使用单一用户版本。多用户包的详细内容可从 Wordcraft 国际有限公司的授权经销商或授权分销商处获得，或直接从 Wordcraft 国际有限公司获得。
4. 在第二或后继电脑中使用网络版本。
5. 对软件进行变更或修改，将本软件的全部或部分内容与另一个程序合并，并对本软件进行逆向工程、解译、或反汇编。
6. 故意遮蔽软件上有关公司品牌、图像、帮助系统、联系 Wordcraft 国际有限公司、确认 Wordcraft 国际有限公司为版权和商标拥有者等信息区域。要免除此条款制约，必须以书面形式向 Wordcraft 国际有限公司提出申请，作为允许的特殊条款。
7. 将出租、过户、租借、转让权利，分许可证或其它权利授予他人。
8. 复制属于 Wordcraft 国际有限公司的任何文件。
9. 出售或转让标有 “不可转售”、“评估”、“演示”、或 “培训” 标记的软件。
10. 上述 “允许使用条件” 未包括的其它任何使用，此时需要软件版权使用许可证件。

如未能遵守本协议中的任何规定，本协议所包含的许可证将自动终止， Wordcraft 国际有限公司恕不另行通知。

准据法

本协议依据不大列颠及北爱尔兰联合王国法。

有限担保

Wordcraft 国际有限公司对有关本软件包的任何内容，均以明示或暗示的表示或保证，并以此拒绝为任何特殊目的，提供适销保证。 Wordcraft 国际有限公司的责任仅限于对于不合格产品，提供相应的替换品或现金退款，但不超出用户原用来购买产品所支付的金额。在任何情况下， Wordcraft 国际有限公司或其供应商对任何特殊的、偶然的、间接的或随之发生的损失（包括收入或利润损失、业务中断、数据遗失或损失，或任何由于安装、使用或不能使用本软件产品而导致的其他任何损失，但并不局限于上述情况）概不负责。
Wordcraft 国际有限公司对由于使用标有 “不可转售”或 “评估”或 “演示”或 “培训”标记的软件而提出的任何索赔概不负责。
Wordcraft 国际有限公司对由于将软件应用于特定销售目的以外的场合而引起的任何索赔概不负责。
Wordcraft 国际有限公司对第三方提出的任何索赔概不负责。
在任何情况下，以口头或书面形式致意 Wordcraft 国际有限公司的信息或建议，或 Wordcraft 国际有限公司或授权代表所发出的口头或书面形式的信息或建议，都不能作为新的保证，或扩大此担保范围。

版权

Wordcraft 国际有限公司制作的软件和文件受国际版权协定保护。

商标

Wordcraft 是 Wordcraft 国际有限公司的一个商标。
认可其它一切商标。
本软件包在安装后自动注册。
本协议对于 Wordcraft 国际有限公司，具有法律约束性。

如您不能接受以上条件，请将完整未开启的软件包退回供应商。

使用复印机再生纸
对于所有复印机和复制设备，使用合适的纸张能确保复印件的最佳图像品质和机器的性能和稳定性。
由于不同的生产商所生产的纸张构造和质量之间存在很大的差异，用户应确保他们所使用的再生纸适合用于复印机。根据 EPA 能源之星计划准则，东芝推荐使用以下再生纸 -

Great White MultiUse 20 纸

如您在使用再生纸时，有任何疑问，请联系授权的服务技术人员。

手册系列

感谢您购买东芝多功能数码复印机 e-STUDIO163/203/165/205。
我们为您提供了以下操作手册。请选择并阅读您最需要的手册。



基本功能操作手册
e-STUDIO163/203
本手册描述了设备最基本和主要的复印功能。它也描述了安全注意事项以确保正确和安全地使用此多功能数码复印机。请确保您在使用设备前，阅读本手册。



基本功能操作手册
e-STUDIO165/205
本手册描述了设备最基本和主要的复印功能。它也描述了安全注意事项以确保正确和安全地使用此多功能数码复印机。请确保您在使用设备前，阅读本手册。



TOSHIBA Viewer 操作手册 （PDF）
本手册描述了如何使用配套的 TOSHIBA Viewer 应用软件，及如何使用其它 Windows 应用程序打印数据。

阅读 PDF （可移植文档格式）文件手册

要浏览和打印 PDF 操作文件手册，您的电脑需安装 Adobe Reader 或 Adobe Acrobat Reader。如未安装，请从 Adobe Systems Incorporated 网站上下载和安装。

在阅读本手册之前

本操作手册描述以下内容：

- 如何使用设备
- 如何进行设备的检查和维护
- 如何检修机械和复印故障

本手册注意事项

为确保正确和安全使用设备，本操作手册按以下三个等级描述安全注意事项。
阅读手册之前，您应该完全理解这些标记的意思和重要性。

警 告 表示潜在的危险情况，如不避免，将导致死亡等严重伤害、或严重损坏设备或使设备及周围资产燃烧。

小 心 表示潜在的危险情况，如不避免，可能导致中小程度的伤害、设备和周围资产的局部损坏或数据丢失。

注 意 指出您应该遵循的操作程序，确保设备最优化性能表现，免除复印问题。

上述除外，本手册还描述了对设备操作可能有用的信息，请参见以下标记：

提 示 描述了有利于设备操作的便捷信息。

 表示页面所描述的内容与您当前所做的有关。根据需要，参见这些页面。

商标

- Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和其它国家的商标。
- Adobe， Adobe Acrobat， Adobe Reader 和 Adobe Acrobat Reader 是 Adobe Systems Incorporated 的商标。
- 本手册中其它公司和商品名称可能是公司品牌或商标。

目录

1

简介

本章概述 TOSHIBA Viewer。

简介

“TOSHIBA Viewer”特别为东芝多功能数码复印机 e-STUDIO163/203/165/205 和 TWAIN 兼容性扫描设备量身设计。
TOSHIBA Viewer 可使用的功能包括：

- 将 e-STUDIO163/203/165/205 作为打印机使用。
- 将 e-STUDIO163/203/165/205 作为扫描仪使用。
- 通过电脑配置 e-STUDIO163/203/165/205。
- 使用 TWAIN 扫描仪，扫描硬拷贝文件。
- 在 TOSHIBA Viewer 中创建图形文件。
- 借助 TOSHIBA Viewer 高级搜索引擎，在 Unimessage Pro 文件夹中存储文件的属性。
- 使用 TOSHIBA Viewer 简易向导风格式的路由选择规则，整理扫描图像路径。
- 在电脑上创建或编辑存储在 e-STUDIO165/205 中的电话 / 传真号码。
- 在 TOSHIBA Viewer 电话簿中创建有关经常使用的传真号码和电子邮件地址的联系信息。（仅适用于安装有传真选购件的 e-STUDIO165/205 型号）

提 示

- 传真功能仅适用于安装有传真选购件的 e-STUDIO165/205 型号。
- TOSHIBA Viewer 功能不适用于安装有选购件网络打印套件的 e-STUDIO165/205 型号。

本手册教您如何安装 GDI 打印机驱动器， TWAIN 扫描仪驱动器和 TOSHIBA Viewer 和上述功能以外的一些基本信息。

2

安装

本章介绍如何在您的电脑上安装打印机 / 扫描仪驱动程序和 TOSHIBA Viewer。

关于安装

在安装打印机 / 扫描仪驱动程序和 TOSHIBA Viewer 之前，请阅读本章，了解安装条件和各种不同的安装方法。

在安装软件之前

电脑要求

以下所列的是最低要求。
与大多数 Windows 应用程序相同，拥有较快处理器和较多 RAM 空间的电脑其运行 TOSHIBA Viewer 的速度也较快。
如您在电脑上同时运行 TOSHIBA Viewer 和其它应用软件，我们恳切推荐您使用较快的处理器和增加 RAM。

TOSHIBA Viewer 兼容于以下程序：Microsoft Windows 98 第二版、Microsoft Windows Me、Microsoft Windows 2000、 Microsoft Windows XP、 Microsoft Windows Server 2003。
请确保您的电脑符合以下标准：

注 意

TOSHIBA Viewer 系统不能应用于 64 位操作系统。

电脑：	PC/AT 100% 兼容； Pentium 120 MHz 或以上 （Windows 98 第二版） PC/AT 100% 兼容； Pentium 150 MHz 或以上 （Windows Me / Windows 2000 Professional） PC/AT 100% 兼容； Pentium 300 MHz 或以上 （Windows XP Home / Professional， Windows 2000 Server） PC/AT 100% 兼容； Pentium 400 MHz 或以上 （Windows Server 2003）
操作系统：	Microsoft Windows 98 第二版 Microsoft Windows Me Microsoft Windows 2000 Professional / Server Microsoft Windows XP Home / Professional Microsoft Windows Server 2003
电脑内存：	32M Bytes RAM （Windows 98 第二版） 64M Bytes RAM，推荐 128MB （Windows Me / Windows 2000 Professional） 128M Bytes RAM （Windows XP Home / Professional） 256M Bytes RAM （Windows 2000 Server） 512M Bytes RAM （Windows Server 2003）
显示器：	推荐使用 24 位彩色显卡和驱动器

TOSHIBA Viewer CD-ROM 配置

TOSHIBA Viewer CD-ROM 配置和各文件夹的用途如下所述：

- \Toshiba Viewer
  包括用来安装 Toshiba Viewer，打印机驱动程序和 TWAIN 驱动程序。
- \Driv_USB\e-ST163,203,165,205\Win98SE
  包括 USB 驱动程序 （Windows 98 SE）
- \Driv_USB\e-ST163,203,165,205\WinMe
  包括 USB 驱动程序 （Windows Me）
- \Driv_USB\e-ST163,203,165,205\Win2k
  包括 USB 驱动程序 （Windows 2000）
- \Driv_USB\e-ST163,203,165,205\WinXP
  包括 USB 驱动程序 （Windows XP）
- \Driv_USB\e-ST163,203,165,205\Win2003
  包括 USB 驱动程序 （Windows Server 2003）
- \Driv9xMe\Local
  包括 e-STUDIO163/203/165/205 本地连接时，用于添加打印机功能的打印驱动程序和 TWAIN 驱动程序 （Windows Server 98 SE / Me）
- \Driv9xMe\Network
  包括用于网络客户端电脑的打印机驱动程序 （Windows Server 98 SE / Me）
- \Driv2kXp\Local
  包括 e-STUDIO163/203/165/205 本地连接时，用于添加打印机功能的打印驱动程序和 TWAIN 驱动程序 （Windows Server 2000 / XP / Server 2003 ）
- \Driv2kXp\Network
  包括用于网络客户端电脑的打印机驱动程序 （Windows Server 2000 / XP / Server 2003）

安装定位

根据不同的环境和要求，有多种 e-STUDIO163/203/165/205 软件安装方法供您选择。
请仔细阅读以下说明，了解安装软件的注意事项。

- 📖 第 16 页 “安装 USB 驱动程序”
  首先，建议您使用 USB 线连接 e-STUDIO163/203/165/205 和电脑来安装 USB 驱动程序。
- 📖 第 32 页 “在本地客户端上安装打印机驱动程序”
  完成 USB 驱动程序安装之后，您可通过连接 e-STUDIO163/203/165/205 和本地电脑来安装 GDI 打印机驱动程序。对于 Windows 2000, XP, Server 2003, 当您安装 USB 驱动程序时，会自动安装打印机驱动程序。
  这些驱动程序允许您使用 e-STUDIO163/203/165/205 来打印文件。
- 📖 第 65 页 “安装 TOSHIBA Viewer”
  完成 GDI 打印机驱动程序安装之后，您可根据需要安装 TOSHIBA Viewer。
  此实用程序允许您通过电脑控制 e-STUDIO163/203/165/205，如：扫描、复印和设备设置配置。有关 TOSHIBA Viewer 的详情，请参见以下页面。
  📖 第 114 页 “主欢迎菜单描述”
- 📖 第 89 页 “在网络客户端上安装打印机驱动程序”
  您还可在网络客户端上安装 GDI 打印机驱动程序。
  此功能允许您使用 e-STUDIO163/203/165/205，进行网络客户打印。

提 示

上述软件安装步骤中所出现的屏幕，可在连接 e-STUDIO163 下的系统环境中获取。

安装 USB 驱动程序

小 心

您正在安装 e-STUDIO163/203/165/205 软件，且设备与电脑之间正进行数据通讯时，请千万不要关闭设备的电源或拔出 USB 线。

即插即用快捷方式

用 USB 线连接 e-STUDIO163/203/165/205 和电脑并接通电源， Windows 将快速进入新硬件驱动程序安装。
光盘中 “Driv_USB”文件夹提供驱动程序的安装，请从此处根据需要选择安装。

注 意

这些驱动程序将新安装一个 COM 端口，通过 Windows 连接 TOSHIBA Viewer 与 e-STUDIO163/203/165/205。根据电脑上运行 Windows 版本的不同，存在不同的安装方法。
🕮 第 16 页 “Windows 98 SE/Me”
🕮 第 22 页 “Windows 2000”
🕮 第 27 页 “Windows XP/Server 2003”

Windows 98 SE/Me

以下介绍在 Windows 98 第二版上的安装方法。
步骤基本与使用 Windows Me 一致。

注 意

请确保理解以下内容。
您只有两次安装 USB 驱动程序后，才可在您的电脑上额外安装一个 COM 端口。即使您已经通过 “添加新硬件”向导，按下 [完成] 键结束安装，通讯端口还没有被安装。当再次出现 “添加新硬件”向导并按下 [完成] 键结束安装后，请按照操作手册中的步骤再次安装 USB 驱动程序。

1 使用 USB 线连接 e-STUDIO163/203/165/205 和电脑，请确认电源开启并启动 Windows。

2 Windows 检测出设备后将显示即插即用屏幕。

Windows 98 SE

单击 [下一步]。



Windows Me

继续步骤 3。



3 选择您希望 Windows 所执行的内容。

Windows 98 SE

单击 [搜索设备的最新驱动程序（推荐）]，然后单击 [下一步]。



Windows Me

选择 [指定驱动器的位置（高级）]，然后单击 [下一步]。



4 选择搜索位置。

选择 **[指定位置]**，然后单击 **[浏览]**。



5 将 TOSHIBA Viewer 光盘插入光盘驱动器。

6 浏览 USB 驱动程序文件夹。


Windows 98 SE

找到 “[光盘驱动器]：\Driv_USB\e-ST163,203,165,205\Win98SE” 来安装 USB 驱动程序。


Windows Me

找到 “[光盘驱动器]：\Driv_USB\e-ST163,203,165,205\WinMe” 来安装 USB 驱动程序。

选择文件夹，然后单击 **[确定]**。

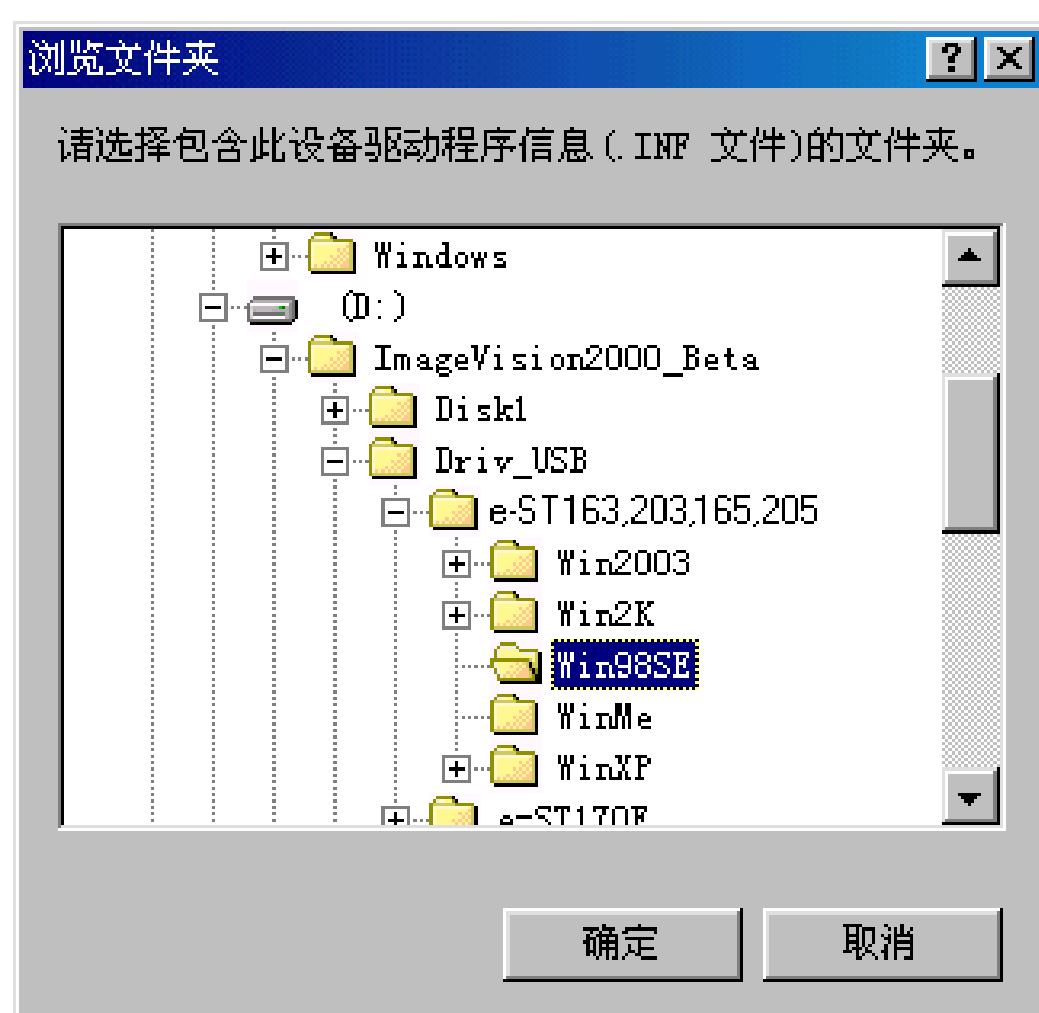

7 **单击 [下一步]。**

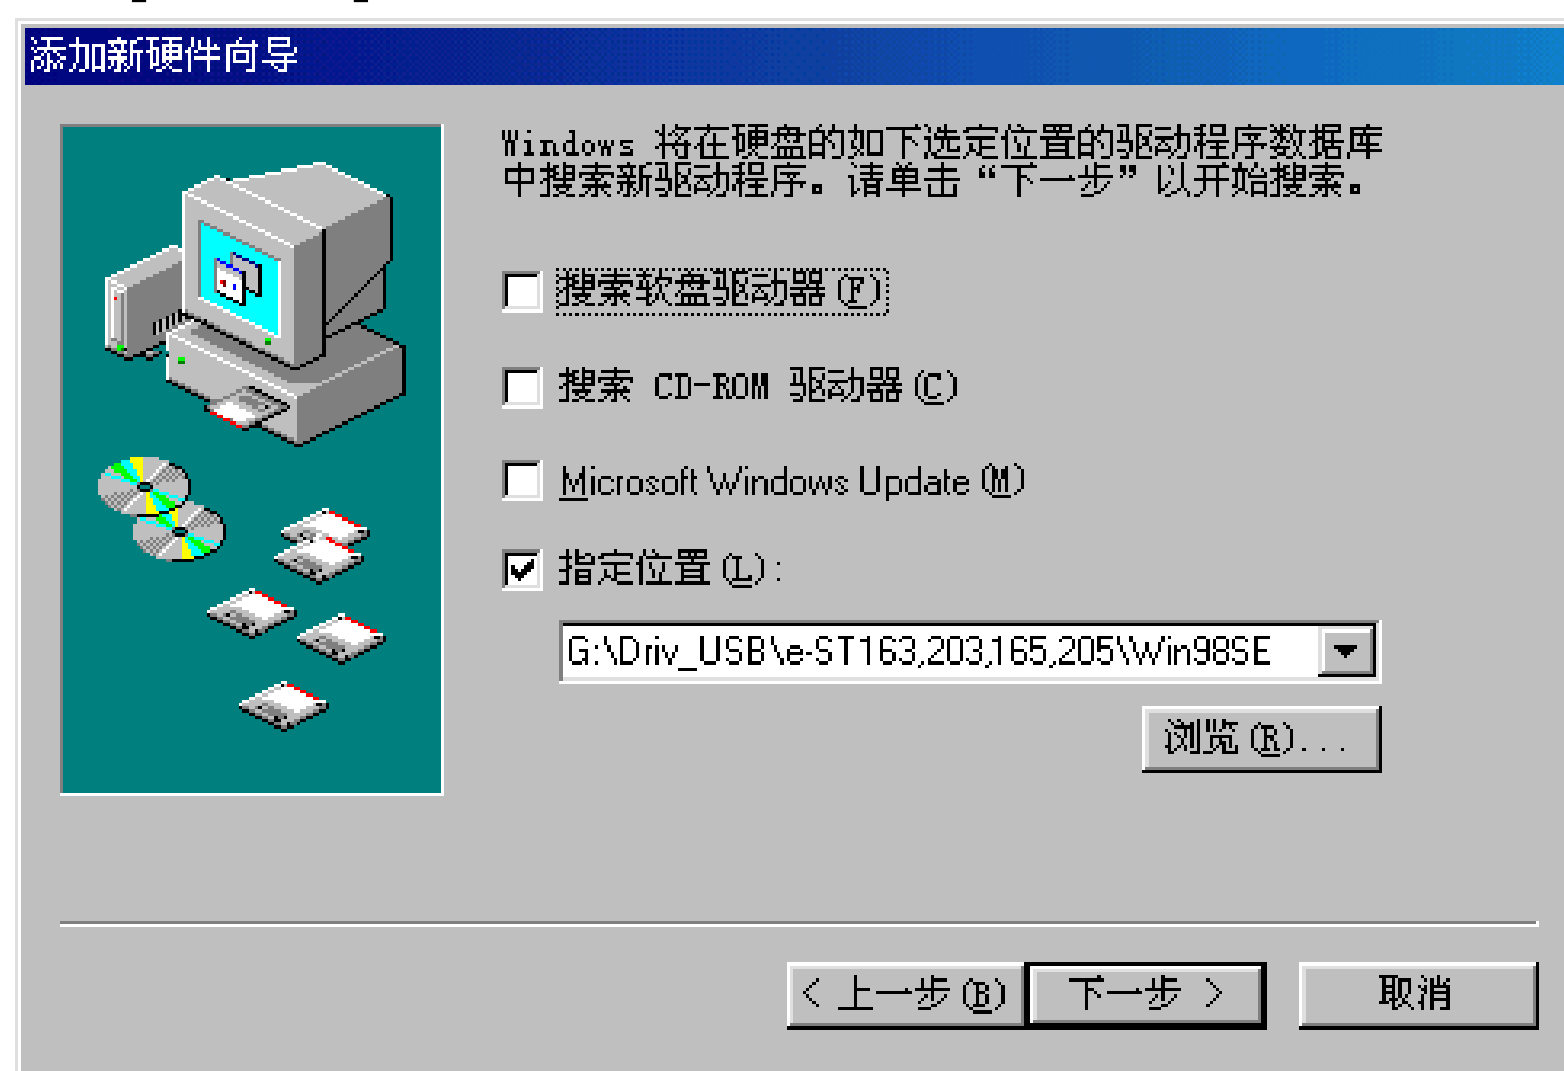

8 **单击 [下一步]。**

开始复制文件。



9 单击 [完成]，结束安装。

跳至步骤 10。

通过两次执行 USB 驱动程序安装，可在您的计算机上安装一个额外的 COM 端口。



10 再次显示 “添加新硬件向导” 对话框。

根据第 2 步至第 9 步来再次执行 USB 驱动程序安装。

将安装一个额外的 COM 端口，例如：当电脑已安装了 COM1 和 COM2 时就会安装 COM3，通过它们将连接设备驱动器和 e-STUDIO163/203/165/205 设备。

跳至步骤 11。



11 **完成 USB 驱动程序安装后，显示 “添加打印机向导” 对话框。**

根据第 4 步和 “添加打印机向导” 章节中的相关内容来安装 e-STUDIO163/203/165/205 的打印机驱动程序。

📖 第 33 页 “添加打印机向导”

提 示

如未显示 “添加打印机向导” 对话框，或您单击了 “添加打印机向导” 上的 [取消] 按钮，请参见以下页数来安装 e-STUDIO163/203/165/205 的打印机驱动程序。

📖 第 33 页 “添加打印机向导”

Windows 2000

注 意

请确认您拥有管理员访问权限。

1 **使用 USB 线连接 e-STUDIO163/203/165/205 和电脑，请确认电源开启并启动 Windows。**


2 **Windows 检测出设备后将显示即插即用屏幕。**

单击 **[** 下一步 **]**。




3 选择您希望向导所执行的内容。

单击 [搜索适于我的设备的驱动程序 （推荐）]，然后单击 [下一步]。

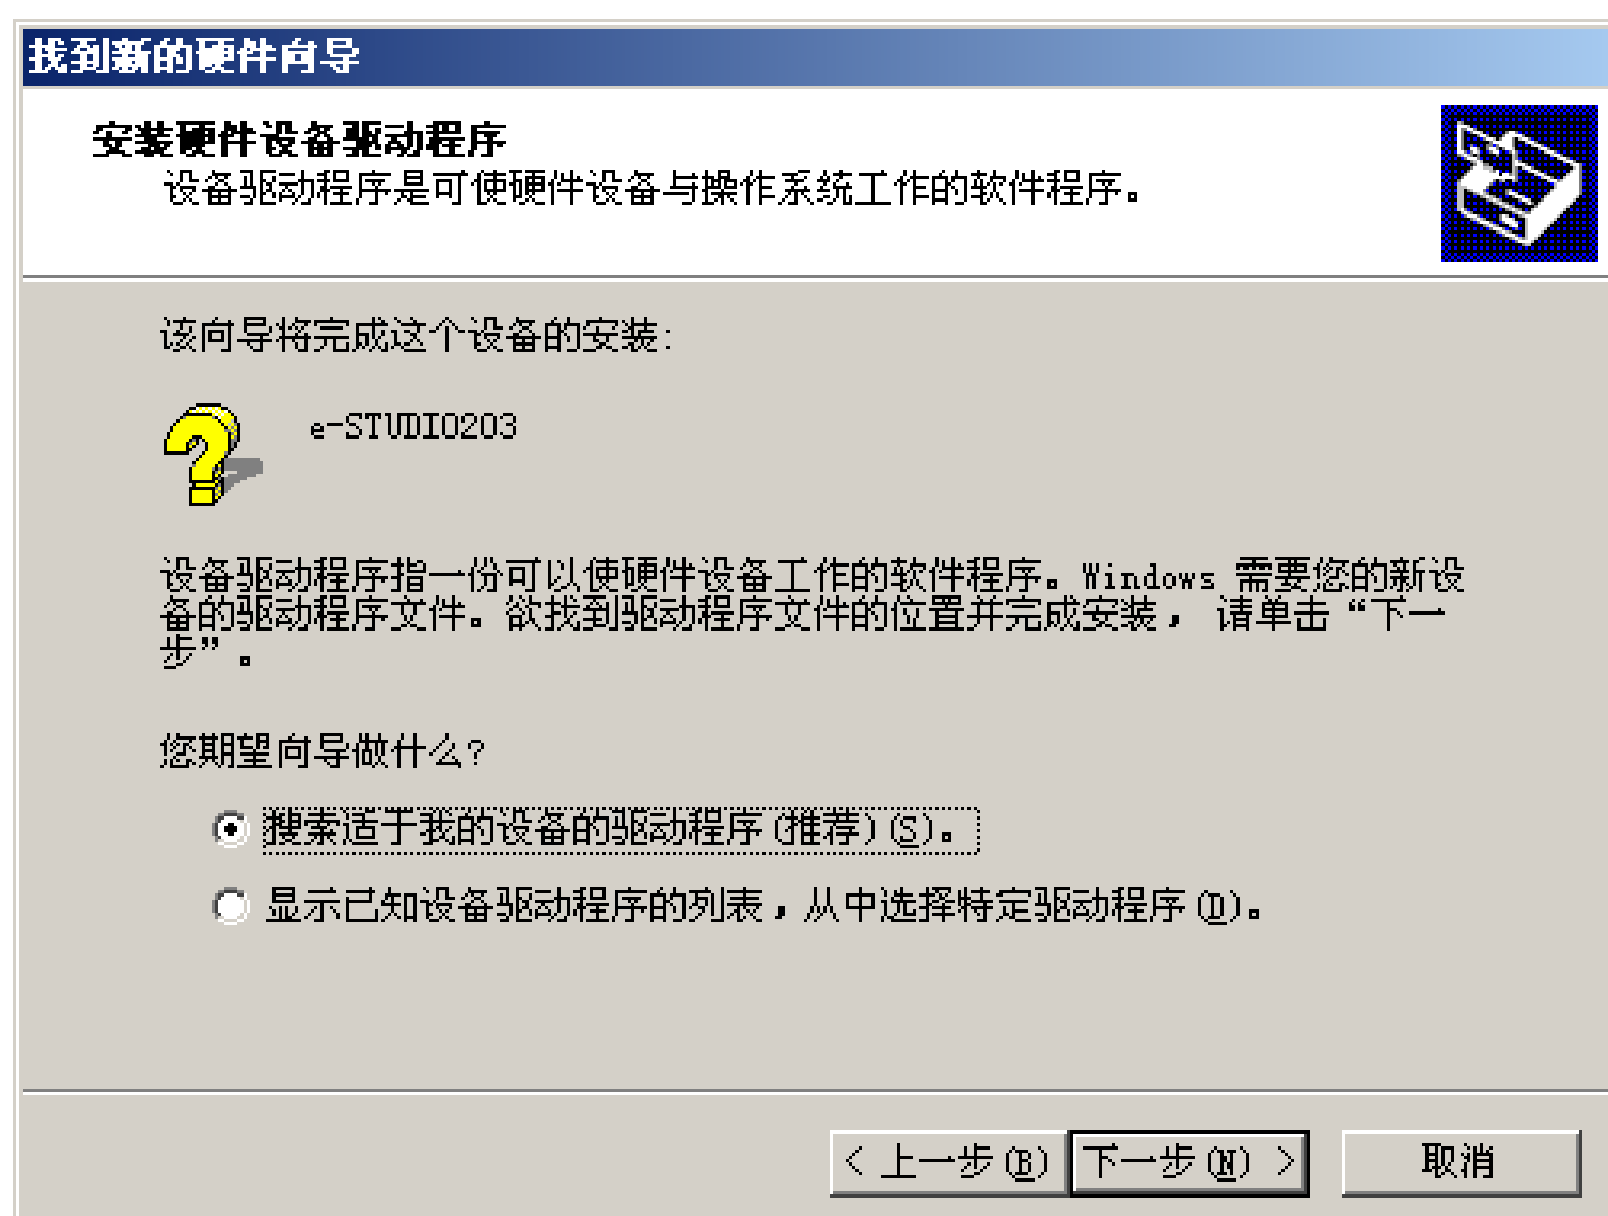


4 选择搜寻位置。

选择 [指定一个位置]，然后单击 [下一步]。

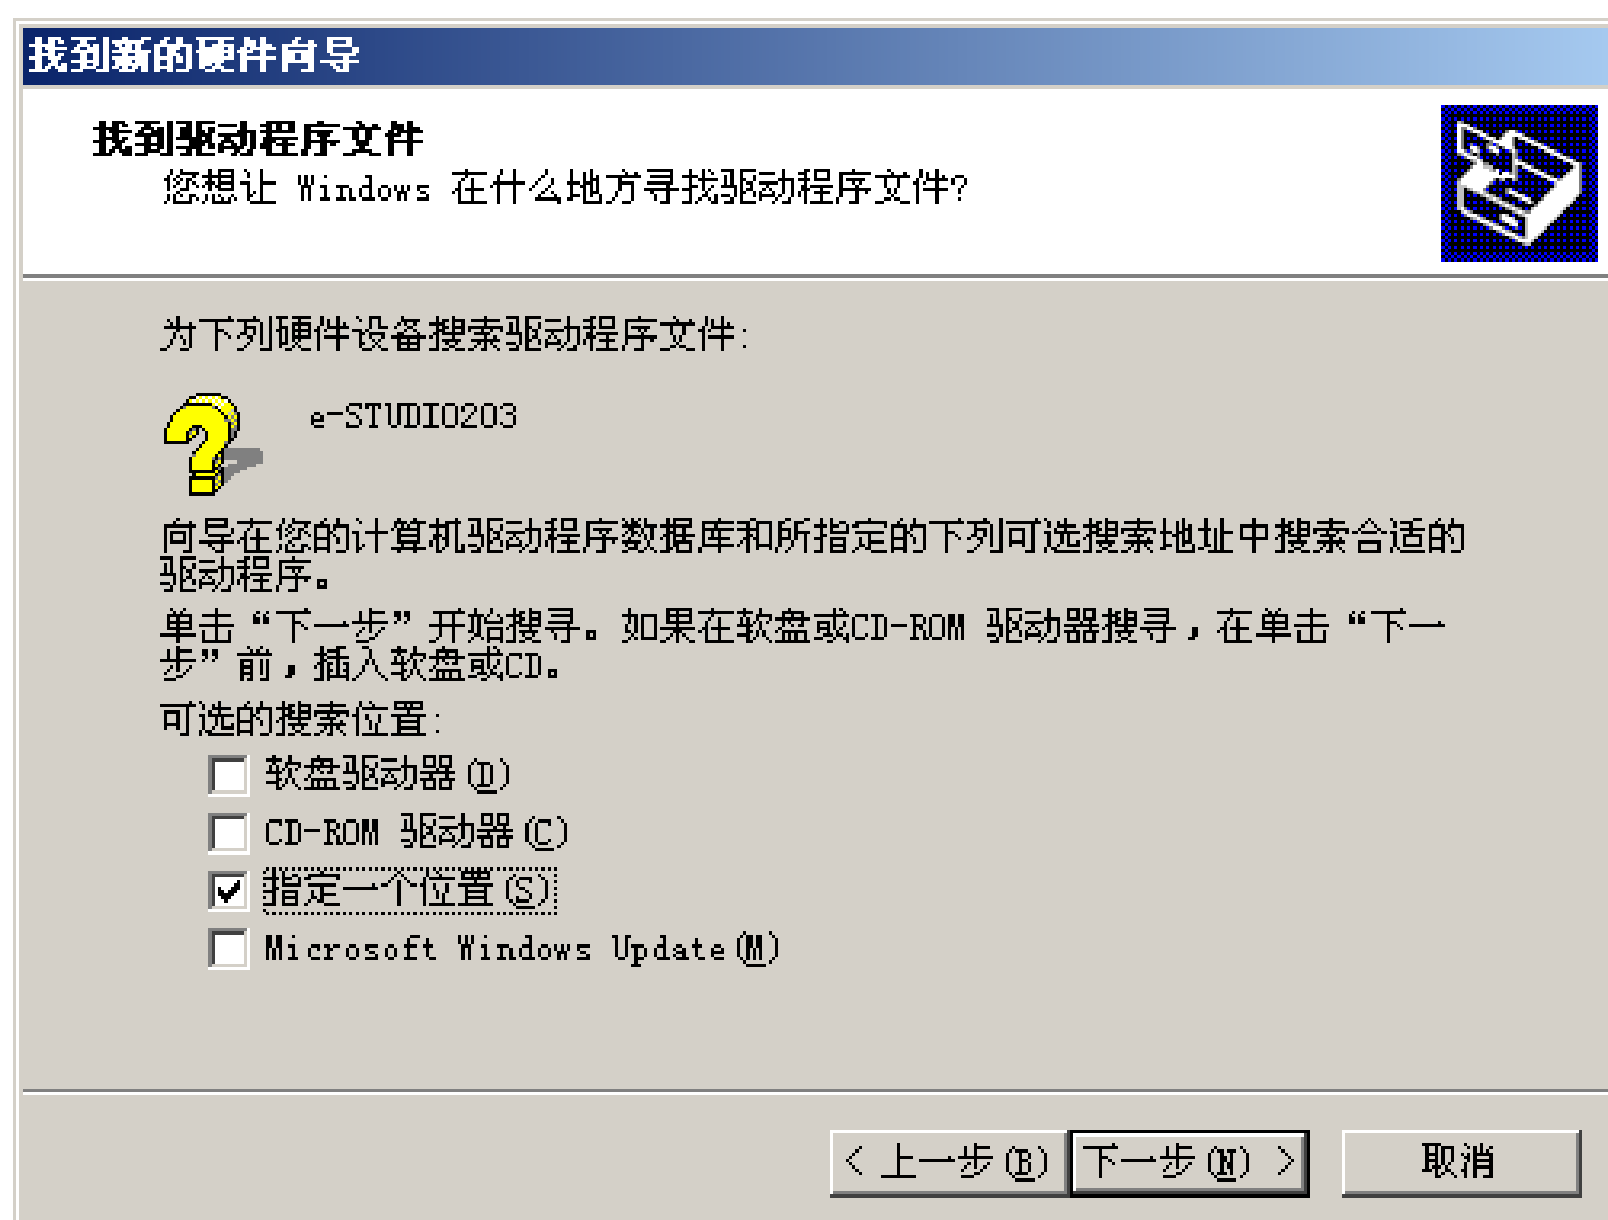


5 将 TOSHIBA Viewer 光盘插入光盘驱动器。

单击 [浏览]。

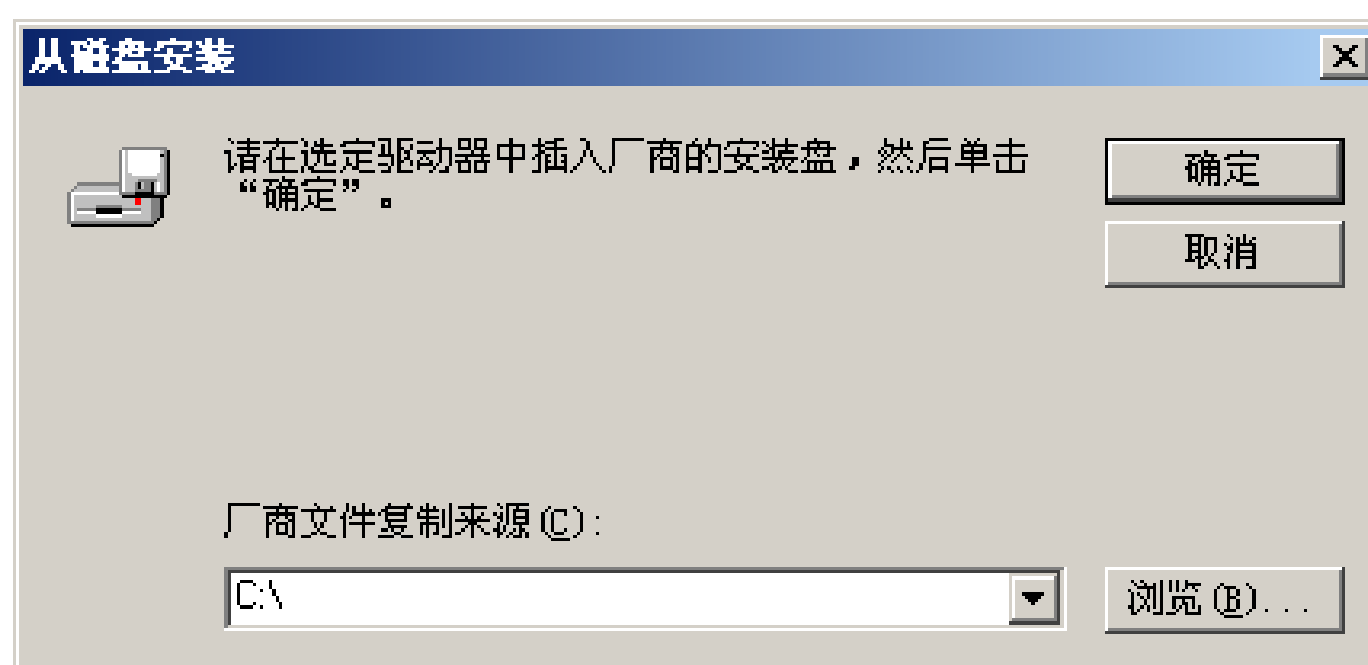


6 浏览 USB 驱动程序文件夹。

找到 “[光盘驱动器]：\Driv_USB\e-ST163,203,165,205\Win2k” 来安装 USB 驱动程序，然后指定您想要安装的子文件夹语言，并单击 [打开]。

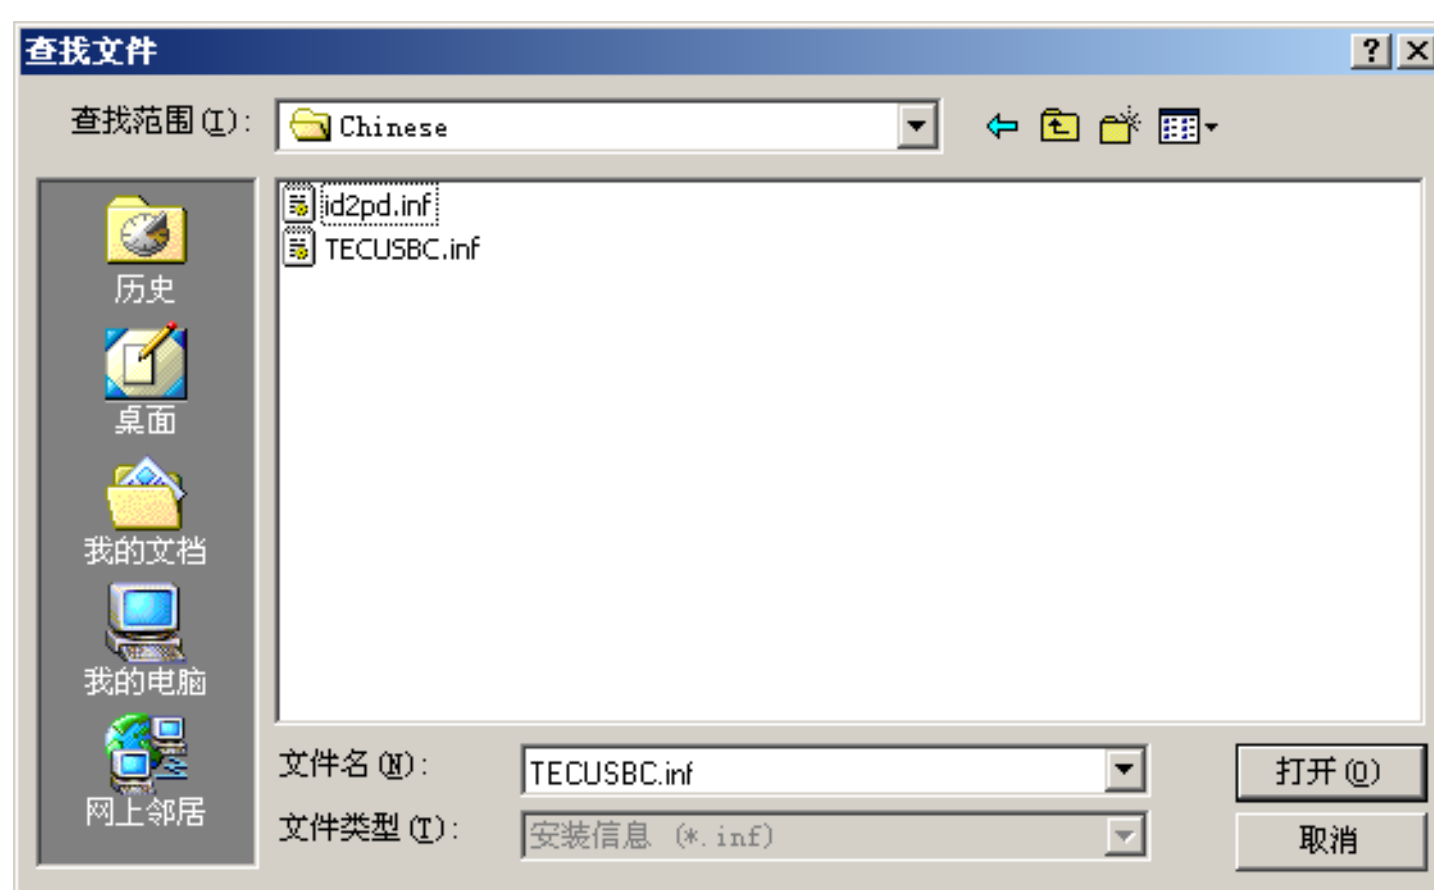

7 单击 [确定]。

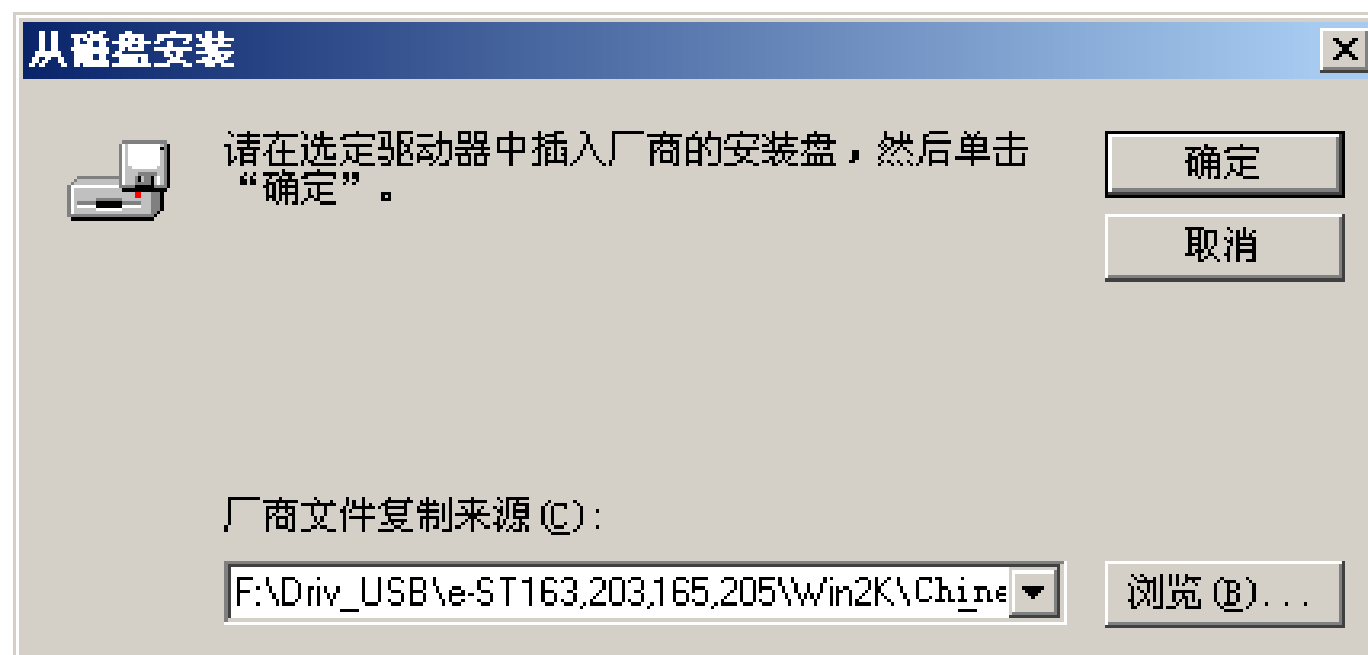

8 单击 [下一步]。

开始复制文件。



9 单击 [是]。



10 完成 USB 驱动程序安装后，将自动开始安装 e-STUDIO163/203/165/205 的打印机驱动程序。

单击 [是]。



11 单击 [完成]，结束安装。

将安装一个附加的 COM 端口，如：电脑中已有 COM1 和 COM2 时， COM3 就会出现，通过它连接设备驱动程序和 e-STUDIO163/203/165/205 。



Windows XP/Server 2003

以下介绍在 Windows XP 上的安装方法。
步骤基本与使用 Windows Server 2003 一致。

注 意


请确认您拥有管理员访问权限。

1 **使用 USB 线连接 e-STUDIO163/203/165/205 和电脑，请确认电源开启并启动 Windows。**

显示发现新硬件向导对话框。

2 **选择是否连接 Windows 和 Windows 更新来搜索软件。**

选择 [否，不在这次] 并单击 [下一步]。

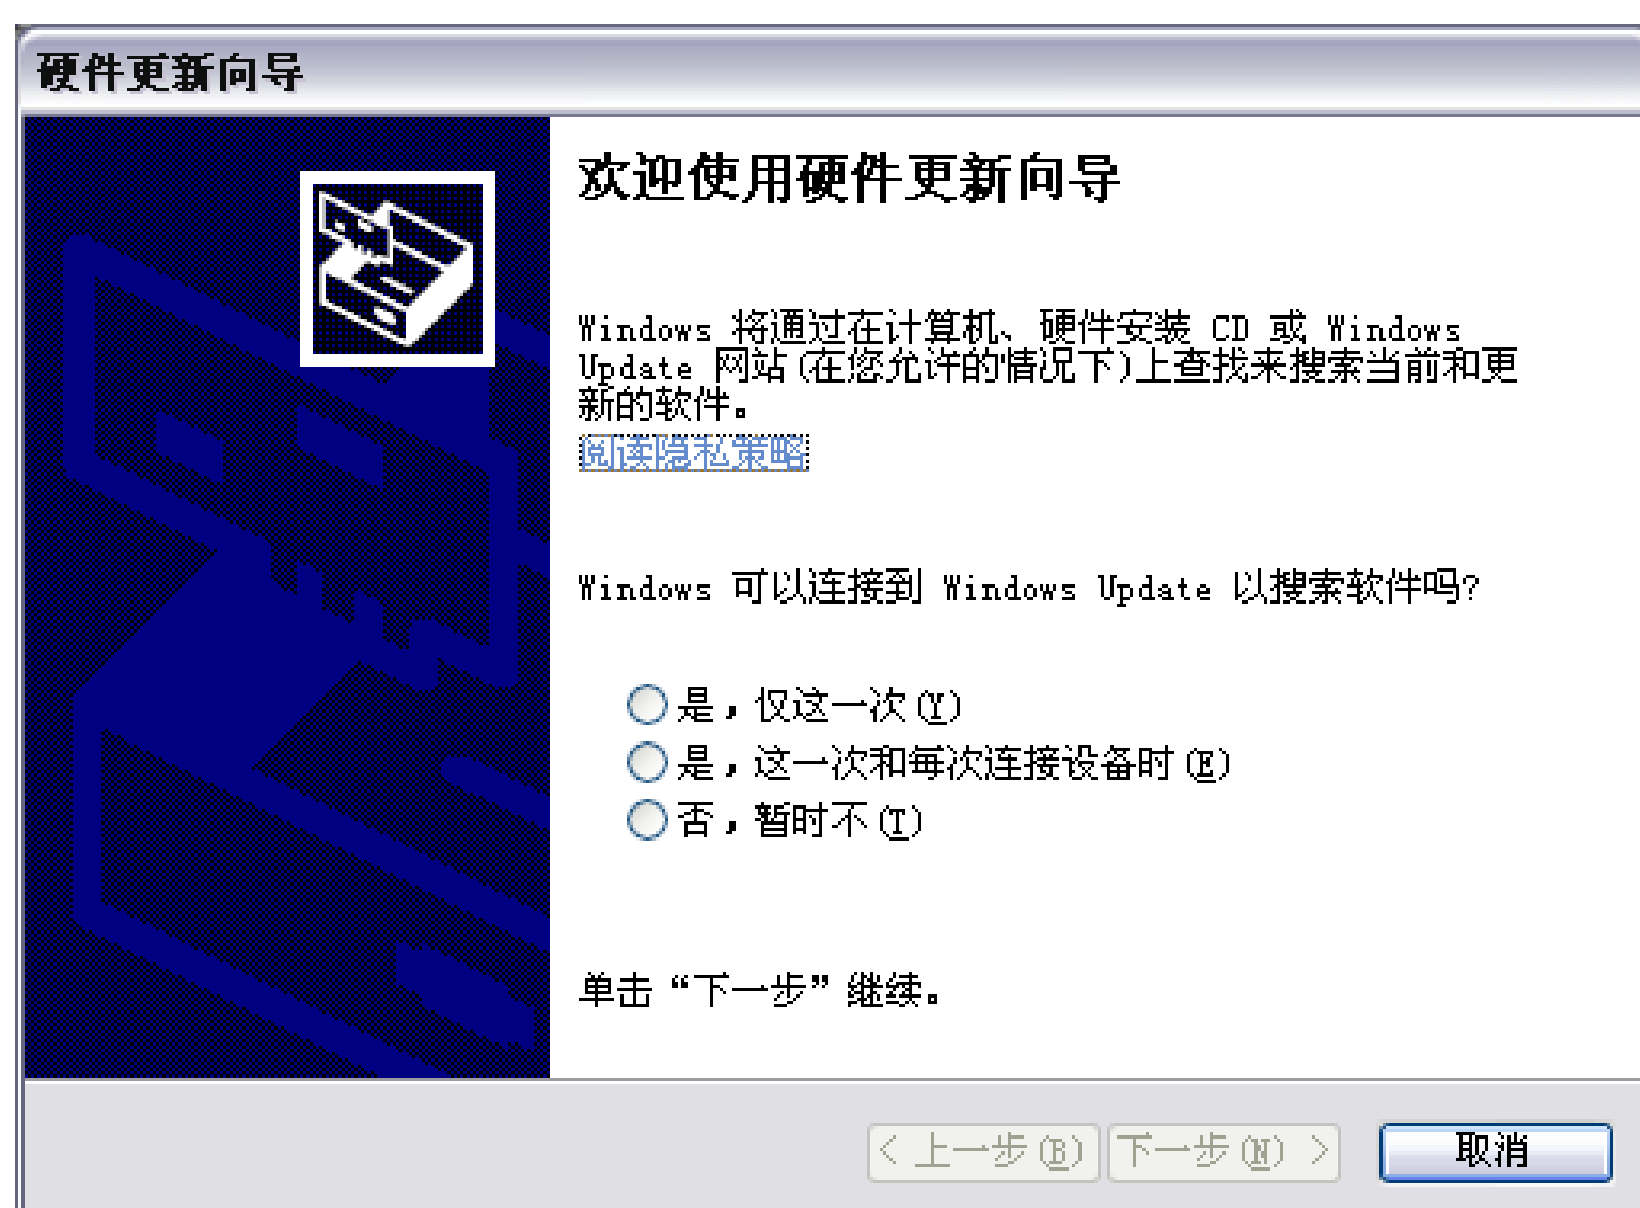

提 示

早于 SP2 的版本不显示此屏幕。


3 选择您希望 Windows 所执行的内容。

选择 [从列表或指定位置安装 （高级）]，然后单击 [下一步]。



4 选择搜索位置。

选择 [在这些位置中搜索最佳驱动程序] 并单击 [在搜索中包括这个位置]。单击 [浏览]。

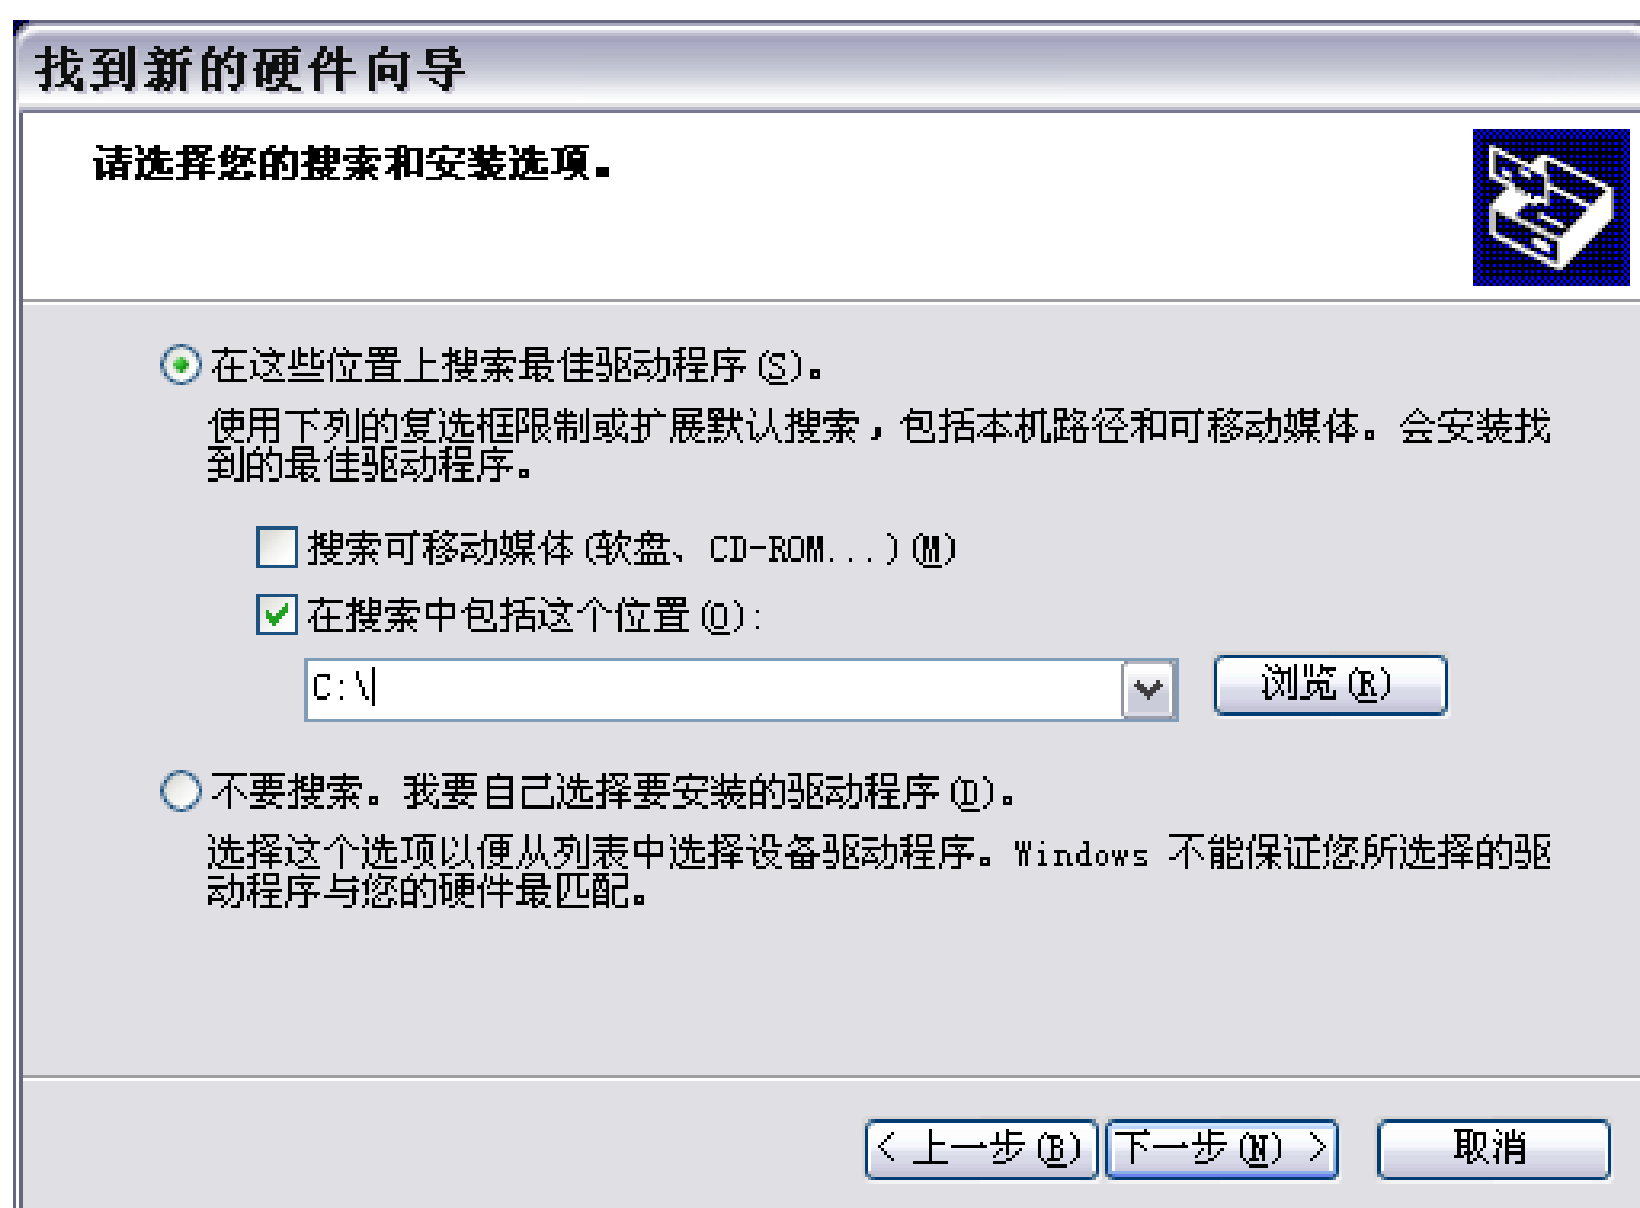

5 将 TOSHIBA Viewer 光盘插入光盘驱动器。

6 浏览 USB 驱动程序文件夹。

Windows XP

找到 "[光盘驱动器]：\Driv_USB\e-ST163,203,165,205\WinXP" 来安装 USB 驱动程序，然后指定您要安装的子文件夹的语言。

Windows Server 2003


找到 "[光盘驱动器]：\Driv_USB\e-ST163,203,165,205\Win2003" 来安装 USB 驱动程序，然后指定您要安装的子文件夹的语言。

选择文件夹，然后单击 **[确定]**。




7 单击 [下一步]。

开始复制文件。

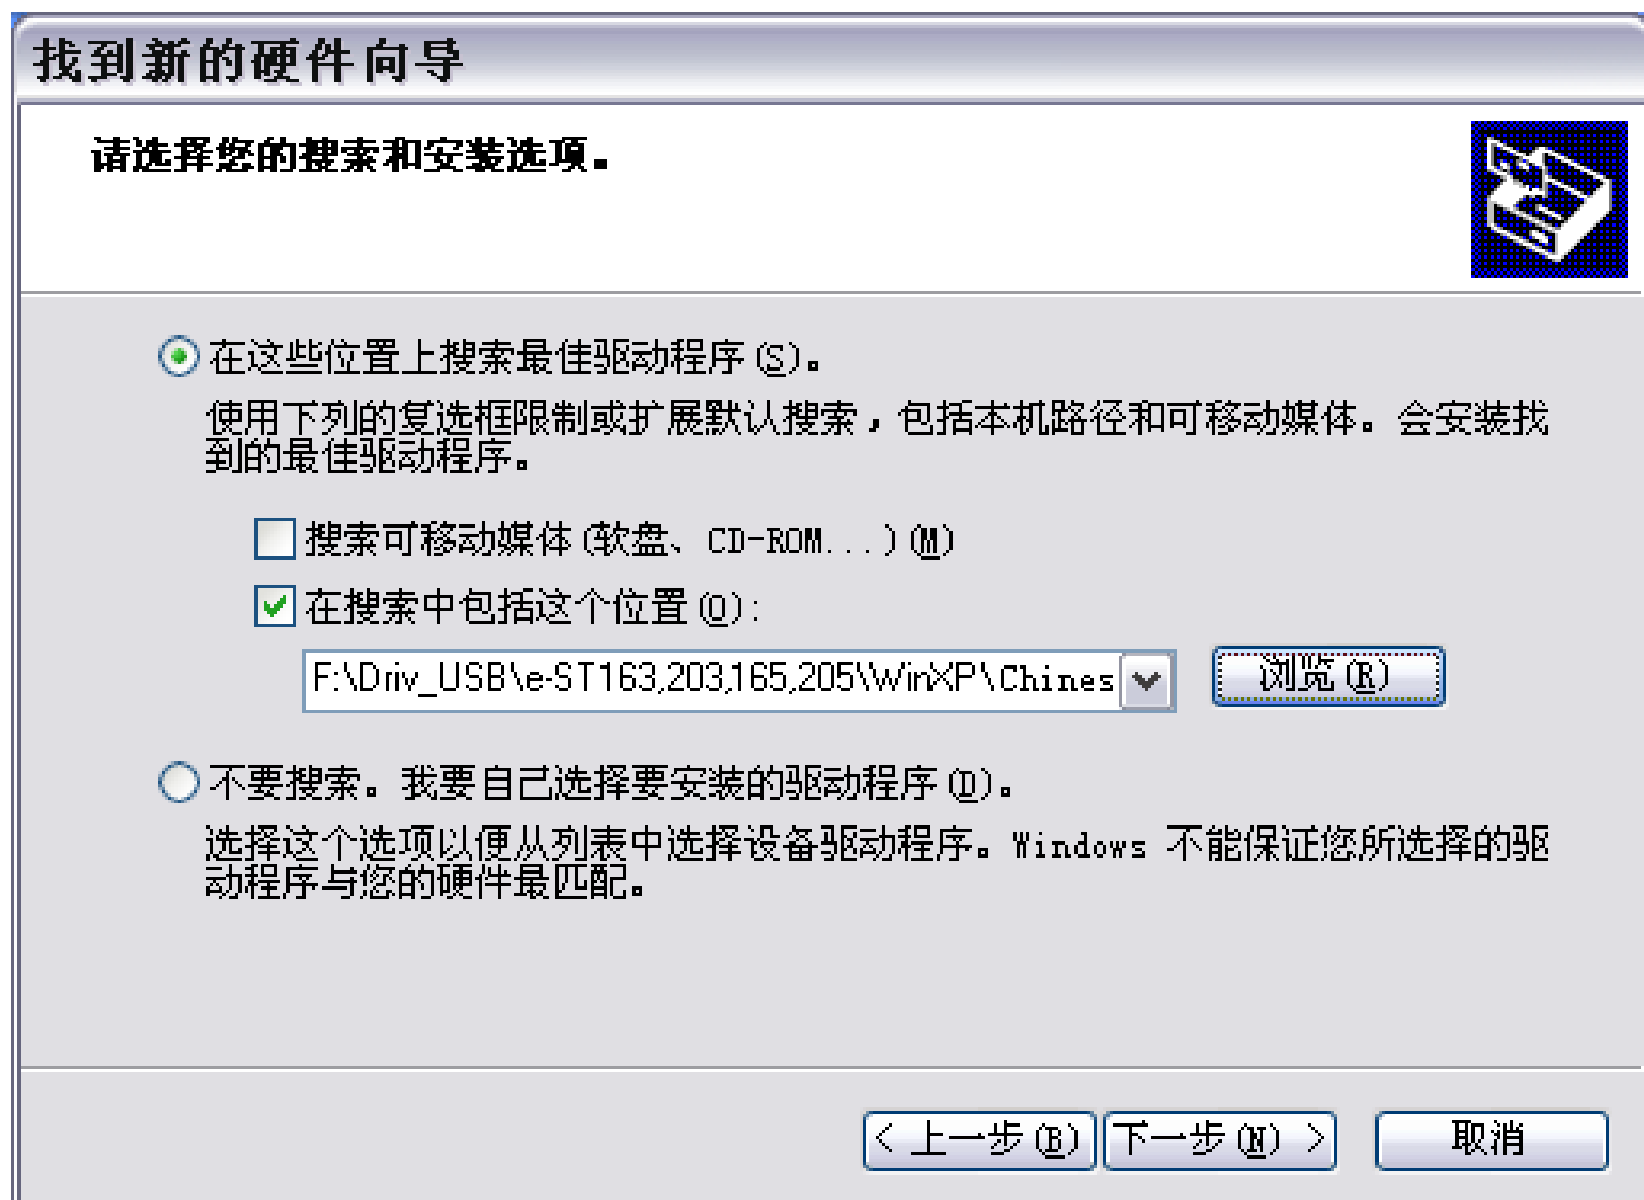


8 单击 [仍然继续]。

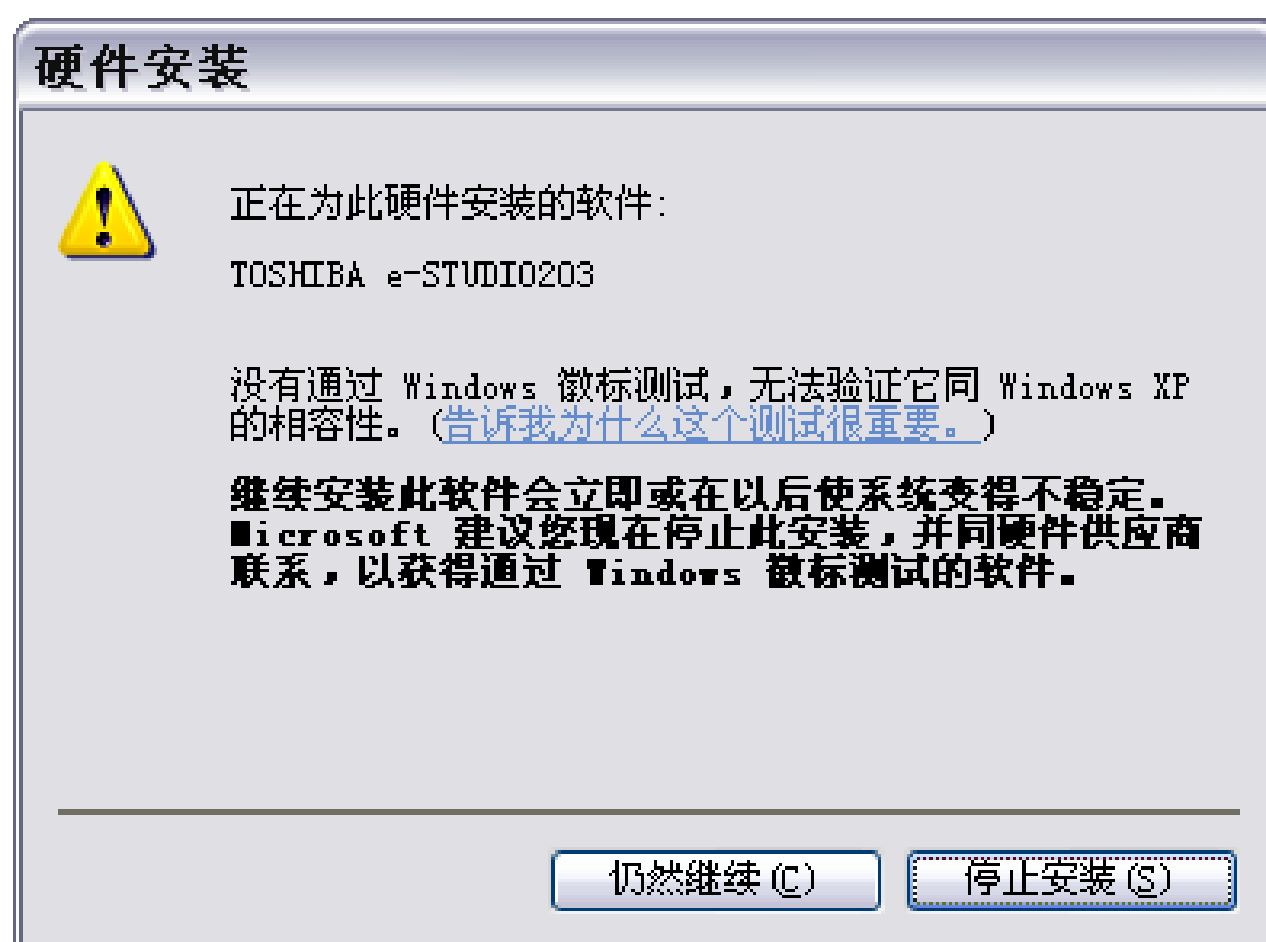


9 完成 USB 驱动程序安装后，将自动开始安装 e-STUDIO163/203/165/205 的打印机驱动程序。

单击 [仍然继续]。

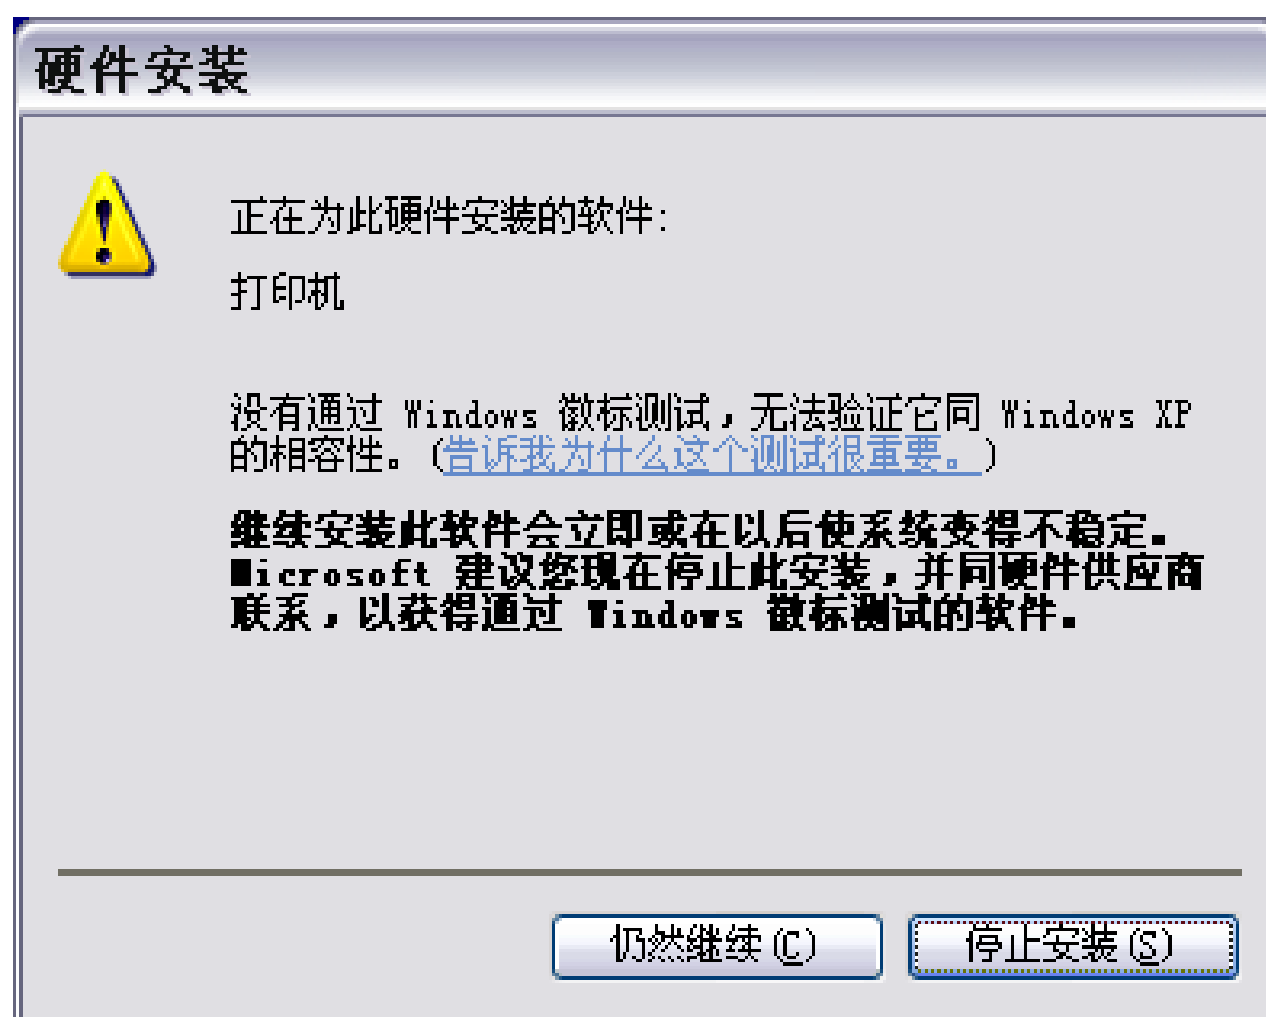

10 单击 [完成]，结束安装。

将安装一个附加的 COM 端口，如：电脑中已有 COM1 和 COM2 时， COM3 就会出现，通过它连接设备驱动程序和 e-STUDIO163/203/165/205。

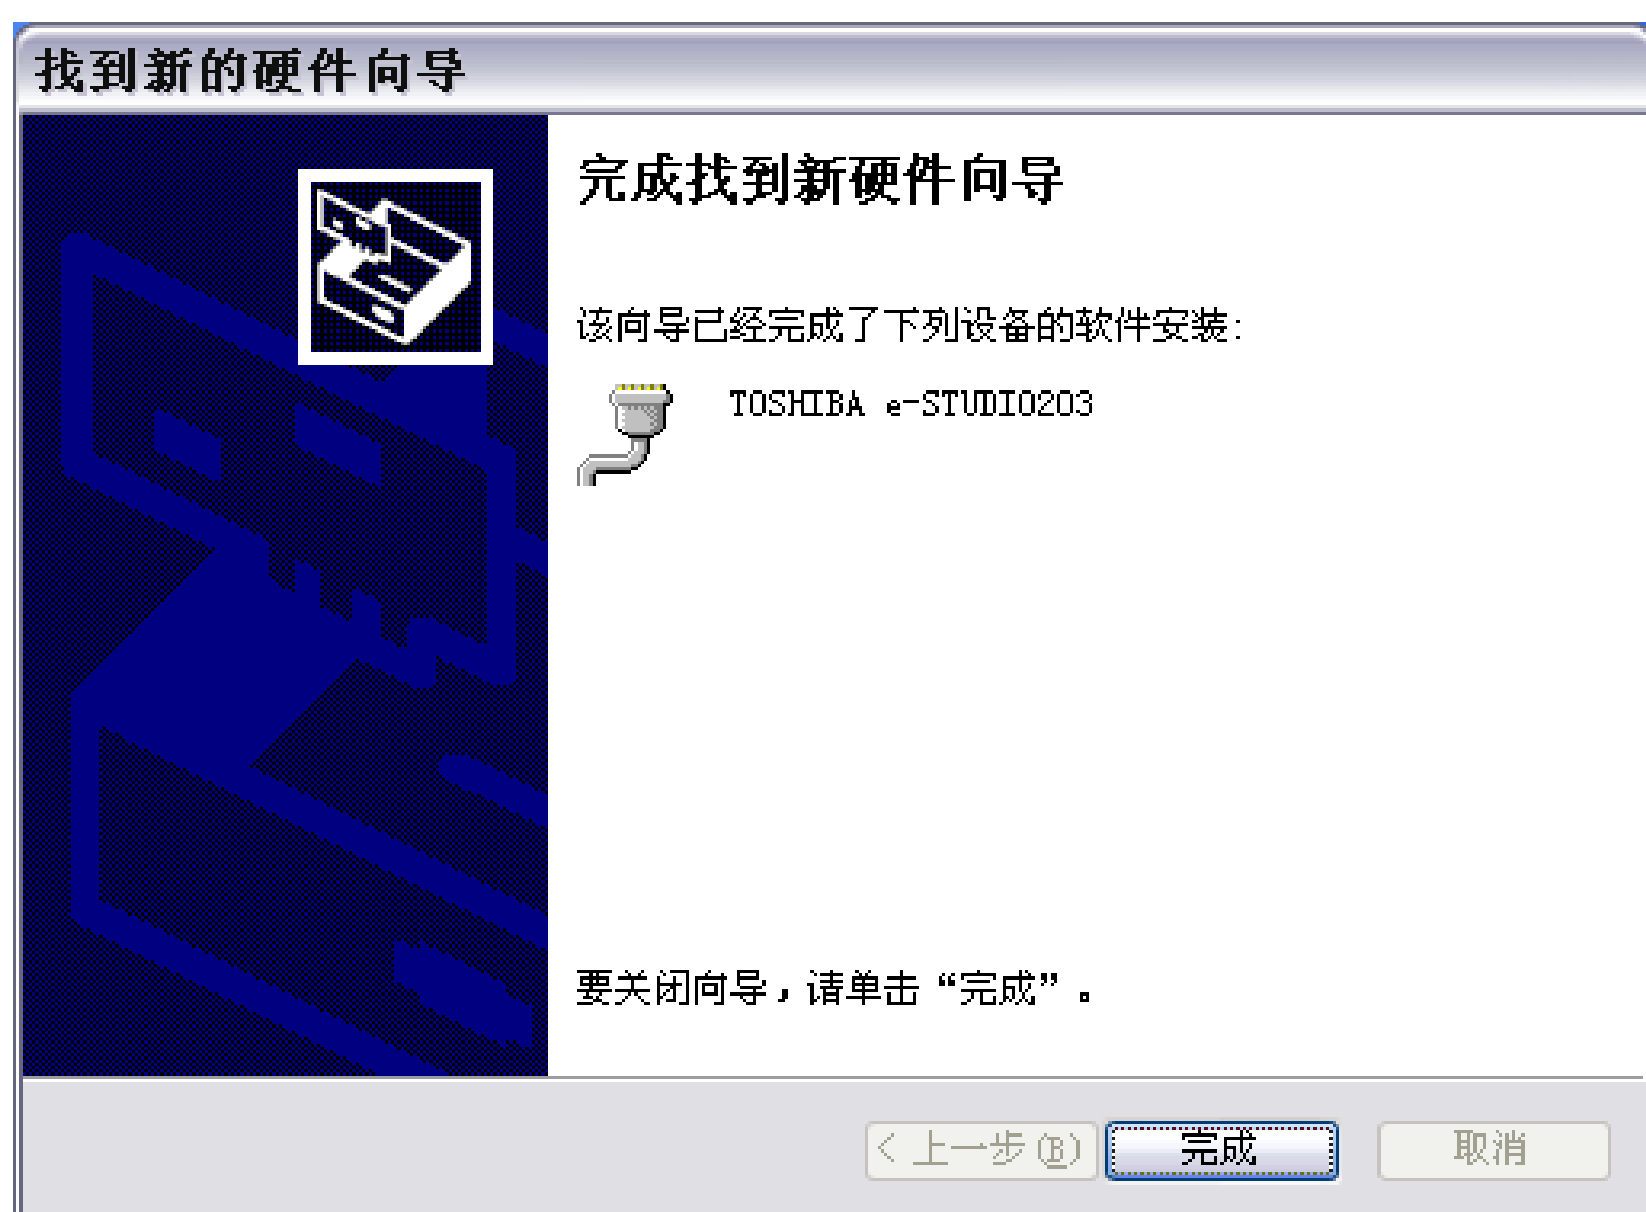

在本地客户端上安装打印机驱动程序

在安装打印机驱动程序之前

在安装之前，请根据以下说明操作。

当您的电脑已安装了旧版本的打印机驱动程序时…

请您在启动 Windows 时，从打印机文件夹中删除打印机驱动程序。
（如打印机驱动程序在删除前被使用，就不能正常删除它。）

添加打印机向导

一旦将 e-STUDIO163/203/165/205 作为本地 （COM）设备和电脑连接，您就可根据此步骤安装 e-STUDIO163/203/165/205 打印机驱动程序。


根据电脑上运行 Windows 版本的不同，存在不同的安装方法。

📖 第 33 页 “Windows 98 SE/Me”
📖 第 41 页 “Windows 2000”
📖 第 53 页 “Windows XP/Server 2003”

Windows 98 SE/Me

以下所列的打印机驱动程序语言在随机的光盘上。

根据您正在使用的 Windows 语言，请选择子文件夹语言。

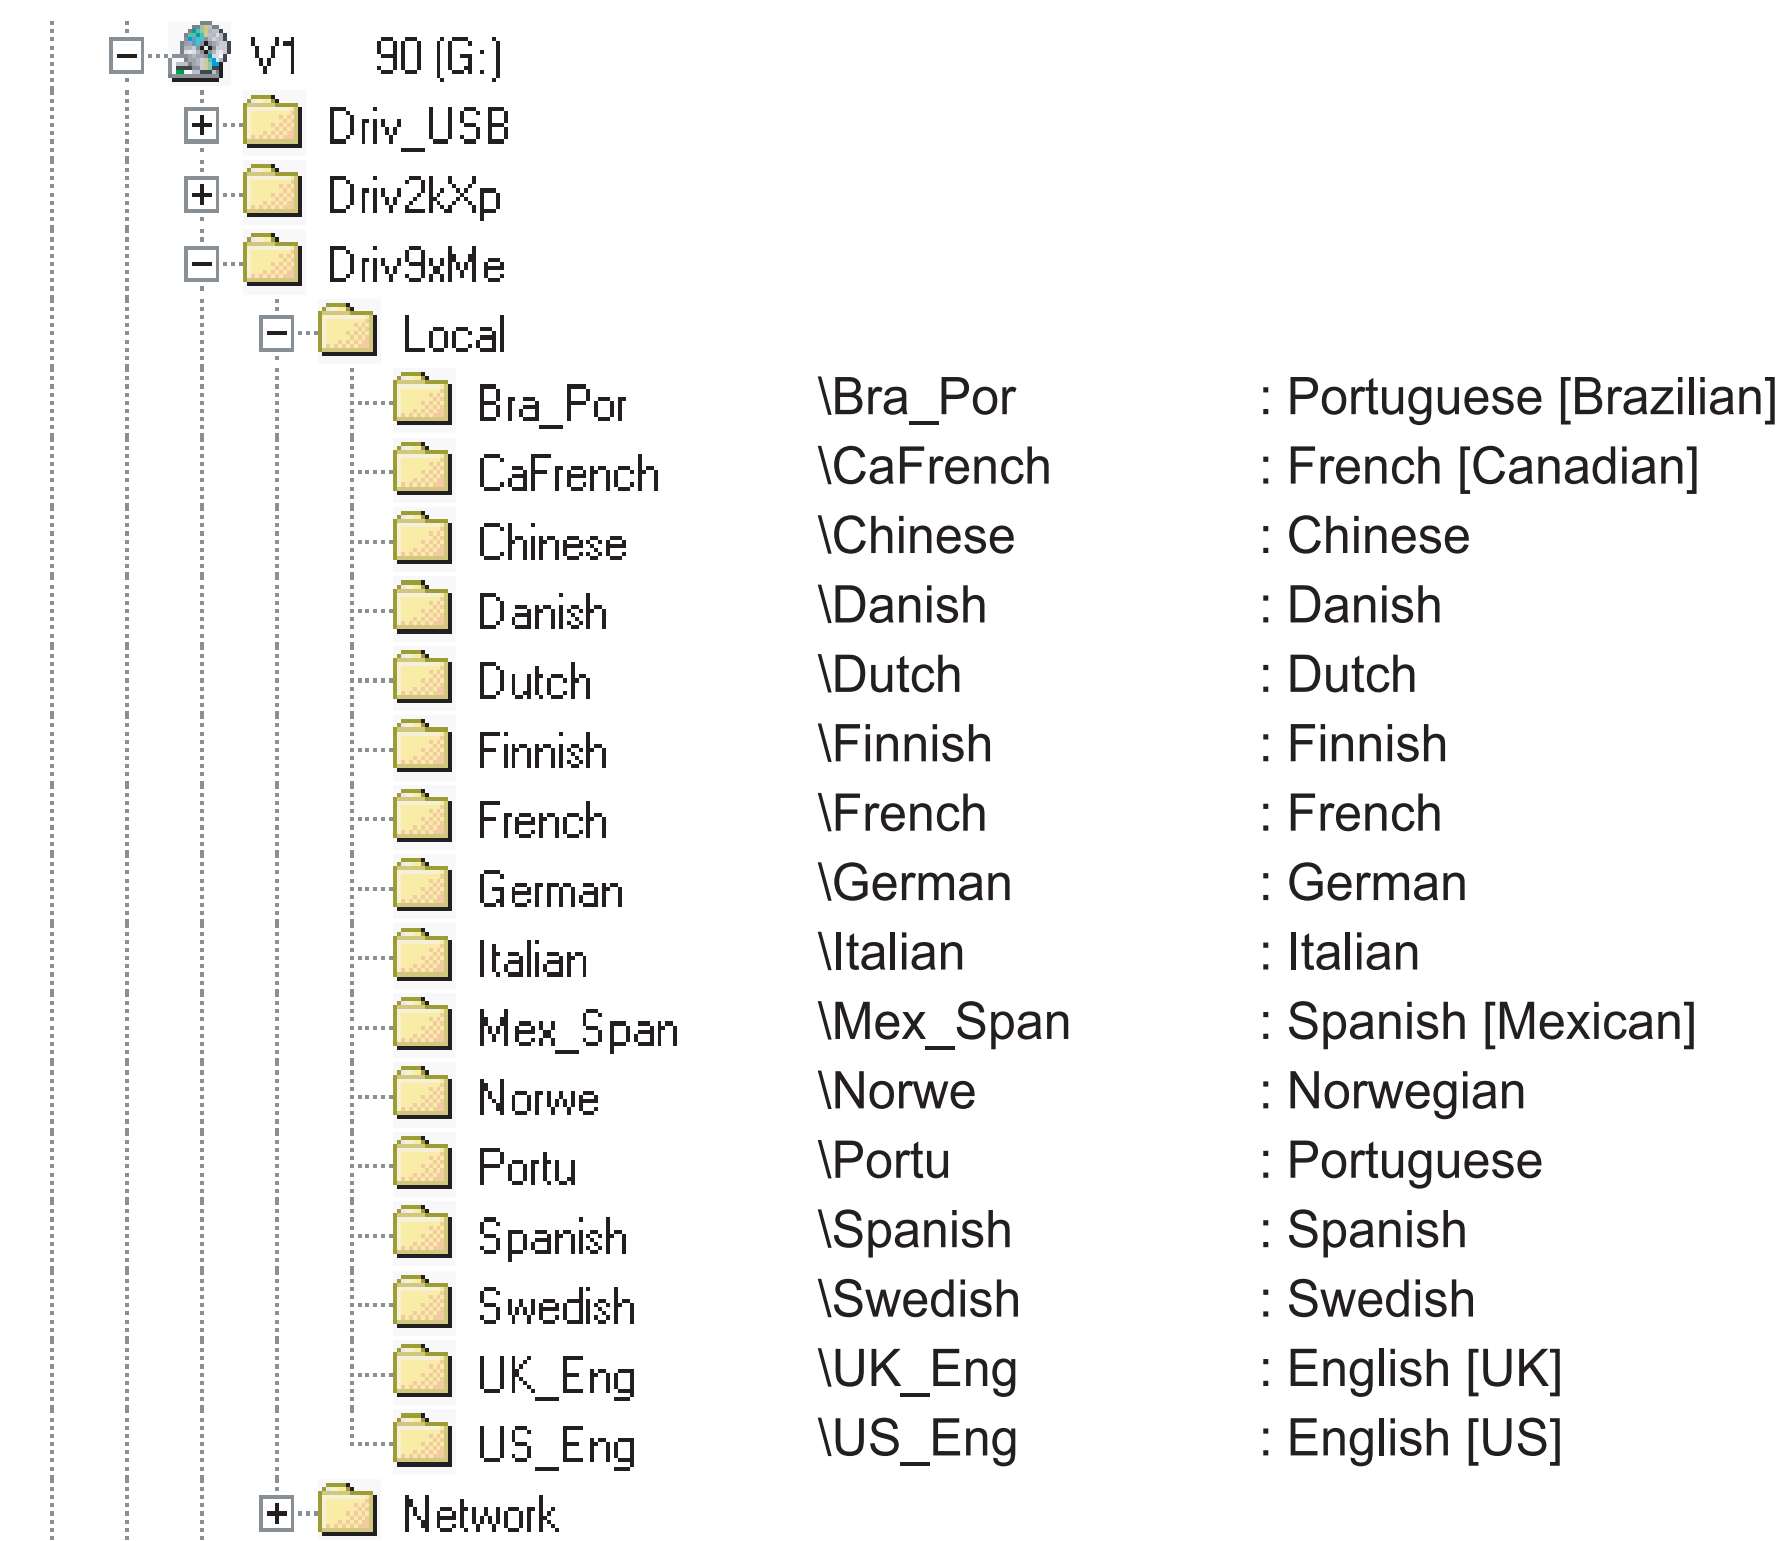

注 意

以下介绍在 Windows 98 第二版上的安装方法。

步骤基本与使用 Windows Me 一致。

请确认满足以下条件。

- 在安装时，请关闭所有正在运行的应用程序，避免冲突。
- 连接 e-STUDIO163/203/165/205 和电脑，并打开电源。
- 您的电脑已安装了 USB 驱动程序。

1 **打开 [打印机] 文件夹。**


单击 [开始] 并选择 [设置 / 打印机]。



2 **双击 [添加打印机] 图标。**




3 单击 [下一步]。

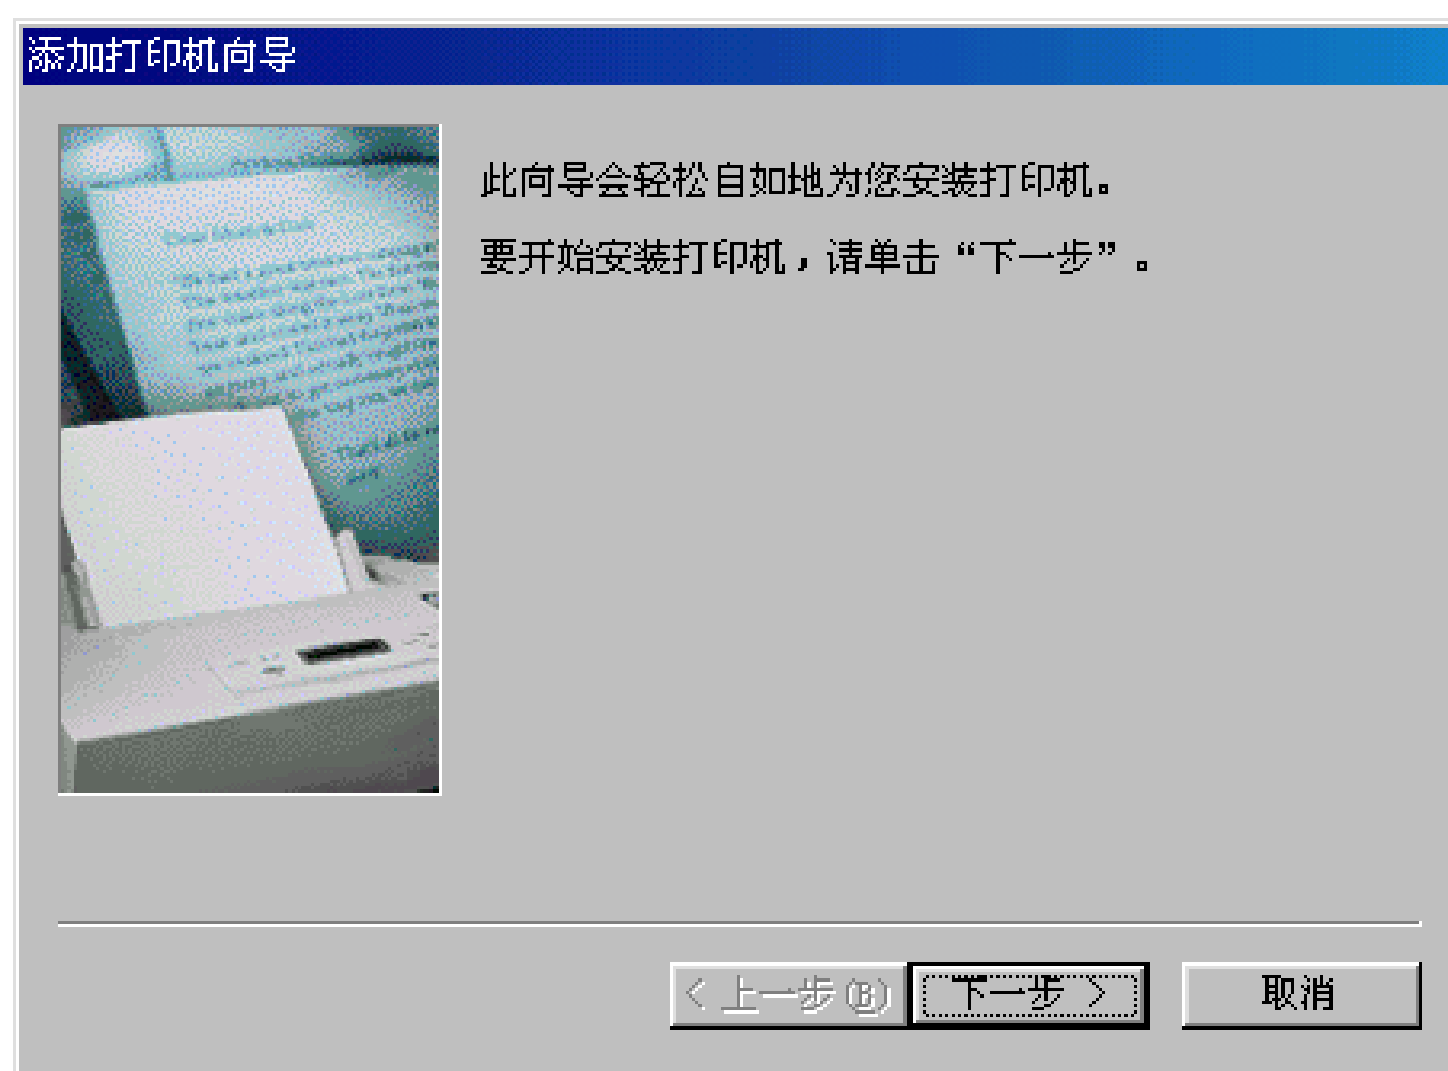


4 选择 [本地打印机]。

单击 [下一步]。

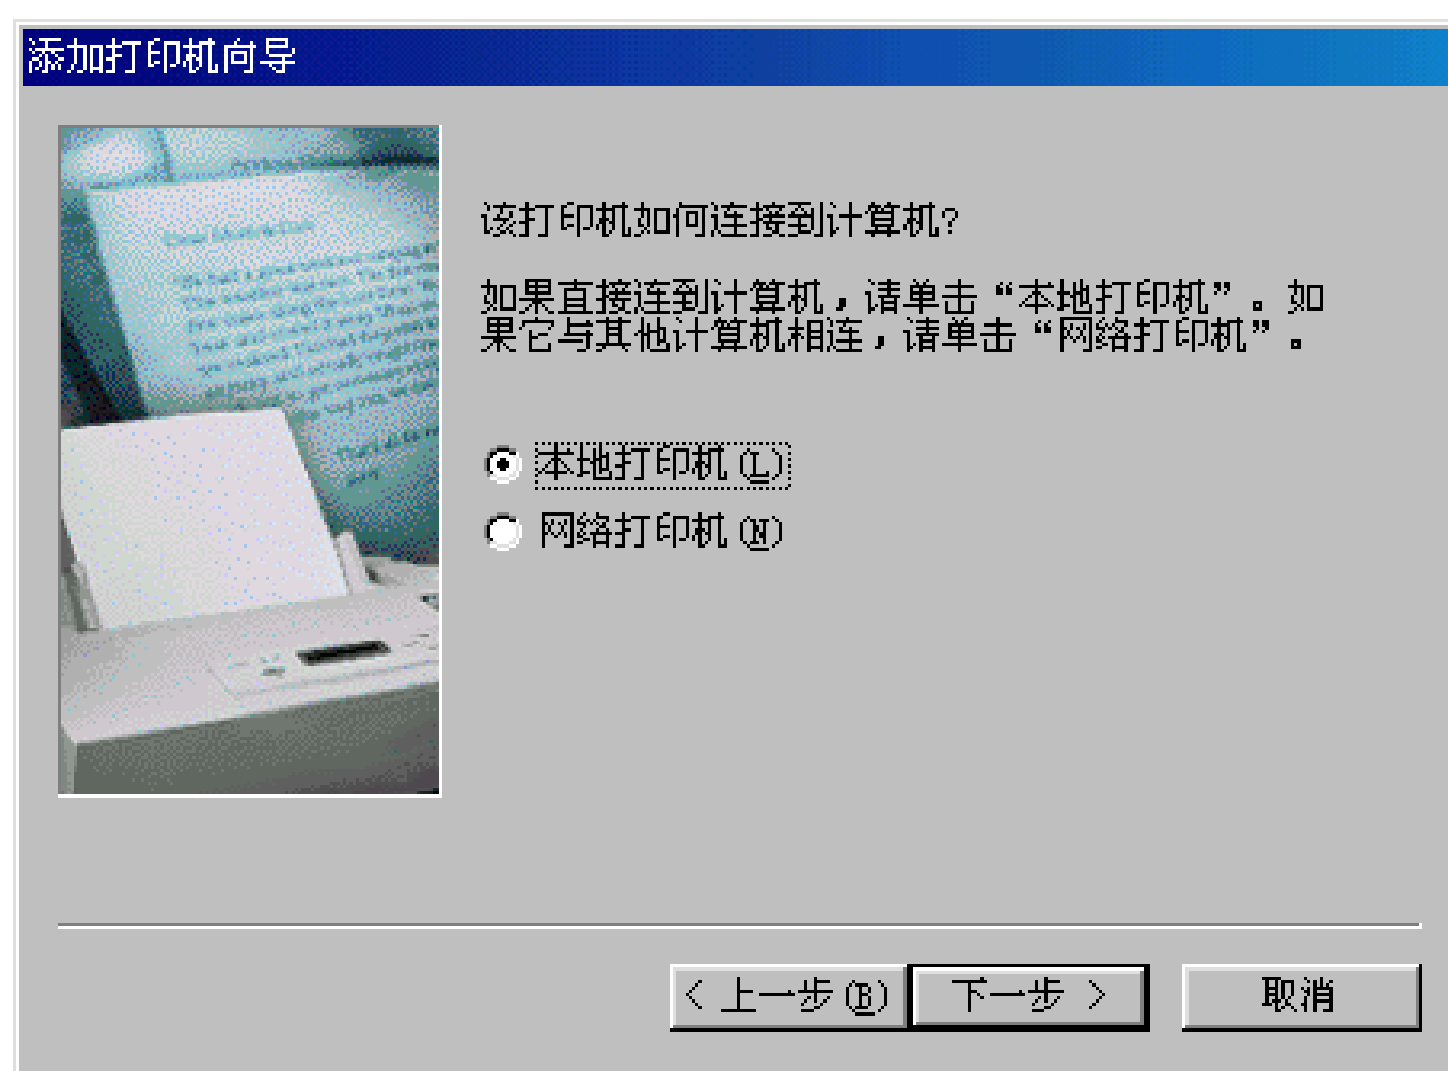


5 Windows 显示已知的打印机列表。

单击 [从软盘安装]。

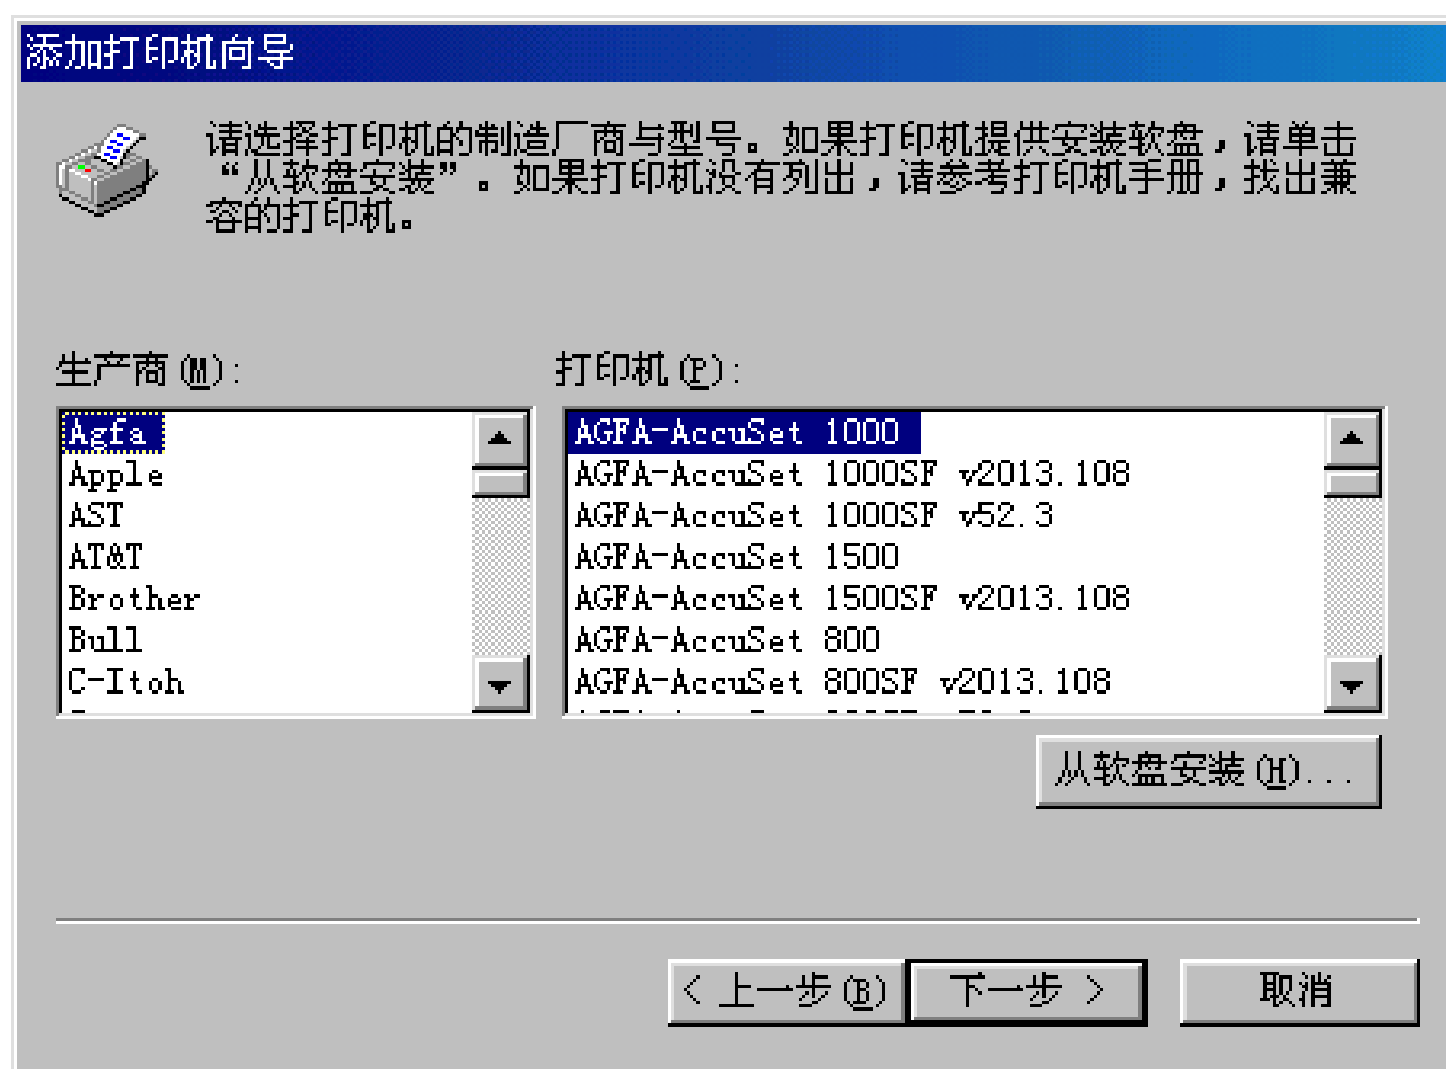


6 将 TOSHIBA Viewer 光盘插入光盘驱动器。

单击 [浏览]。

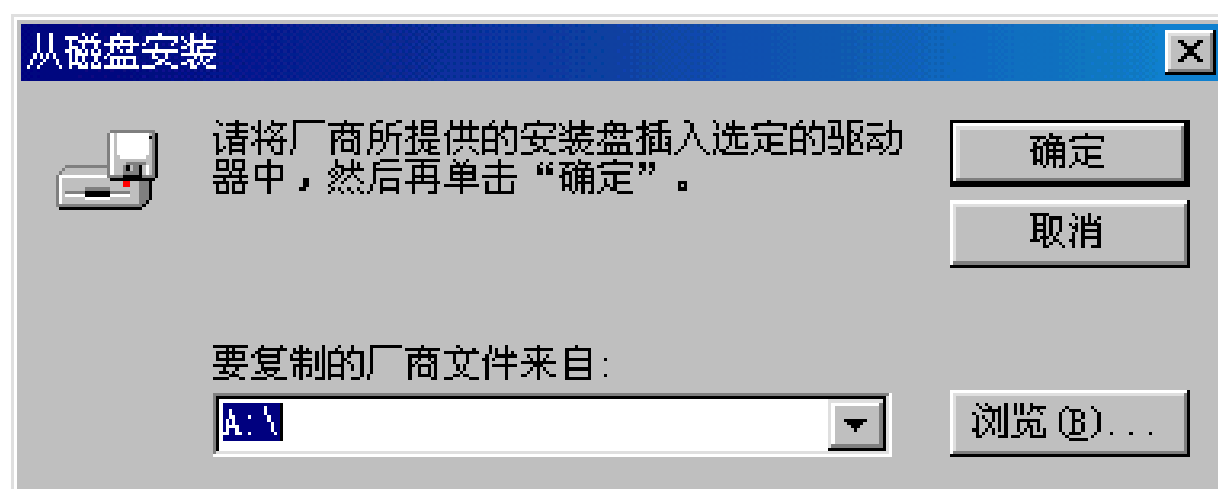


7 浏览打印机驱动程序文件夹。

用适当的语言，浏览 “Driv9xMe” 文件夹中的 “本地” 文件夹。高亮选择 “oemsetup.inf” 并单击 [确定]。

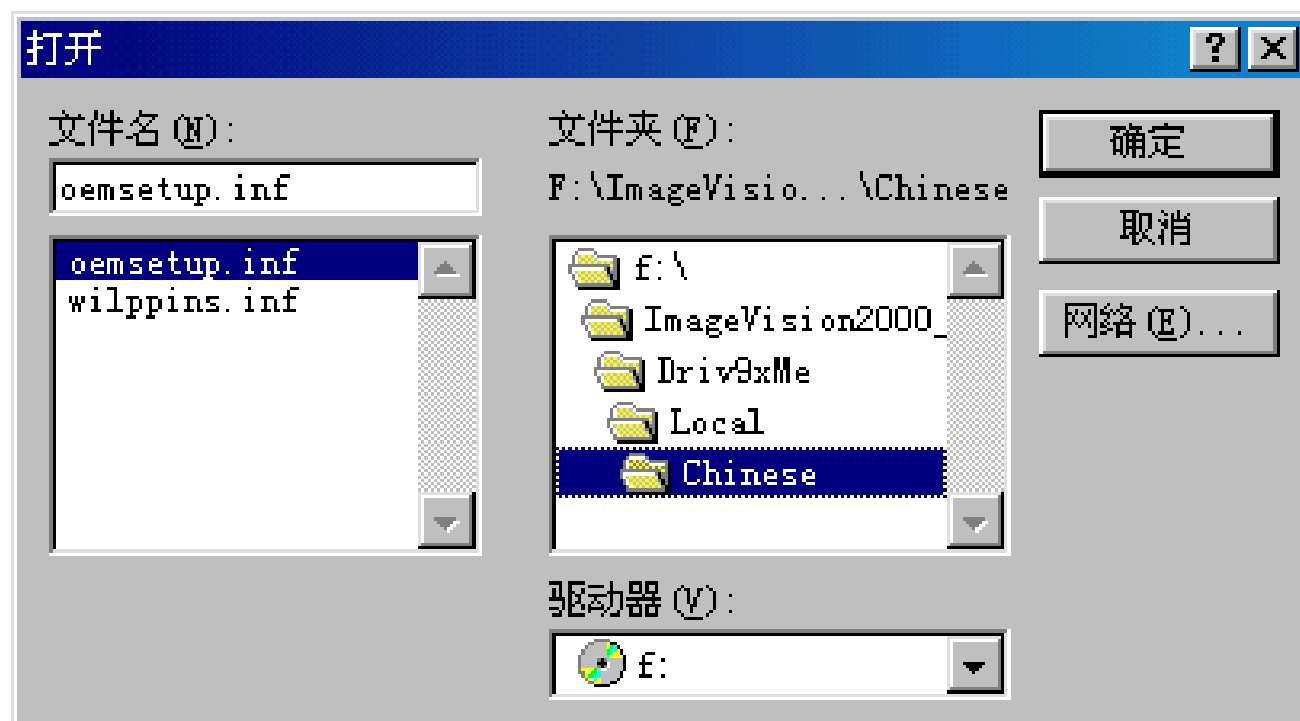


8 单击 [确定]。

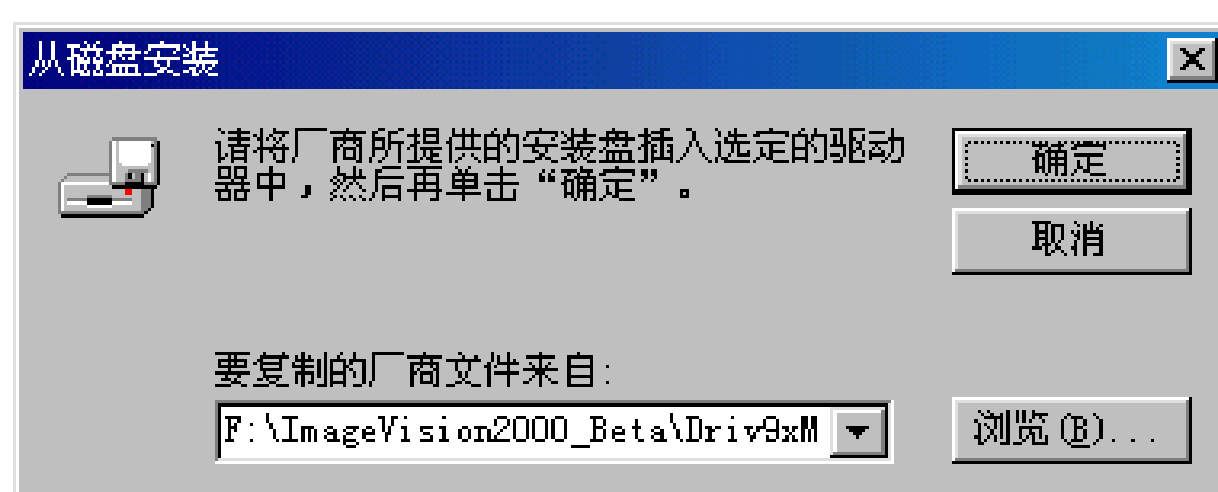


9 从列表中选择合适的打印机。

单击 [下一步]。

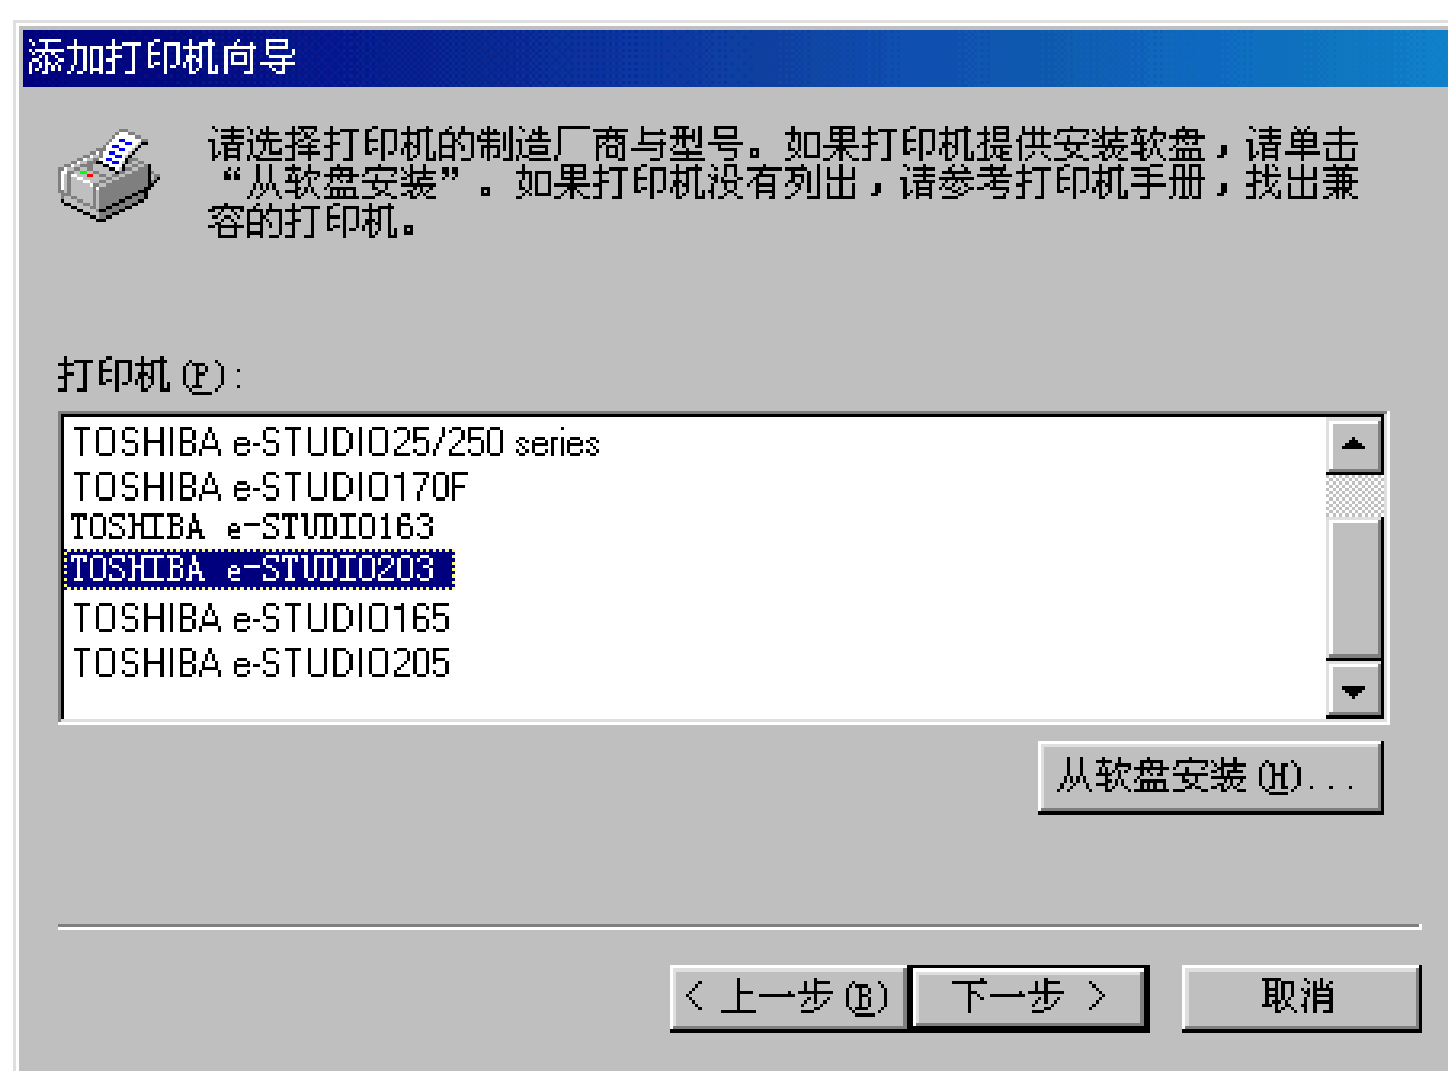

10 选择是否使用现存的打印机驱动程序。

选择 [保留现存驱动程序 （推荐）]，然后单击 [下一步]。

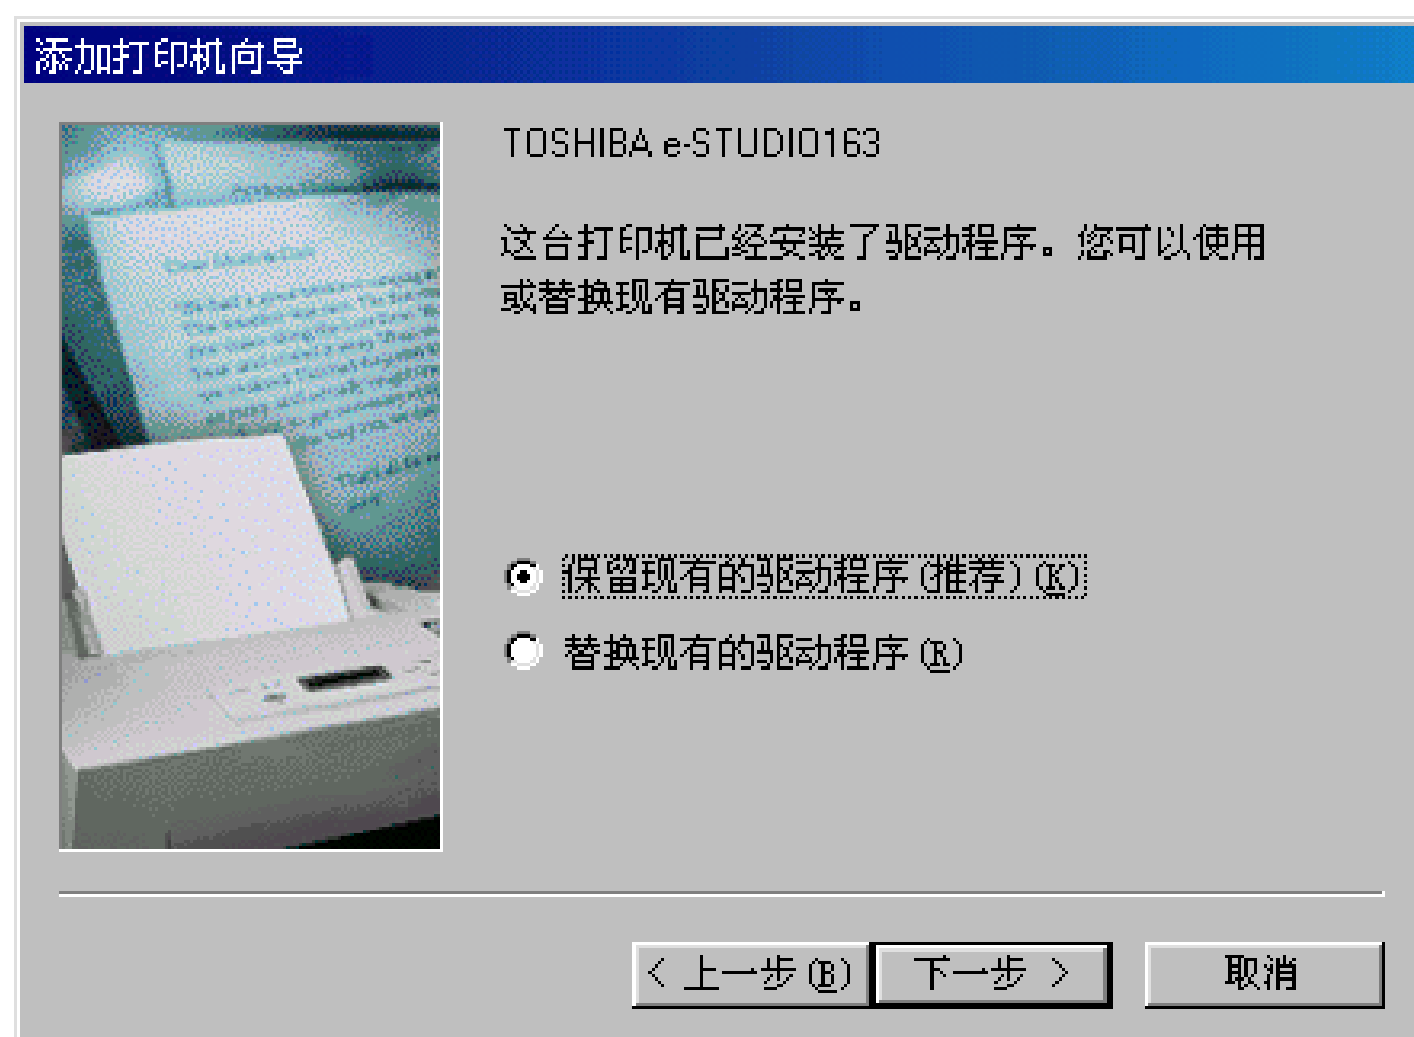

提 示


当您的电脑上已安装有 e-STUDIO163/203/165/205 打印机驱动程序时，显示此屏幕。

11 选择连接您打印机的端口。

选择 **[COM 端口]**，然后单击 **[下一步]**。


提 示

- 将 USB 驱动程序安装到电脑上时，请指定设置的 COM 端口。
  📖 第 16 页 “安装 USB 驱动程序”
  举例：COM3
- 在 Windows **[设备管理器]** 的 **[端口]** 中将显示新的 COM 端口，您可打开设备管理器，检查端口数是否已作了如下设置：
  Windows 98 SE / Me：单击 **[开始]**、 **[控制面板]** 和 **[系统]**，然后选择 **[设备管理器]** 标签，并展开 **[端口]** 分支。

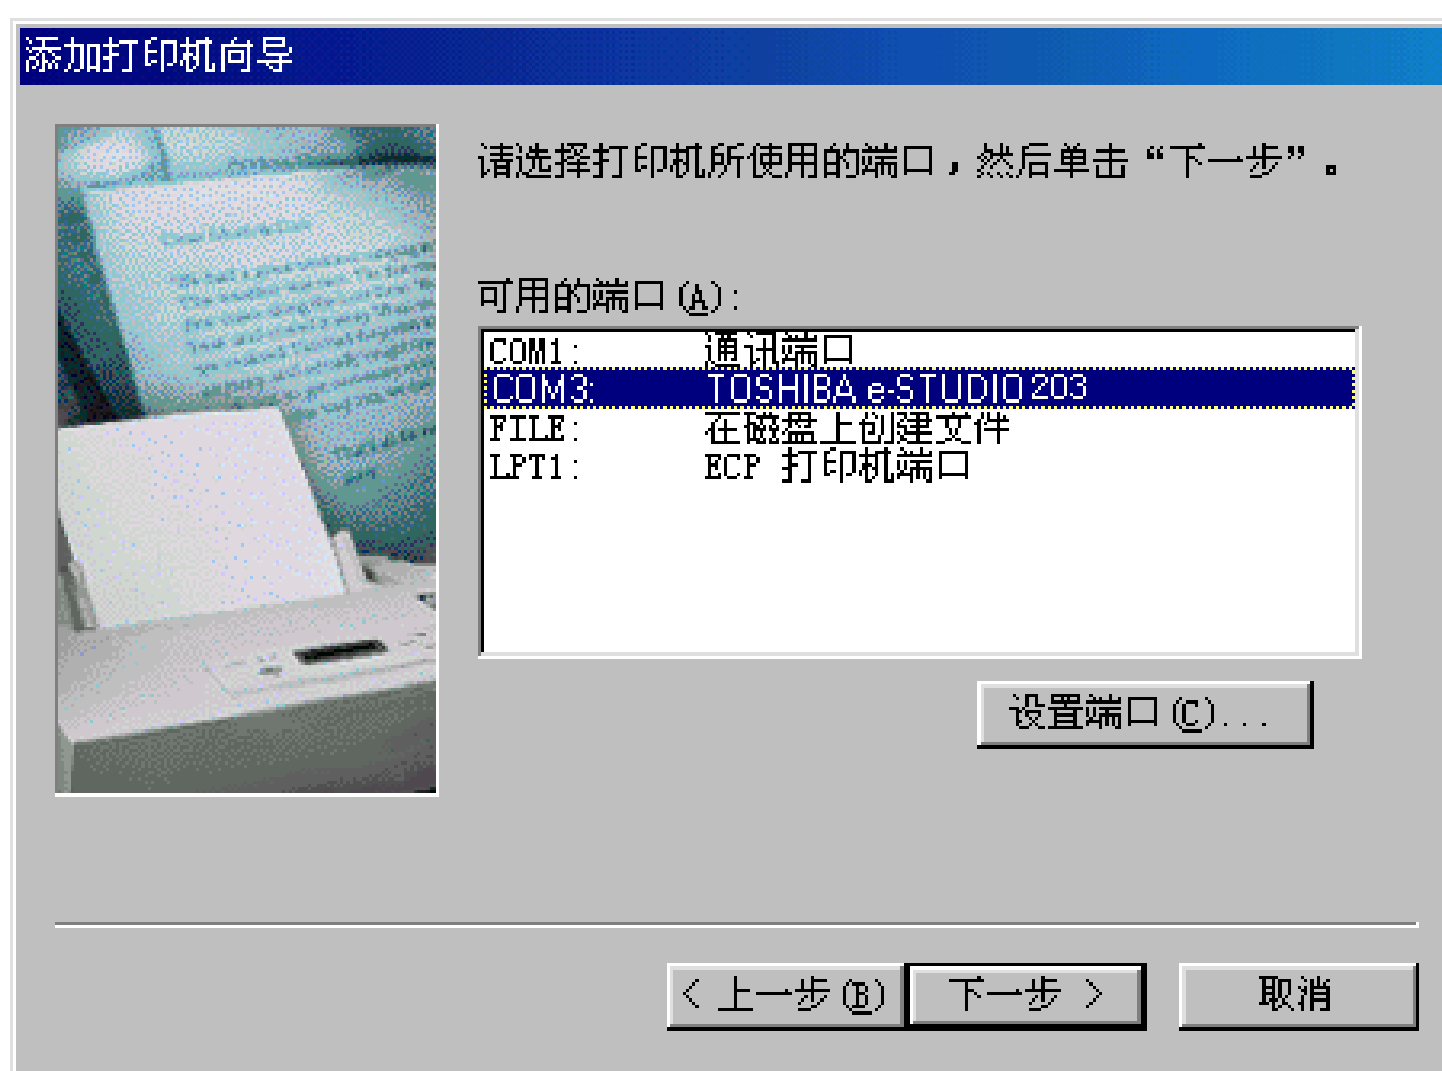

12 键入打印机名称并选择是否将 e-STUDIO163/203/165/205 作为默认打印机。

如有需要，重命名打印机。单击 [完成]。文件将被复制和安装。

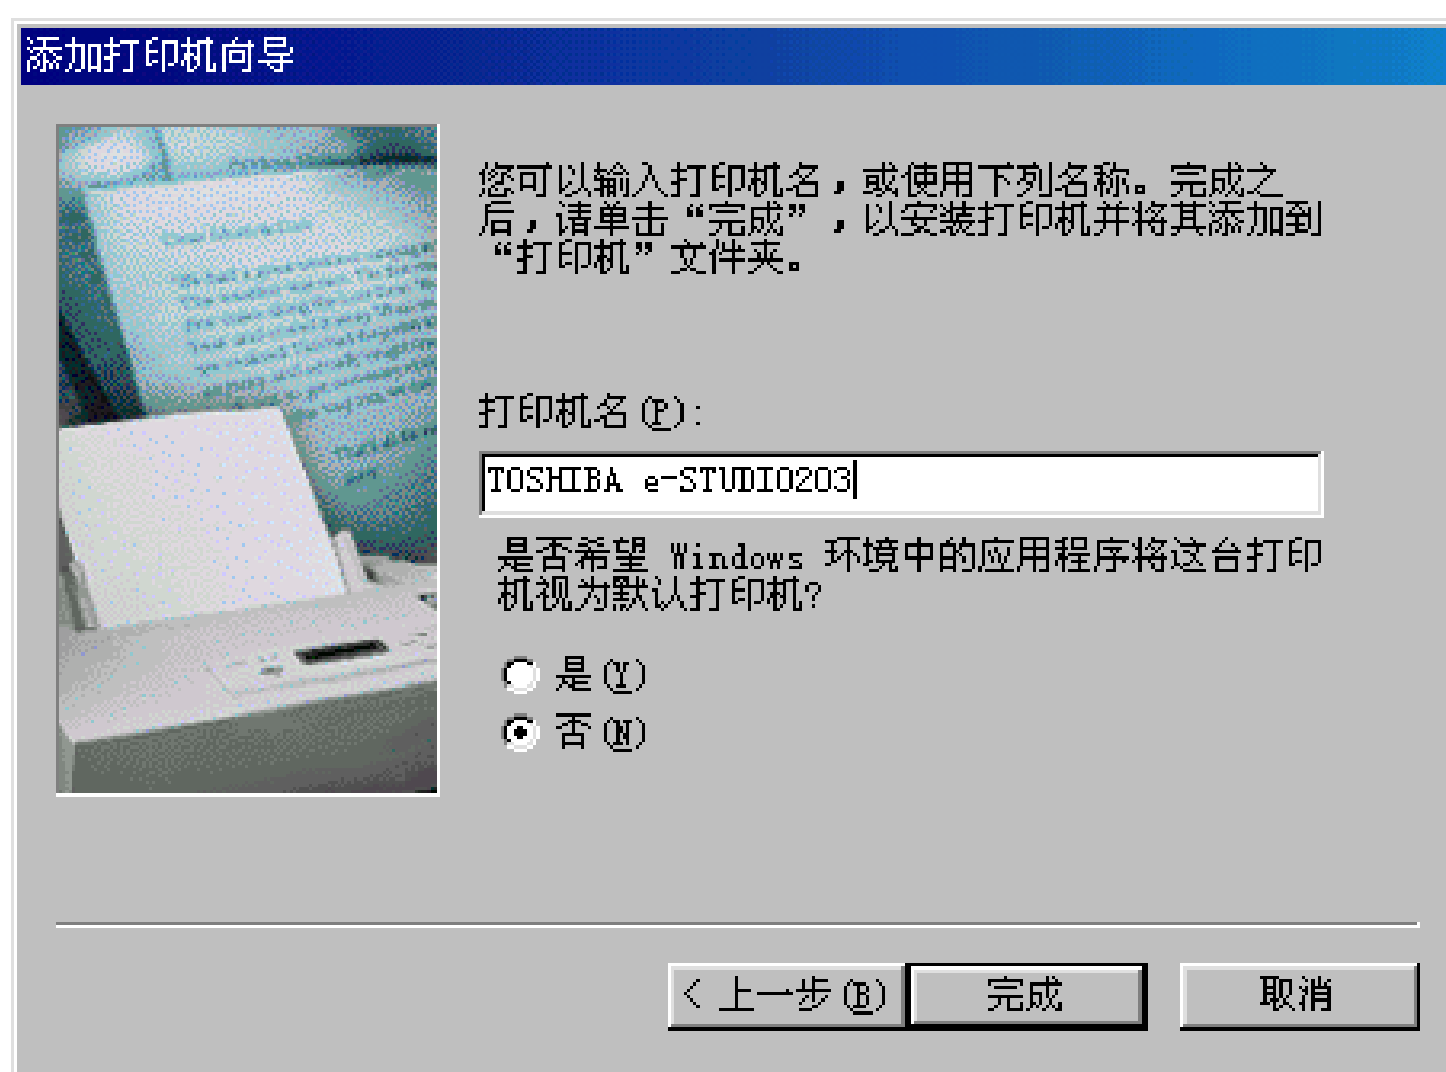

13 将标签有 “Windows 98 第二版本光盘 “的磁盘插入光盘驱动器并单击 [确定]。



14 完成安装。

您的 e-STUDIO163/203/165/205 打印机驱动程序现已安装，准备就绪。


如您希望从 [控制面板] / [打印机] 中打印测试页，请双击打印机图标，从打印机属性 [常规] 标签中选择 [打印测试页]。

提 示

- 如要删除打印机驱动程序，请打开 [控制面板] / [打印机]，高亮选择打印机，然后按下键盘上的 [删除] 键。
- 如要使用 TOSHIBA Viewer，请参见以下页面来安装 TOSHIBA Viewer。
  第 65 页 “安装 TOSHIBA Viewer”

Windows 2000

以下所列的打印机驱动程序语言在随机的光盘上。
根据下列您正在使用的 Windows 语言，请选择子文件夹语言。

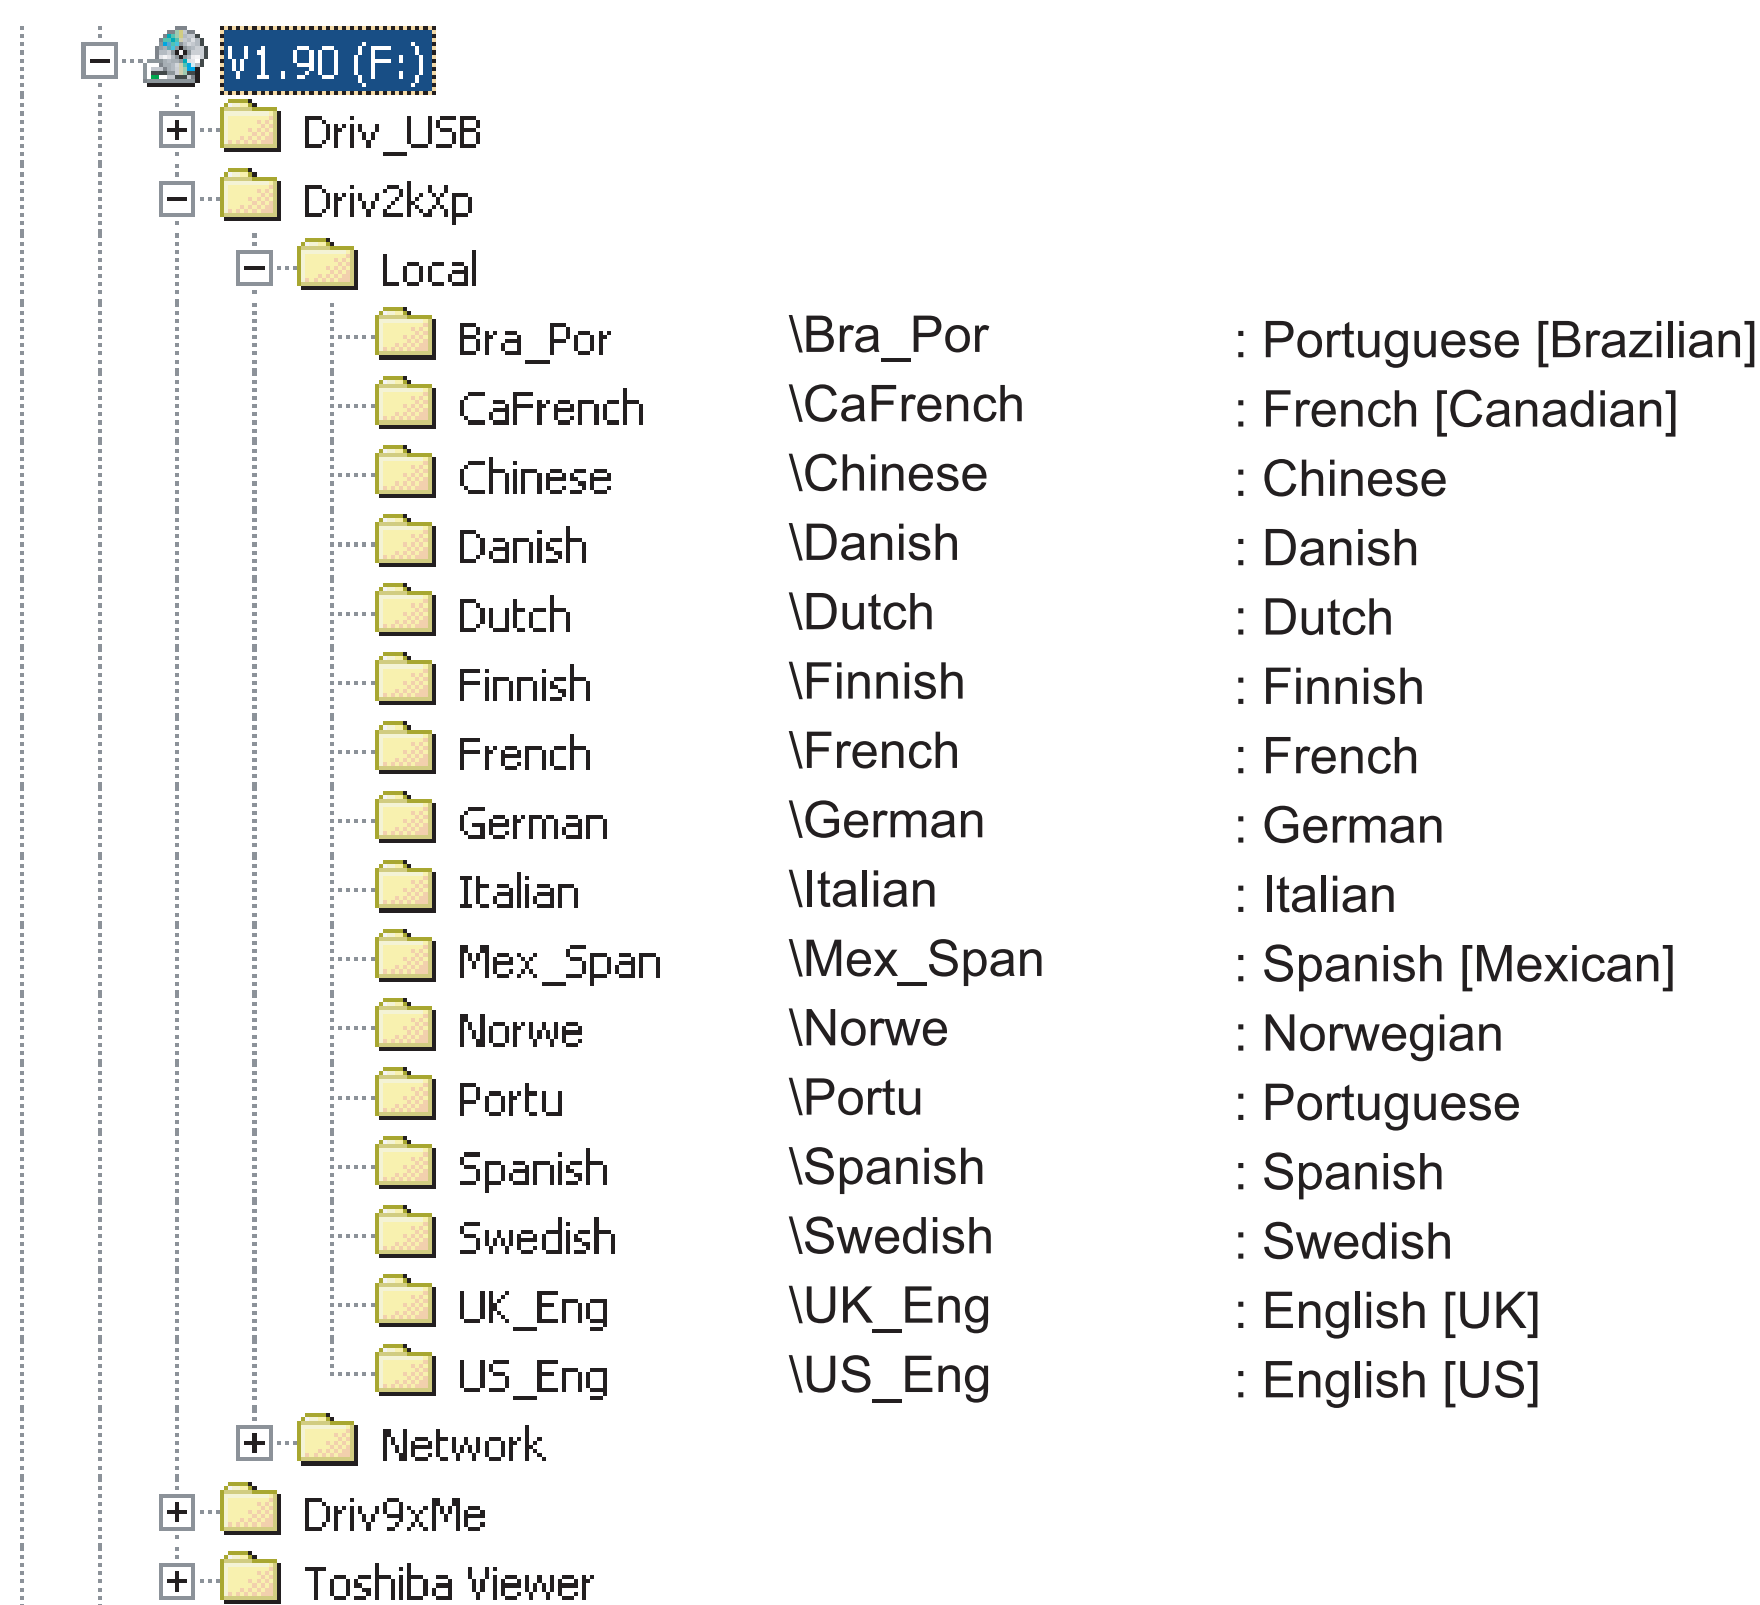


注 意


请确认满足以下条件。
- 在安装时，请关闭所有正在运行的应用程序，避免冲突。
- 连接 e-STUDIO163/203/165/205 和电脑，并打开电源。
- 您的电脑已安装了 USB 驱动程序。
- 确认您拥有管理员访问权限。

1 打开 [打印机] 文件夹。


单击 [开始]，然后选择 [设置 / 打印机]。

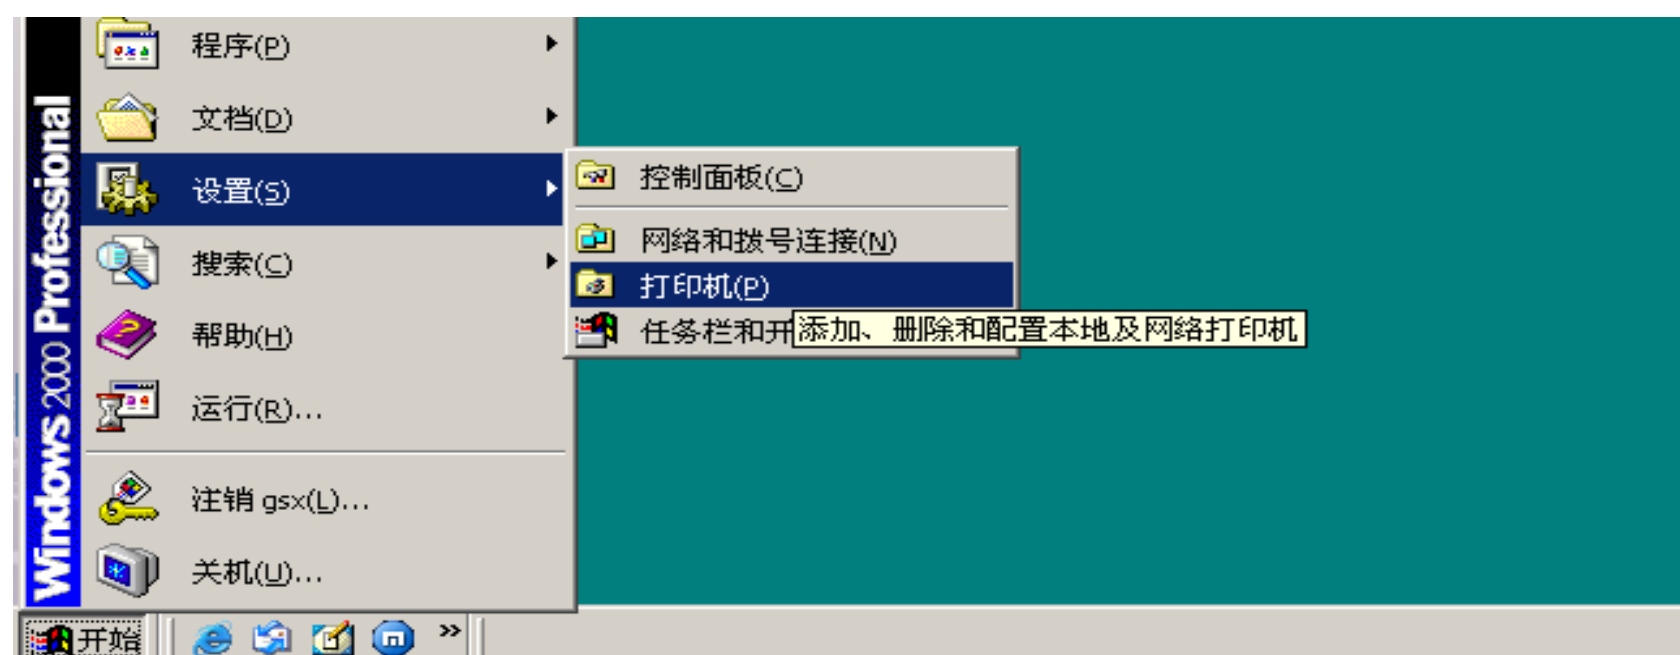

2 双击 [添加打印机] 图标。

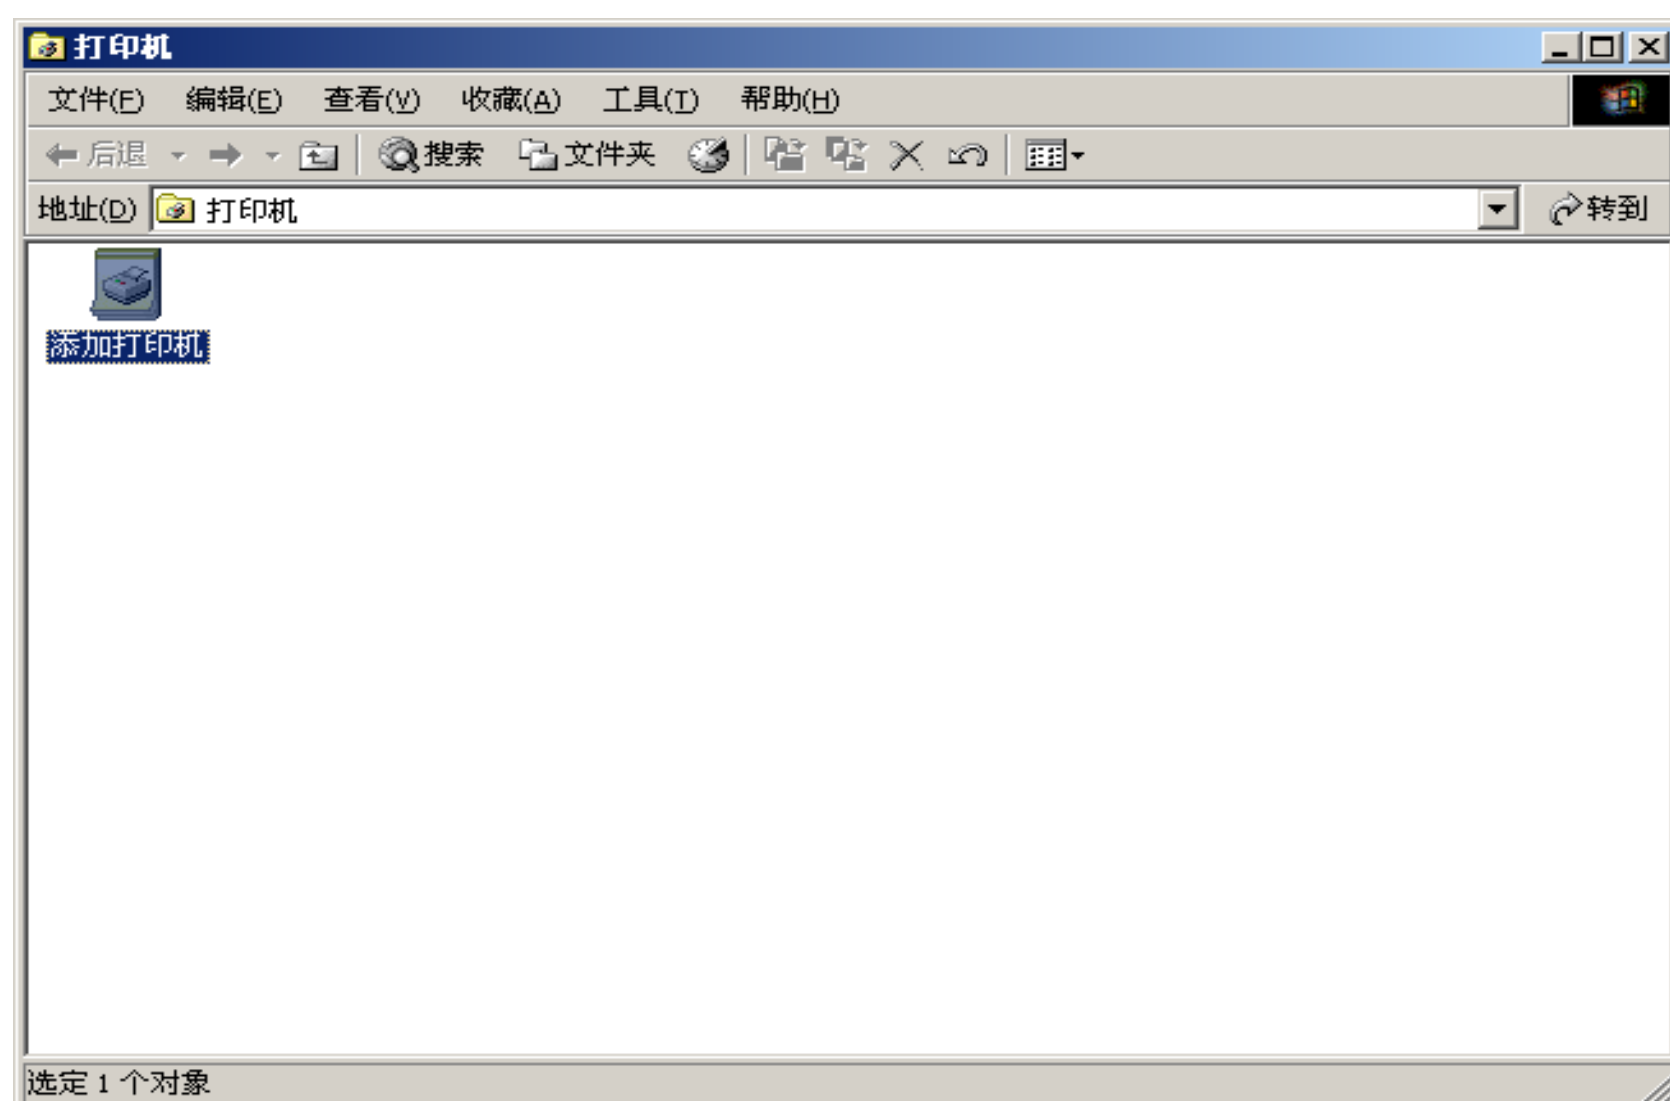


3 单击 [下一步]。

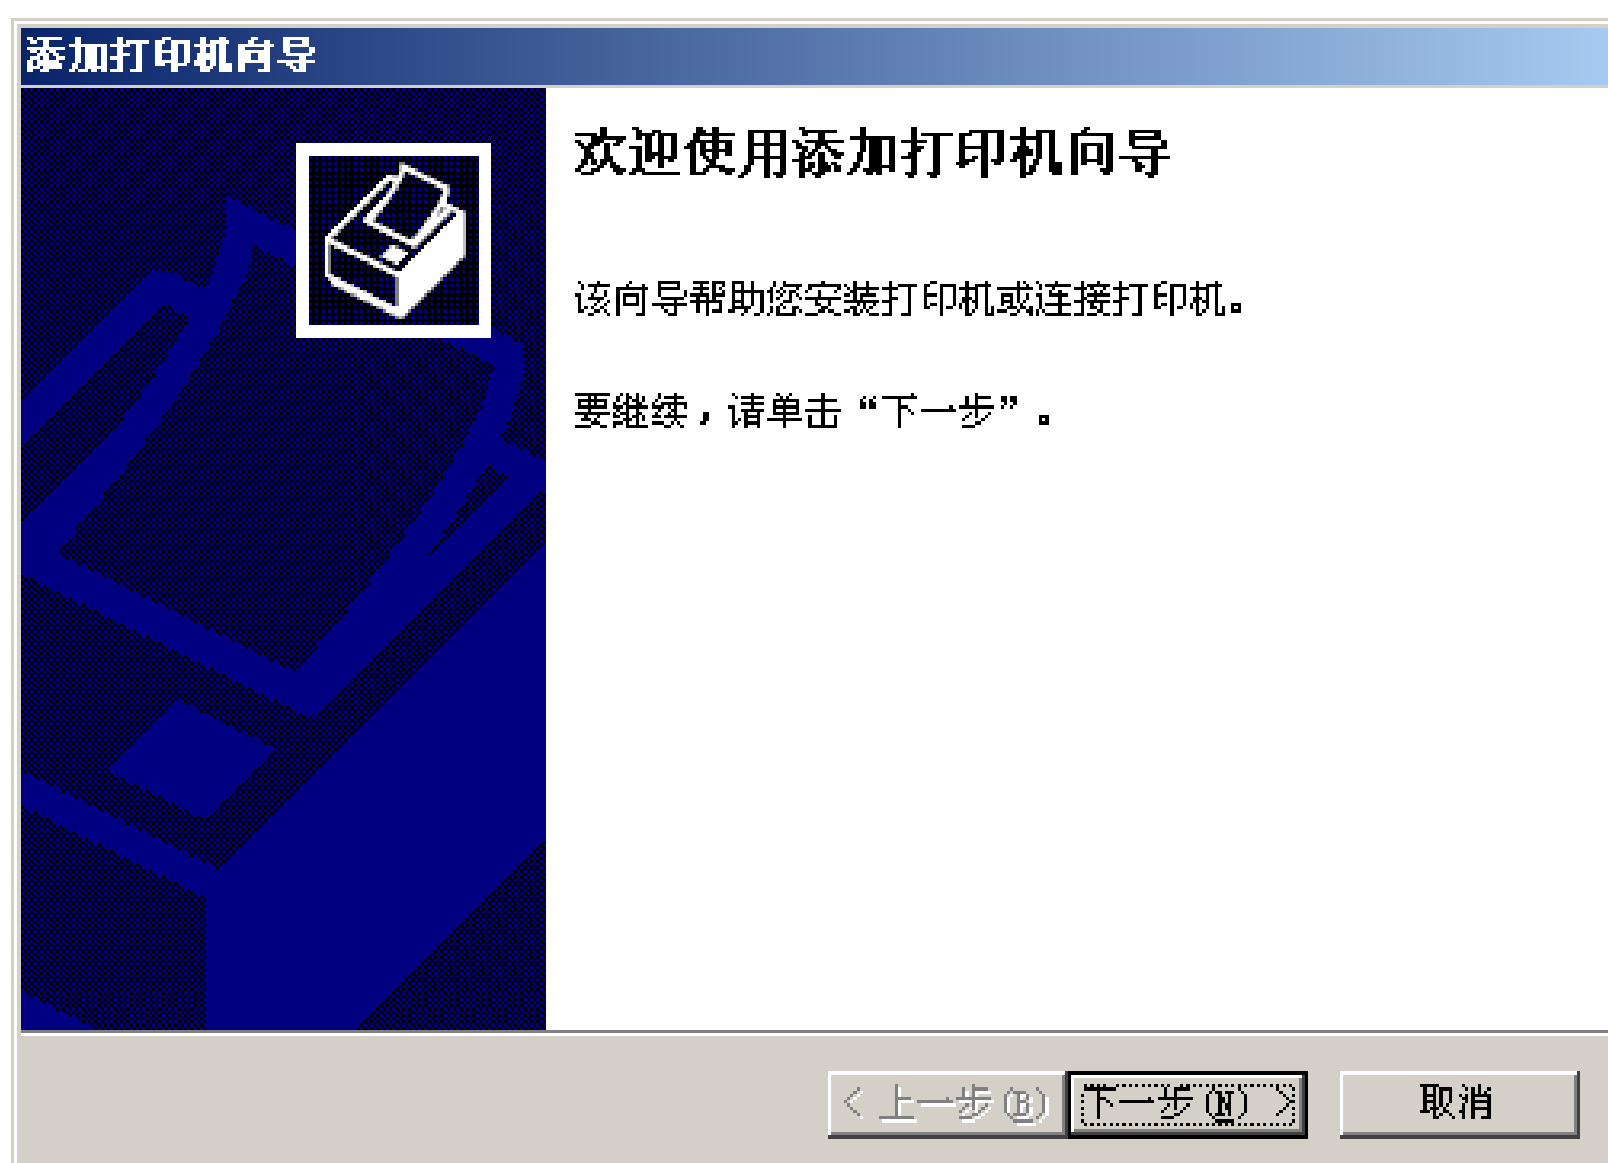

4 选择 [本地打印机]。

不选定 [自动检测并安装我的即插即用式打印机]，然后单击 [下一步]。

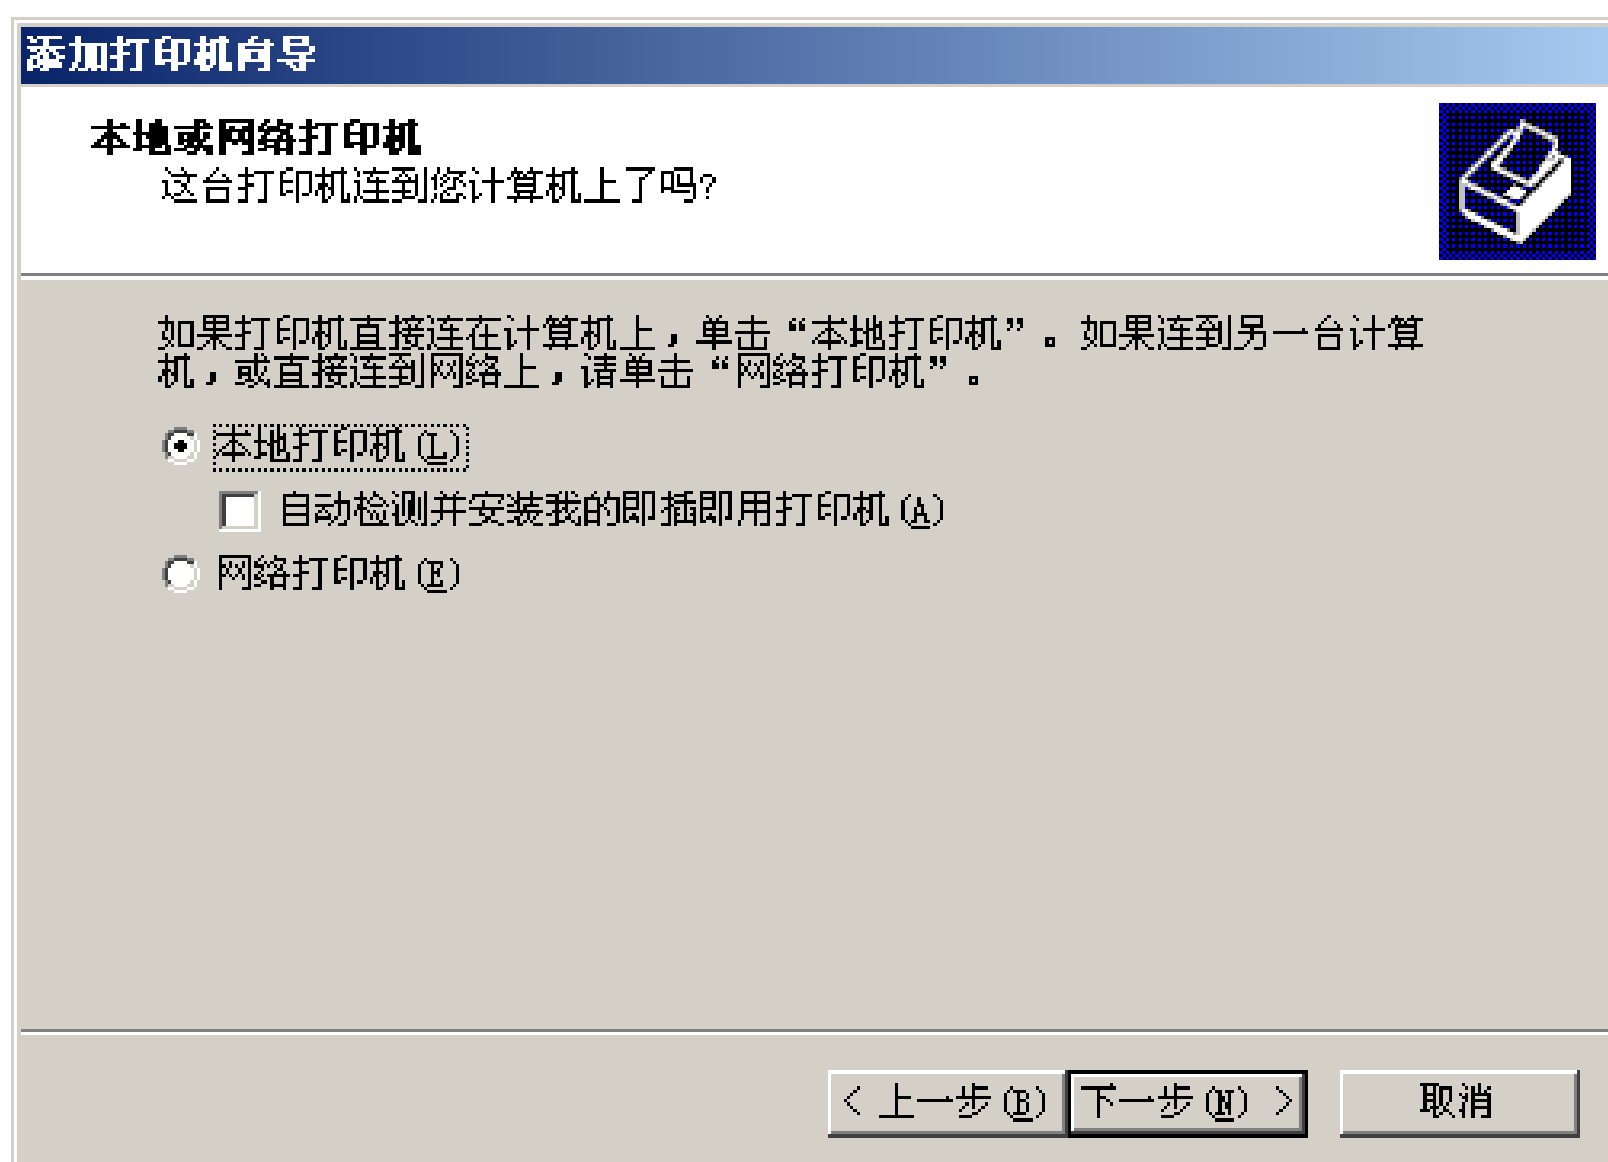


5 选择连接您打印机的端口。

选择 **[COM 端口]**，然后单击 **[下一步]**。


提 示

- 将 USB 驱动程序安装到电脑上时，请指定设置的 COM 端口。
  第 16 页 “安装 USB 驱动程序”
  举例：COM3
- Windows **[设备管理器]** 的 **[端口]** 中将显示新的 COM 端口，您可打开设备管理器，检查端口数是否已作了如下设置：
  Windows 2000：单击 **[开始]**、 **[设置]**、 **[控制面板]** 和 **[系统]**，然后选择 **[硬件]** 标签，单击 **[设备管理器]** 按钮，并展开 **[端口]** 分支。

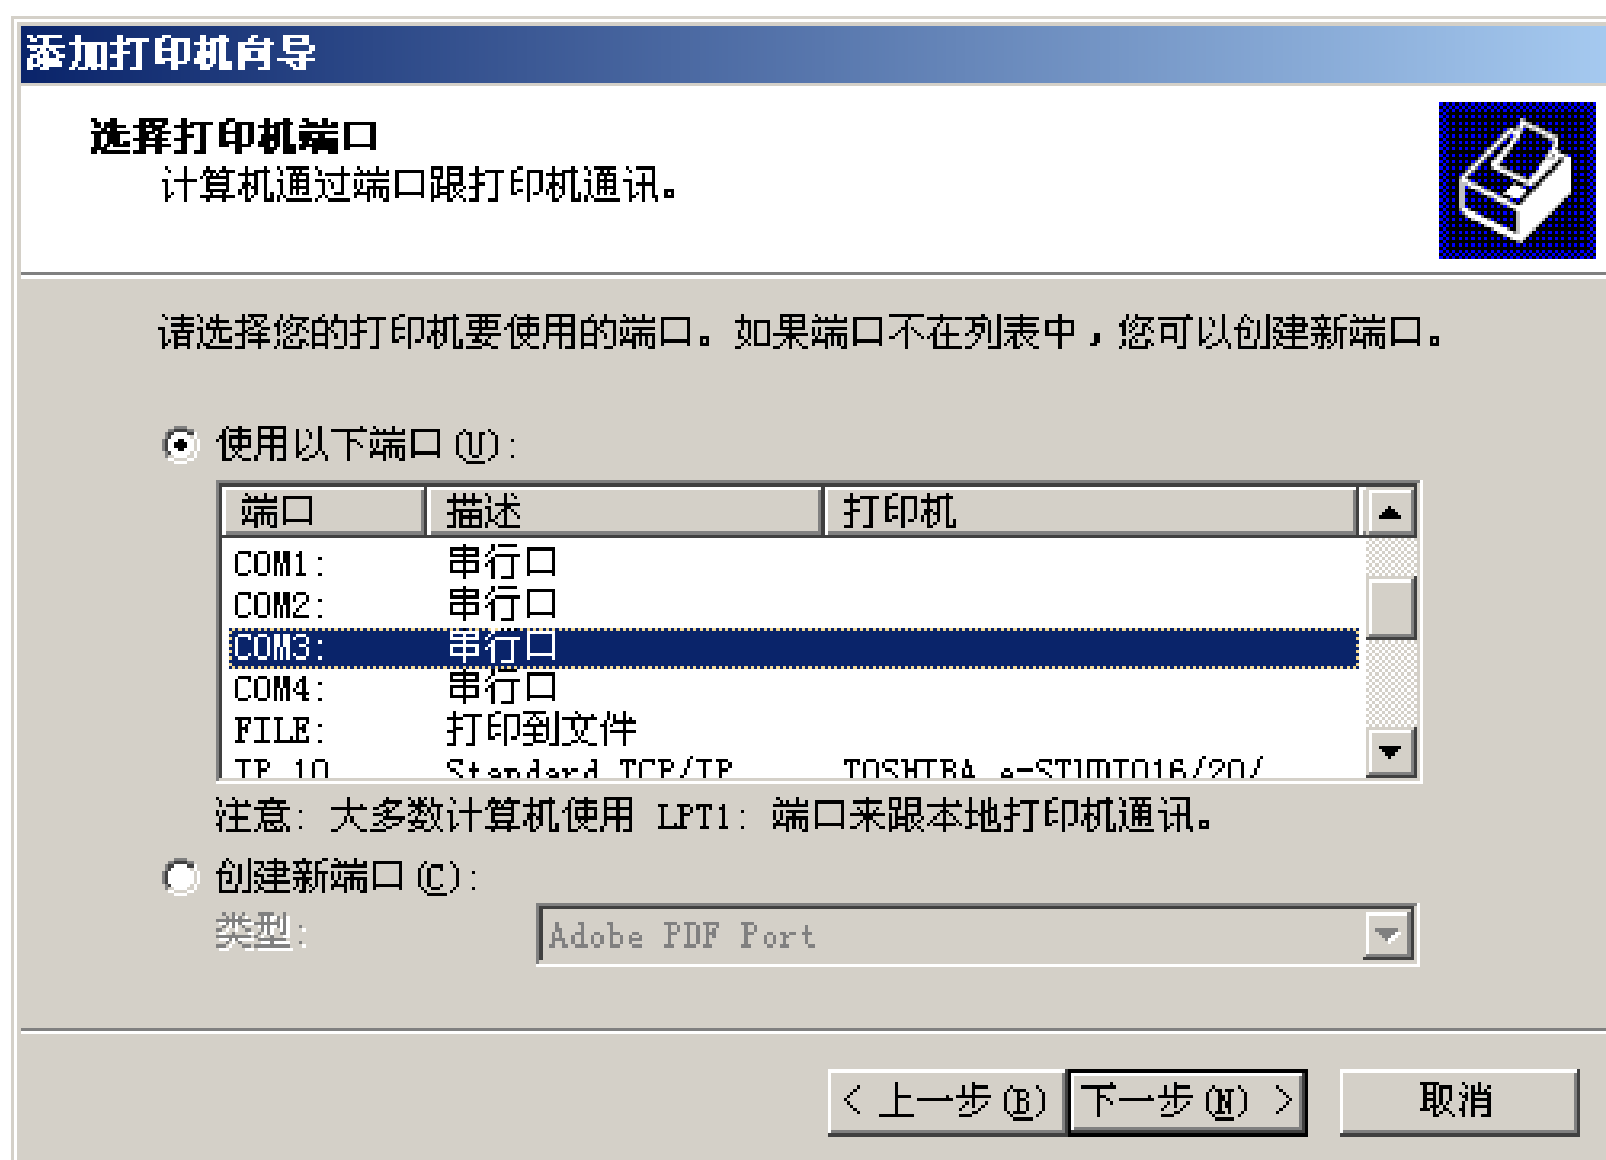


6 Windows 显示已知的打印机列表。

单击 [从磁盘安装]。

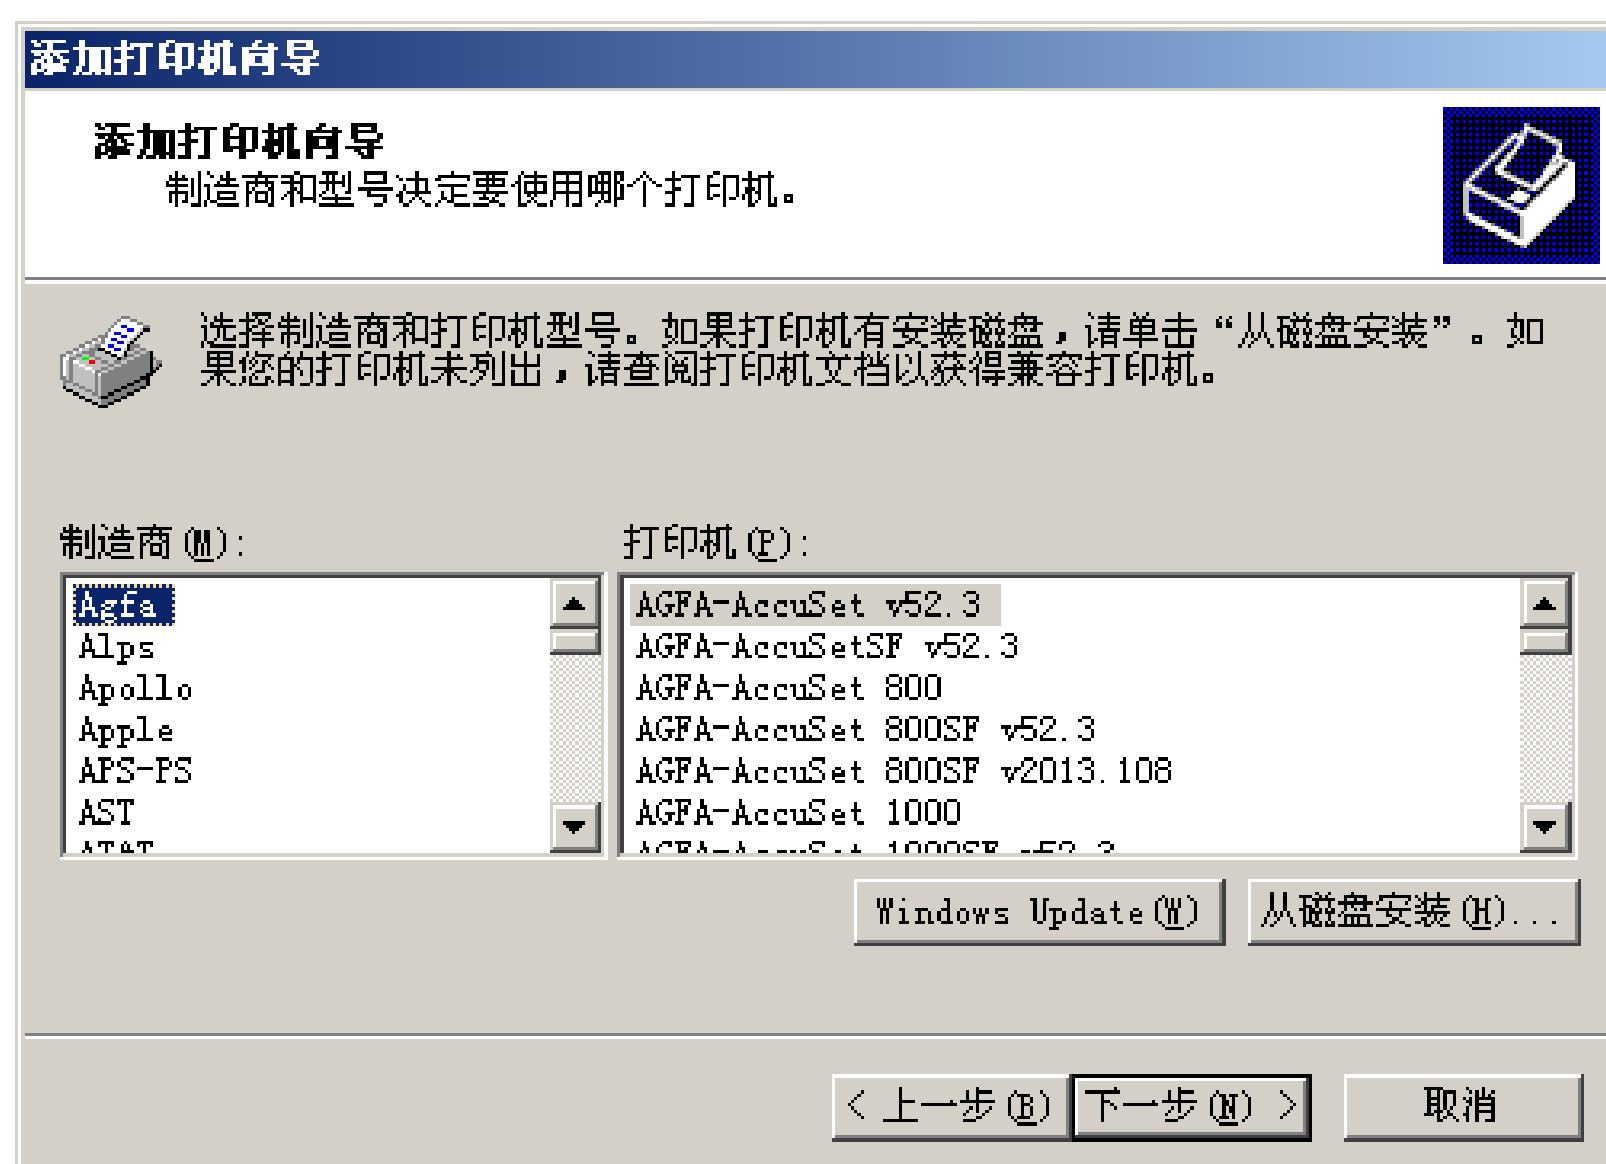


7 将 TOSHIBA Viewer 光盘插入光盘驱动器。

单击 [浏览]。

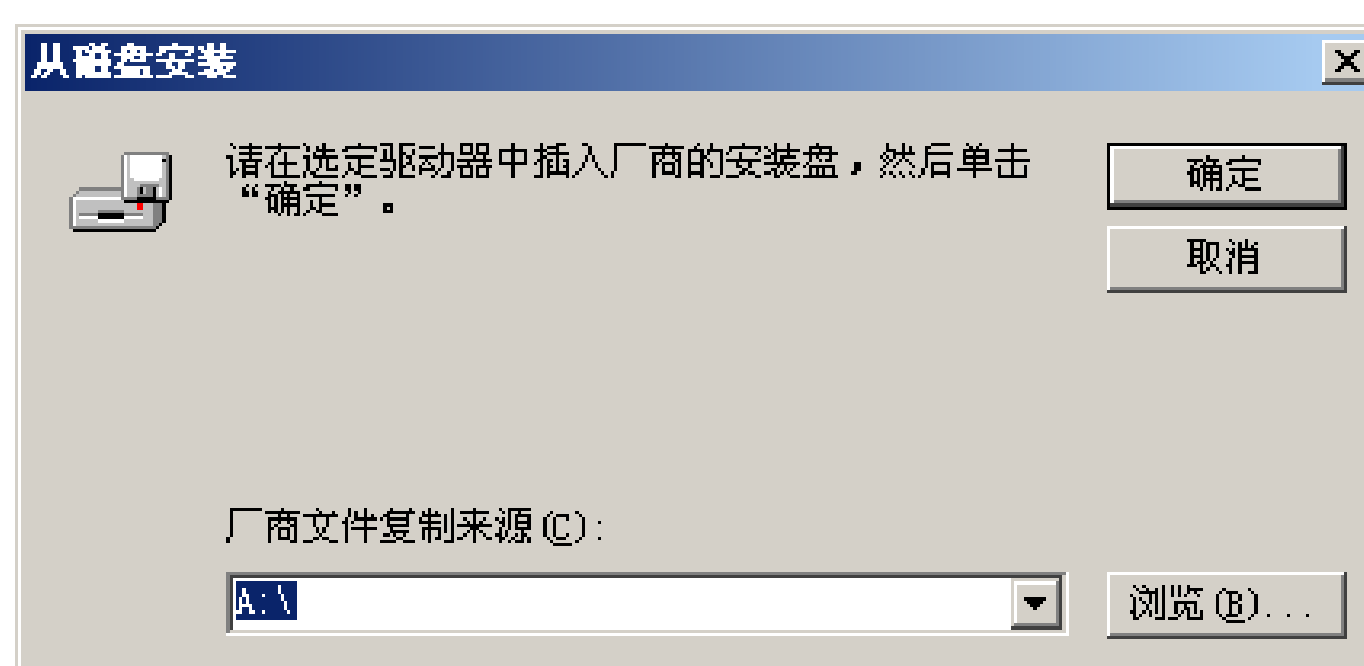


8 浏览打印机驱动程序文件夹。

选择适当的语言，浏览 “Driv2kXp” 文件夹中 “本地” 文件夹的子文件夹。
高亮选择 “oemsetup.inf”， 然后单击 **[打开]**。

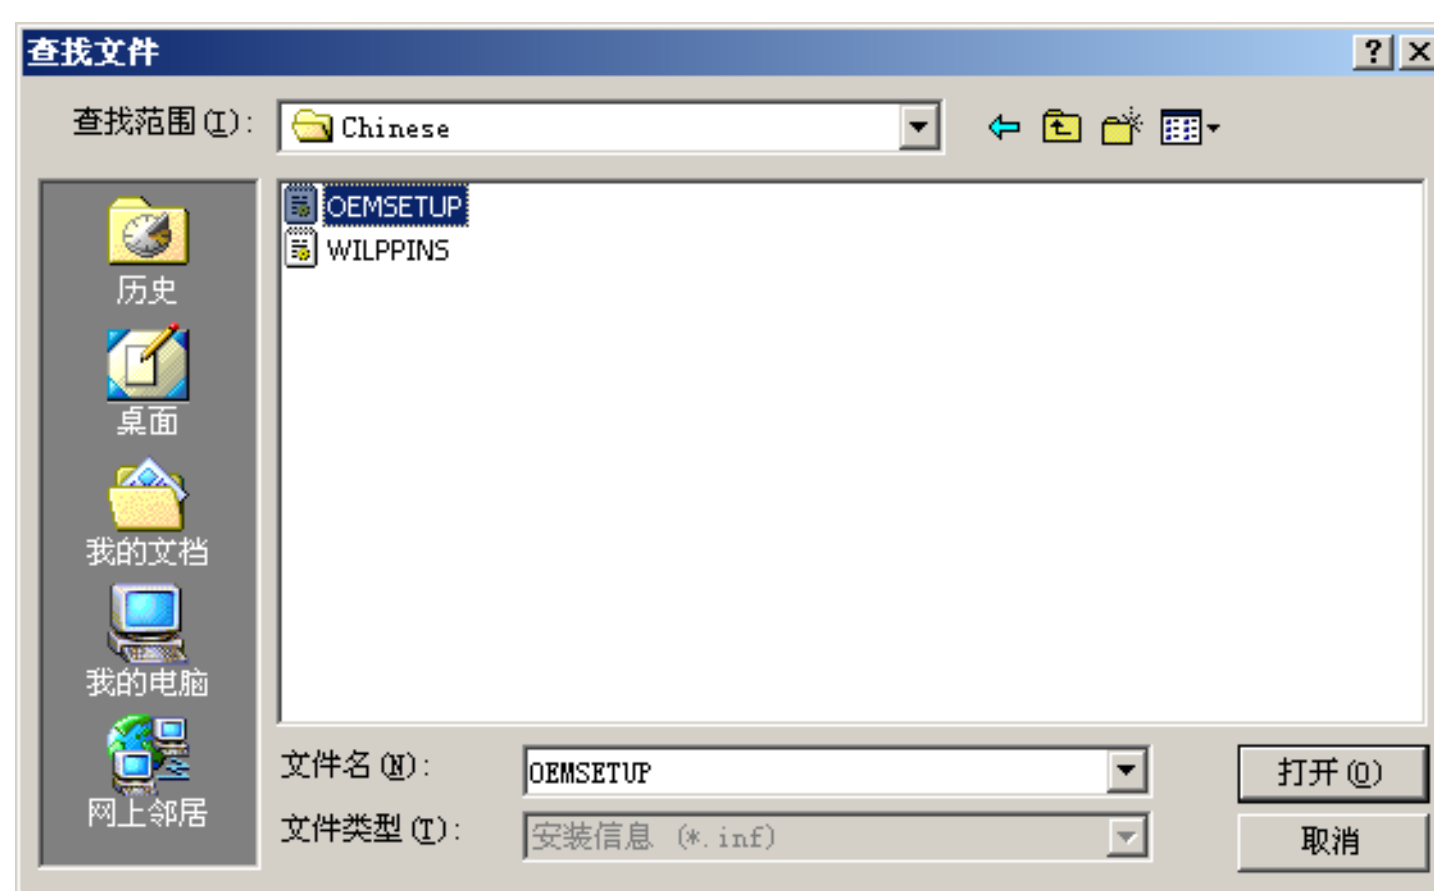


9 单击 [确定]。

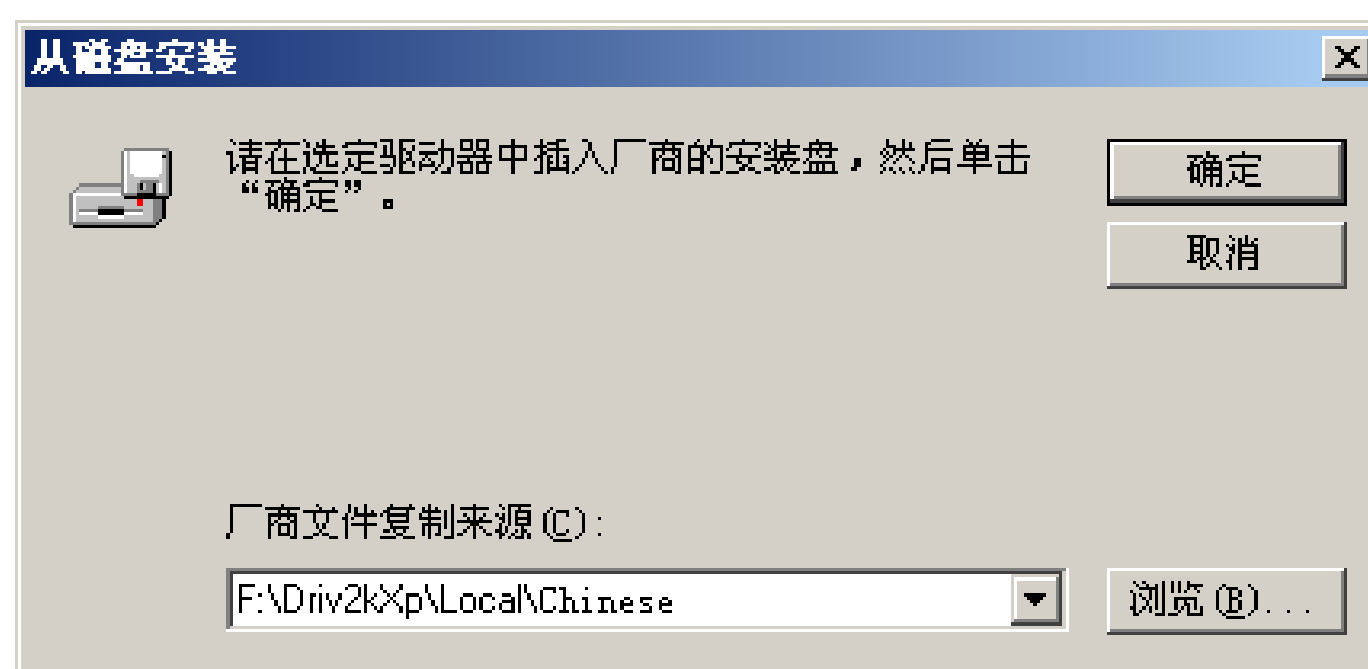


10 从列表中选择合适的打印机。

单击 [下一步]。

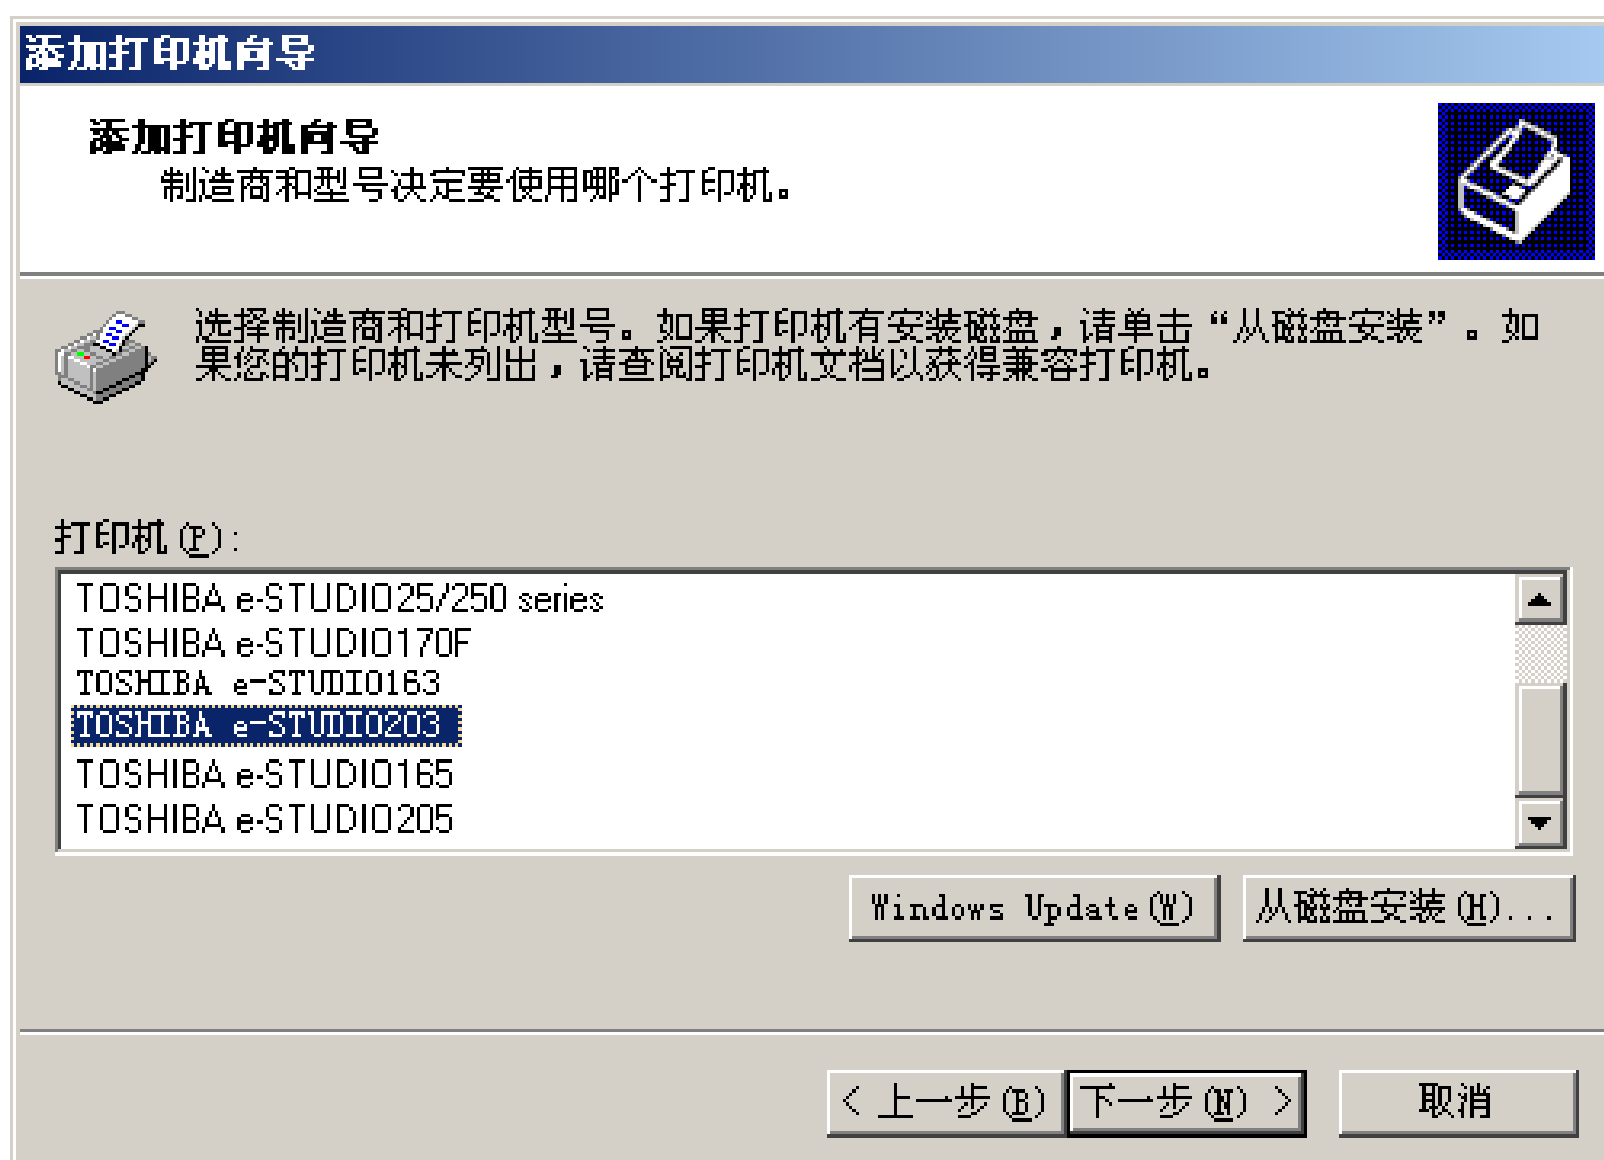

11 选择是否使用现存的打印机驱动程序。

选择 [保留现存驱动程序 （推荐）]，然后单击 [下一步]。

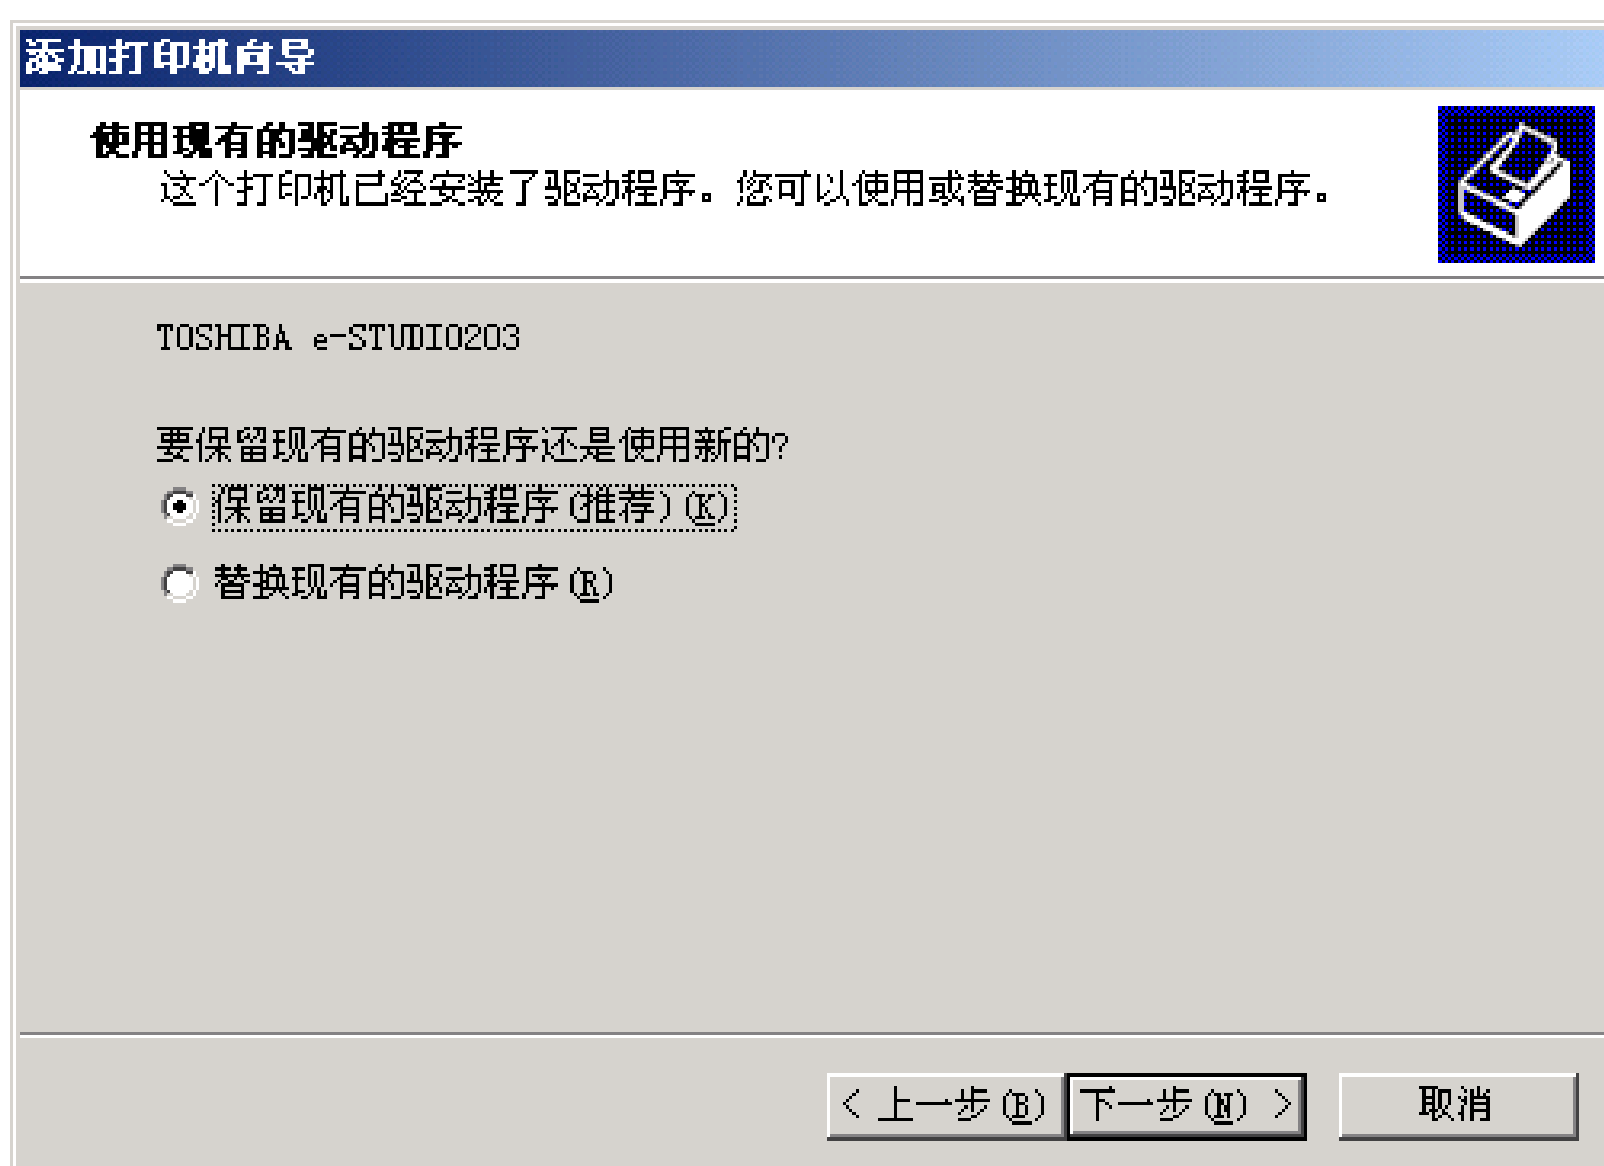


提 示

当您的电脑已安装了 e-STUDIO163/203/165/205 打印机驱动程序时，显示此屏幕。

12 键入打印机名称并选择是否将 e-STUDIO163/203/165/205 作为默认打印机。


如有需要，重命名打印机，然后单击 **[下一步]**。

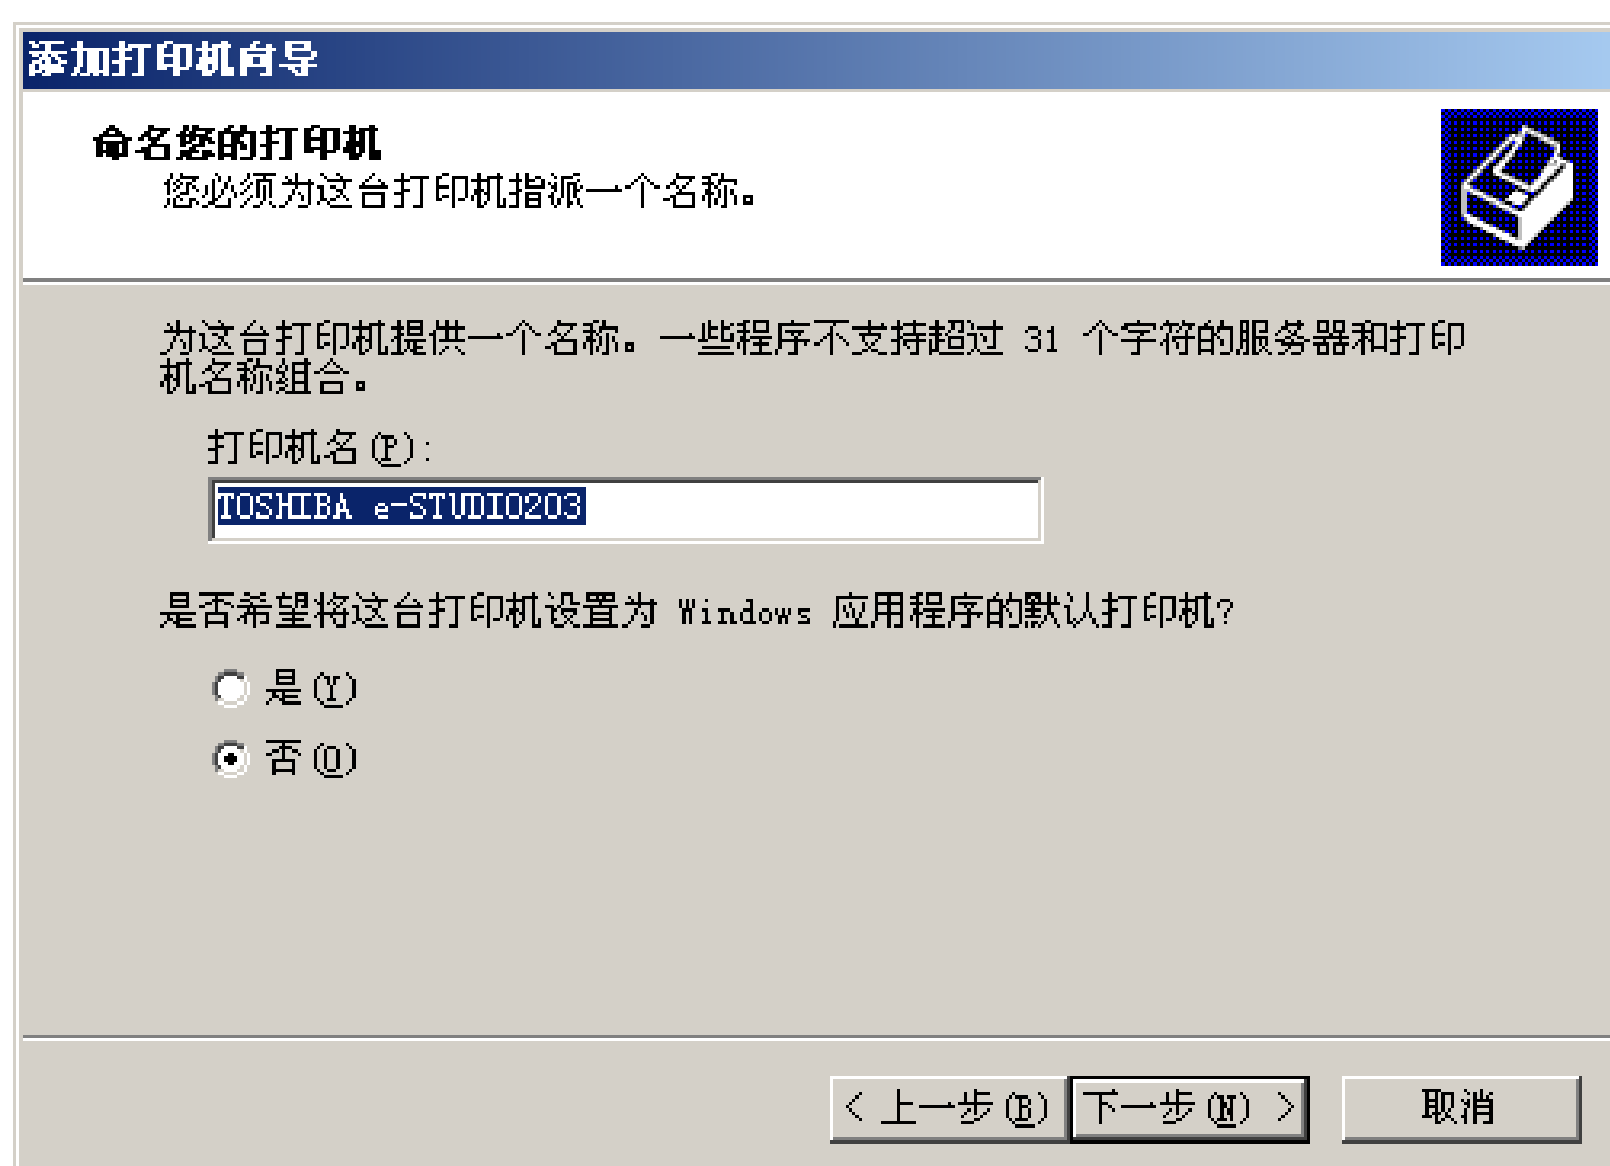

13 选择是否与网络客户共享打印机。


（1）您只希望本地客户使用打印机，选择 **[不共享这台打印机]**。如您希望与网络客户共享打印机，选择 **[共享为]**，然后键入共享打印机名称。

（2）单击 **[下一步]**。

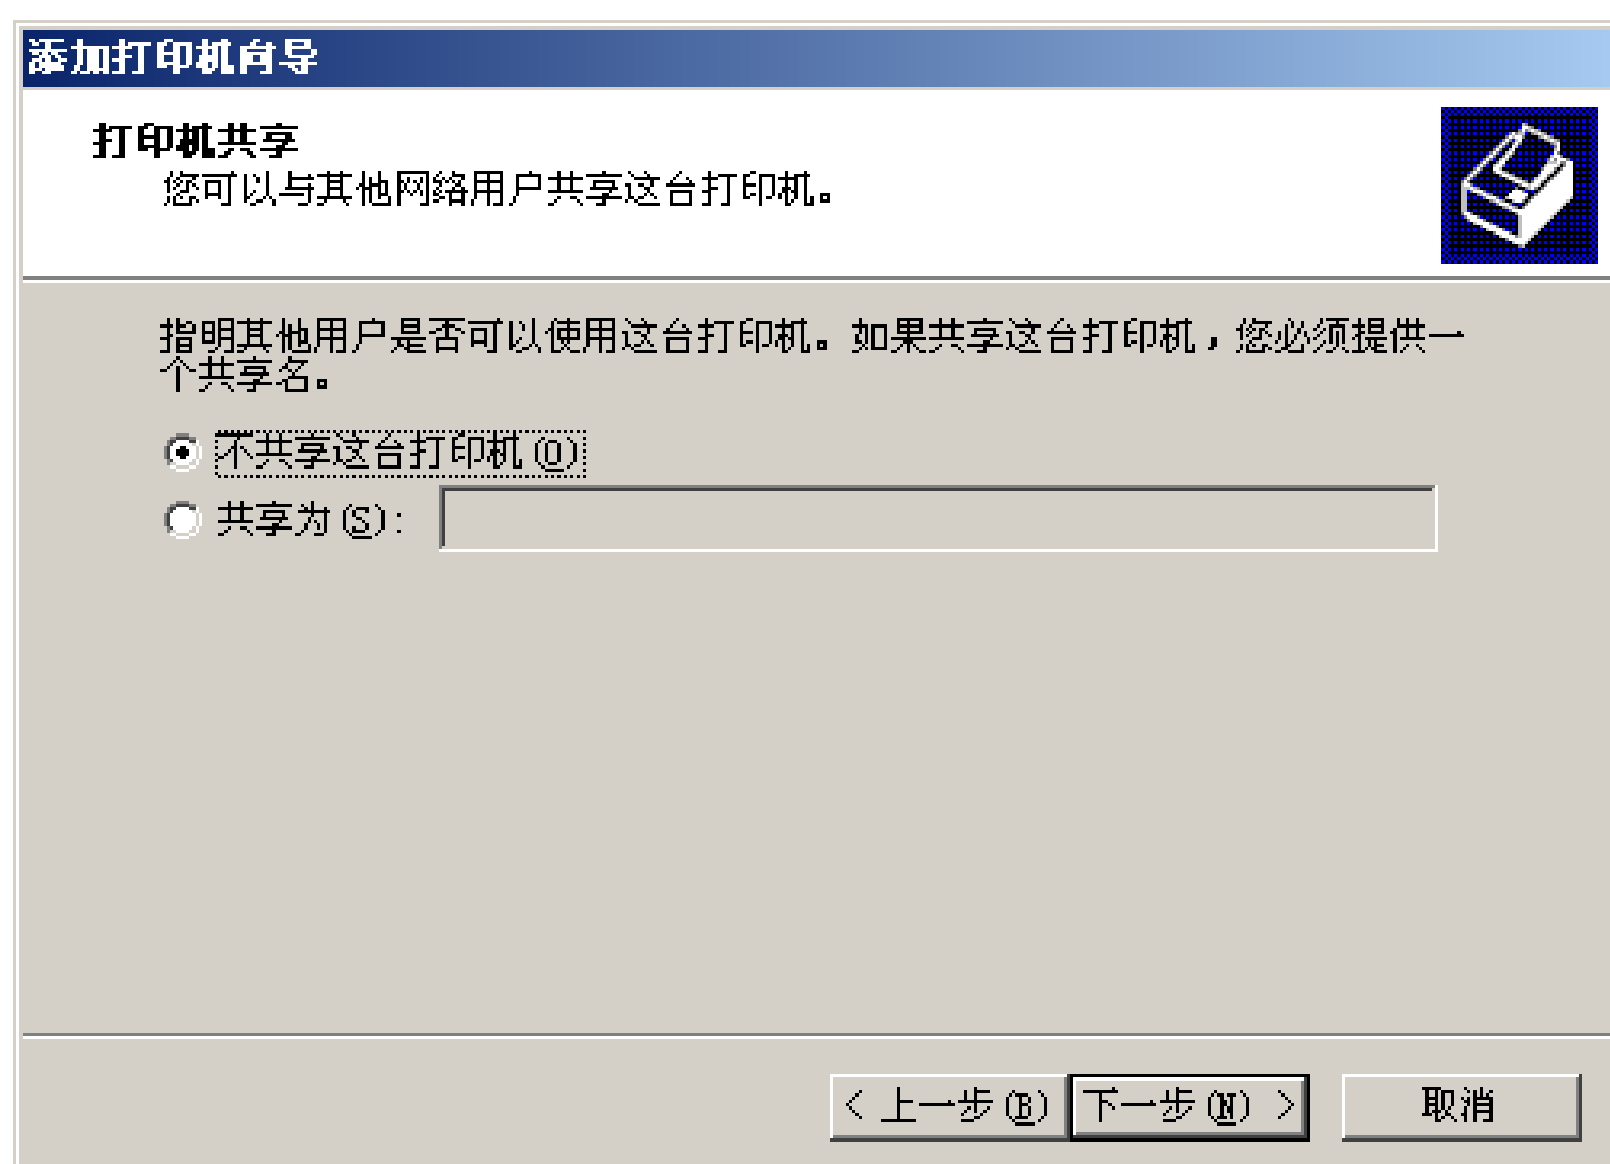

14 选择是否打印测试页。

（1）您需要打印测试页，选择 **[是]**。如您不需要打印测试页，选择 **[否]**。
（2）单击 **[下一步]**。

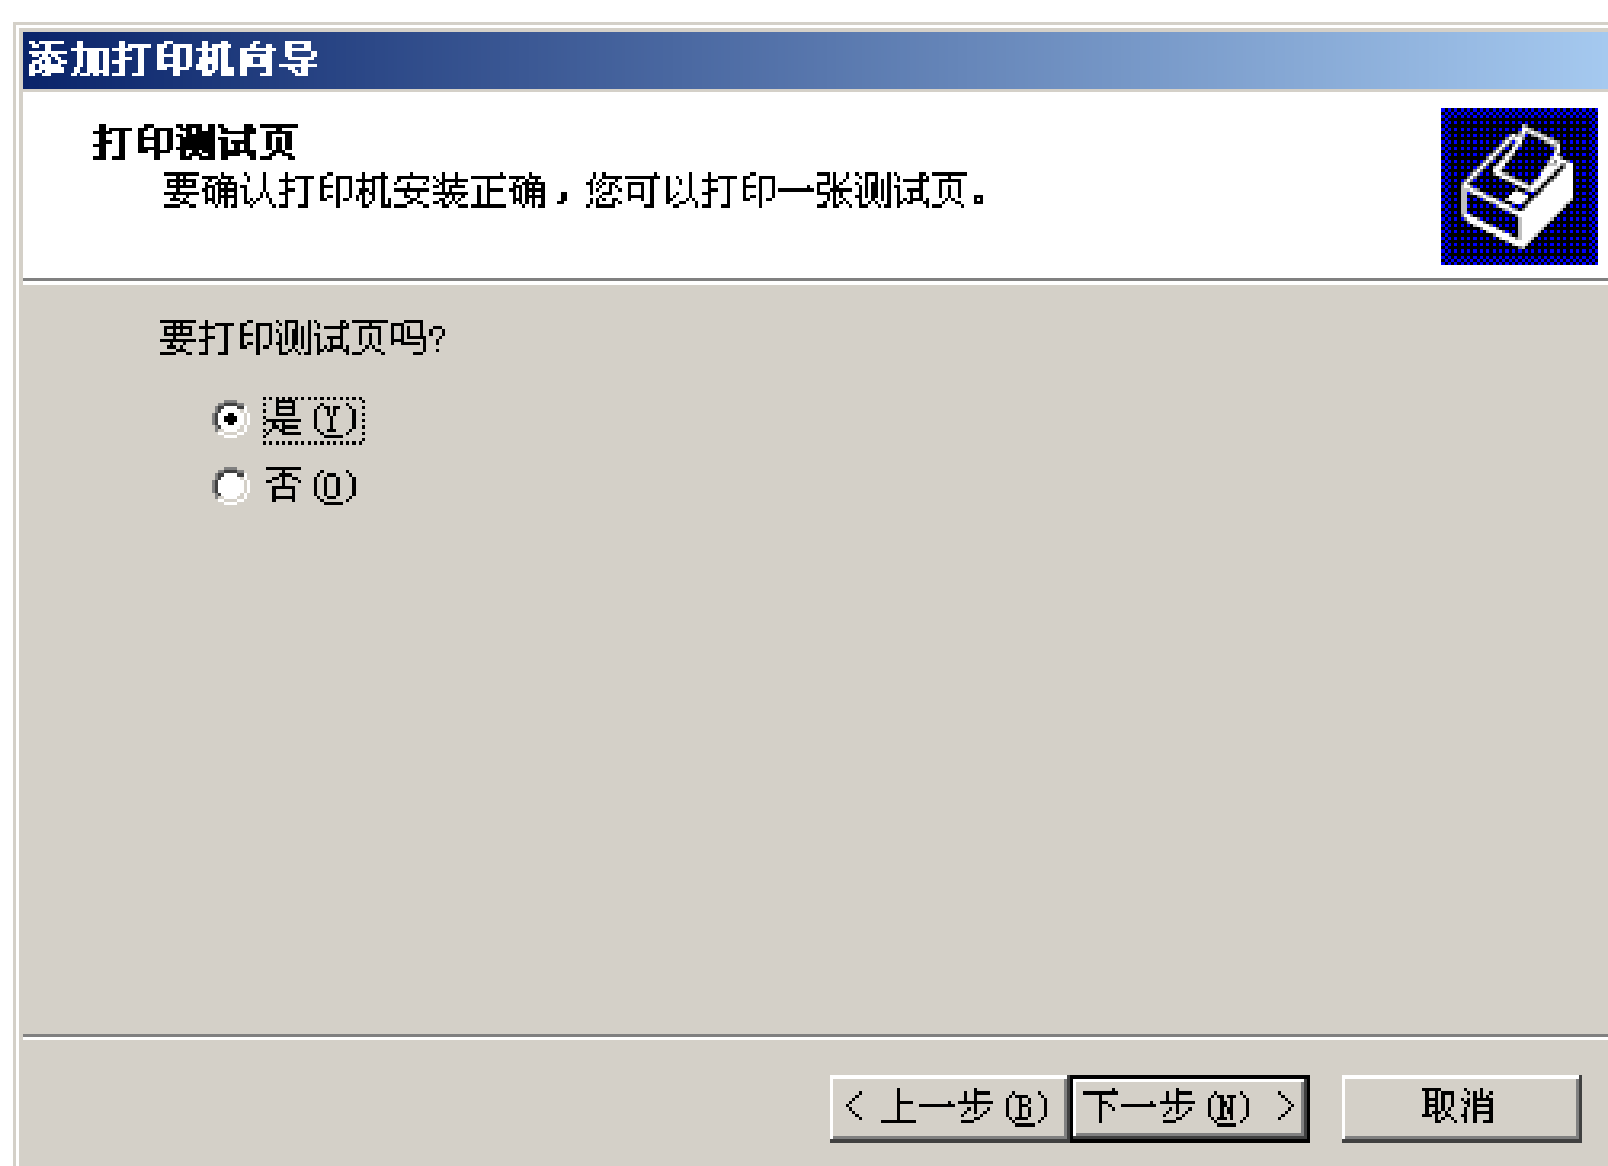

15 单击 [完成]，结束添加打印机导向。

您的 e-STUDIO163/203/165/205 系列打印机驱动程序现已安装。



16 单击 [是]。




提 示

如要使用 TOSHIBA Viewer，请参见以下页数来进行安装 TOSHIBA Viewer。📖 第 65 页 “安装 TOSHIBA Viewer”

17 当您要求打印测试页时，请确认是否成功打印测试页。


如打印测试页成功，单击 **[确定]**，结束安装。
如打印测试页失败，单击 **[疑难解答]**。

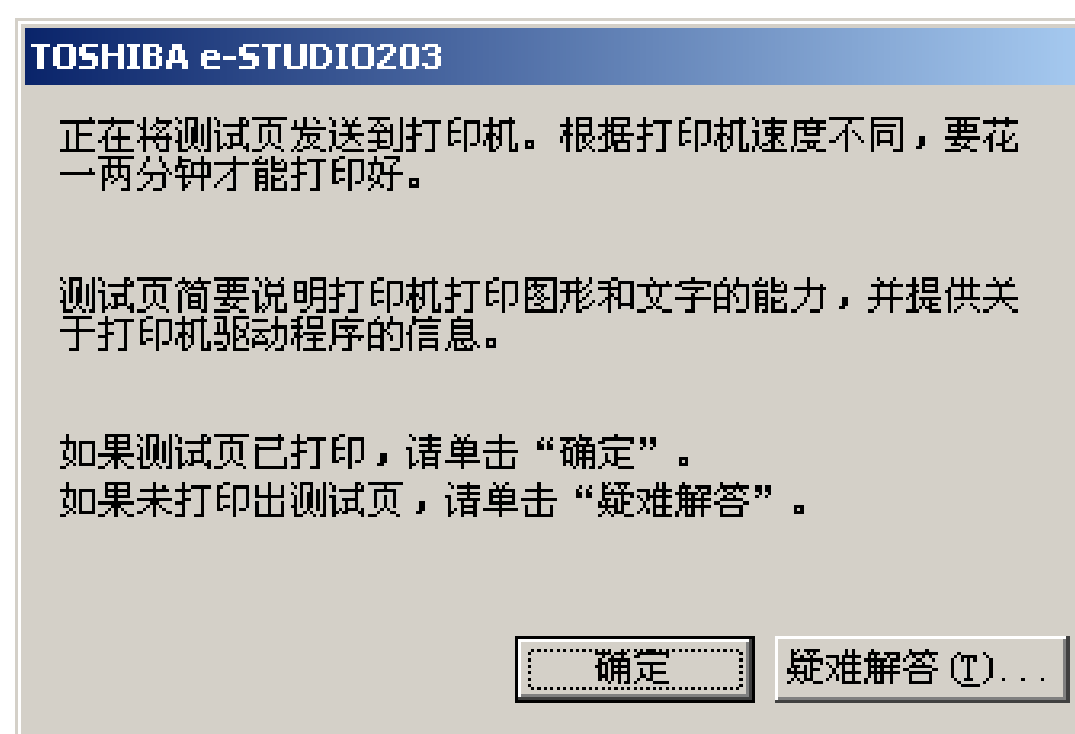

提 示

要删除您的打印机驱动程序，请根据以下步骤：

1. 打开 **[控制面板]/[打印机]**，高亮选择 TOSHIBA e-STUDIO163/203/165/205，然后按下键盘上的 **[删除]** 键来删除打印机标识。
2. 从 **[文件]** 菜单中选择服务器属性。

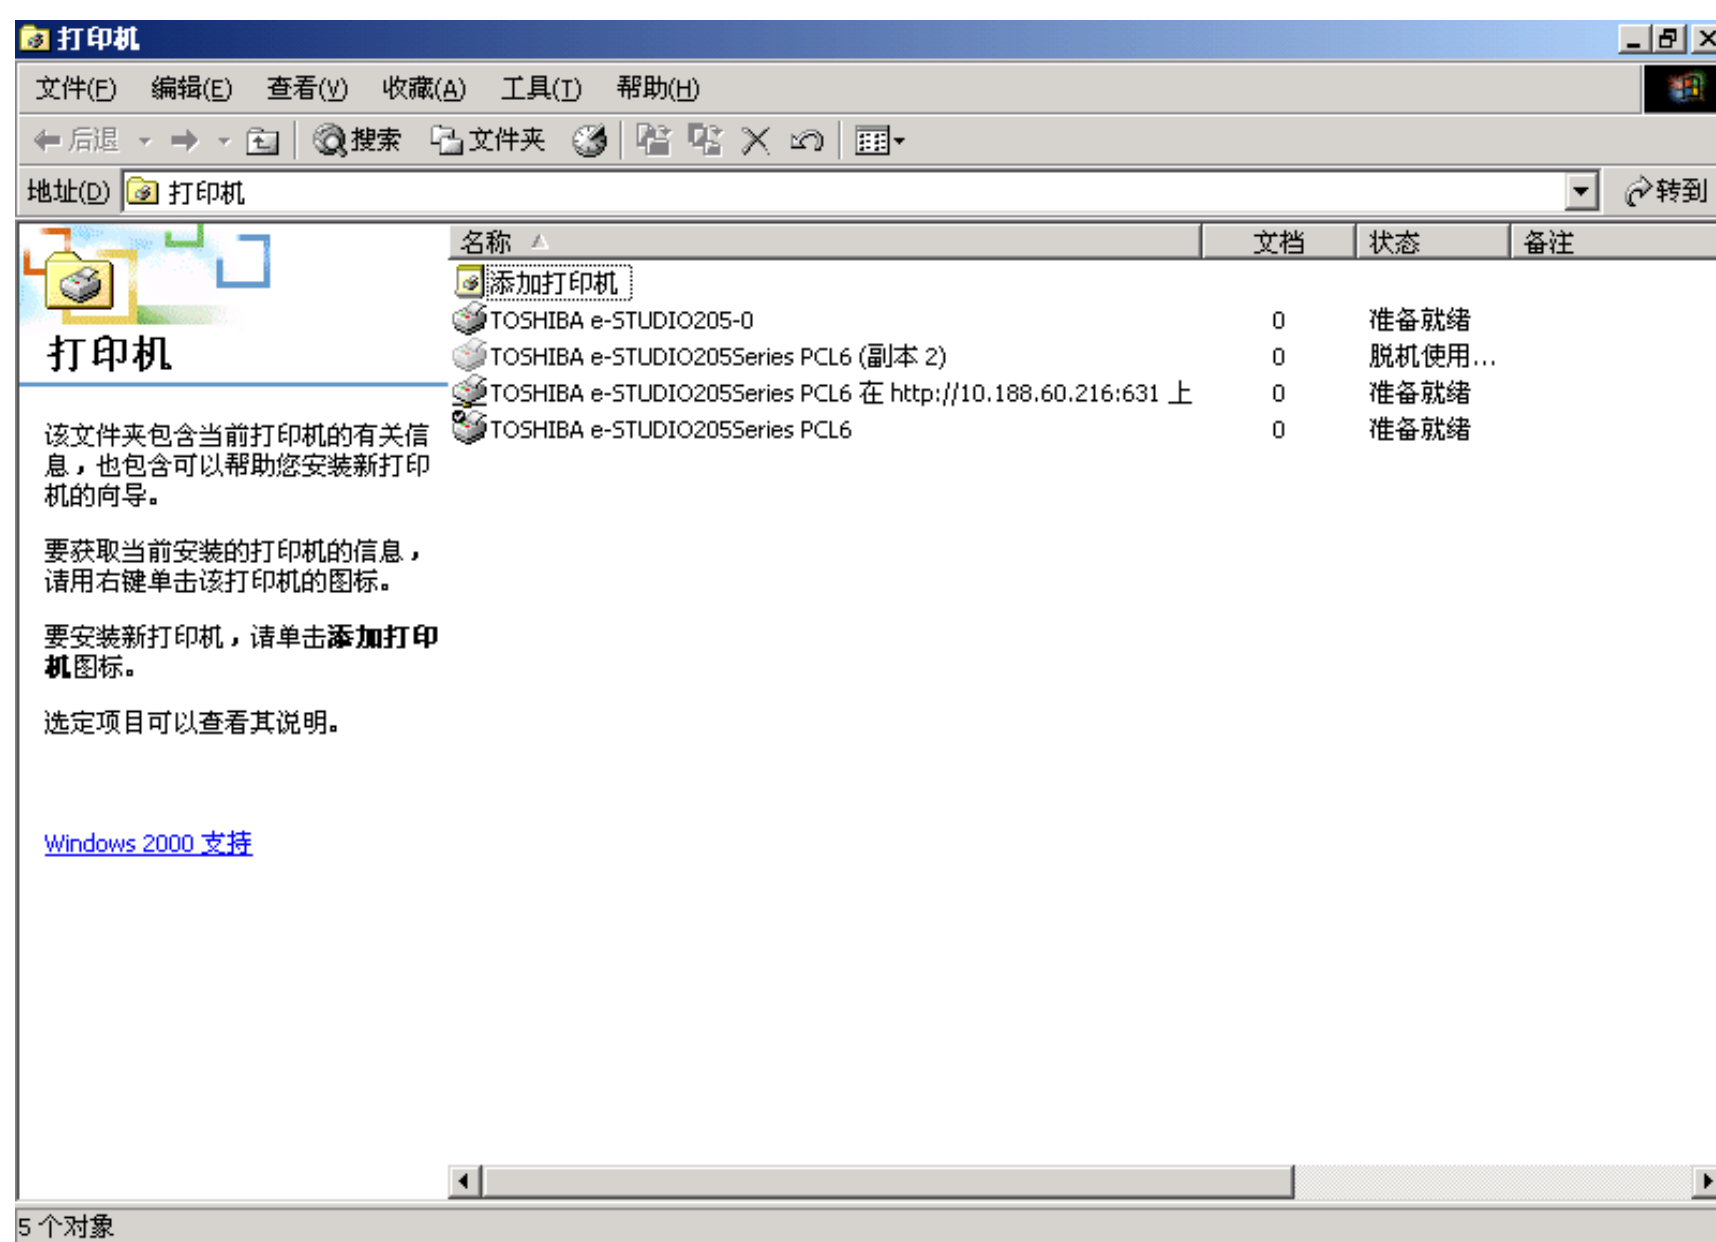


3. 打开驱动器标签并高亮选择 TOSHIBA e-STUDIO163/203/165/205 驱动器。



4. 单击 **[删除]**。

Windows XP/Server 2003

以下所列的打印机驱动程序语言在随机的光盘上。
根据您正在使用的 Windows 语言，请选择子文件夹语言。

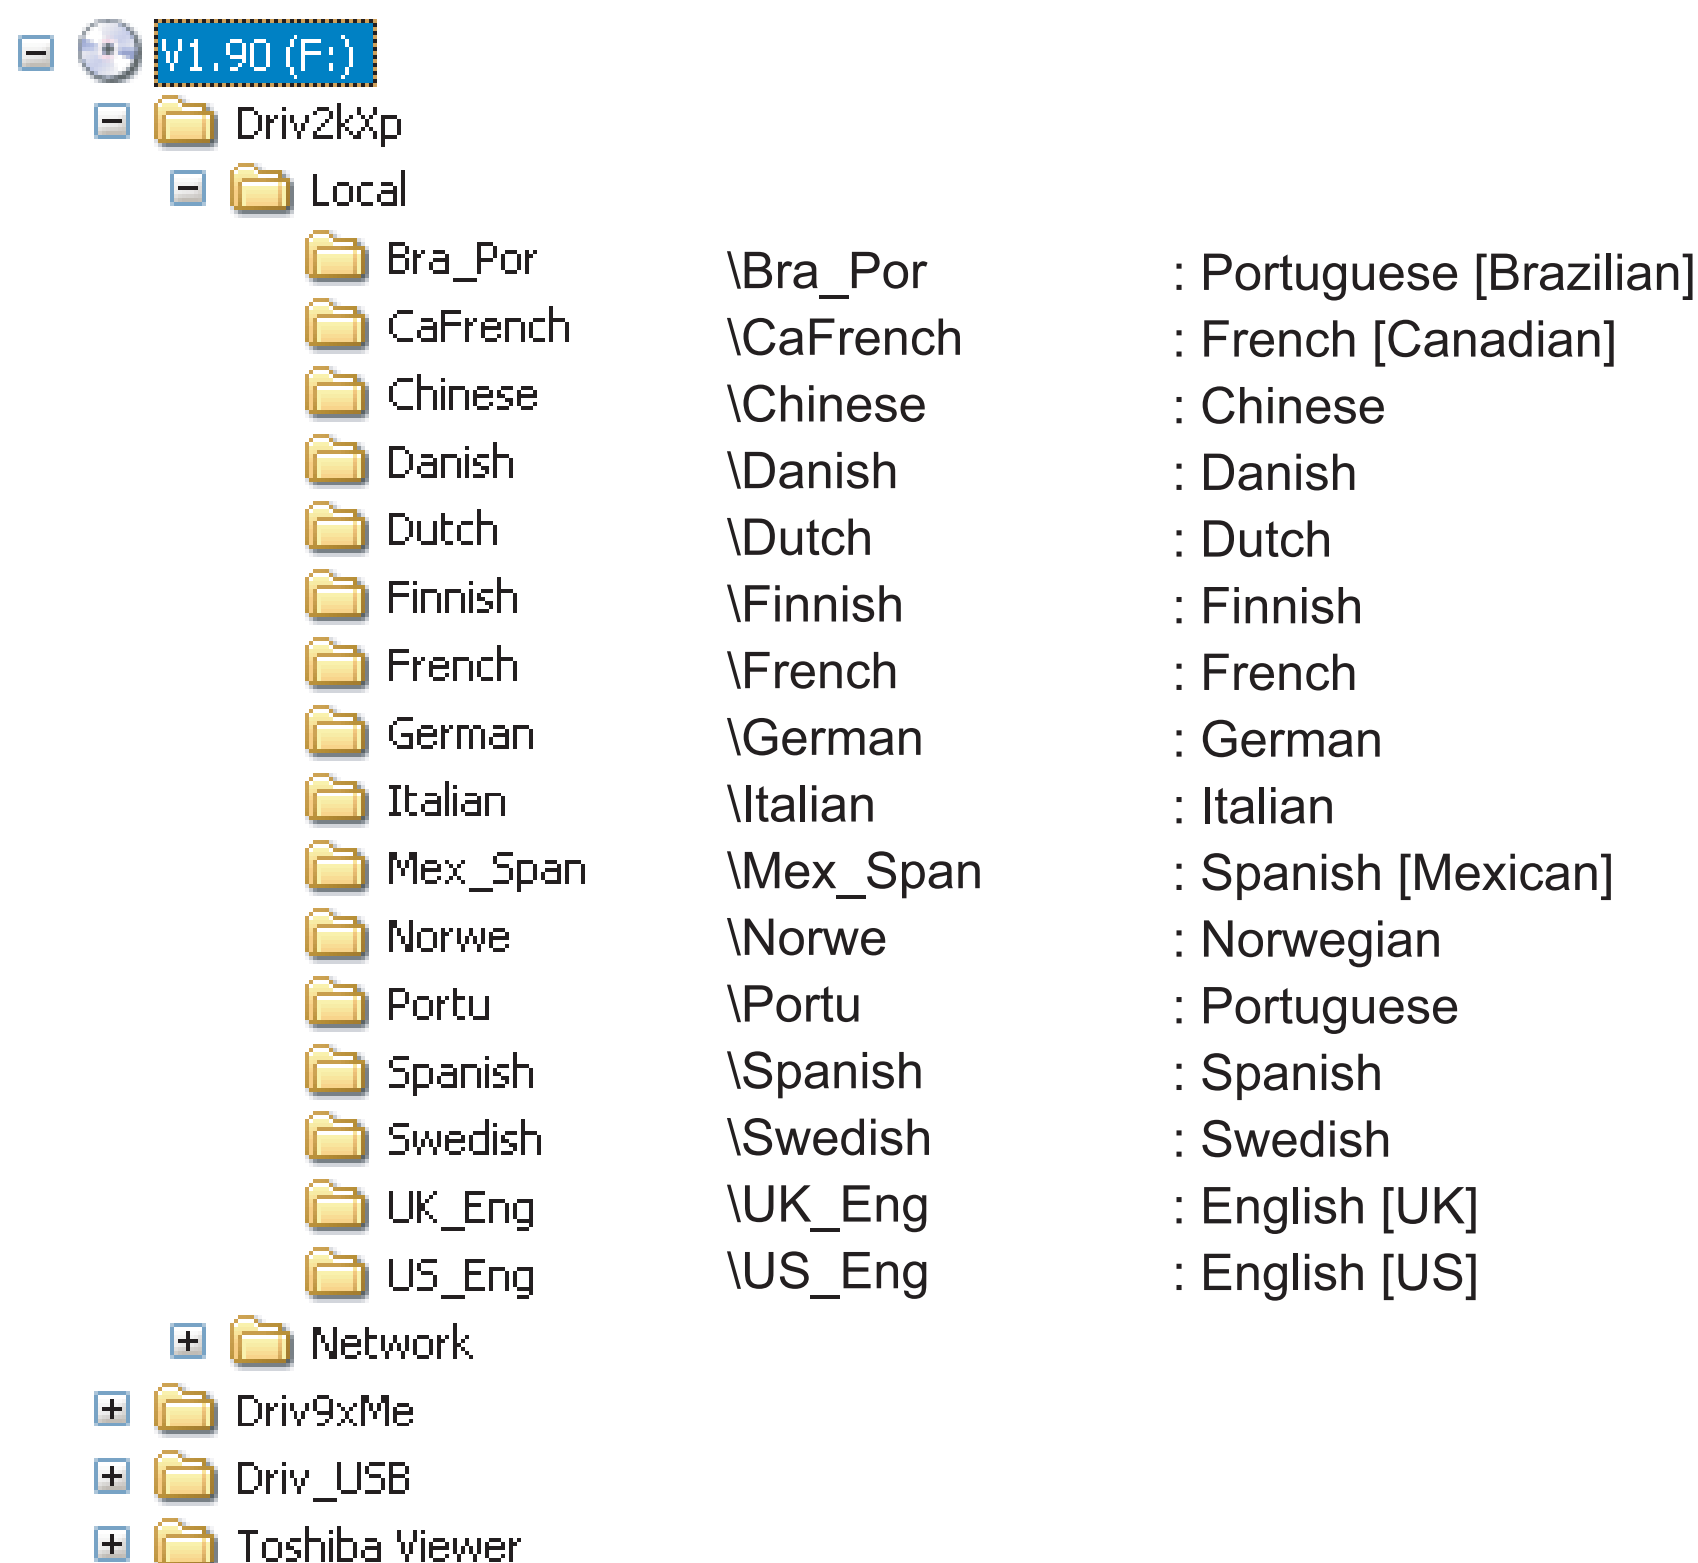


注 意

以下介绍在 Windows XP 上的安装方法。
步骤基本与使用 Windows Server 2003 一致。


请确认满足以下条件。
- 在安装时，请关闭所有正在运行的应用程序，避免冲突。
- 连接 e-STUDIO163/203/165/205 和电脑，并打开电源。
- 您的电脑已安装了 USB 驱动程序。
- 确认您拥有管理员访问权限。

1 打开 [打印机和传真] 文件夹。


单击 [开始]，然后选择 [打印机和传真]。

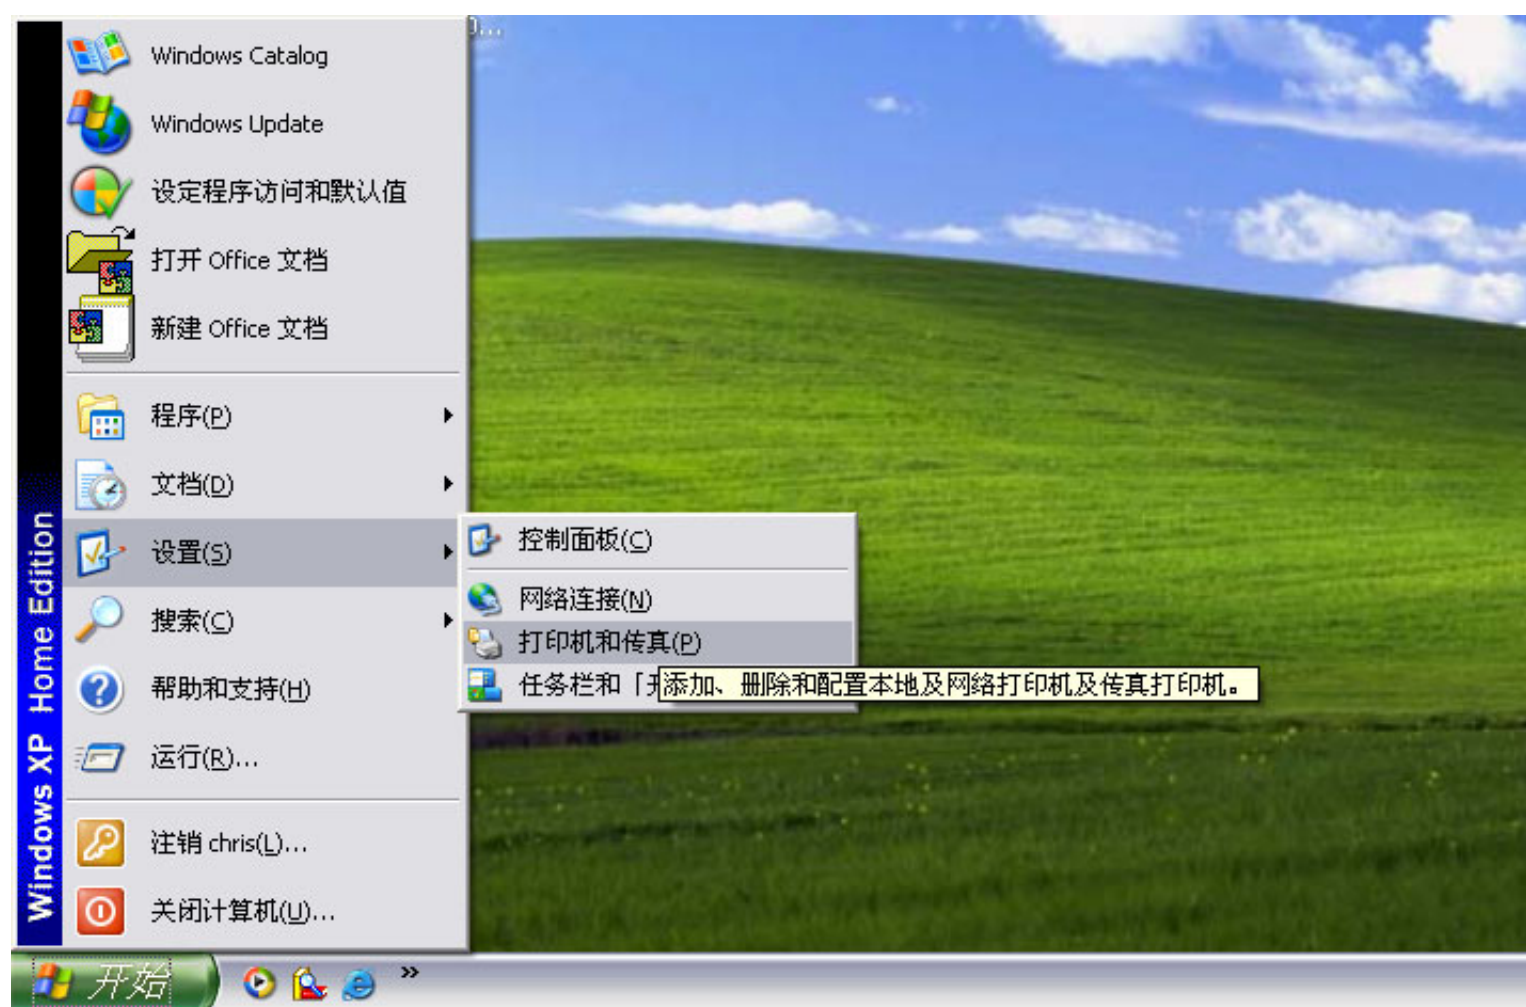

2 选择 [添加打印机]。

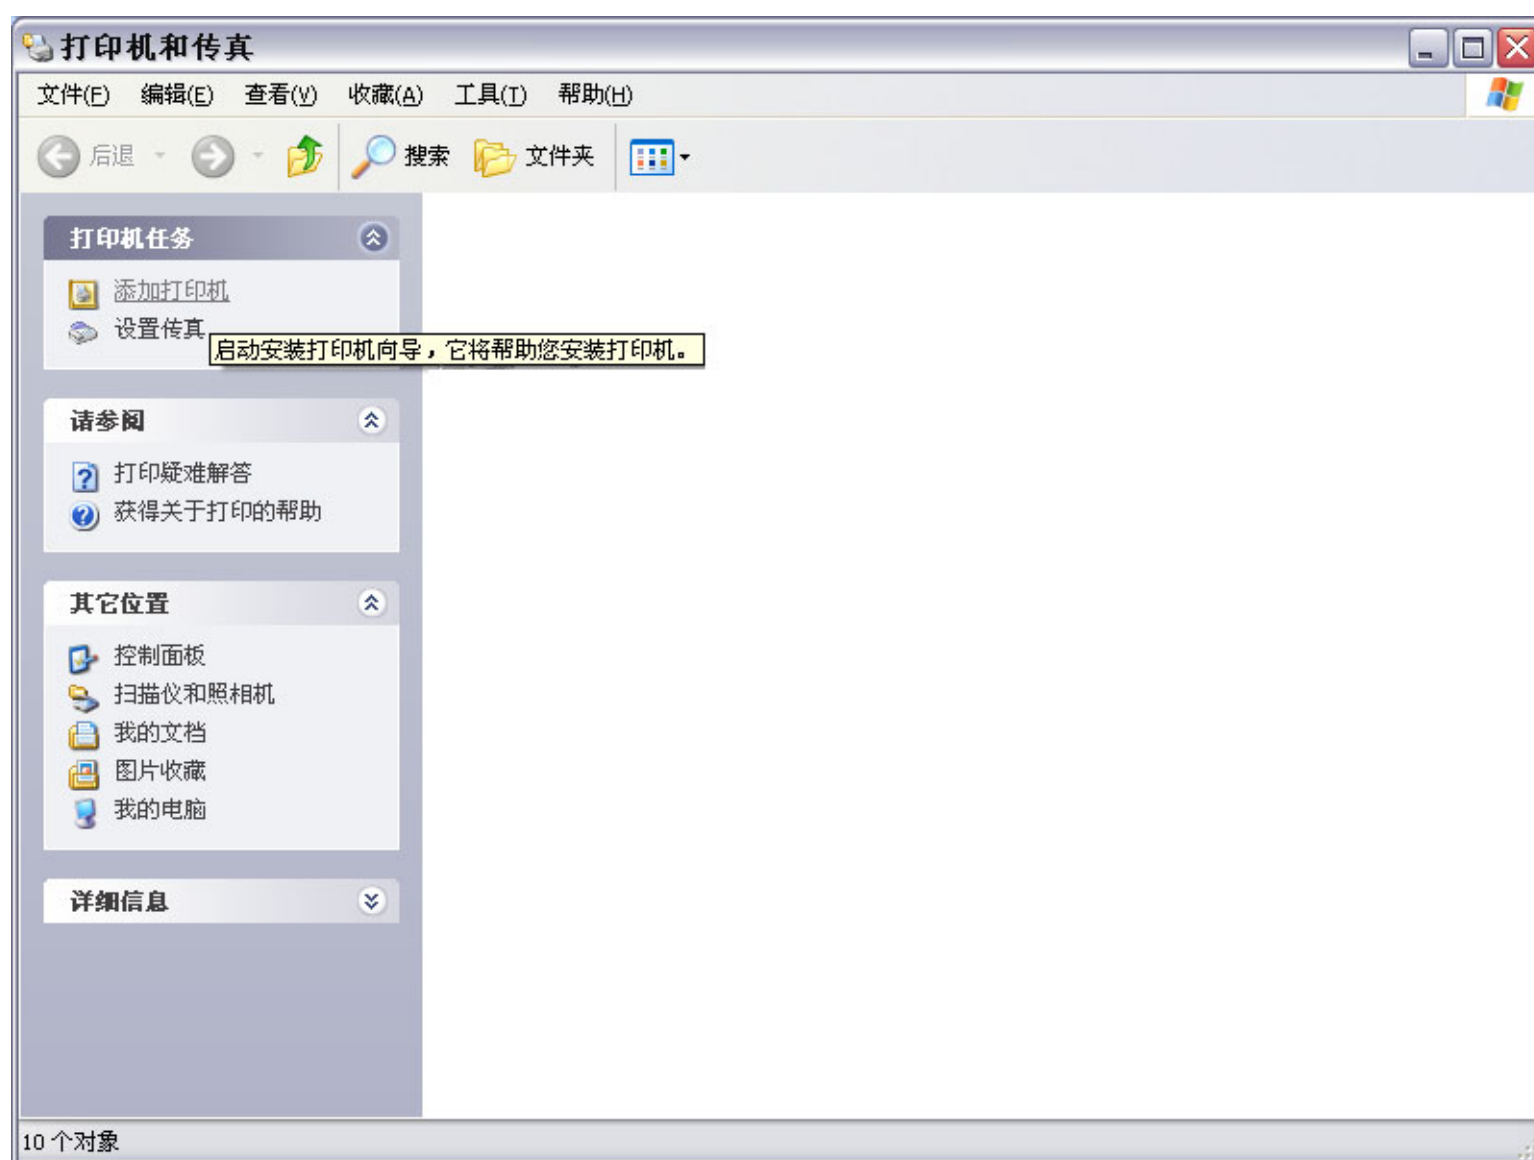


3 单击 [下一步]。

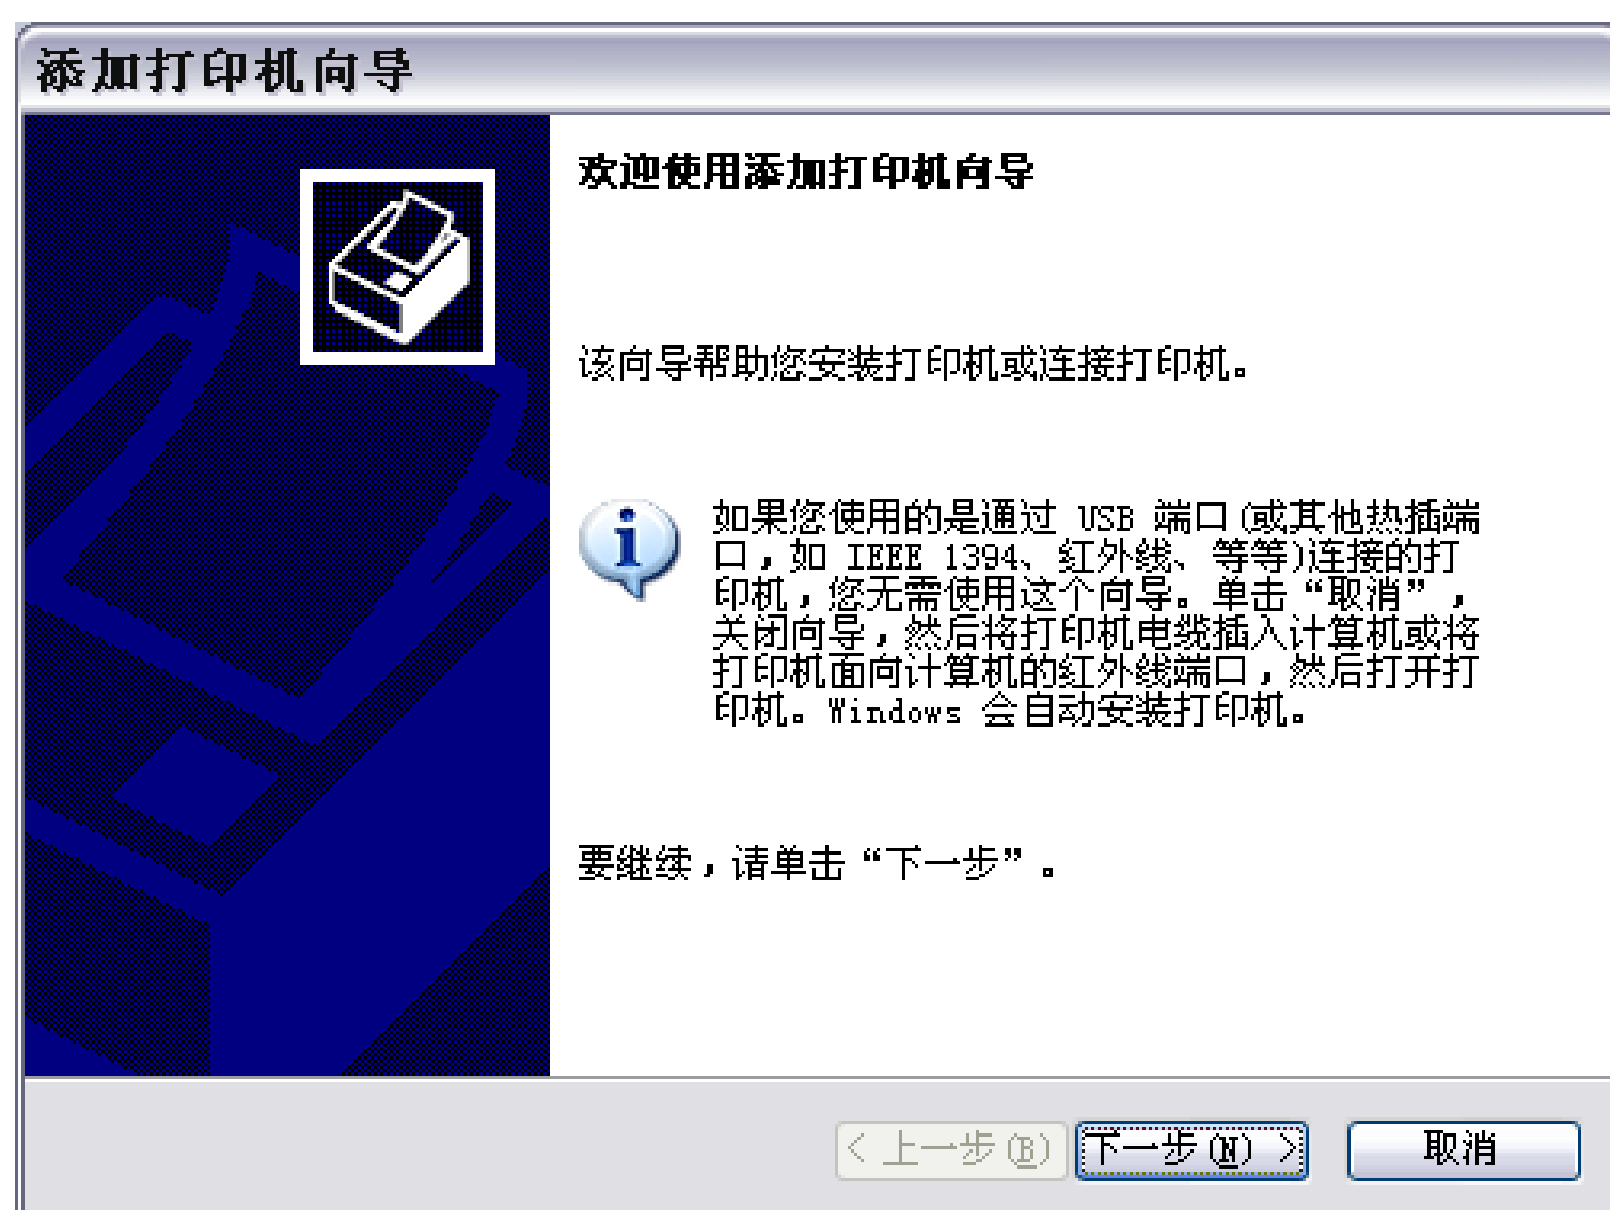

4 选择 [连接到此计算机的本地打印机]。

不选定 [自动检测并安装即插即用打印机]，然后单击 [下一步]。

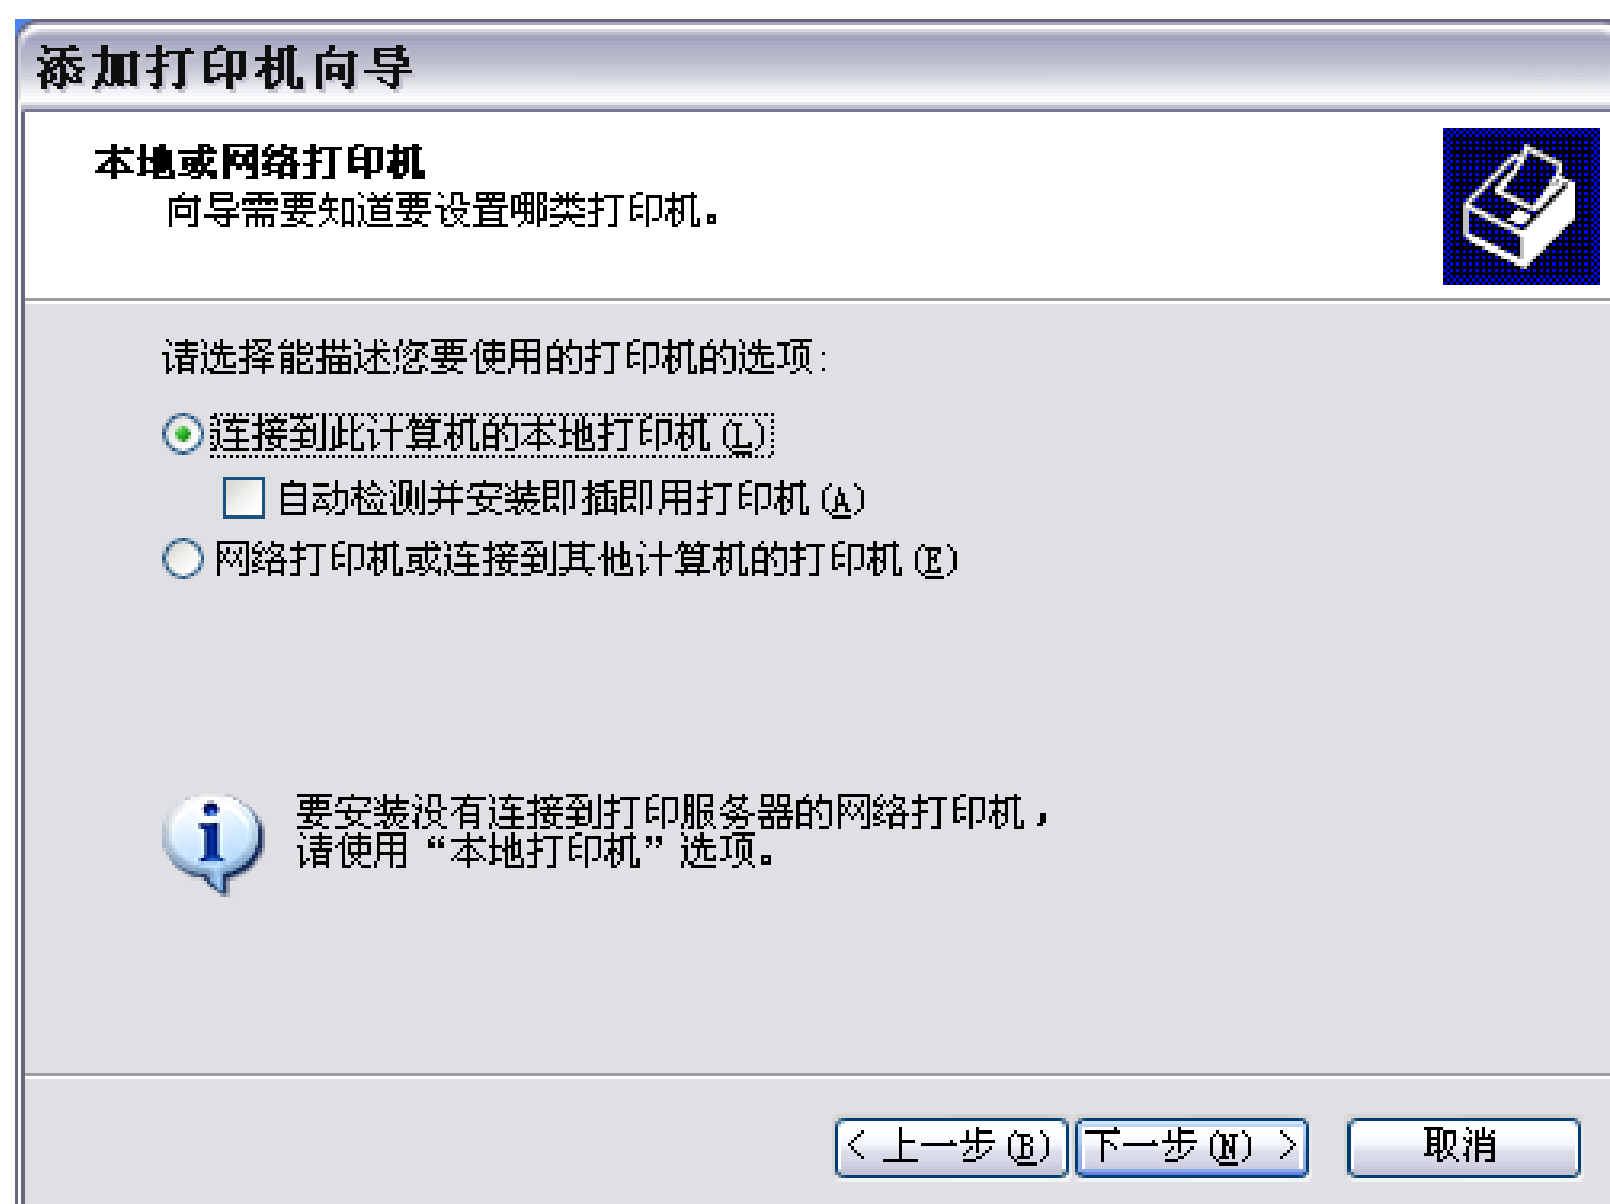


5 选择连接您打印机的端口。

选择 **[COM 端口]**，然后单击 **[下一步]**。


提 示

- 将 USB 驱动程序安装到电脑上时，请指定设置的 COM 端口。
  📖 第 16 页 “安装 USB 驱动程序”
  举例：COM3
- Windows **[设备管理器]**的**[端口]**中将显示新的COM端口，您可打开设备管理器来检查端口数是否已作了如下设置：
  Windows XP：单击 **[开始]**、**[控制面板]**、**[性能]**、**[维护]** 和 **[系统]**，然后选择 **[硬件]** 标签，单击 **[设备管理器]** 按钮，并展开 **[端口]** 分支。

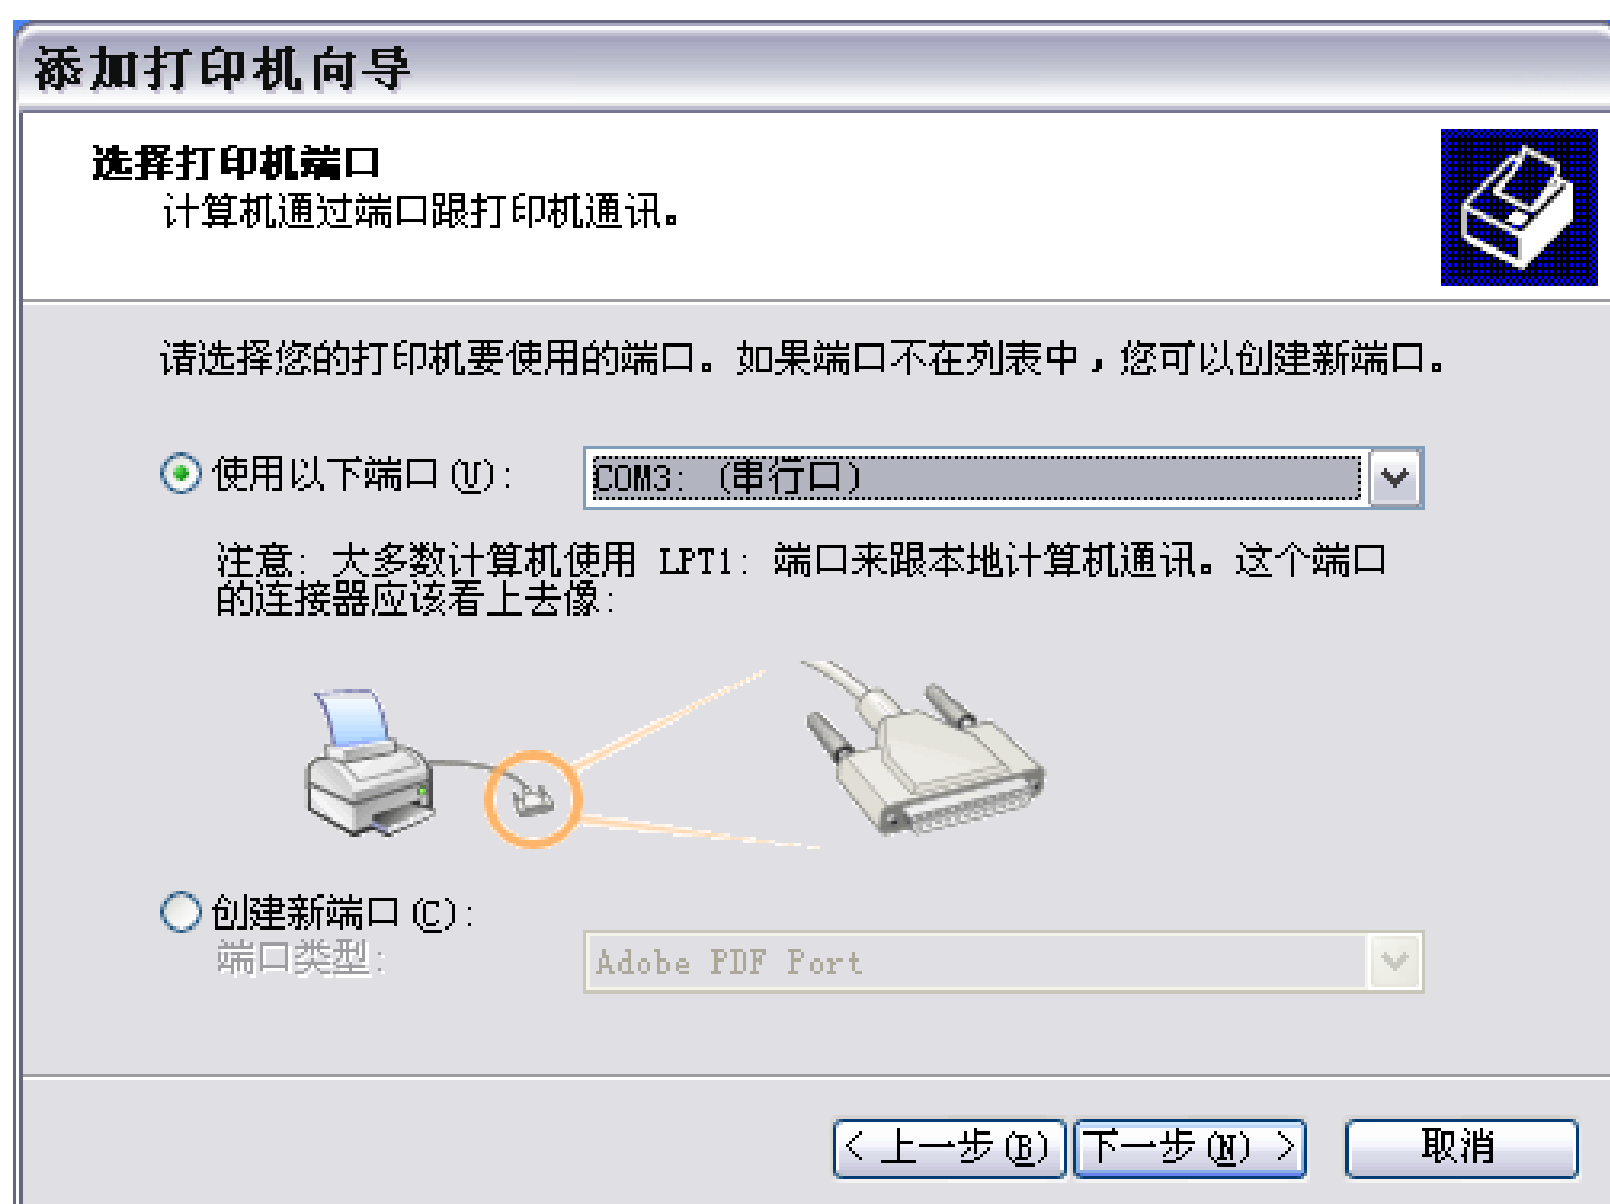


6 Windows 显示已知的打印机列表。

单击 [从磁盘安装]。

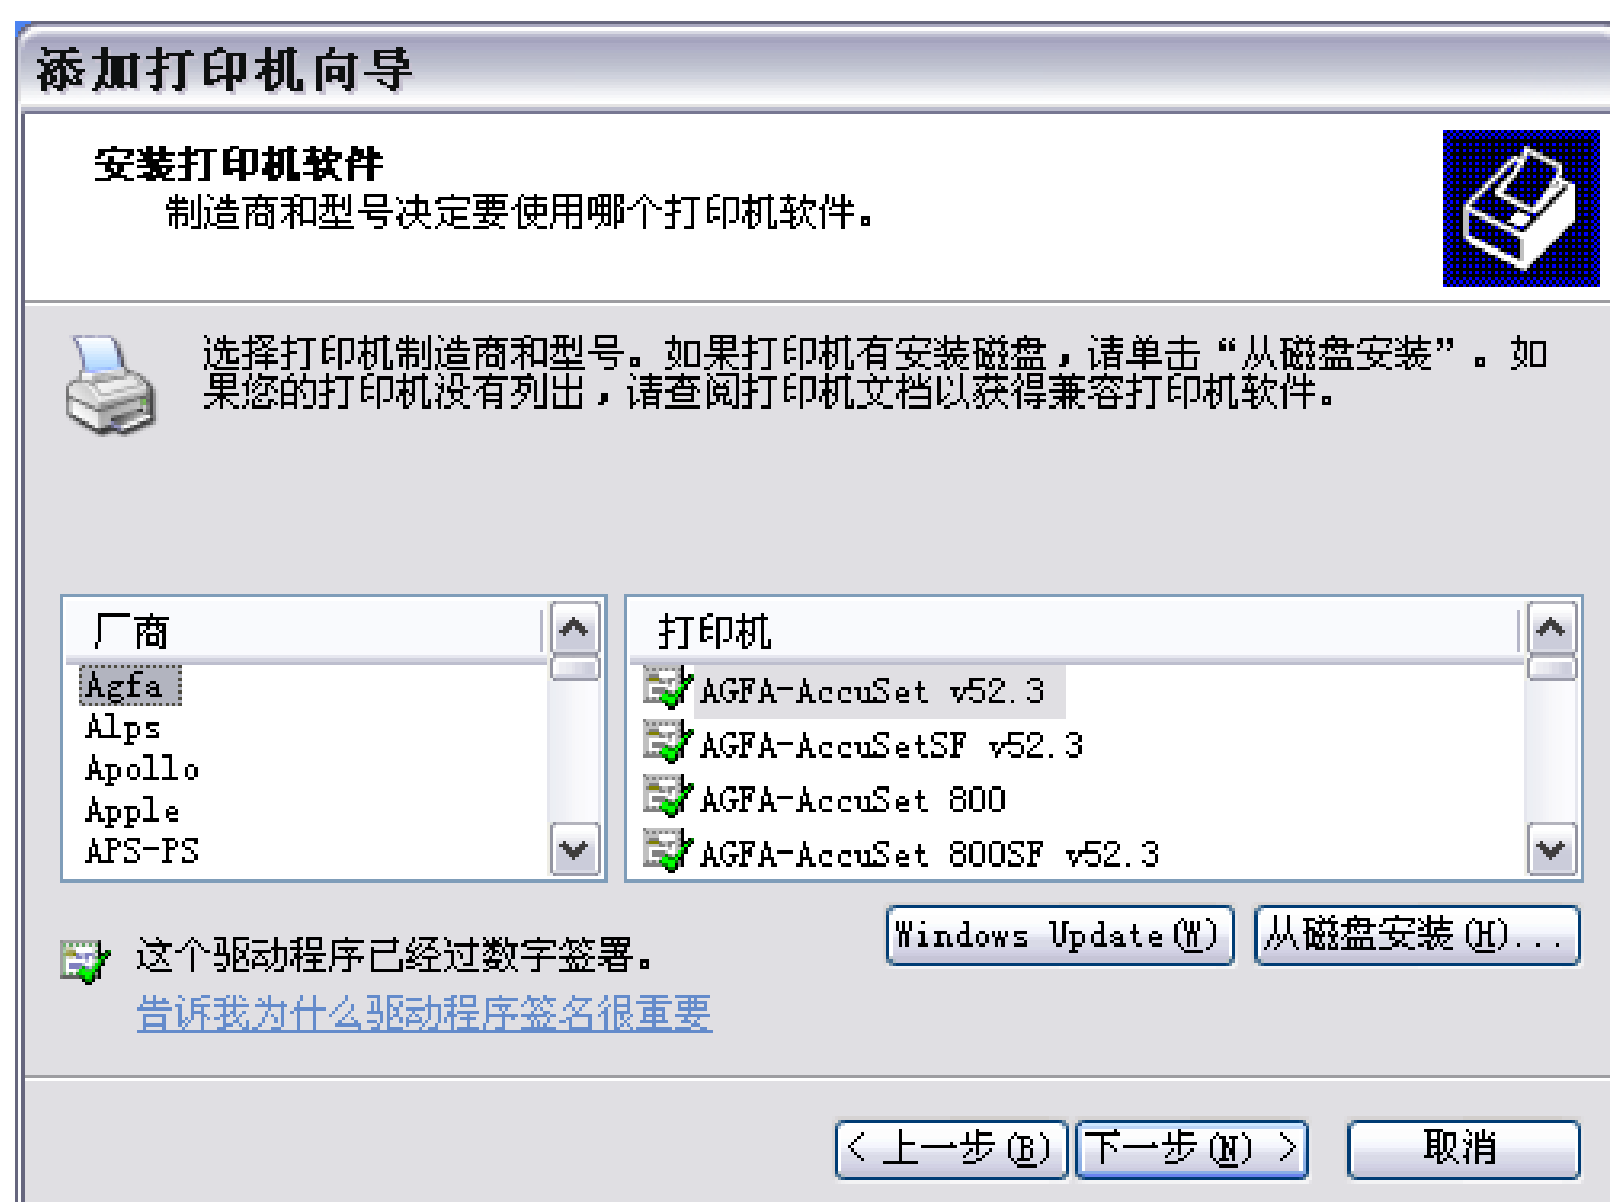


7 将 TOSHIBA Viewer 光盘插入光盘驱动器。

单击 [浏览]。

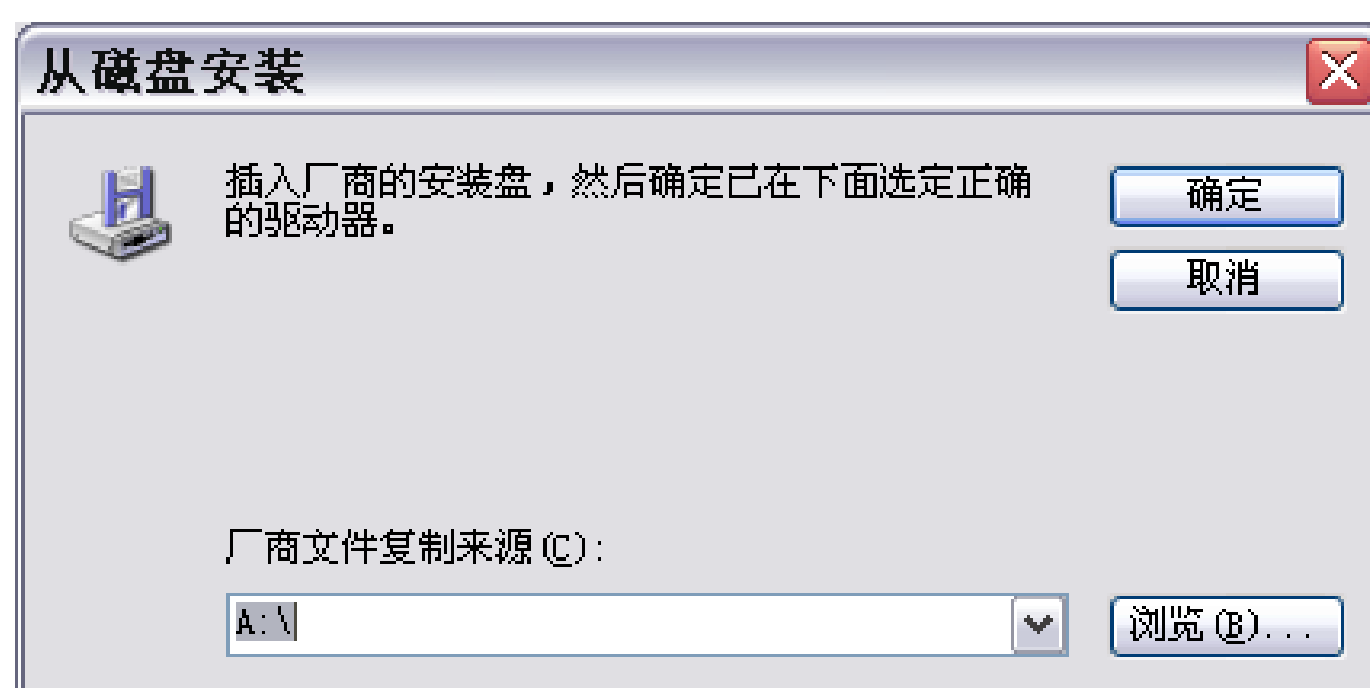


8 浏览打印机驱动程序文件夹。

选择适当的语言，浏览 “Driv2KXP” 文件夹中 “本地” 文件夹的子文件夹。高亮选择 “oemsetup.inf”，然后单击 [打开]。

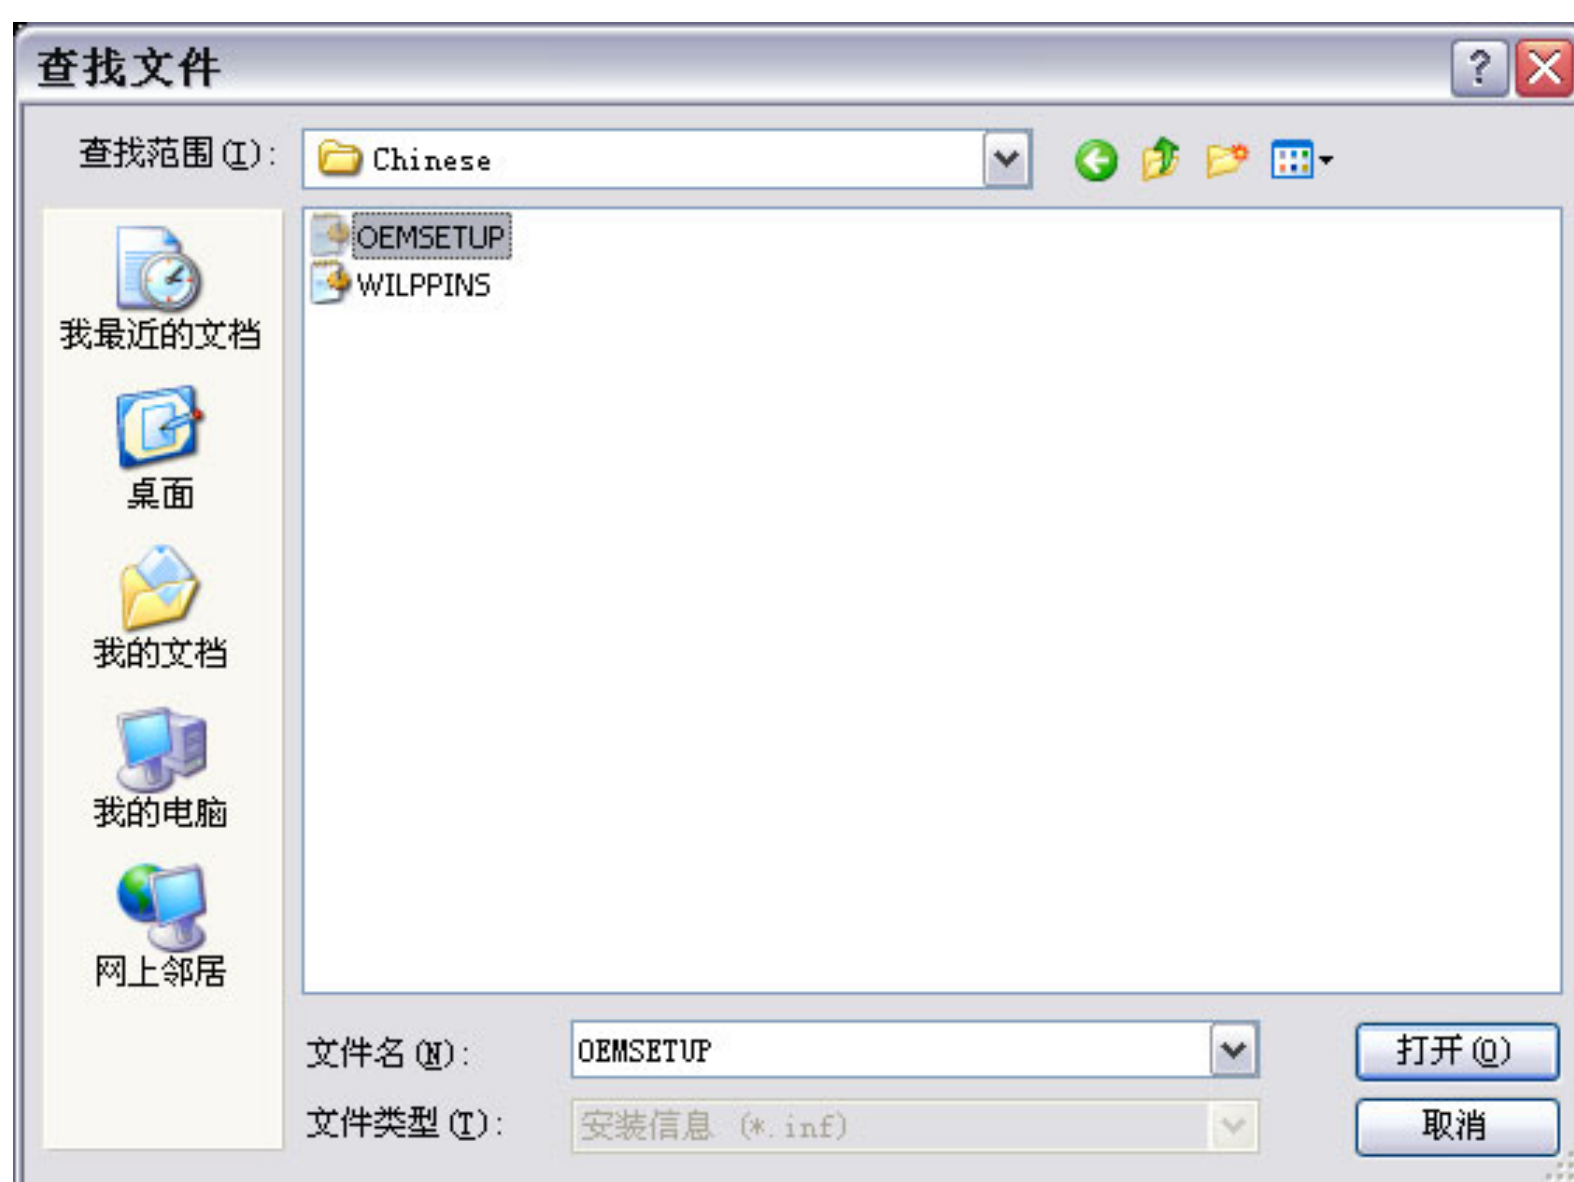


9 单击 [确定]。

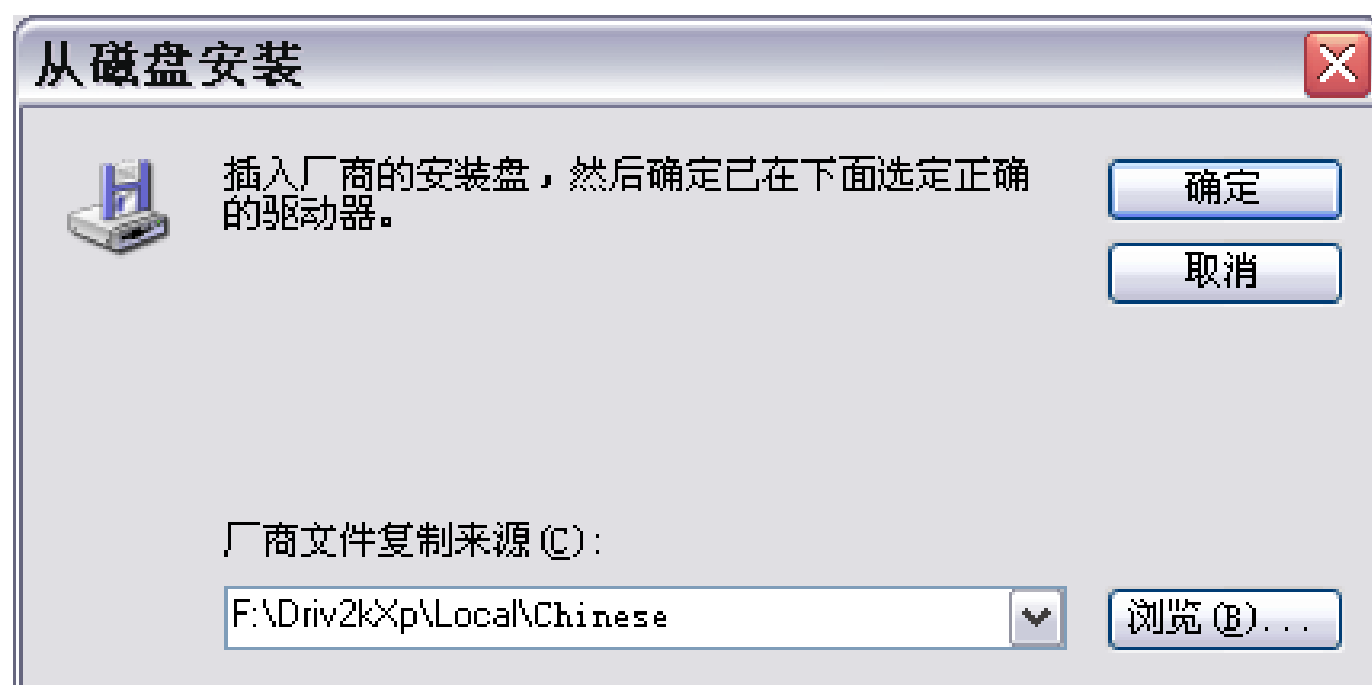


10 从列表中选择合适的打印机。

单击 [下一步]。

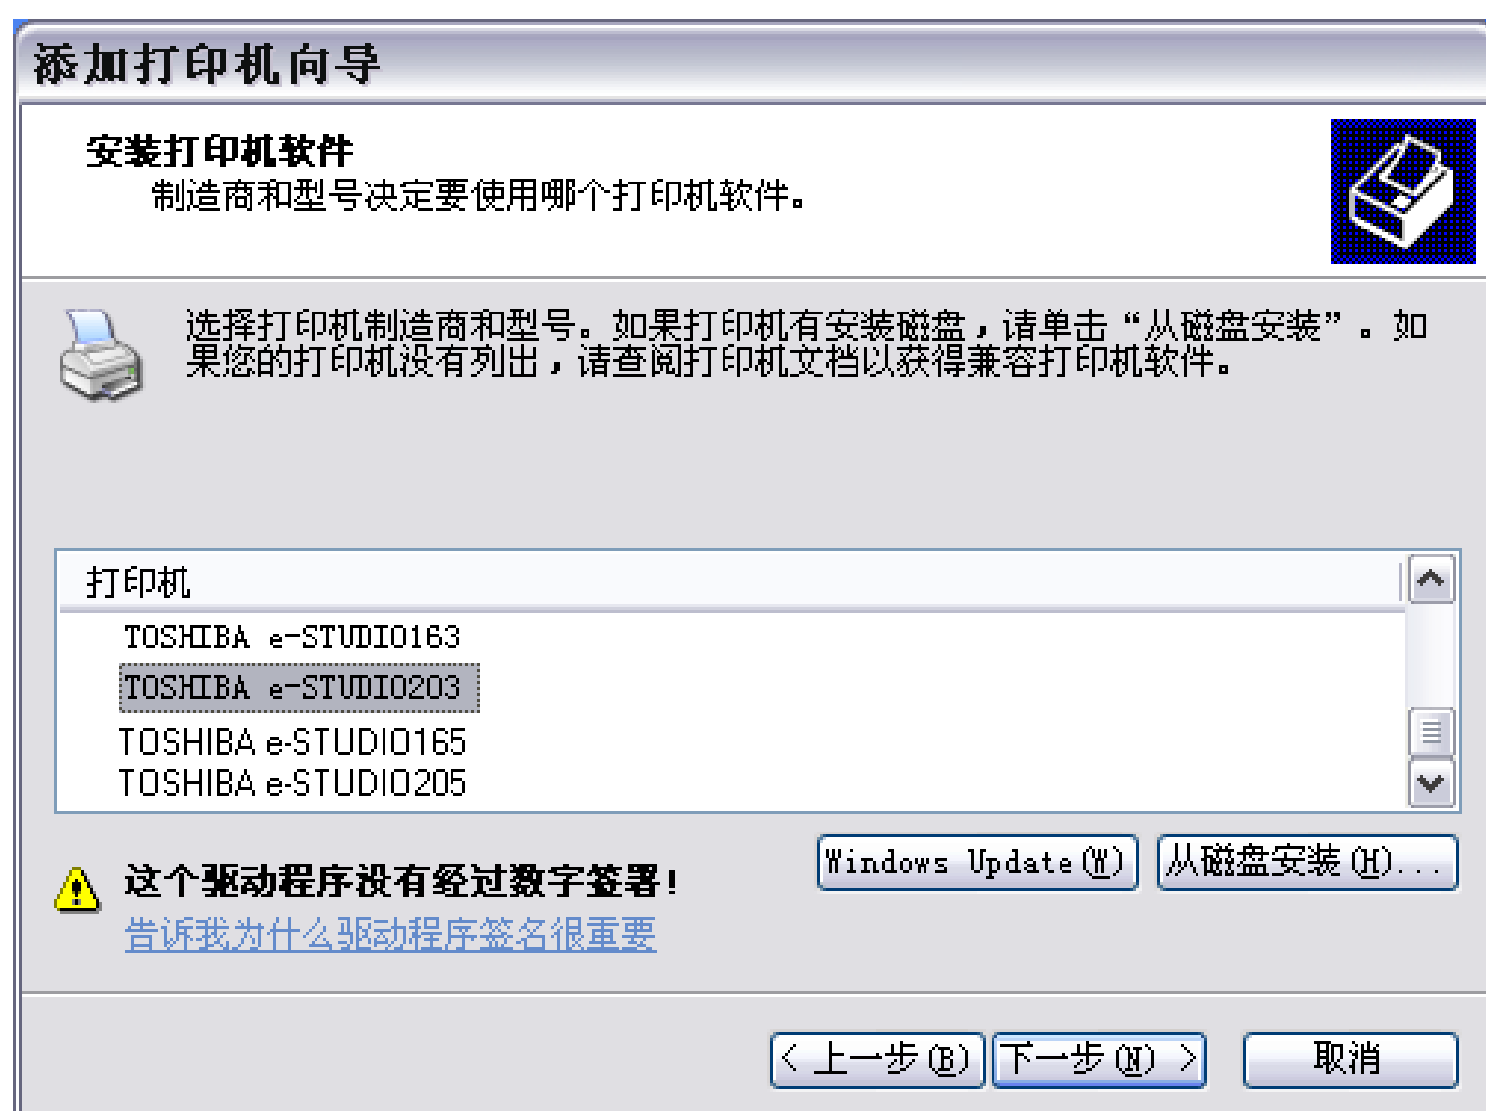

11 选择是否使用现存的打印机驱动程序。

选择 [保留现存驱动程序（推荐）]，然后单击 [下一步]。

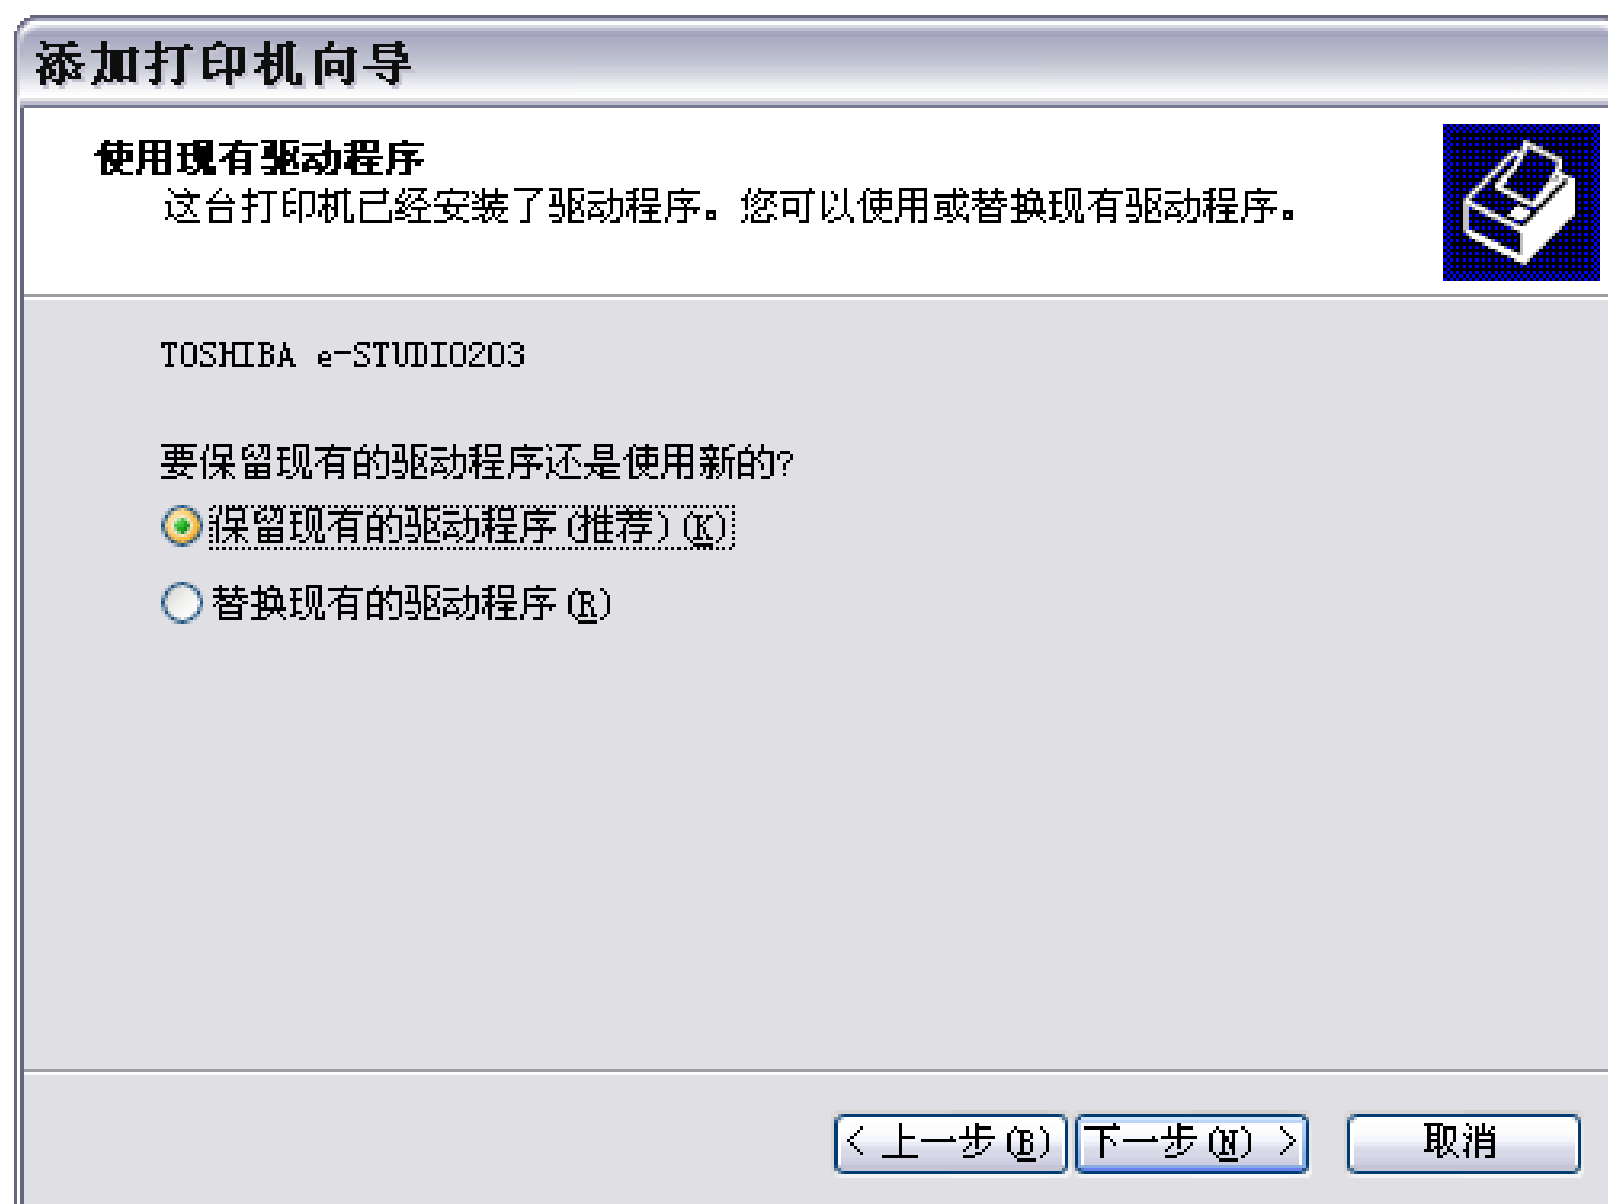


提 示

当您的电脑上已安装有 e-STUDIO163/203/165/205 打印机驱动程序时，显示此屏幕。


12 键入打印机名称。

(1) 如有需要，重命名打印机。
(2) 选择是否将 e-STUDIO163/203/165/205 作为默认打印机。
(3) 单击 **[下一步]**。

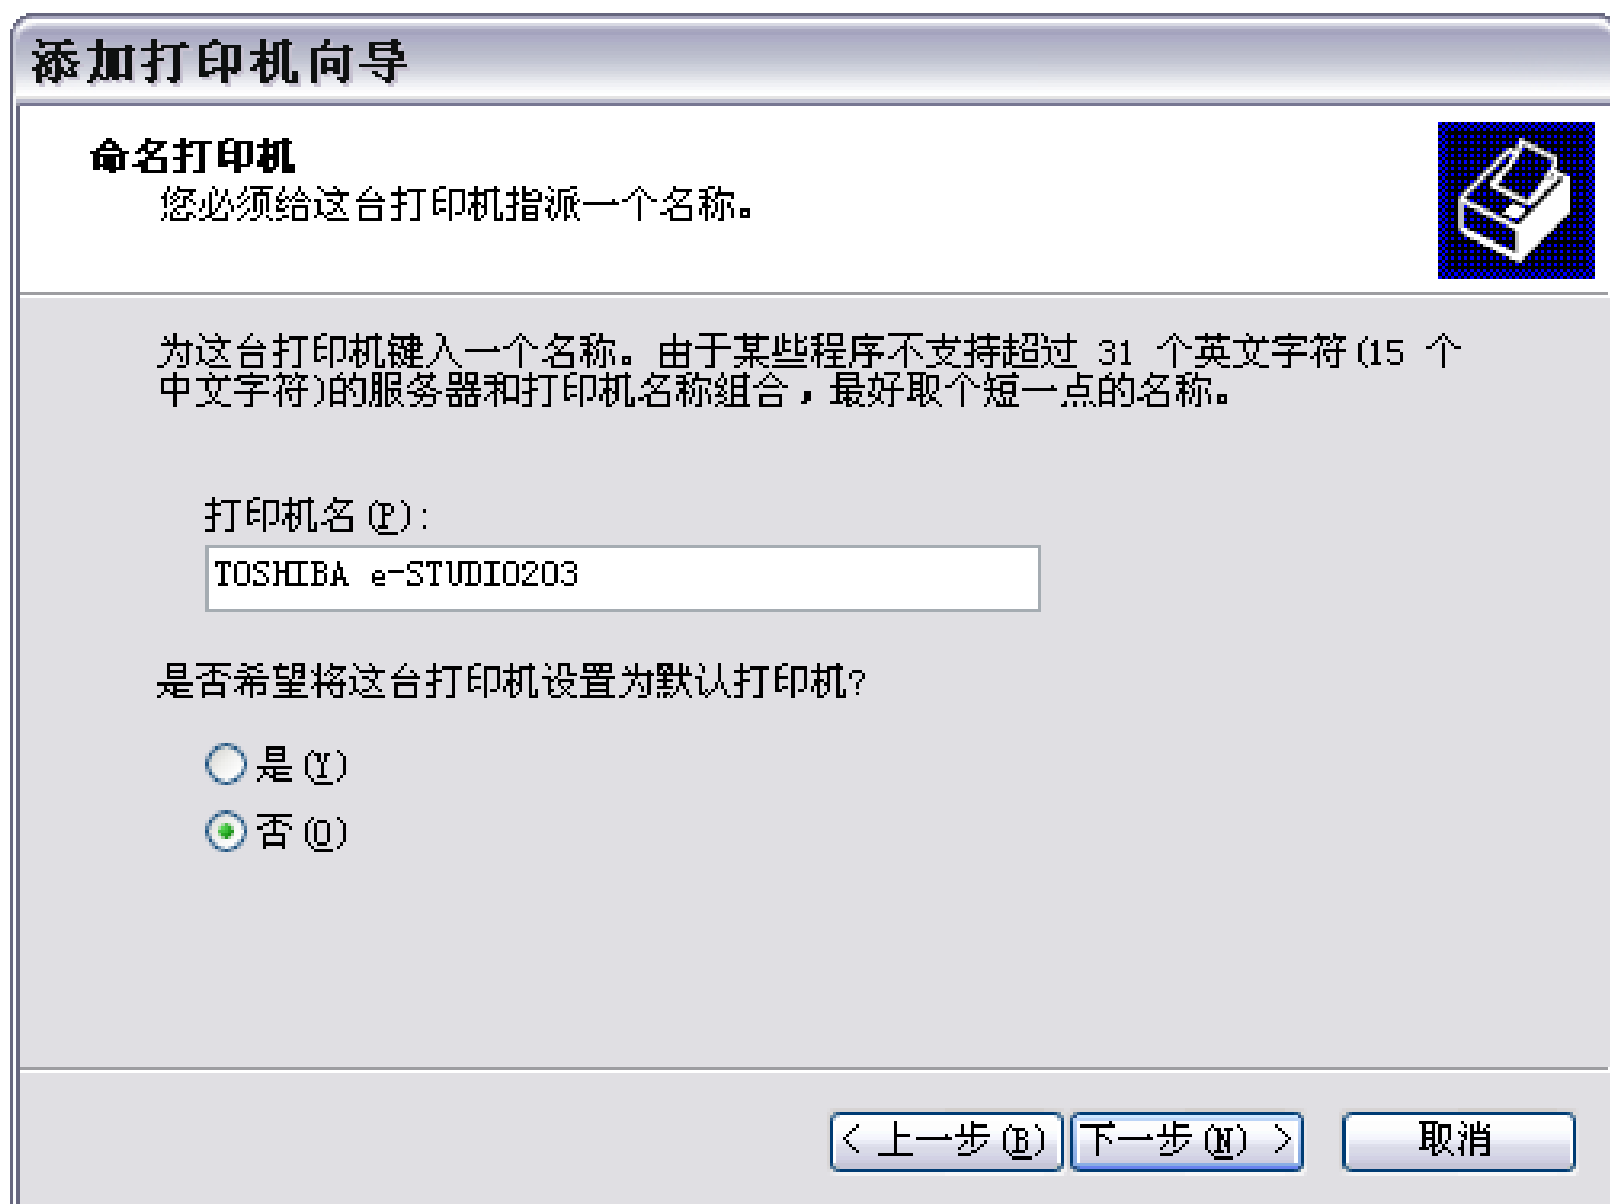


13 选择是否将打印机与网络客户共享。

(1) 如您仅希望本地客户使用此打印机，选择 **[不共享此打印机]**。如您希望与网络客户共享此打印机，选择 **[共享名称]**，然后输入共享打印机名称。
(2) 单击 **[下一步]**。

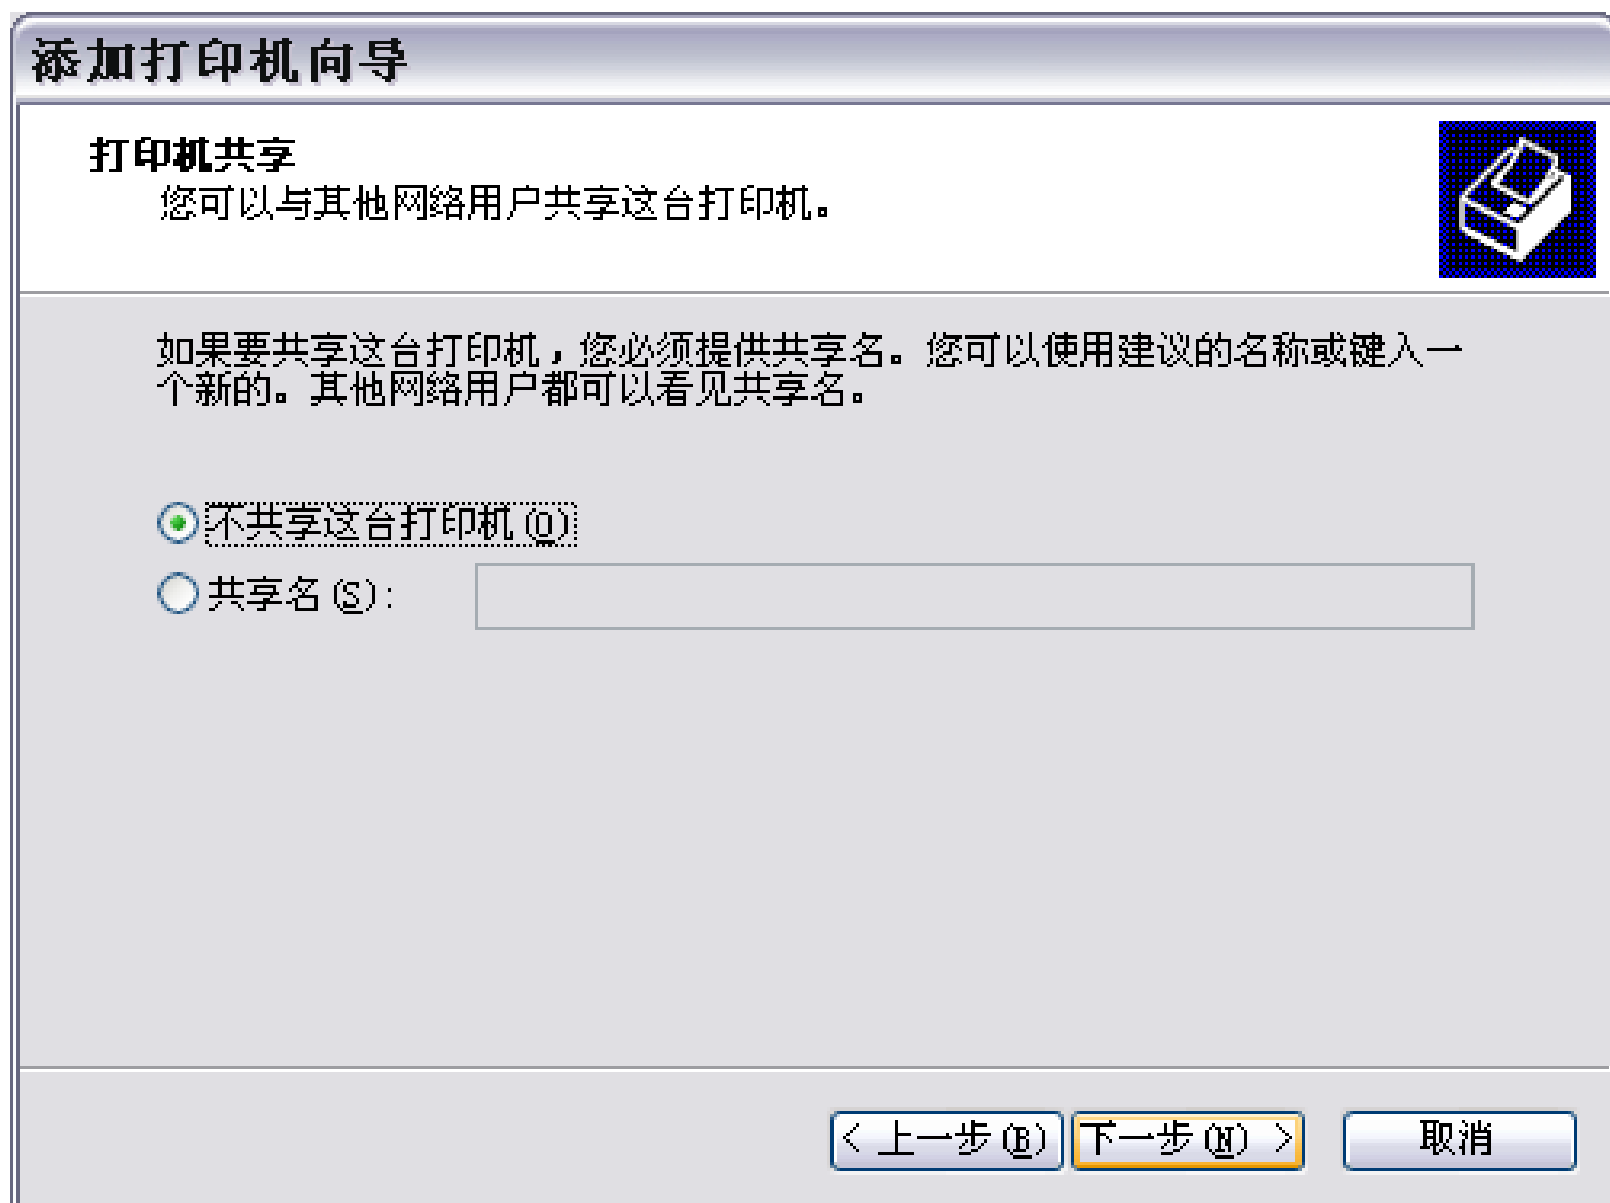


14 选择是否打印测试页。

（1）如您需要打印测试页，选择 [是]。如您不需要打印测试页，选择 [否]。
（2）单击 [下一步]。

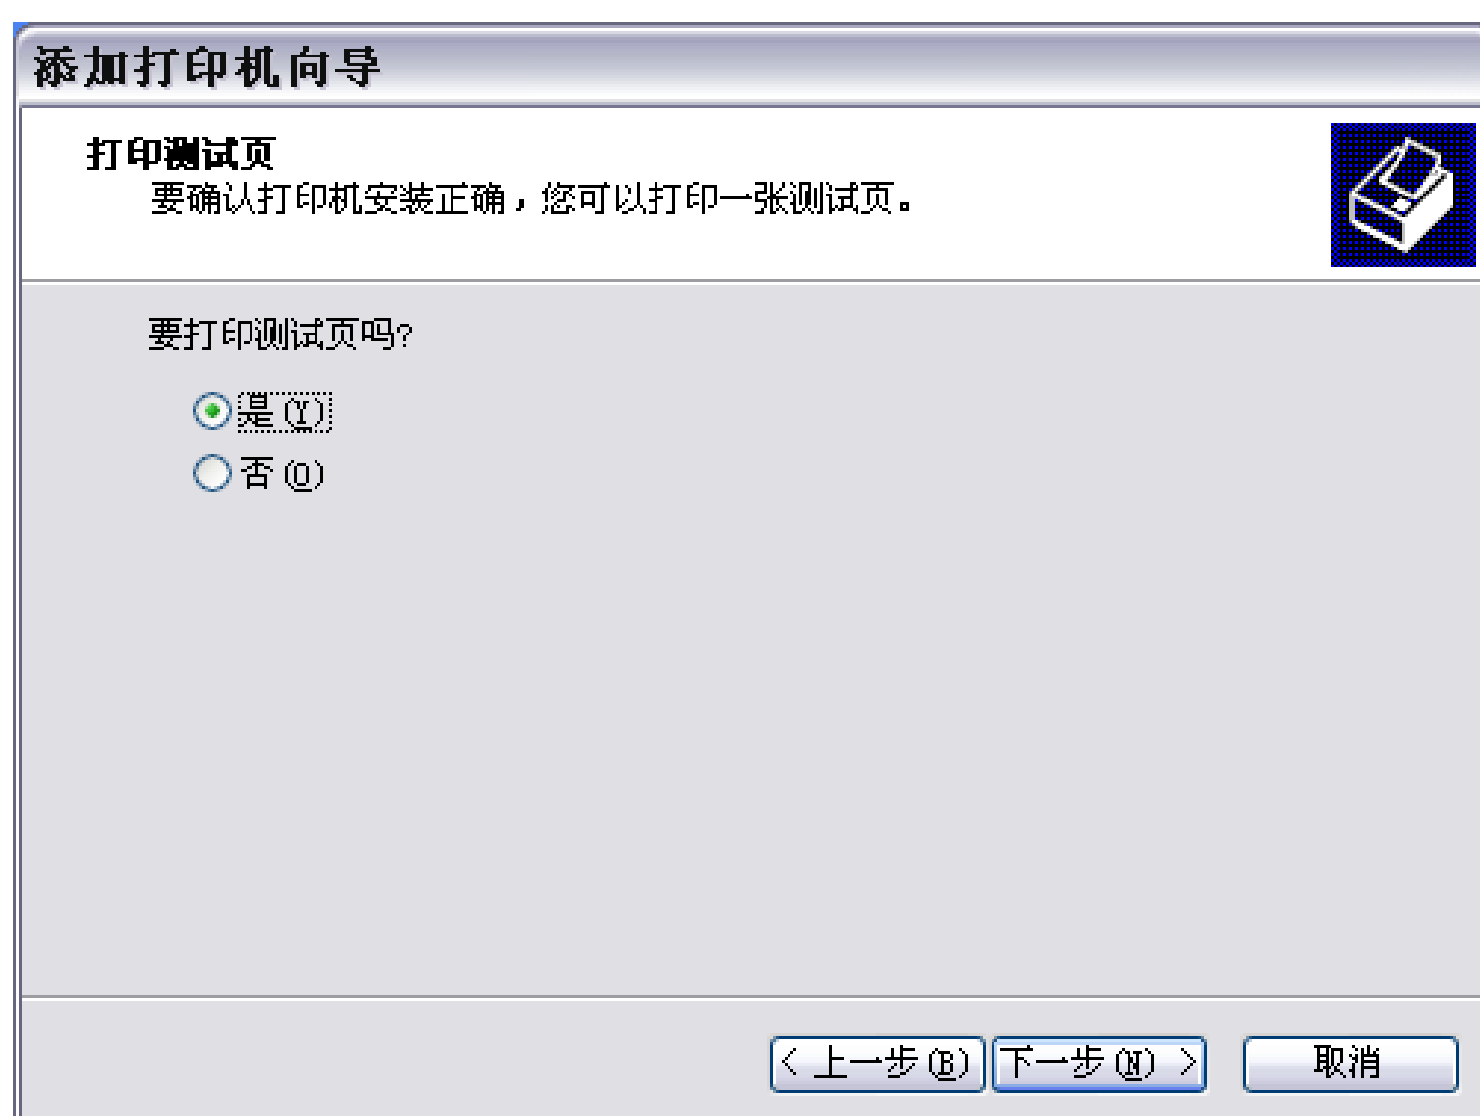


15 单击 [完成]，结束添加打印机导向。

您的 e-STUDIO163/203/165/205 系列打印机驱动程序现已安装。

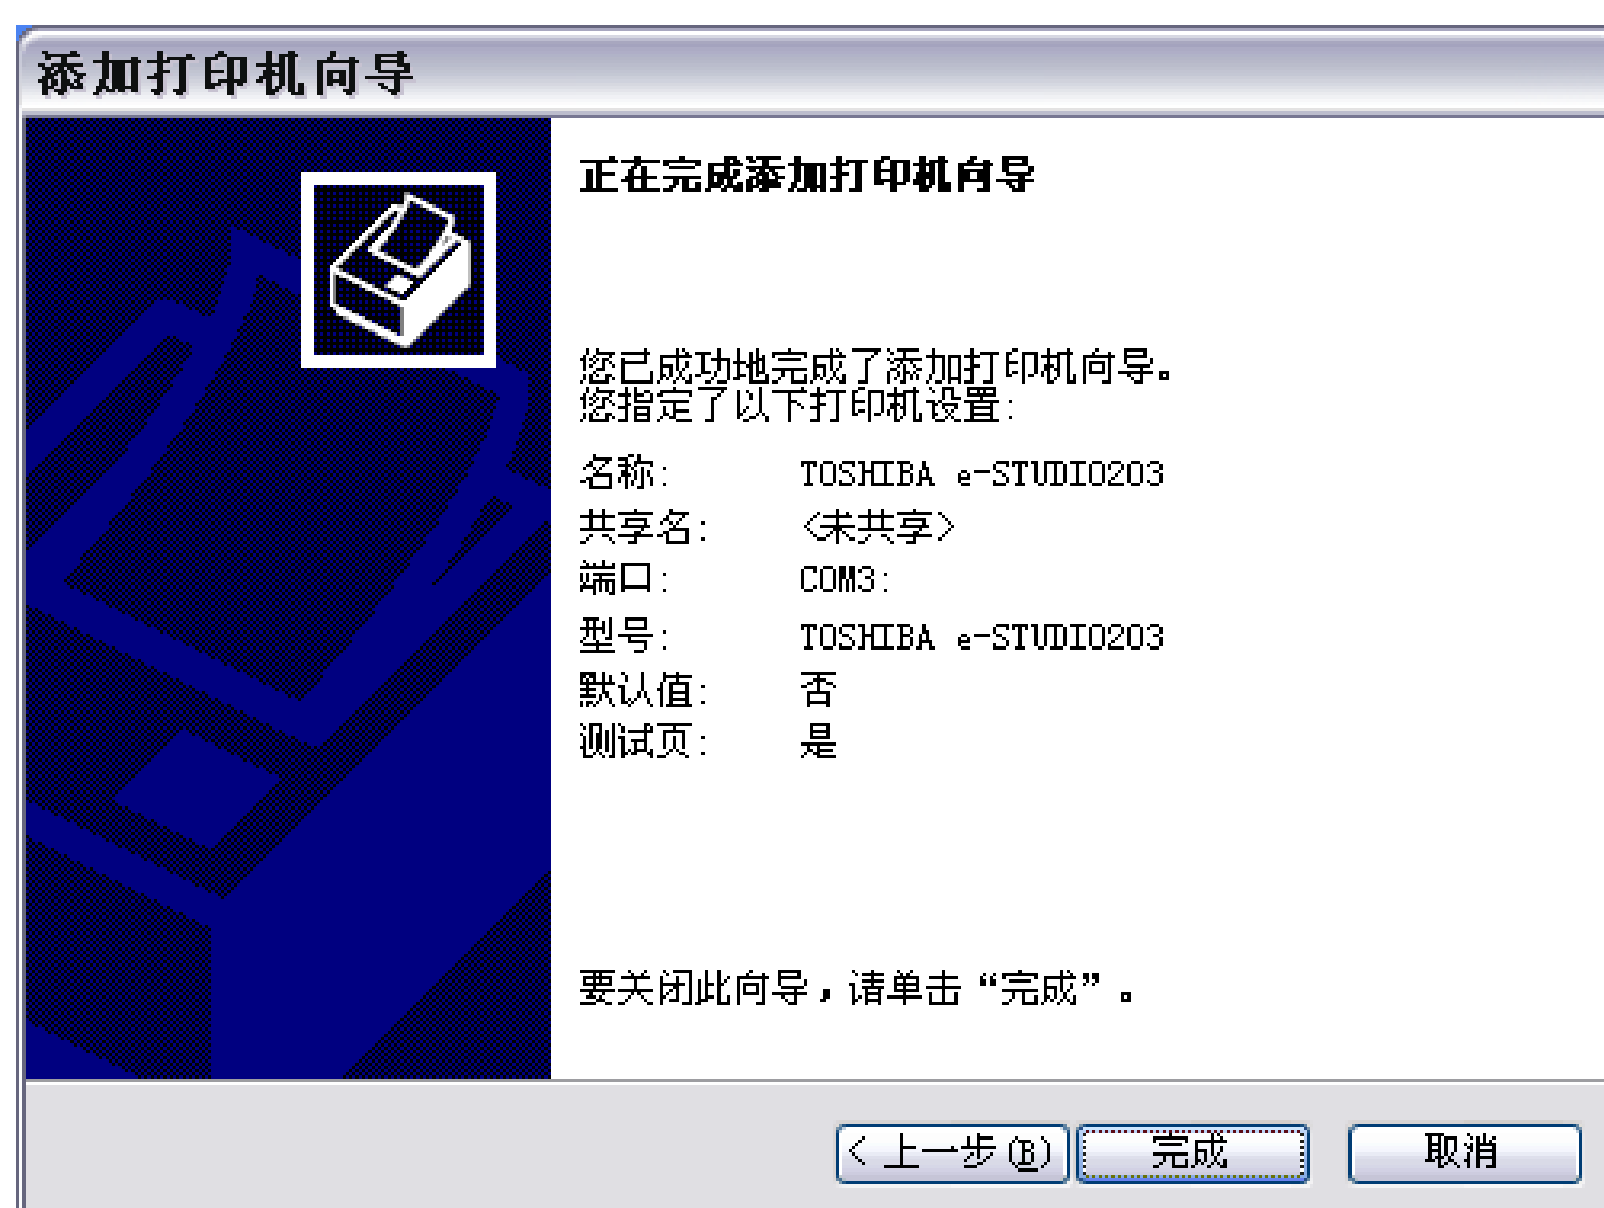

16 单击 [仍然继续]。

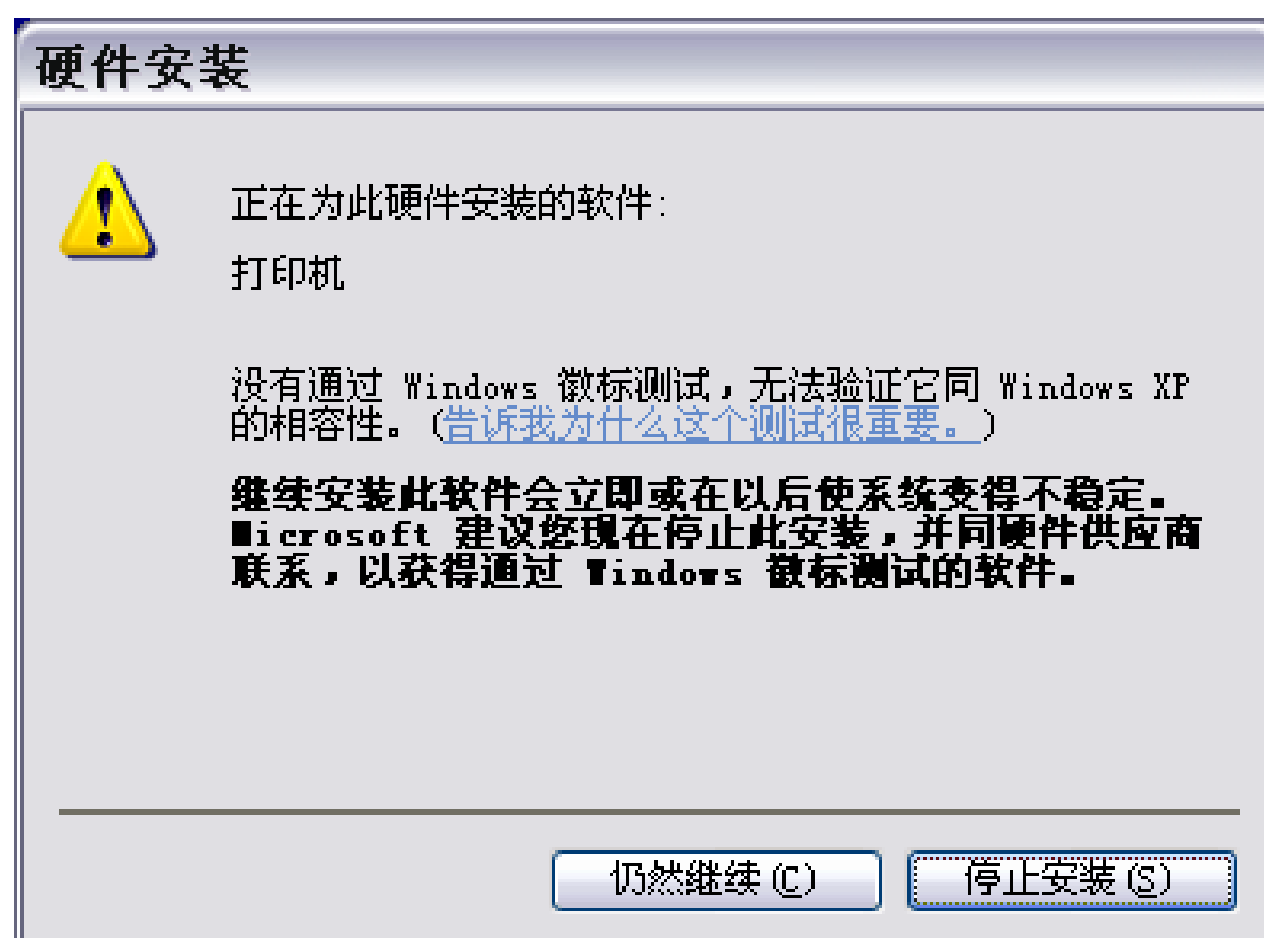


提 示

如要使用 TOSHIBA Viewer，请参见以下页数来进行安装 TOSHIBA Viewer。第 65 页“安装 TOSHIBA Viewer”


17 当您要求打印测试页时，请确认是否成功打印测试页。

如打印测试页成功，单击 [确定]，结束安装。
如打印测试页失败，单击 [疑难解答]。

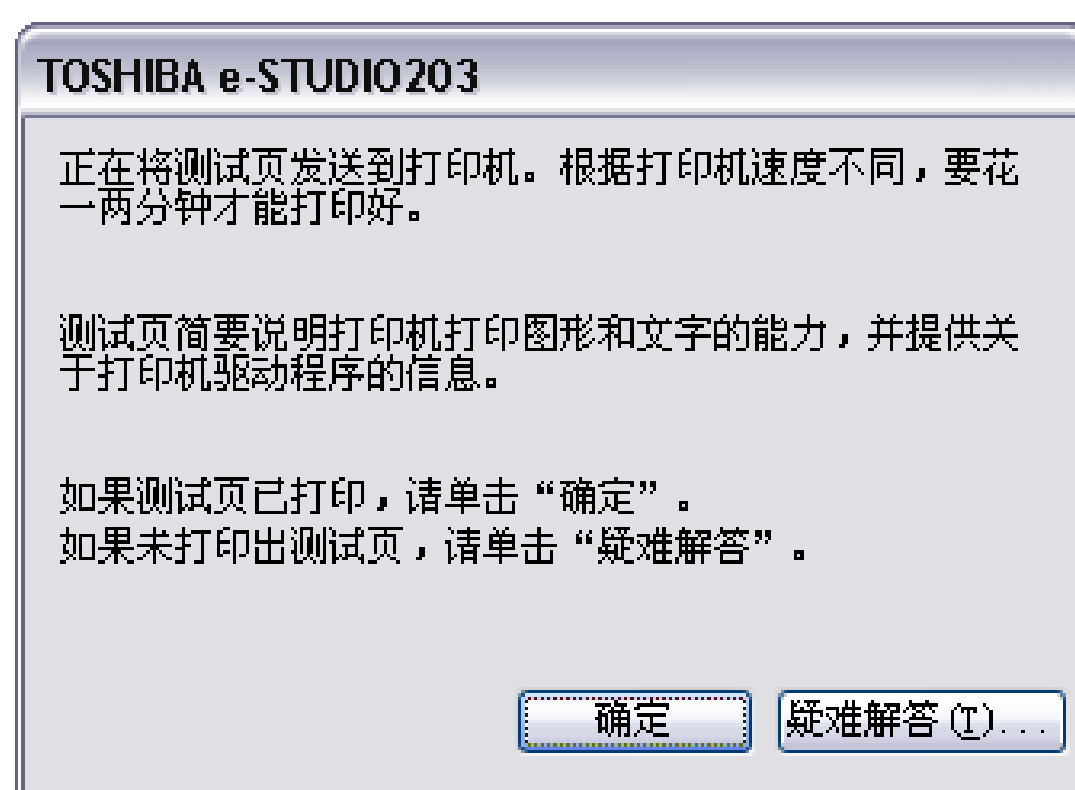

提 示

要删除您的打印机驱动程序，请根据以下步骤：
1. 打开 [打印机和传真]，高亮选择 TOSHIBA e-STUDIO163/203/165/205，然后按下键盘上的 [删除] 键来删除打印机标识。
2. 从 [文件] 菜单中选择服务器属性。

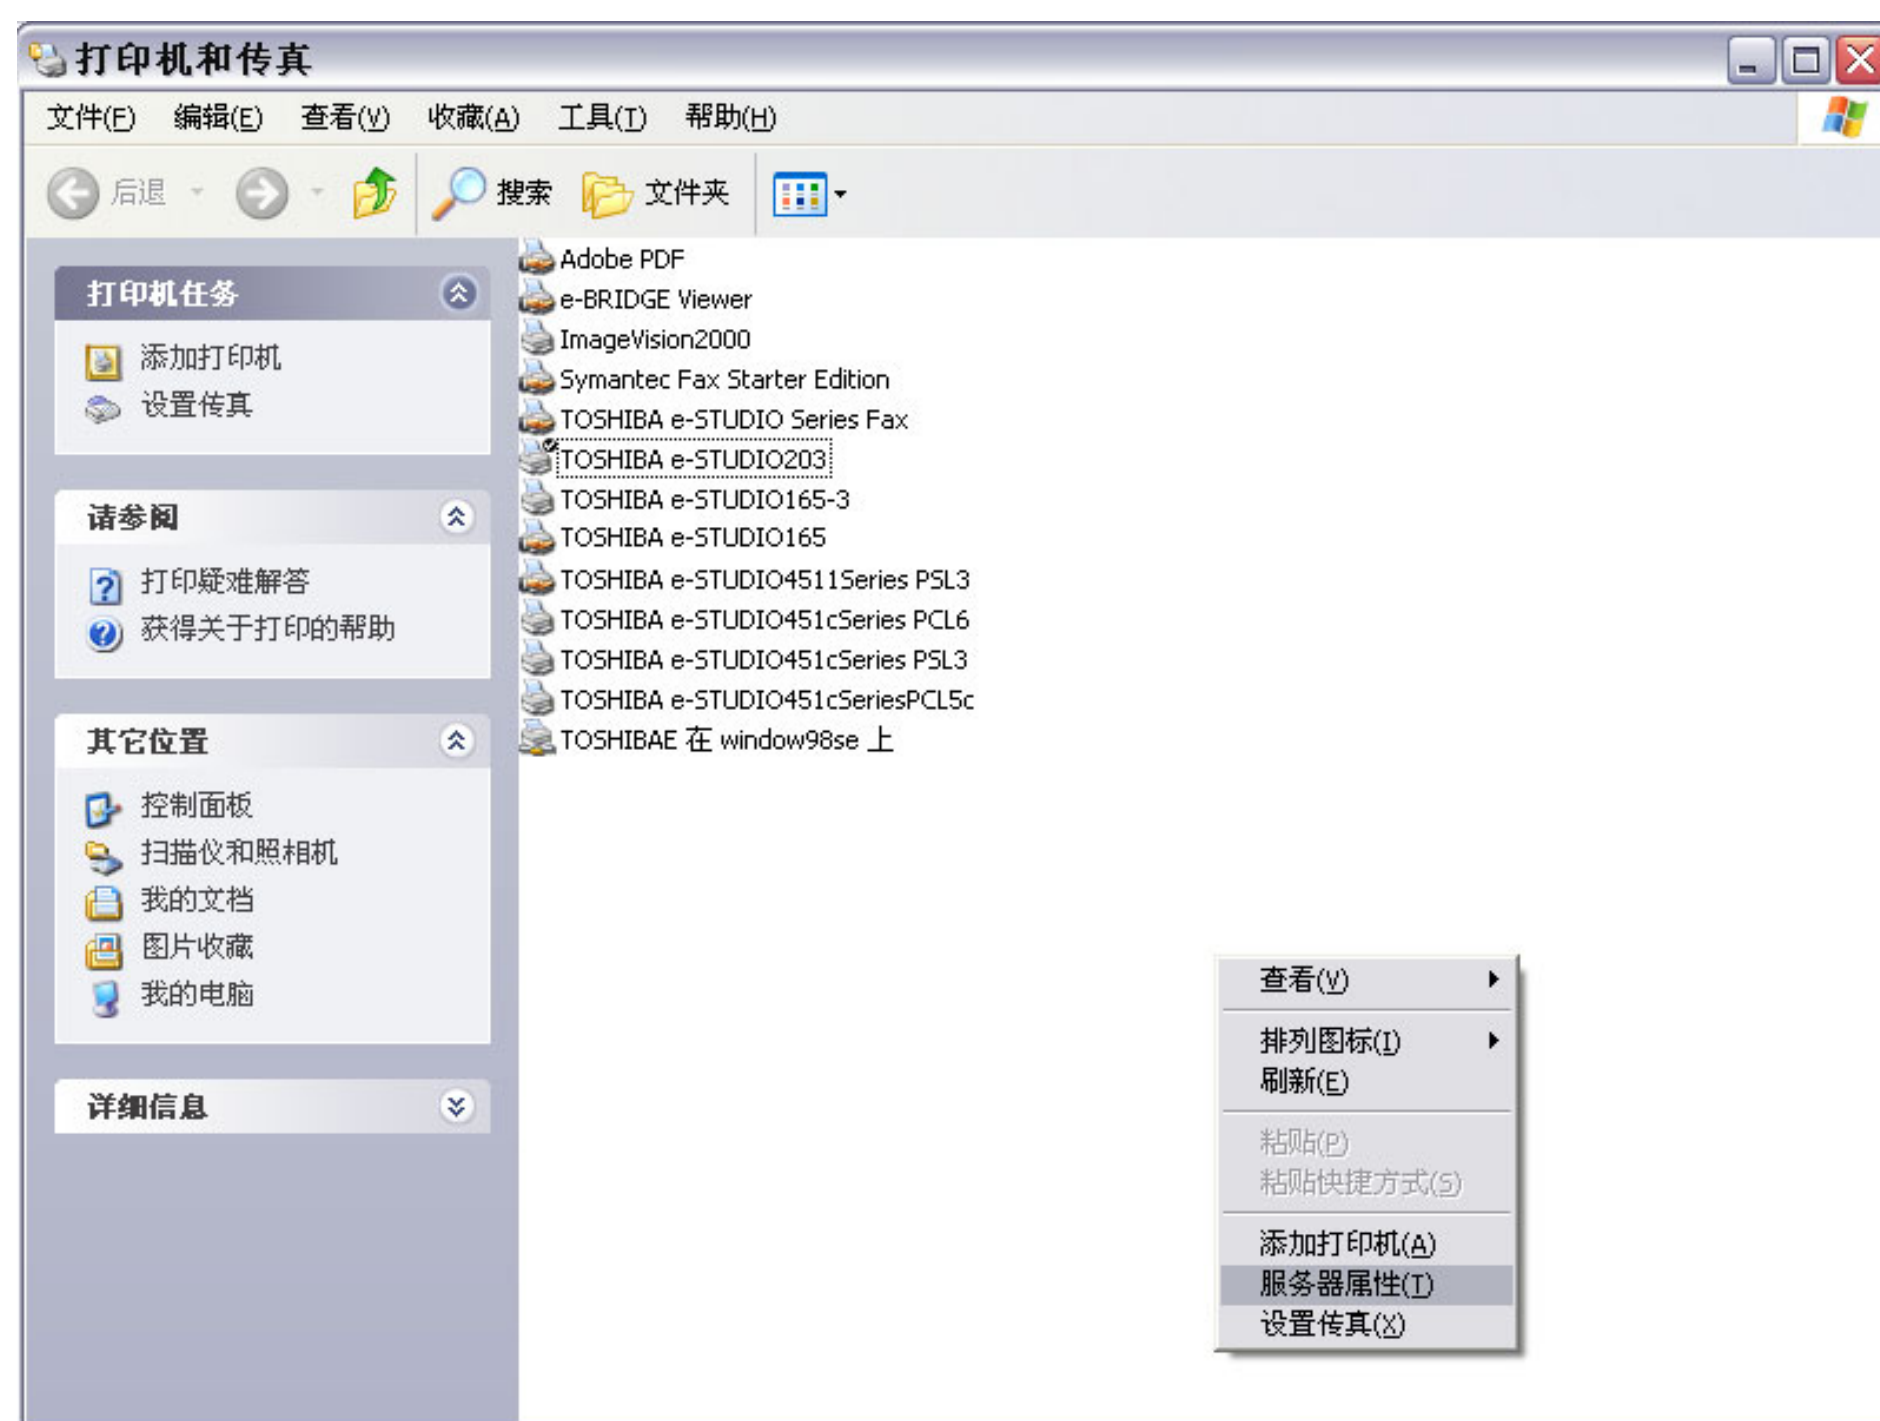

3. 打开驱动器标签并高亮选择 TOSHIBA e-STUDIO163/203/165/205 驱动器。



4. 单击 **[删除]**。

安装 TOSHIBA Viewer

在安装 TOSHIBA Viewer 之前

安装之前，必须使用合适的 USB 线连接 e-STUDIO163/203/165/205 和电脑，确保两者之间的双向信息流通。

注 意

请确认满足以下条件。
- 使用 Windows 2000/XP/Server 2003 时，确认您拥有管理员访问权限。
- 在安装时，请关闭所有正在运行的应用程序，避免冲突。
- 连接 e-STUDIO163/203/165/205 和电脑，打开电源。

当显示即插即用提示符时…

一启动 Windows，就会显示即插即用提示符，请在安装 TOSHIBA Viewer 之前，安装 USB 驱动程序。
关于驱动程序安装说明，请参见以下页面。
第 16 页 “安装 USB 驱动程序”

安装

根据您电脑配置的不同，提示屏幕将会改变。以 Windows XP 为例。

1 将 TOSHIBA Viewer 光盘插入光盘驱动器。

单击 [开始]，然后选择 [运行]。




2 键入 “F：\Toshiba Viewer\Setup.exe”。

单击 [完成]。


提 示

当 F 为您的光盘驱动器时，键入 “F：\Toshiba Viewer\Setup.exe”。

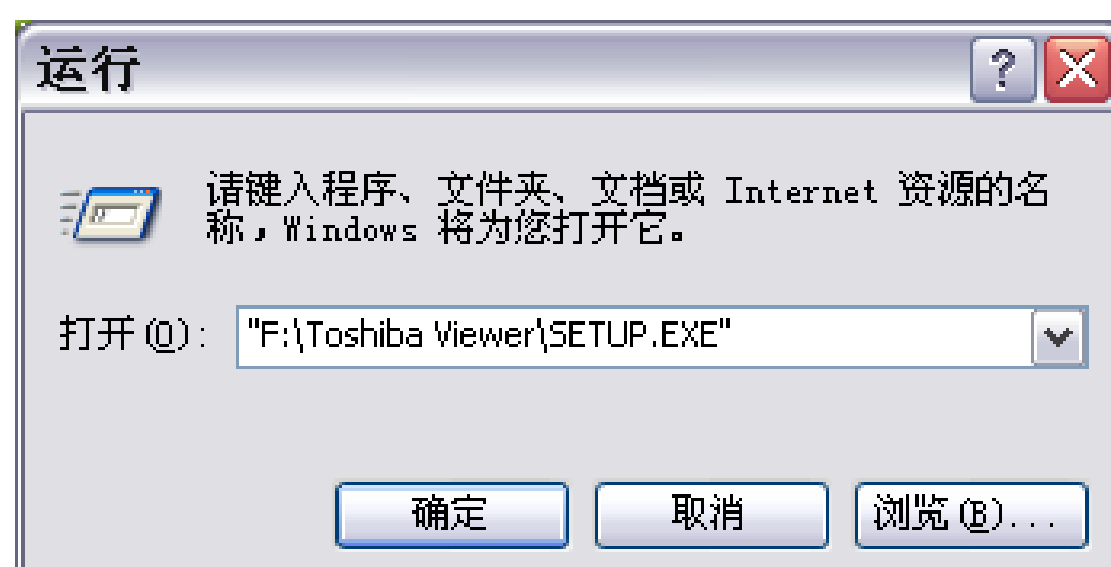

3 选择语言。

单击 [确定]。

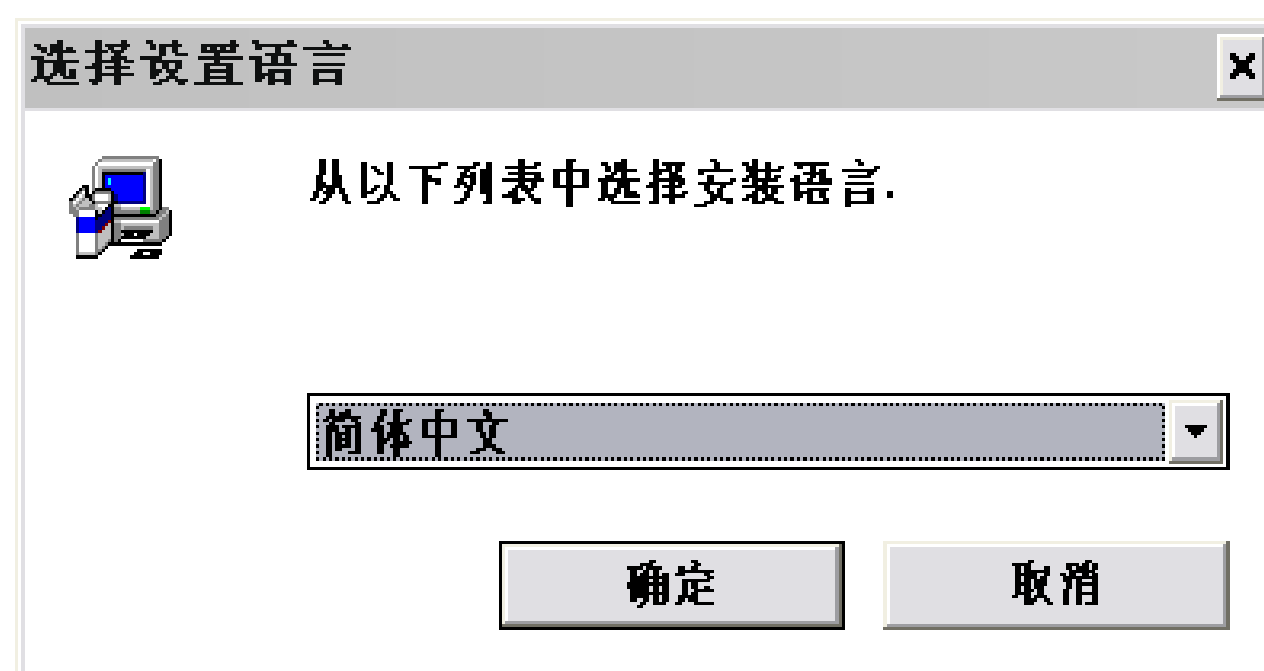

4 开始安装。

单击 [下一步]。



5 阅读 [软件许可证协议]。

如您同意许可证协议，单击 [是]。如您单击 [否]，退出安装。那么安装就未完成。



6 选择目的地位置。

单击 [下一步]。



7 输入 [程序文件夹] 名称或选择 [程序文件夹]。

单击 [下一步]。



8 开始复制。

等待直至文件复制完成。设备将自动显示设置完成屏幕。

注 意

如在安装 Toshiba Viewer 之前，已安装了 GDI 打印机驱动程序，向导会出现一系列提示信息，来提示已存在的一些文件。
仅需要指示向导覆写已存在的这些文件。



9 退出安装窗口。

选择 **[是，我现在要重新启动计算机]**，然后单击 **[结束]**。

注 意

在使用 Toshiba Viewer 之前，您必须重新启动电脑。
重新启动电脑之后， Unimessage Pro 设备向导将自动运行。



设备设置

电脑重新启动之后，设备将自动显示 [Unimessage Pro 设备向导]。

注 意

通过运行 **[程序文件夹]** 中的 **[Unimessage Pro 启动向导]**，也可操作此设备设置向导。
当多个 TOSHIBA 设备与电脑连接时，您针对每个设备进行设置。

每次您进行设备设置操作，就会创建一个新的 TOSHIBA Viewer。

1 显示 Unimessage Pro 设备向导。

输入每一入口域的详细信息。完成所有需要的输入项时，单击 [下一步]。

注 意

至少要输入 **[姓名]**、 **[组织]**、 **[地址]**、 **[位置]**、 **[电话]** 和 **[传真]**。
[地址] 输入必须多于 20 个字母。

[姓名] 和 **[组织]** 输入必须多于 2 个字母。

[电话] 和 **[传真]** 输入必须多于 8 个字母。

ImageVision2000 设备向导
请输入使用这份ImageVision2000拷贝的人的详细资料。
姓名 (M):
组织 (或输入空格) (O):
地址 (A):
位置 (L): 中华人民共和国
供应商 (S):
电话 (T):
传真 (F):
Email地址 (E):
Web页 (W):
< 上一步 (B) | 下一步 (N) > | 取消 | 帮助 (H)

2 **选择设备驱动程序安装类型。**

选择 **[** 是，查找连接到此电脑的设备并配置 **Unimessage Pro** 来应用它们 **]**，然后单击 **[** 下一步 **]**。



3 **显示开始网络设备系统扫描信息。**

单击 **[** 下一步 **]**。



4 网络设备扫描开始。

完成网络设备扫描后，从列表中选择设备，然后单击 [下一步]。



5 输入 [系统设备名] 和 [描述的设备名]。

已输入默认设置的 [系统设备名] 和 [描述的设备名]。
如有需要，可重命名。



6 选择 [定制] 作为设置类型。

单击 [下一步]。



7 选择 [是，安装 TWAIN 组件]。

（1）TOSHIBA Viewer 将显示屏幕，询问是否在设备配置时，安装 TWAIN。

（2）单击 [下一步]。




8 选择 [是，创建一台打印机]。

（1）TOSHIBA Viewer 将显示屏幕，询问是否要创建 e-STUDIO163/203/165/205 打印机驱动程
序。
如您选择创建，它将命名为 e-STUDIO163/203/165/205 ，但您也可对此进行编辑。
（2）单击 **[下一步]**。

提 示

即使您在定义或删除设备时，未选择创建 e-STUDIO163/203/165/205 打印机驱动程序，您也可在今后创建。
在这种情况下，请打开设备文件夹，右击合适的设备，然后选择 **[是，创建一台打印机]**。

详细情况，请参见 **[创建打印机]** 的 **[帮助]**。

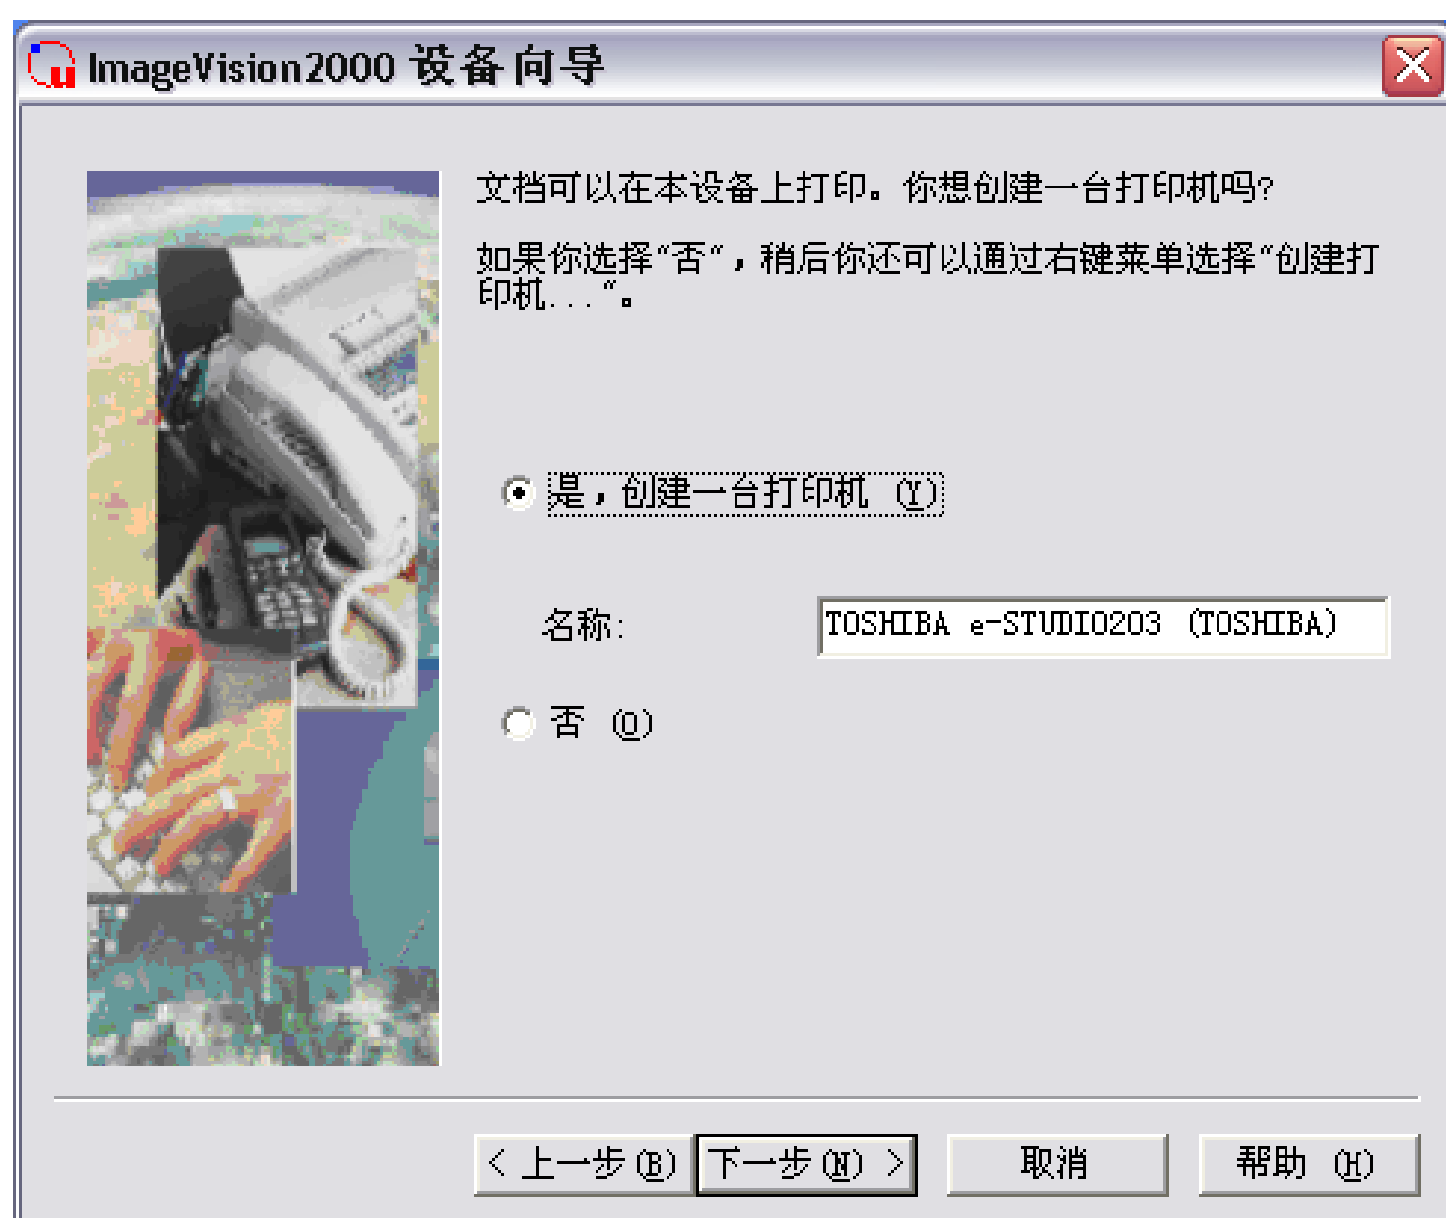

9 选择是否创建快捷方式和位置。

单击 [下一步]。




10 完成设备设置。

单击 [完成]。



11 TOSHIBA Viewer 开始启动。

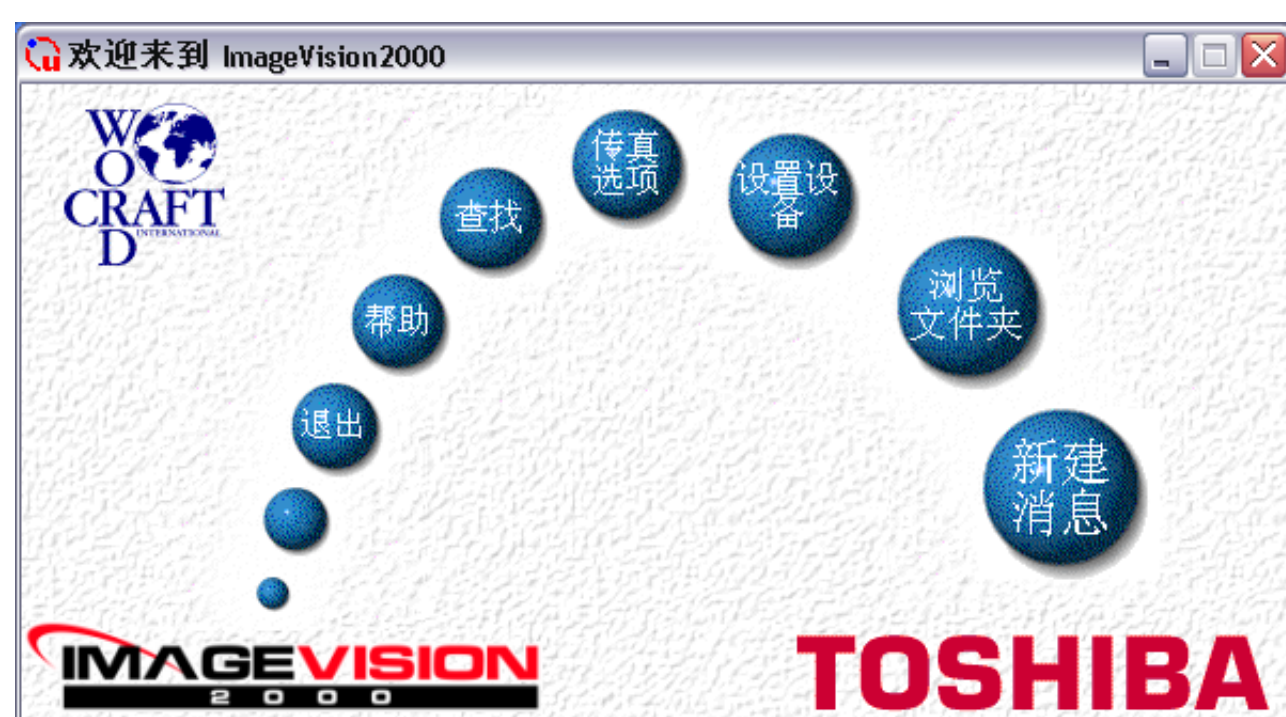

当作为拥有管理员权限的不同用户登录时使用 TOSHIBA Viewer

当用户未安装 TOSHIBA Viewer，而想使用 TOSHIBA Viewer 时，请根据以下步骤来准备用户注册。

提 示

此操作应用于 Windows2000/XP/Server2003。

屏幕显示以 Windows XP 为例。

1 单击[开始]—[所有程序]—[Unimessage Pro]—[准备Unimessage Pro注册]。



2 **显示浏览文件夹对话框。**

当已安装了 Unimessage Pro 时选择文件夹，然后单击 **[确定]**。



3 **选择 [是，运行前终端]，所需用户和语言，然后单击 [下一步]。**

选择拥有管理员访问权限的用户名称。



4 选择您使用的设备。

(1) 当您使用已创建的设备时，选择 [否，用连接到其它电脑的设备。]。当您创建一个 新设备，选择 [是，查找连接到此电脑的设备并配置 Unimessage Pro 来应用它们。]。


(2) 单击 [下一步]。




5 选择是否创建快捷方式和位置，然后单击 [下一步]。



6 单击 [完成]。

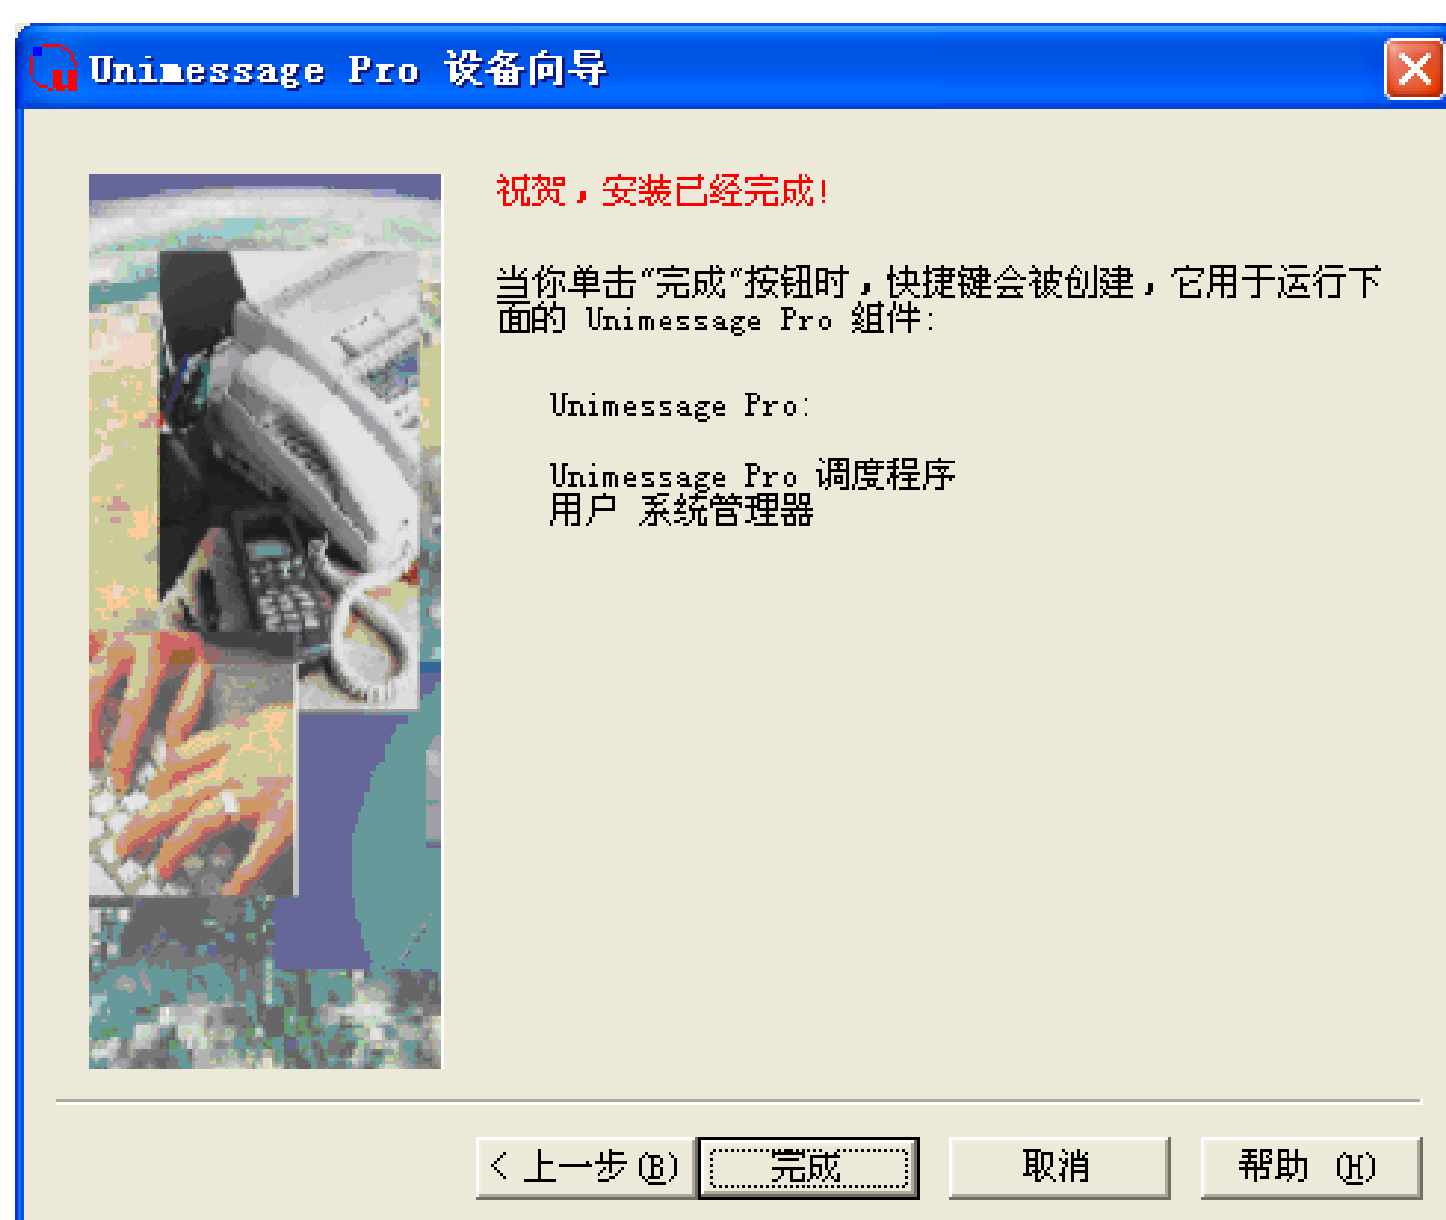


7 TOSHIBA Viewer 启动。

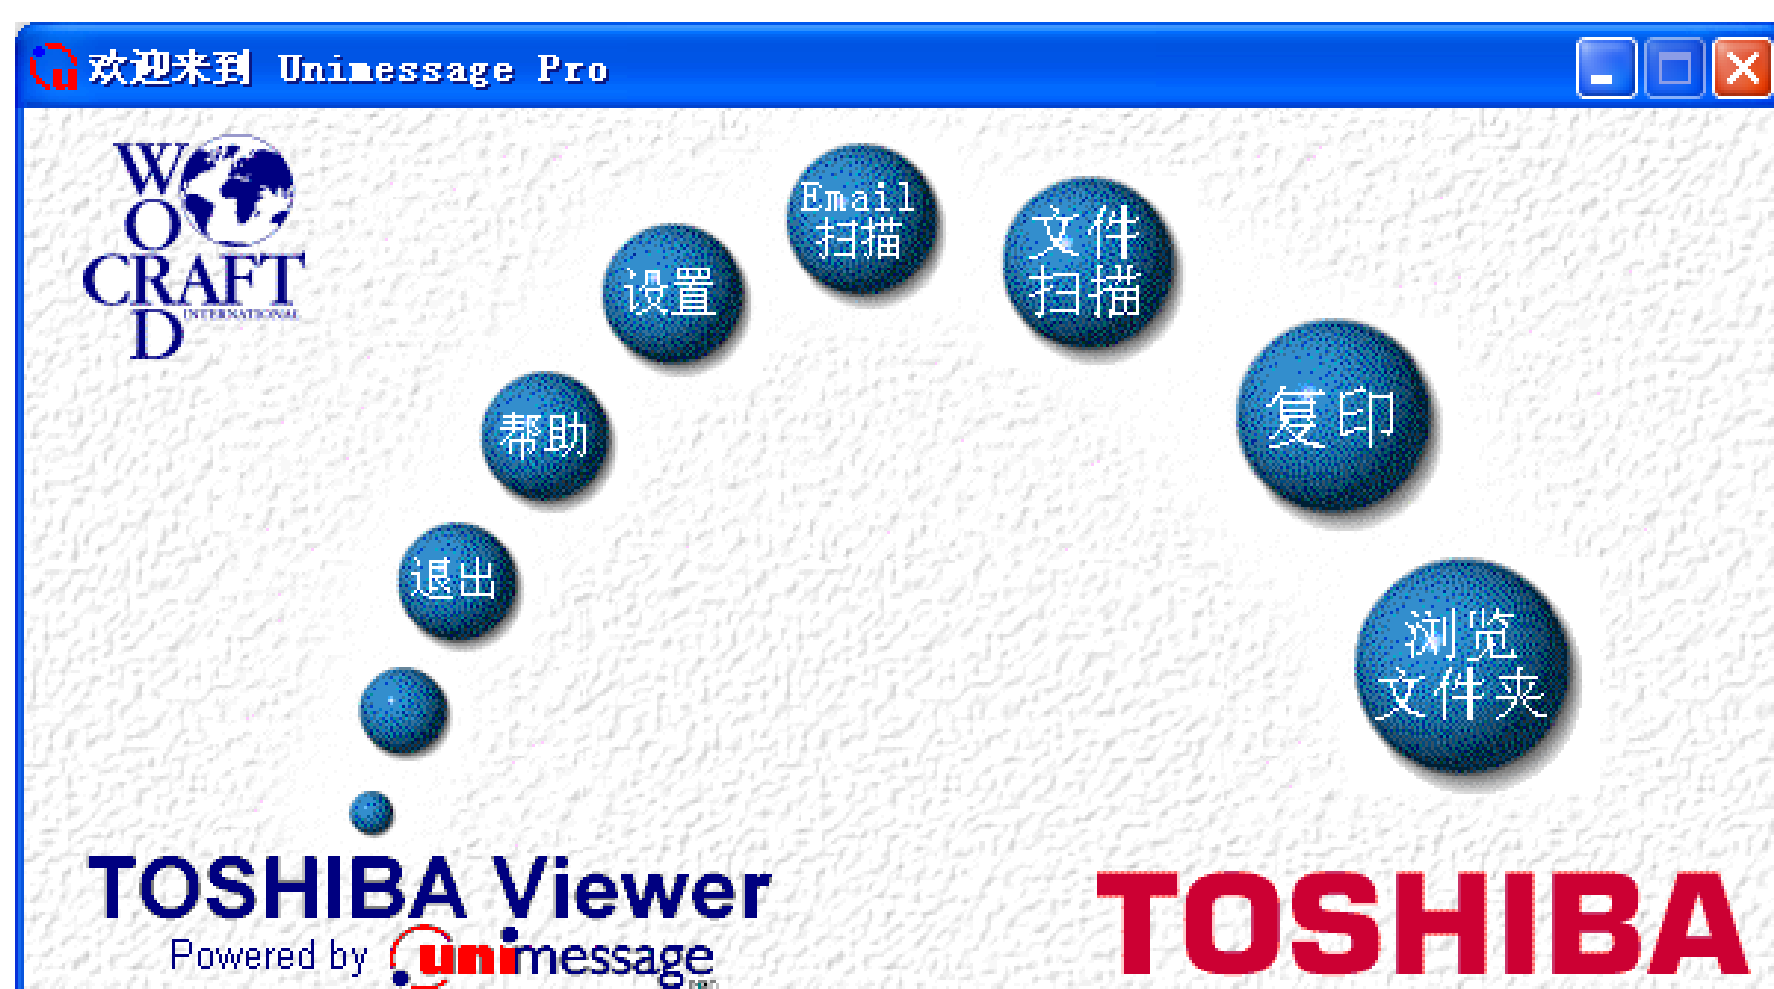

卸载 TOSHIBA Viewer

在卸载 TOSHIBA Viewer 之前


当系统盘 （称为任务盘，显示在 Windows 任务栏的最右端）上显示下列图标时，请确保在卸载 TOSHIBA Viewer 之前，关闭设备驱动程序。



右击图标，然后选择 **[关闭]**。

根据您电脑配置的不同，提示信息可能会变化。
屏幕显示以 Windows XP 为例。

1 **选择 [开始]、 [控制面板]。**
双击 **[添加或删除程序]**。

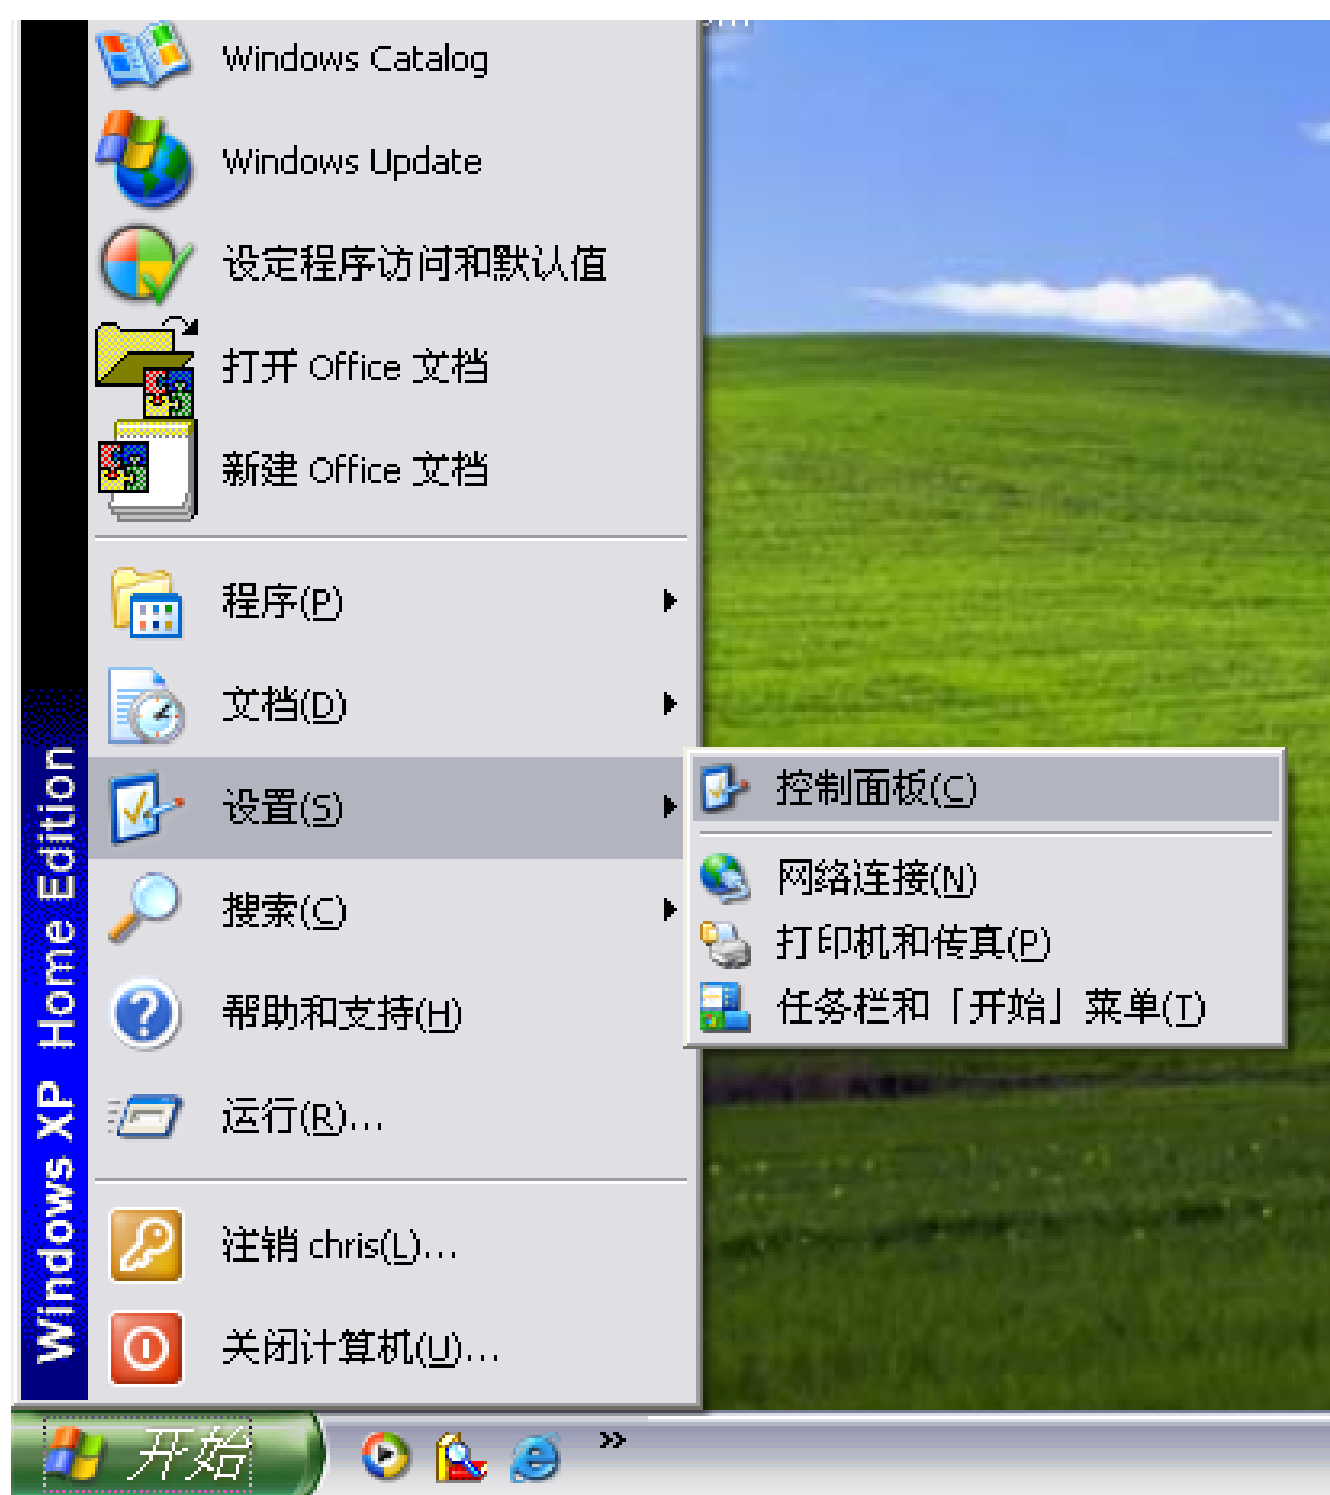

2 选择 [Unimessage Pro]。

单击 [更改 / 删除]。



3 显示确认文件删除对话框。

单击 [是]。



4 显示 TOSHIBA Viewer 警告对话框。

退出所有正在运行的应用程序，因为卸载会对未保存的数据造成损失，然后单击 [确定]。




5 卸载开始。

在卸载过程中，将显示确认删除共享文件对话框。

注 意


- 单击 **[全部]**，以删除 TOSHIBA Viewer 程序文件夹中的所有共享文件。
- 单击 **[全不]**，如您希望保留独立安装的 GDI 打印机驱动程序。
  完成文件删除后，单击 **[确定]**。

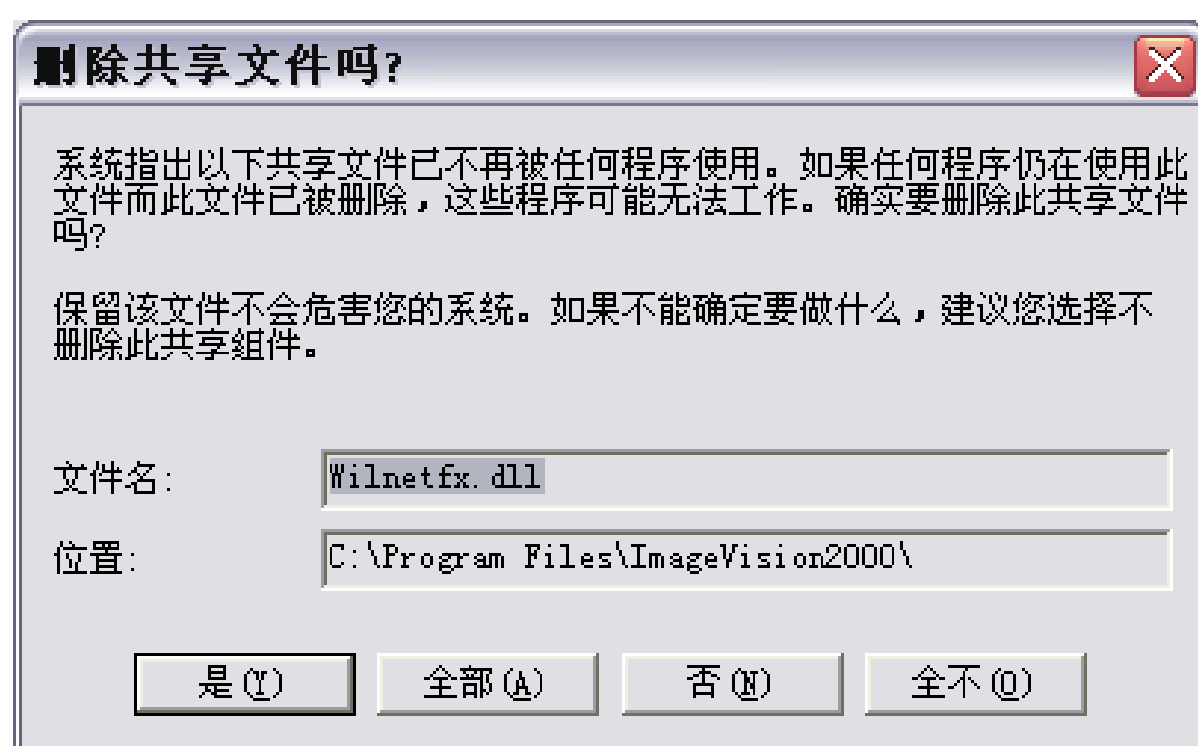



6 显示文件删除确认对话框。

要删除安装后创建的文件，将显示确认对话框。单击 **[是]**，删除文件。

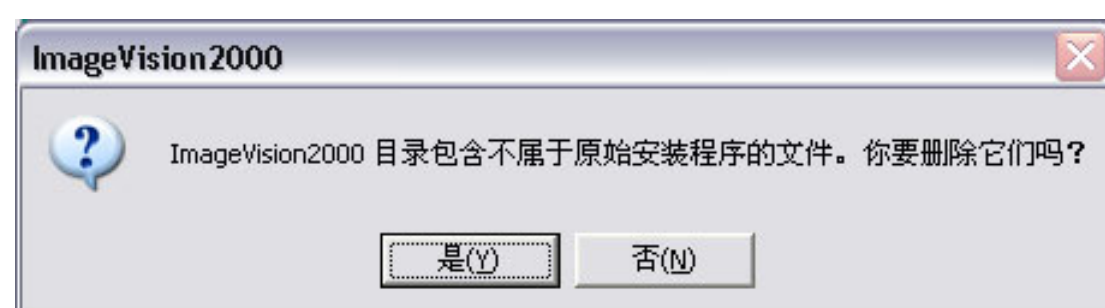

7 单击 [完成]。

完成文件删除后，单击 **[完成]**。


8 重新启动电脑。

重新启动电脑，以结束卸载。
电脑重新启动后，一些文件将被删除。

删除 e-STUDIO163/203/165/205 COM 端口

在删除 e-STUDIO163/203/165/205 COM 端口之前

当系统盘 （称为任务盘，显示在 Windows 任务栏的最右端）中显示下列图标时，请确保在删除 e-STUDIO163/203/165/205 COM 端口之前关闭设备驱动器。




右击图标并选择 [关闭]。

注 意

请确保使用 USB 线连接 e-STUDIO163/203/165/205 和您的电脑，并打开电源。


下列屏幕以 Windows XP 为例。

1 单击 [开始]，并选择 [控制面板]。

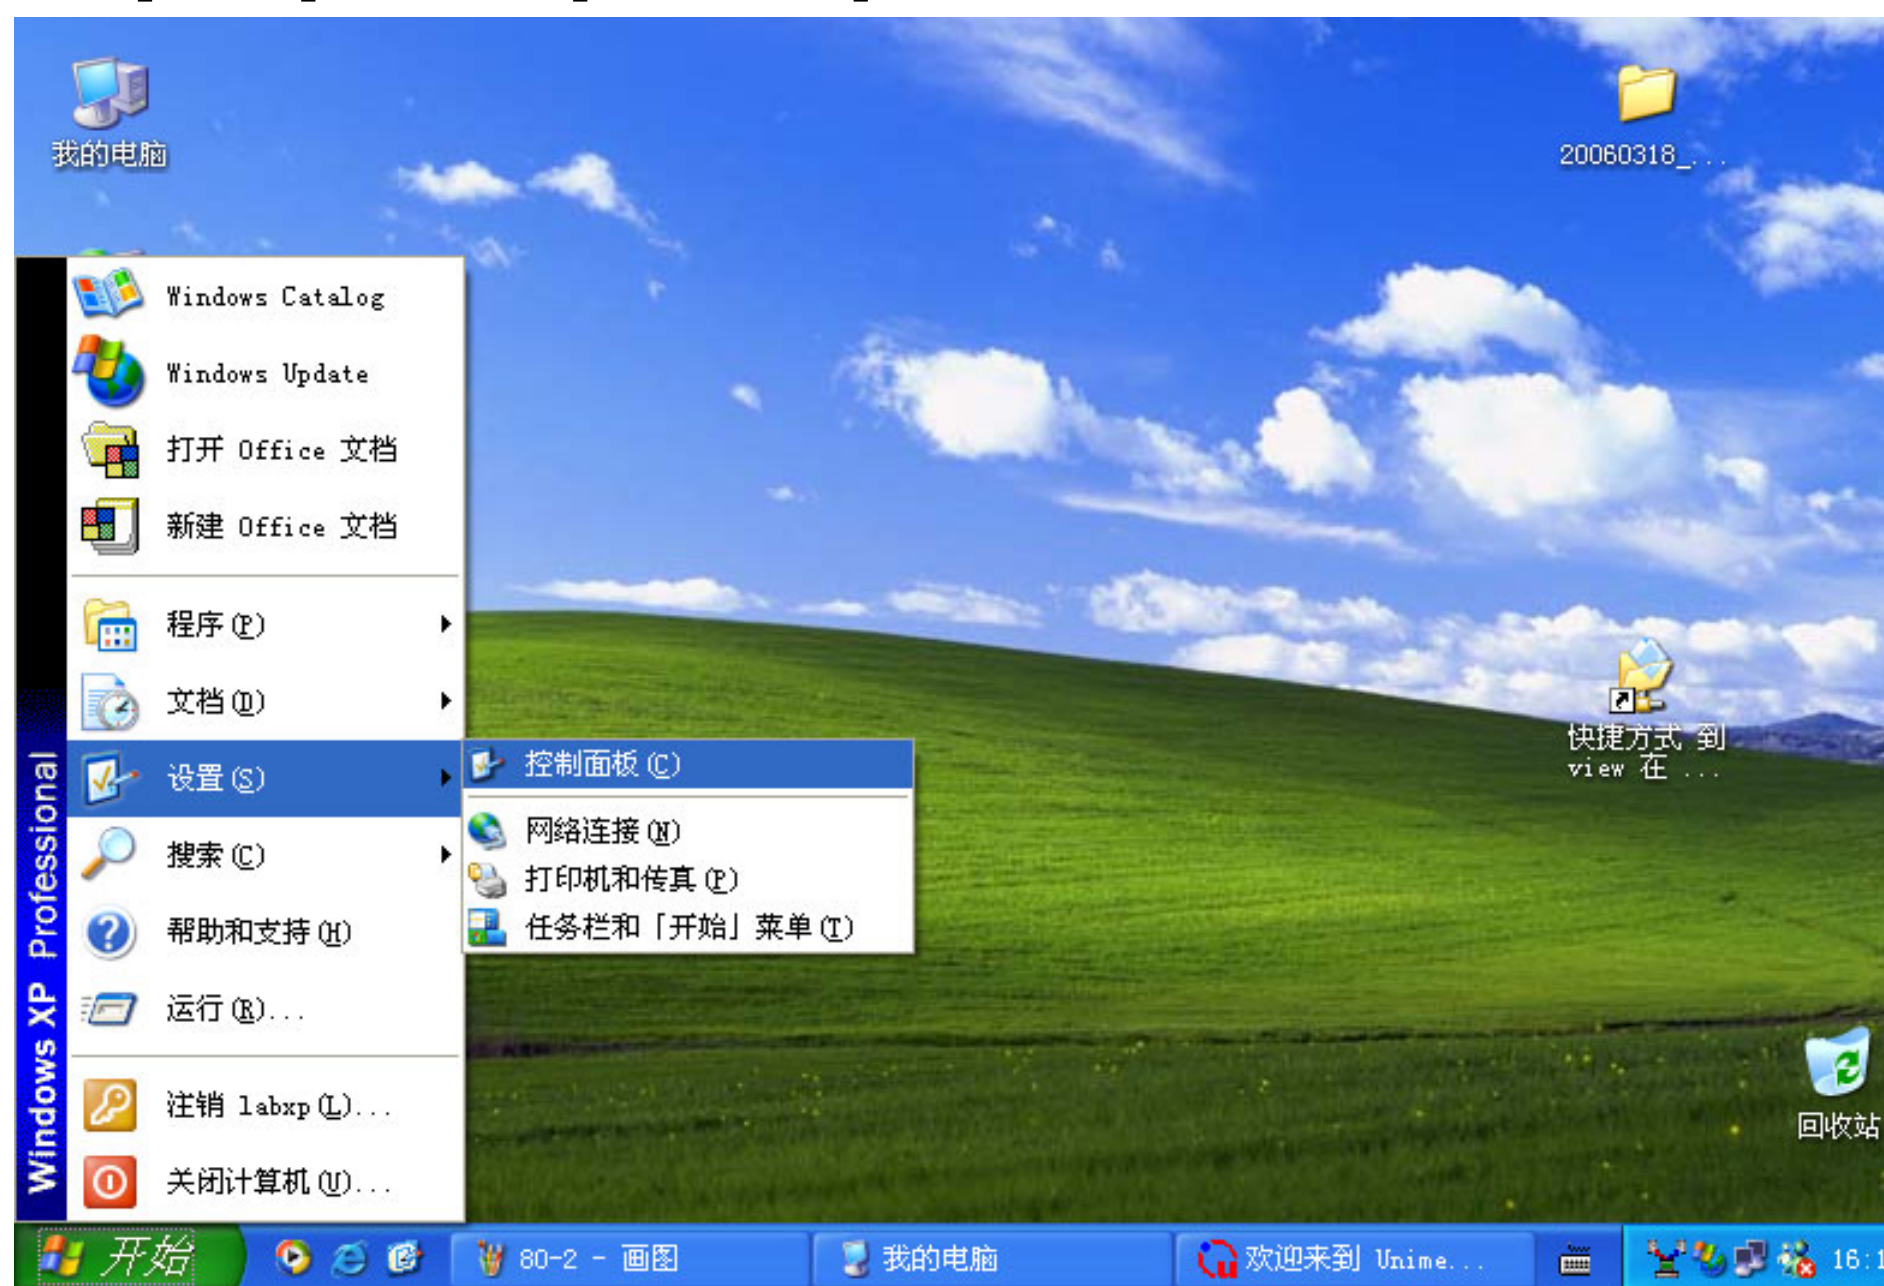


2 **打开系统属性。**

单击 [性能和维护]，然后单击 [系统]。

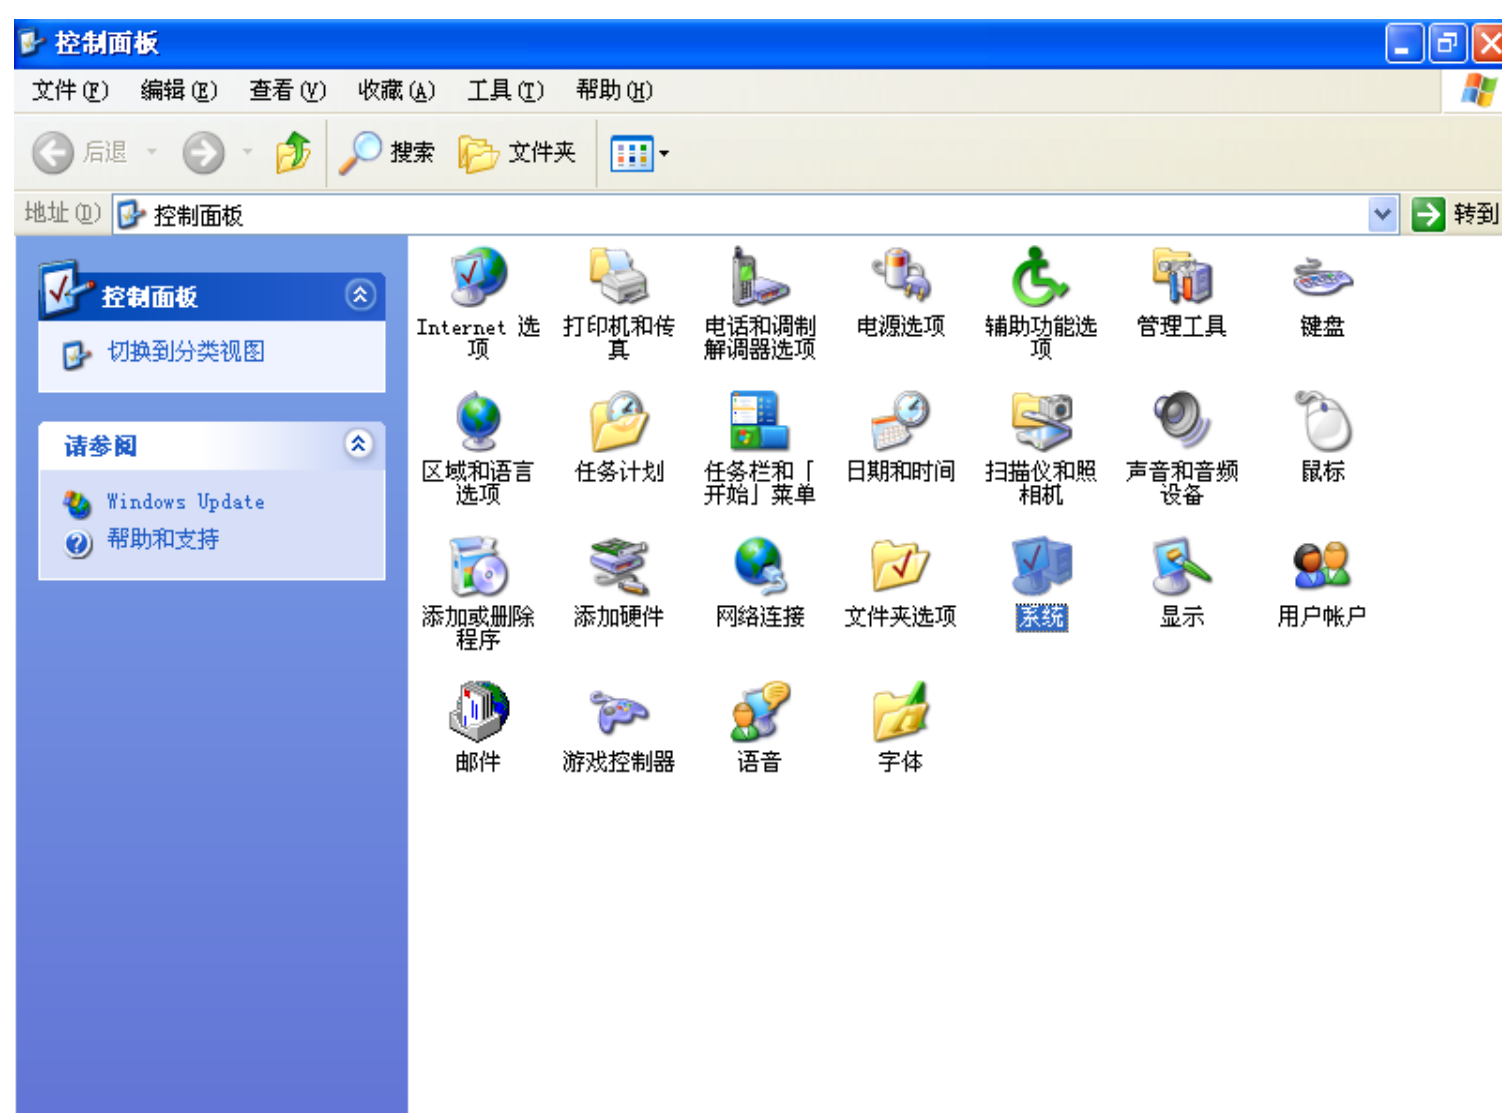


3 **打开设备管理器。**

选择 [硬件] 标签，并单击 [设备管理器]。

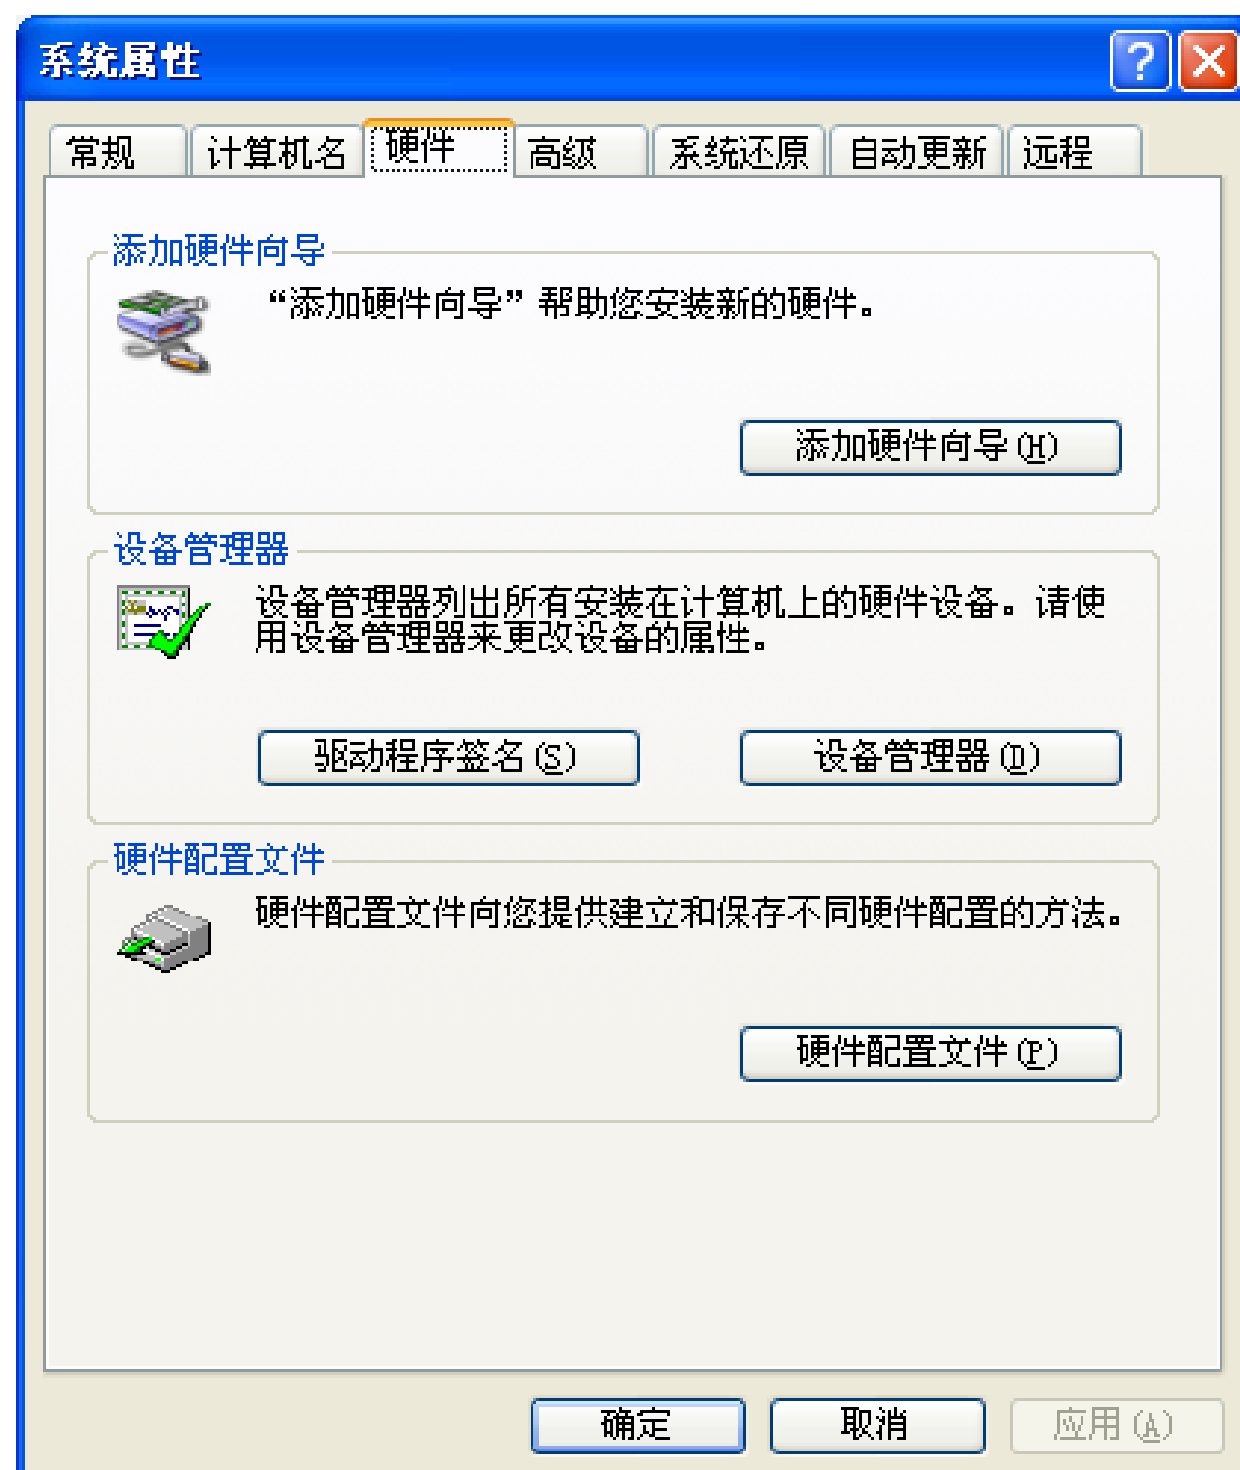


4 选择 e-STUDIO163/203/165/205 COM 端口。

扩展 [端口] 分支并高亮选择 e-STUDIO163/203/165/205 COM 端口。

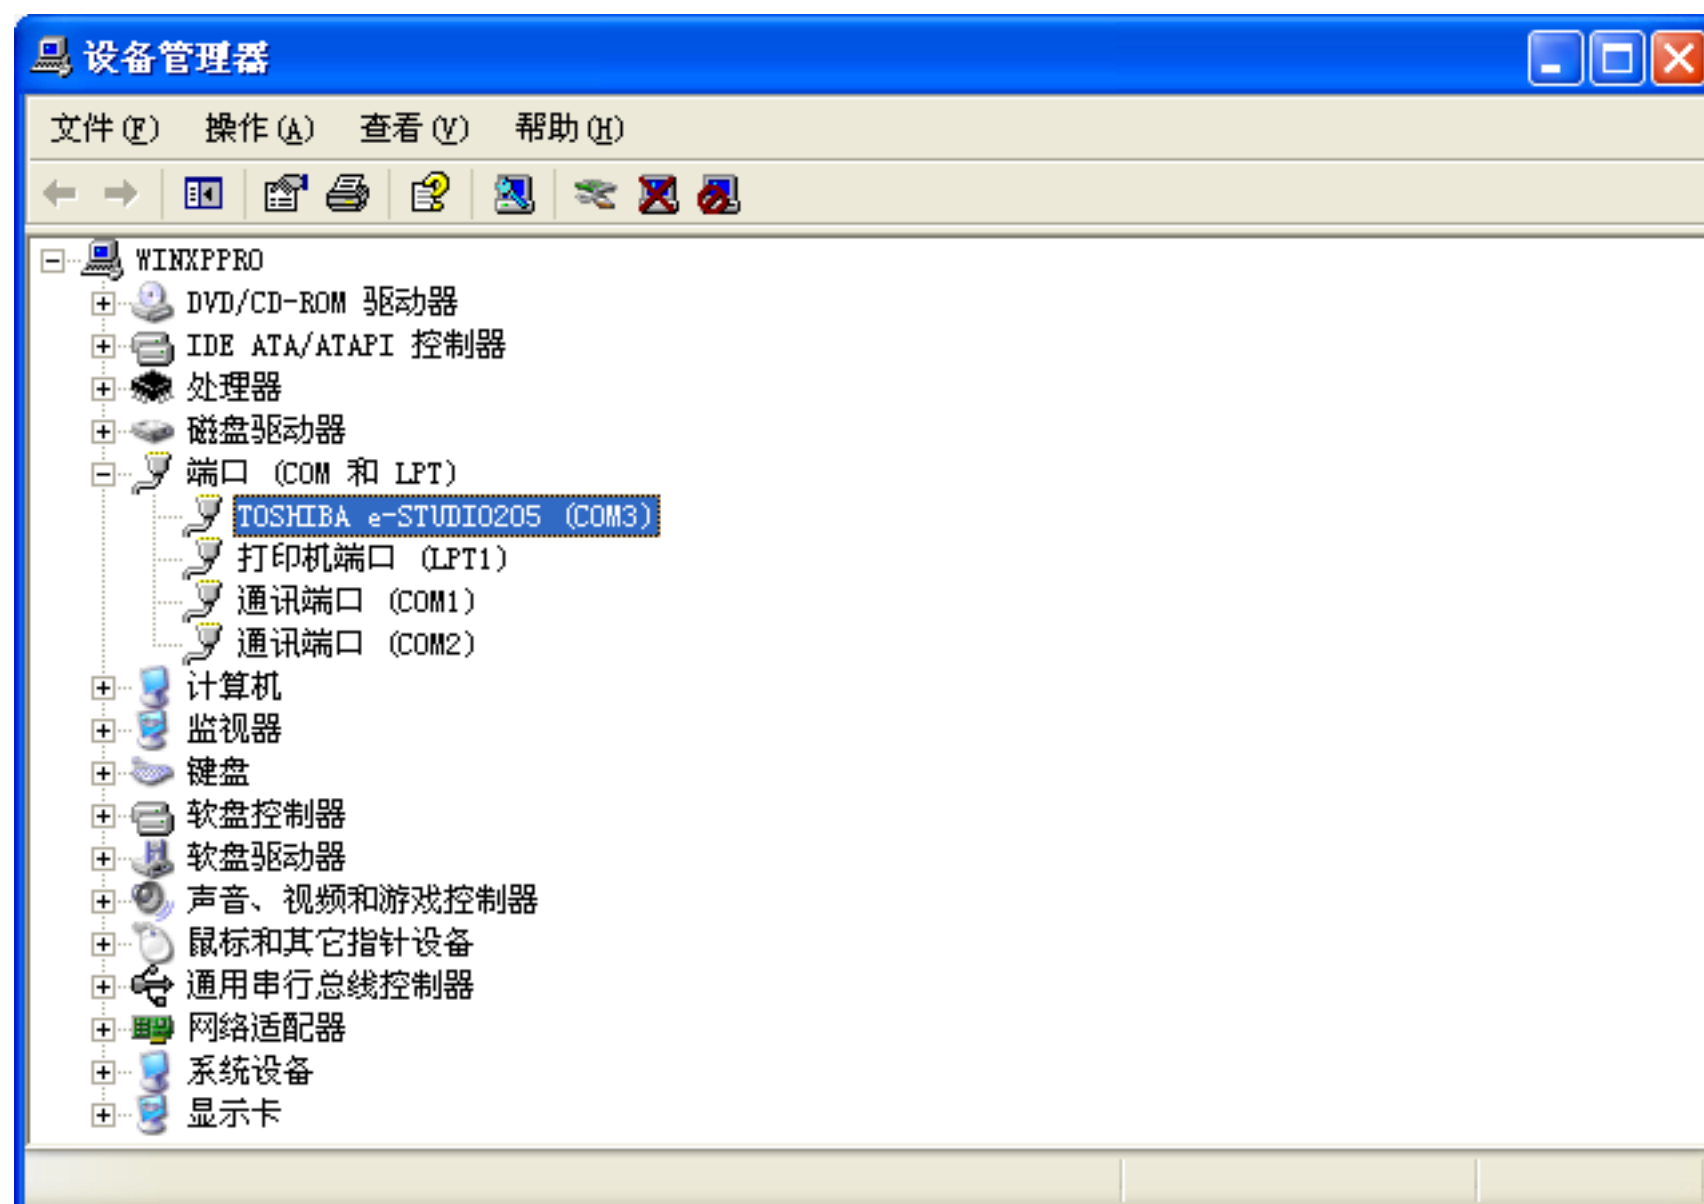


5 删除 e-STUDIO163/203/165/205 COM 端口。

从 [行动] 菜单上选择 [卸载] 或右击 e-STUDIO163/203/165/205 COM 端口图标，并选择 [卸载]。

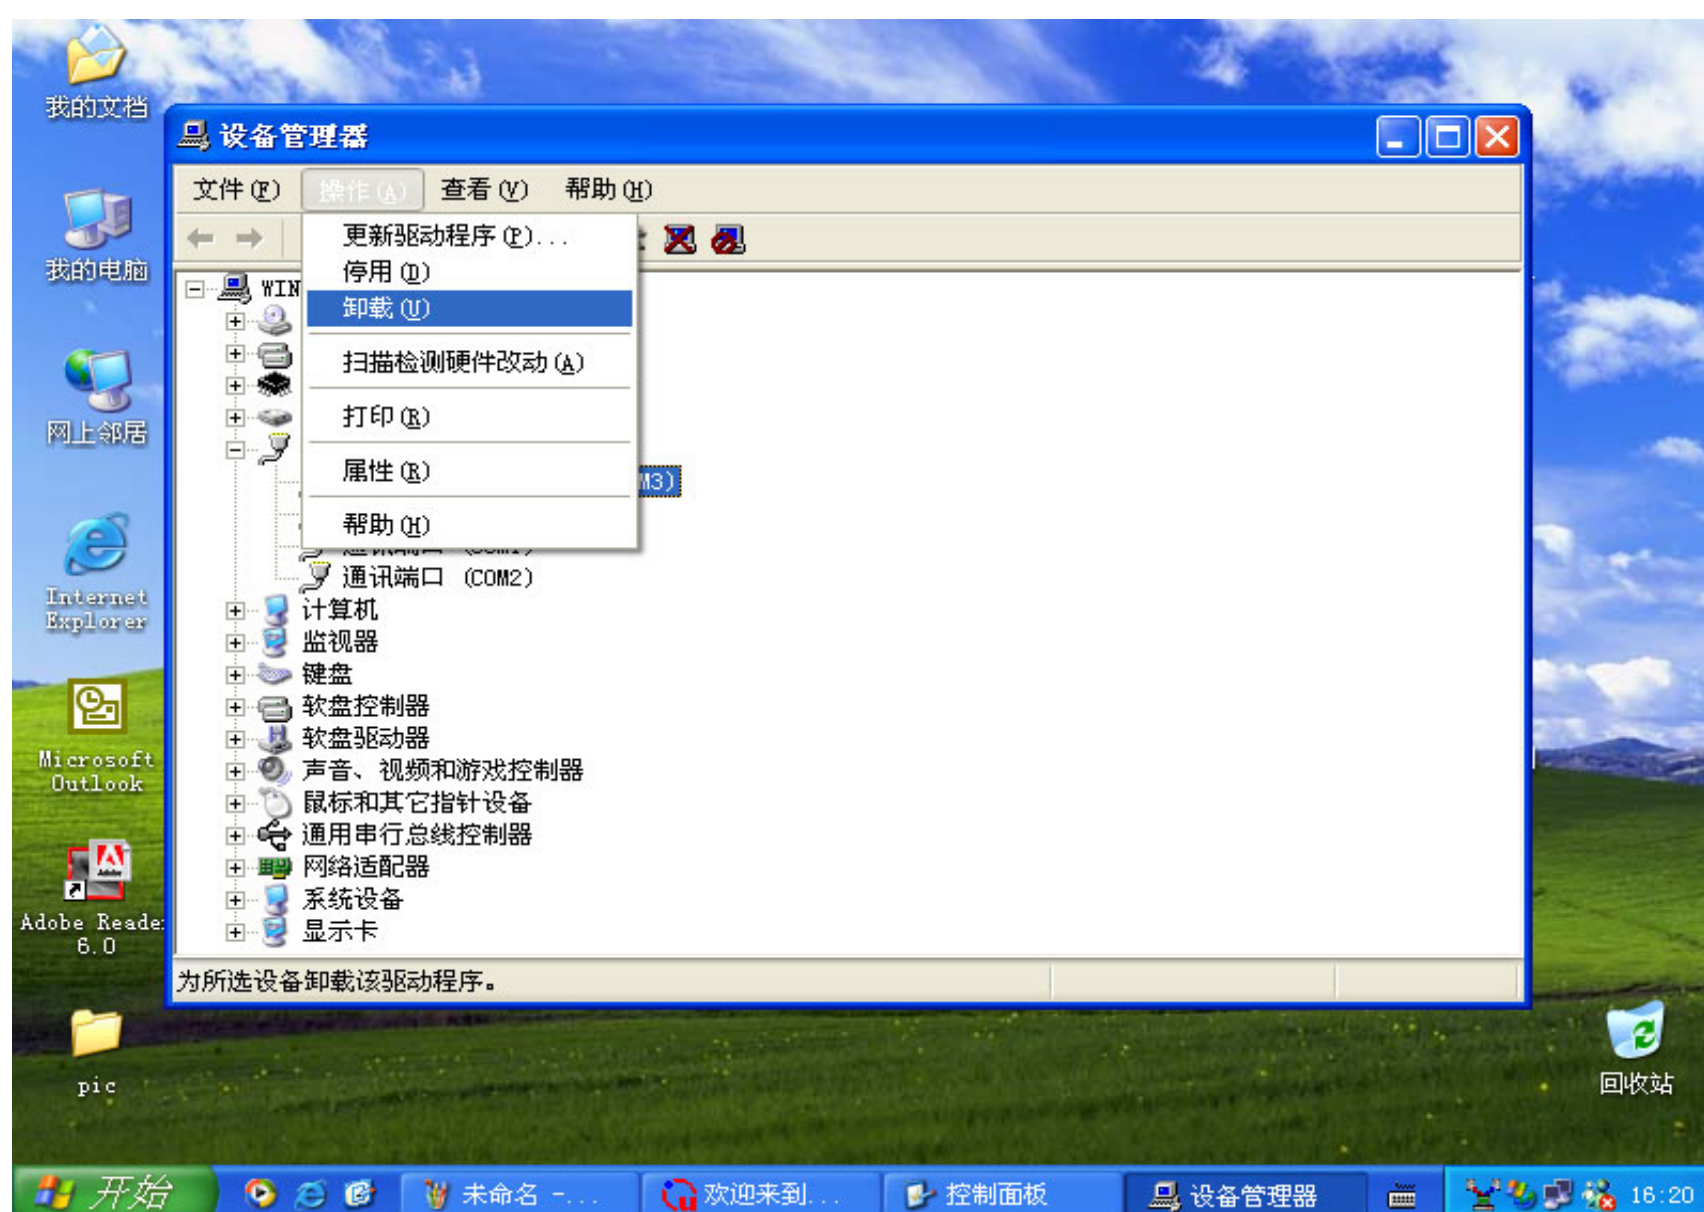

6 显示”确认设备删除”对话框。

单击 [确定]。

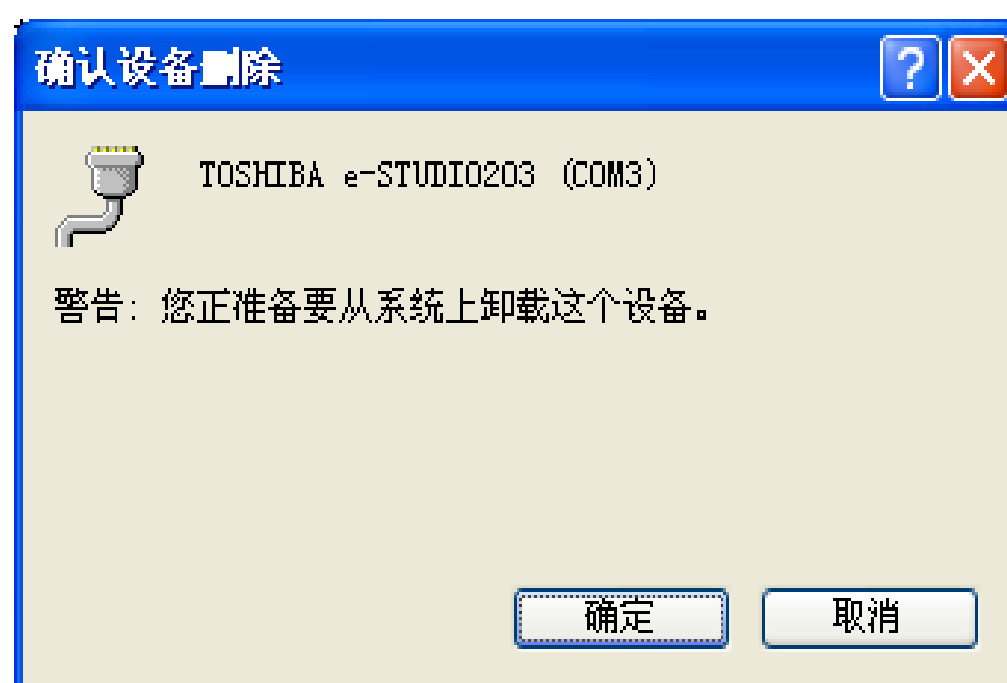

在网络客户端上安装打印机驱动程序

在安装打印机驱动程序之前


本部分介绍如何在网络客户电脑上安装打印机驱动程序。
这允许网络客户通过网络，使用 USB 线连接 e-STUDIO163/203/165/205 和远程电脑，进行打印。

在安装打印机驱动程序之前，请确认满足以下条件。
- 用 USB 线连接 TOSHIBA e-STUDIO163/203/165/205 和电脑，打开电源，并安装了 USB 驱动程序。
- 打印机驱动程序是共享资源，并已被正确安装在远程电脑上。
- 您拥有远程电脑和打印机的访问权限。（仅在需要时）

根据电脑上运行 Windows 版本的不同，存在不同的安装方法。
📖 第 89 页 “Windows 98 SE/Me”
📖 第 94 页 “Windows 2000”
📖 第 102 页 “Windows XP/Server 2003”

Windows 98 SE/Me

以下所列的打印机驱动程序语言在随机的光盘上。
根据您正在使用的 Windows 语言，请选择子文件夹语言。

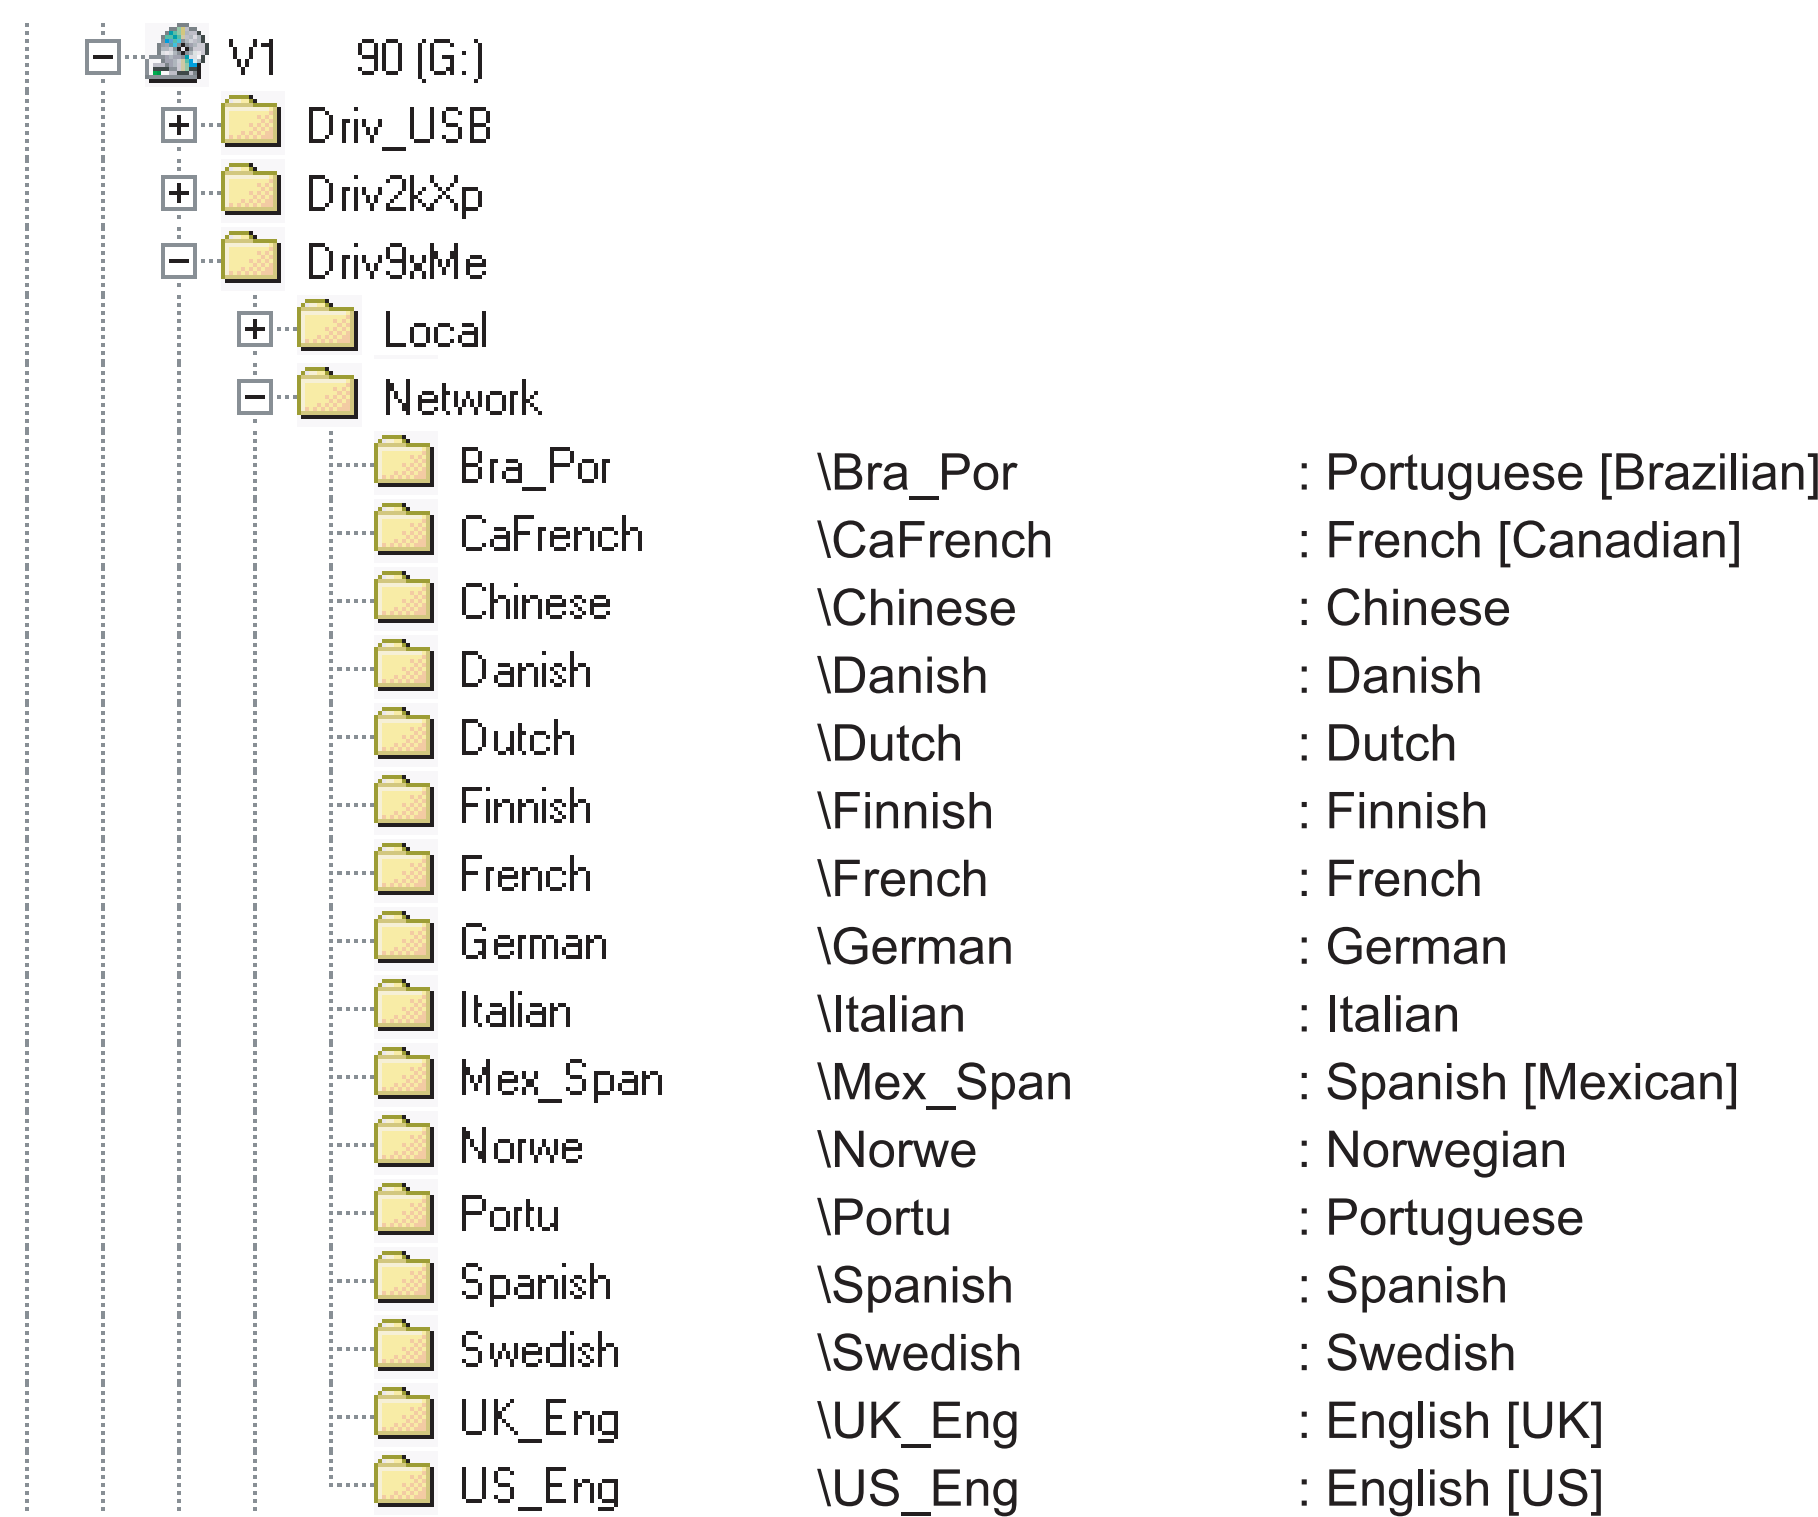

\Bra_Por	: Portuguese [Brazilian]
\CaFrench	: French [Canadian]
\Chinese	: Chinese
\Danish	: Danish
\Dutch	: Dutch
\Finnish	: Finnish
\French	: French
\German	: German
\Italian	: Italian
\Mex_Span	: Spanish [Mexican]
\Norwe	: Norwegian
\Portu	: Portuguese
\Spanish	: Spanish
\Swedish	: Swedish
\UK_Eng	: English [UK]
\US_Eng	: English [US]


注 意

以下介绍在 Windows 98 第二版上的安装方法。
步骤基本与使用 Windows Me 一致。


请确认满足以下条件。
- 在安装时，请关闭所有正在运行的应用程序，避免冲突。
- 连接 e-STUDIO163/203/165/205 和电脑，打开电源。

1 浏览网络打印机。

（1）使用资源管理器，浏览您需要安装的含有共享打印机的工作站或服务器。
（2）双击打印机。

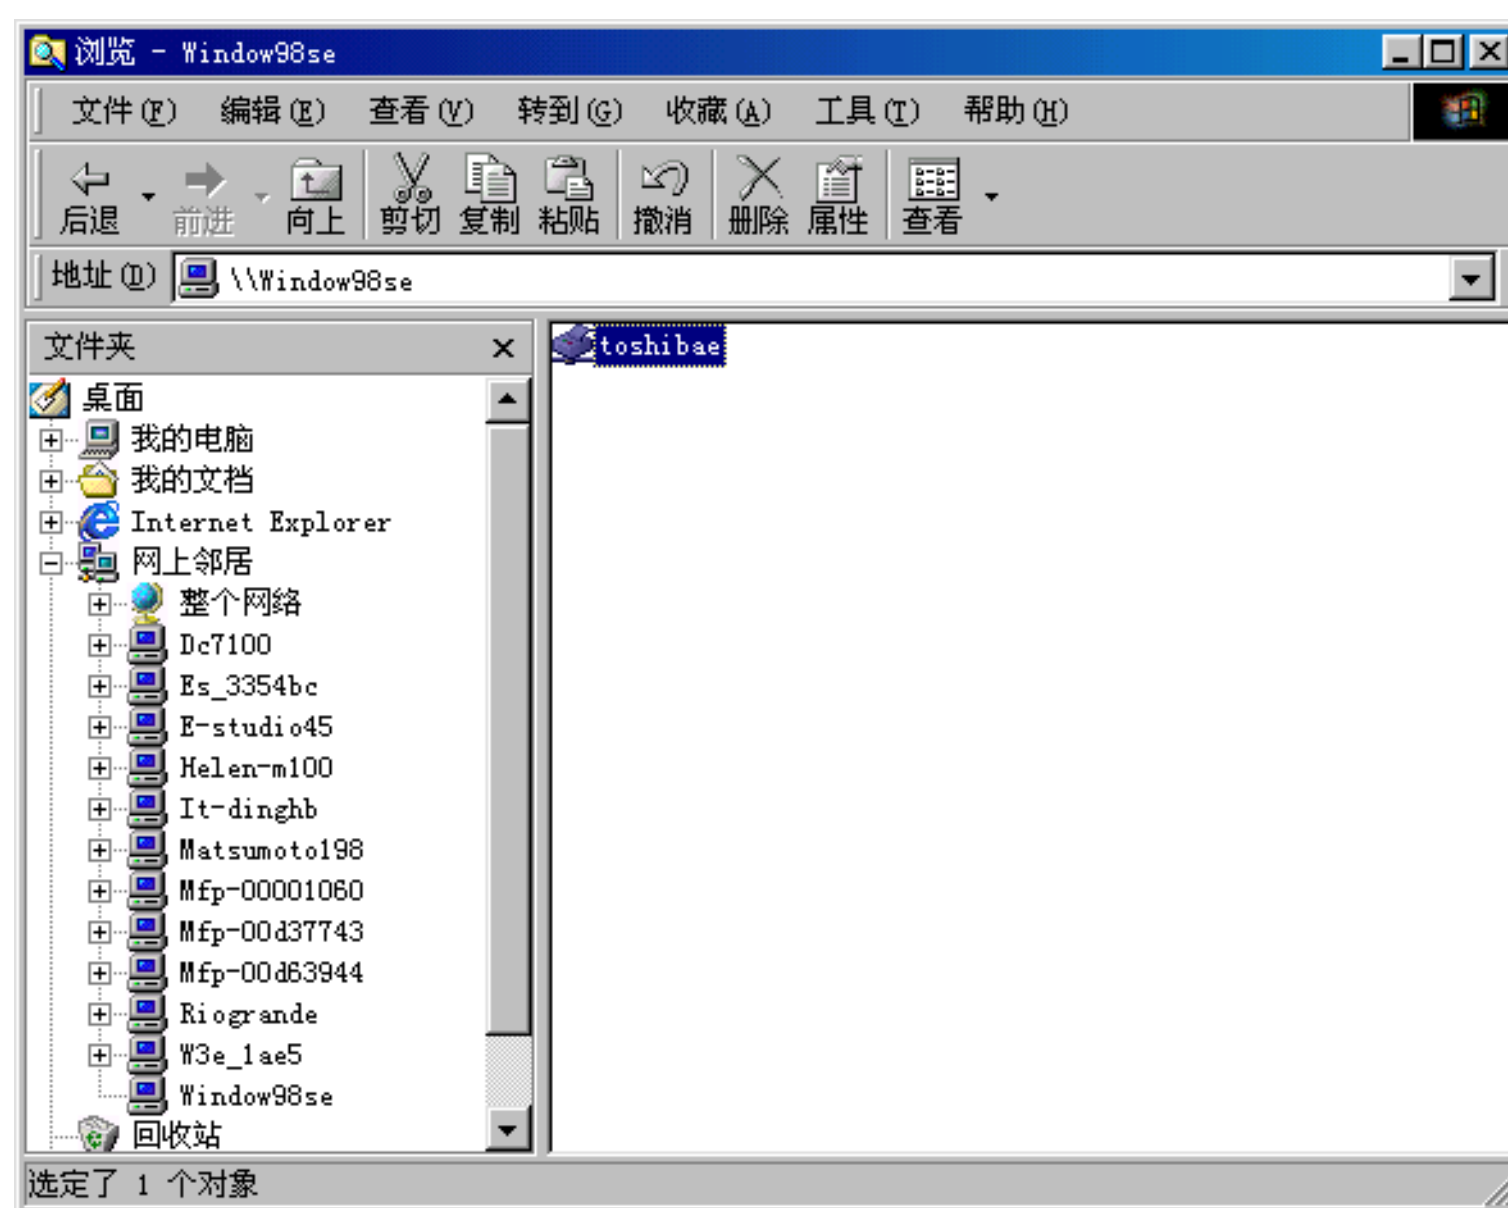


2 单击 [是]，进行安装。

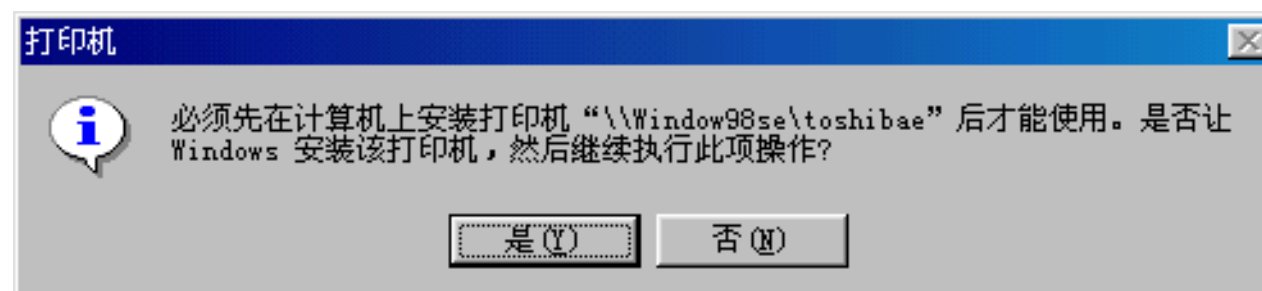


3 选择 [否]，因为不存在 e-STUDIO163/203/165/205 MS-DOS 打印机驱动程序，然后单击 [下一步]。

如远程电脑操作系统是 Windows 98 SE/Me，请跳至步骤 10。
如远程电脑操作系统不是 Windows 98 SE/Me，请继续进入下一步。

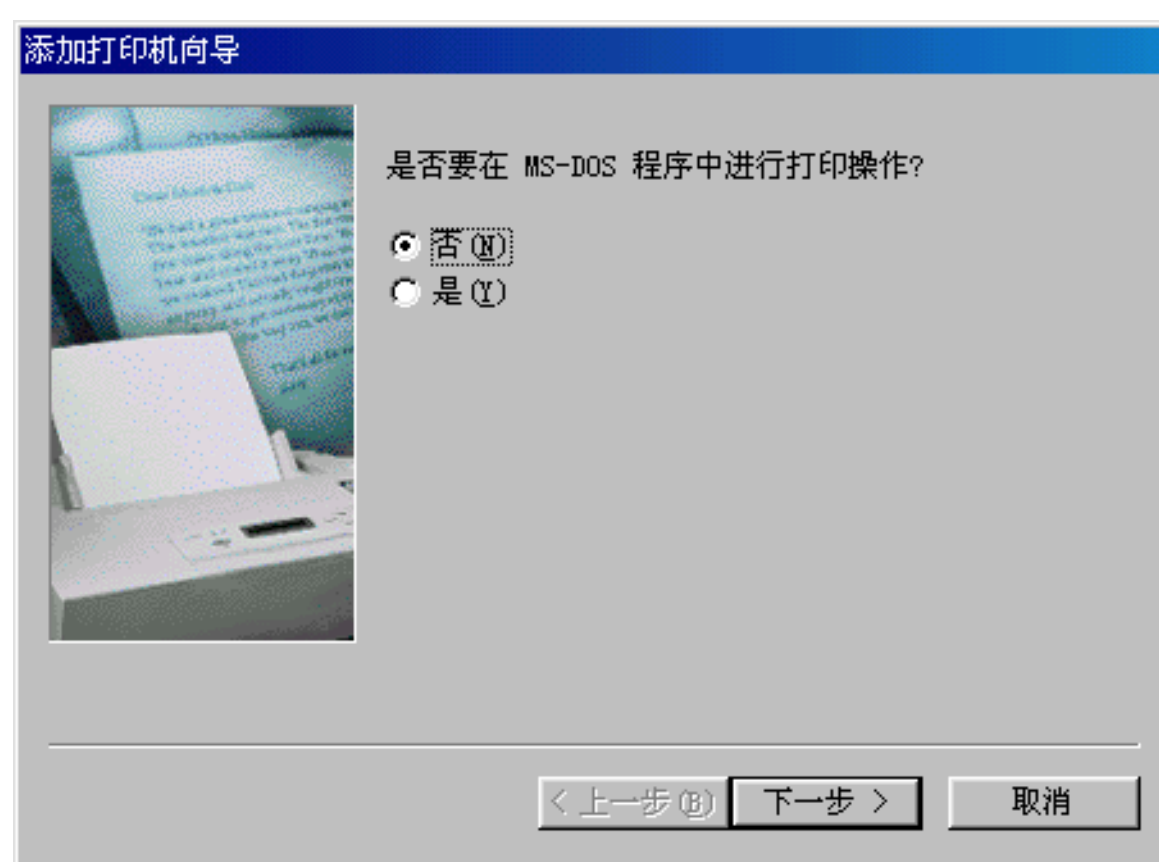


4 Windows 显示已知的打印机列表。

单击 [从软盘安装]。

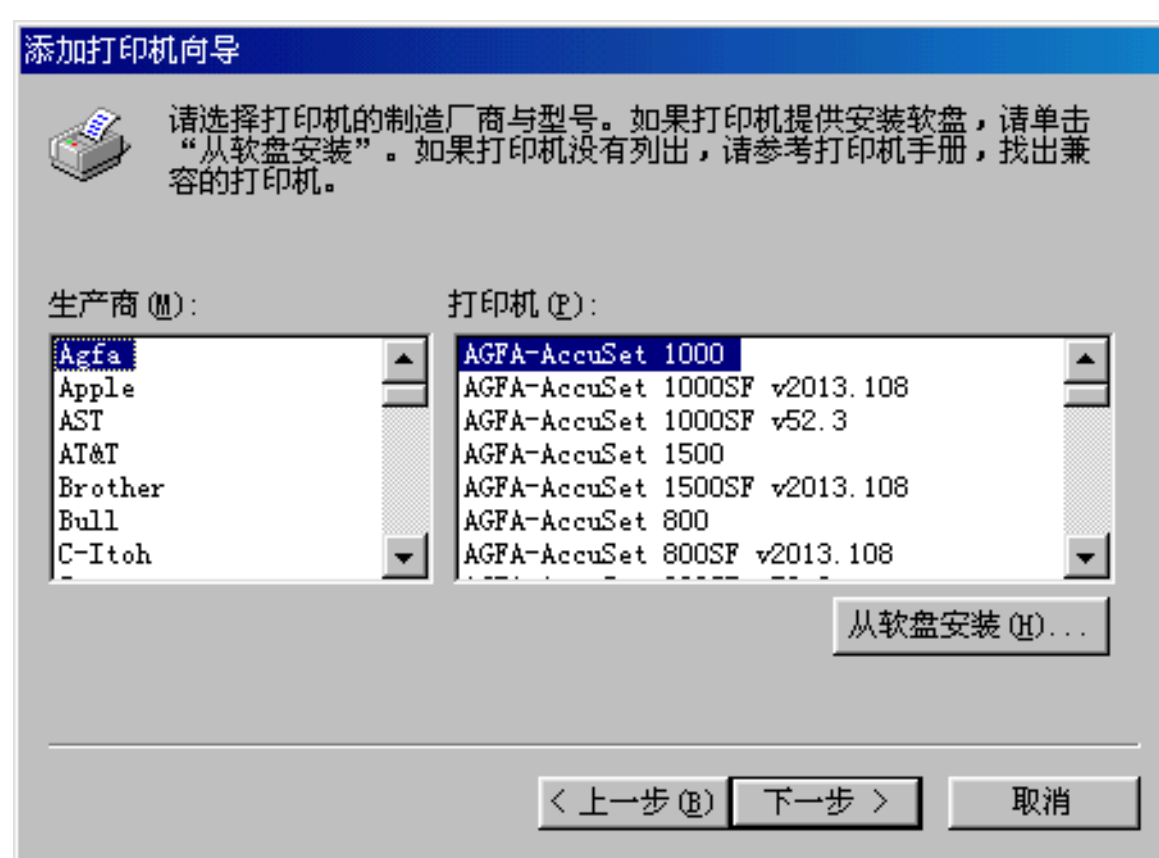


5 将 TOSHIBA Viewer 光盘插入光盘驱动器。

单击 [浏览]。

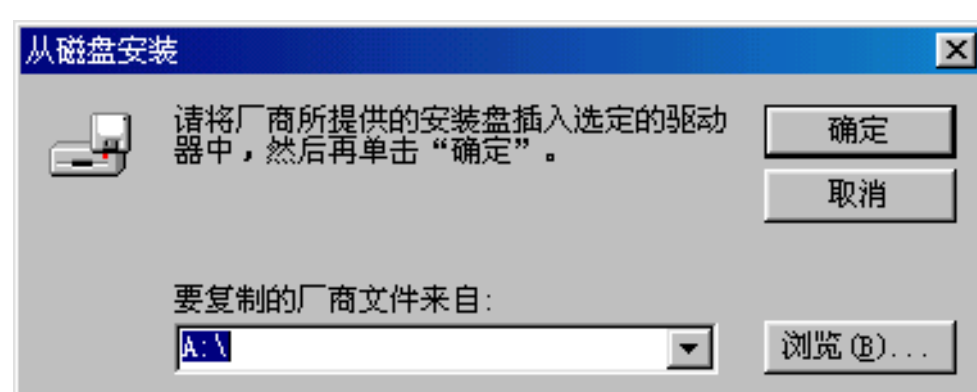


6 浏览打印机驱动程序文件夹。

选择适当的语言，浏览 “Driv9kMe” 文件夹中 “网络” 文件夹的子文件夹。
高亮选择 “oemsetup.inf”， 然后单击 **[确定]**。

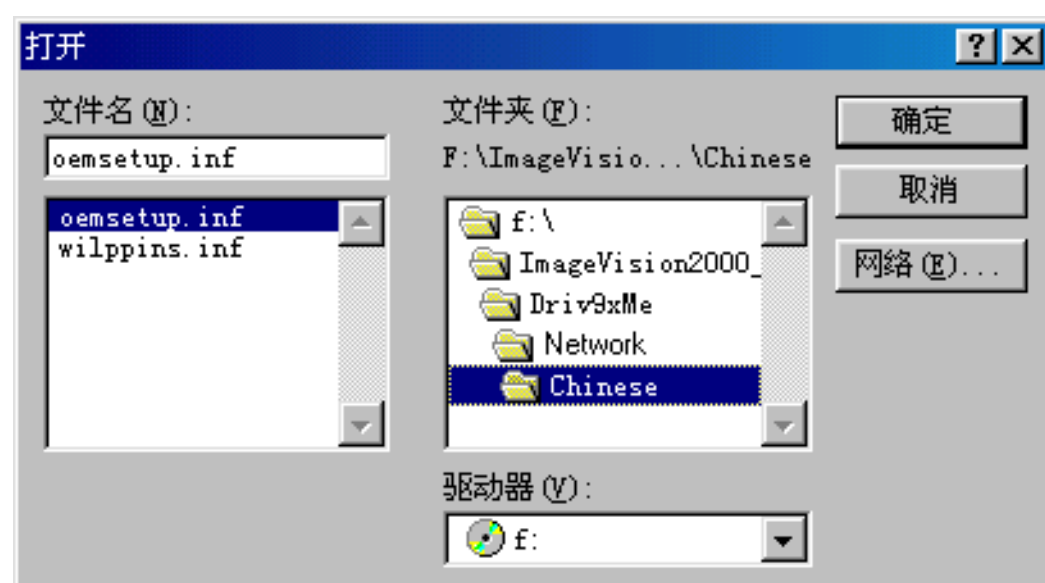


7 单击 [确定]。

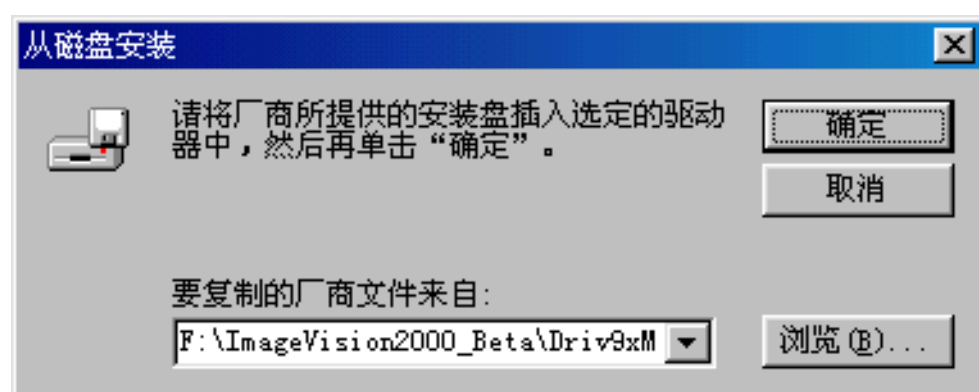

8 从列表中选择合适的打印机。


单击 **[下一步]**。

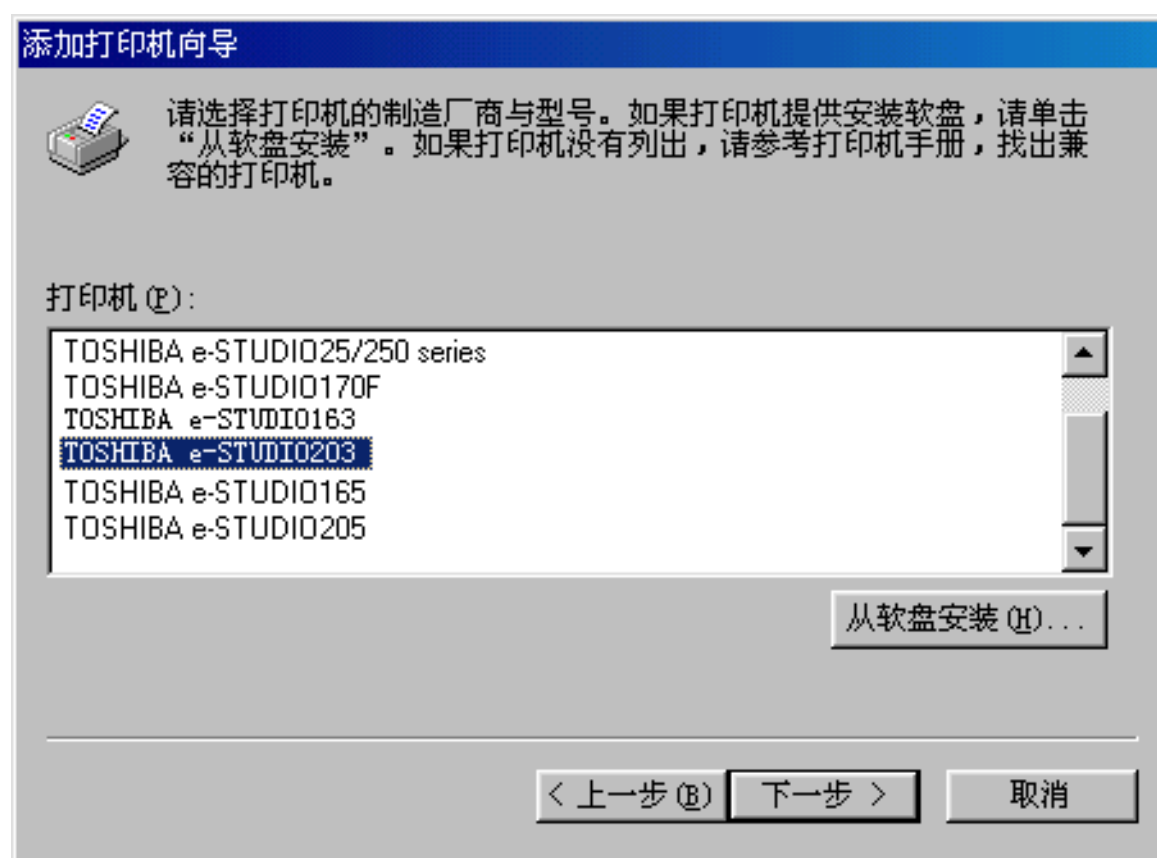

9 键入打印机名称。

（1）如有需要，可重命名打印机。

（2）单击 **[完成]**。复制和安装文件。您的 e-STUDIO163/203/165/205 系列打印机驱动程序现已安装，准备就绪。

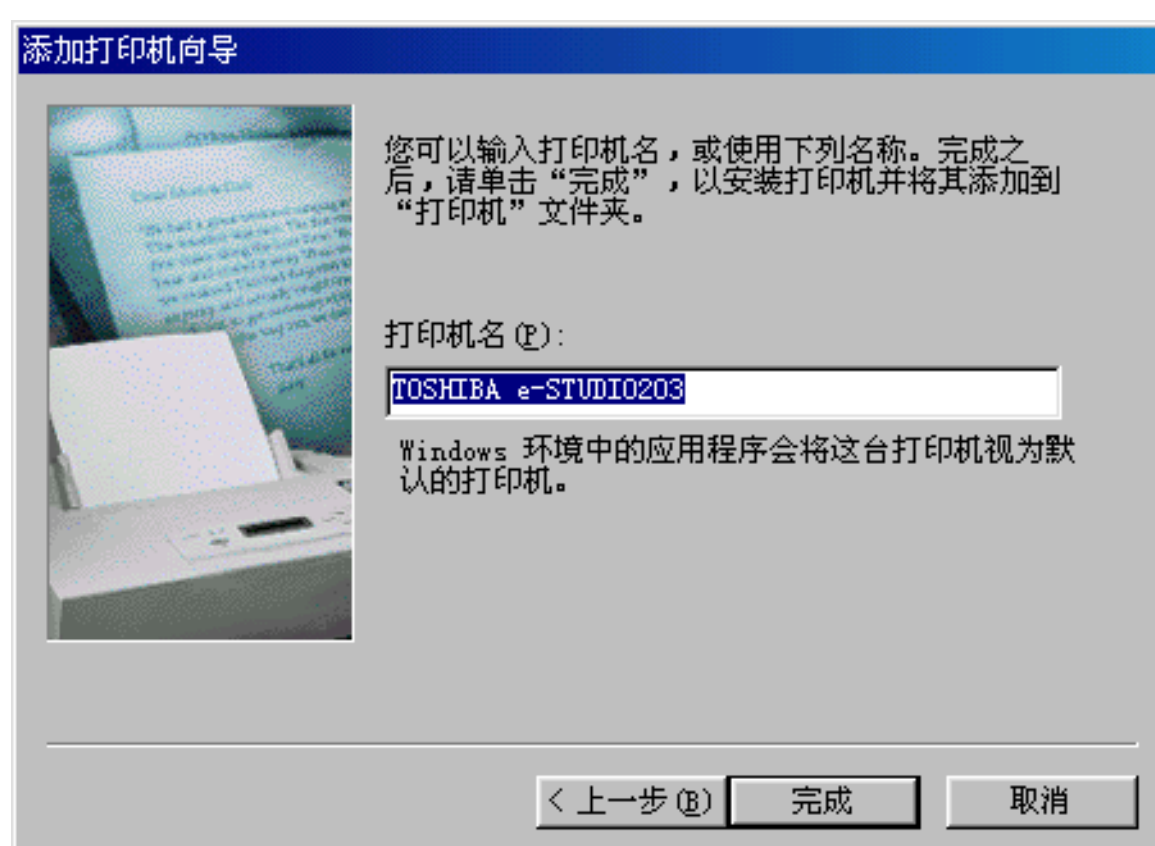


提 示

要删除打印机驱动程序，只要打开 **[控制面板]/[打印机]**，高亮选择打印机，然后按下键盘上的 **[删除]** 键。

Windows 2000

以下所列的打印机驱动程序语言在随机的光盘上。
根据您正在使用的 Windows 语言，请选择子文件夹语言。

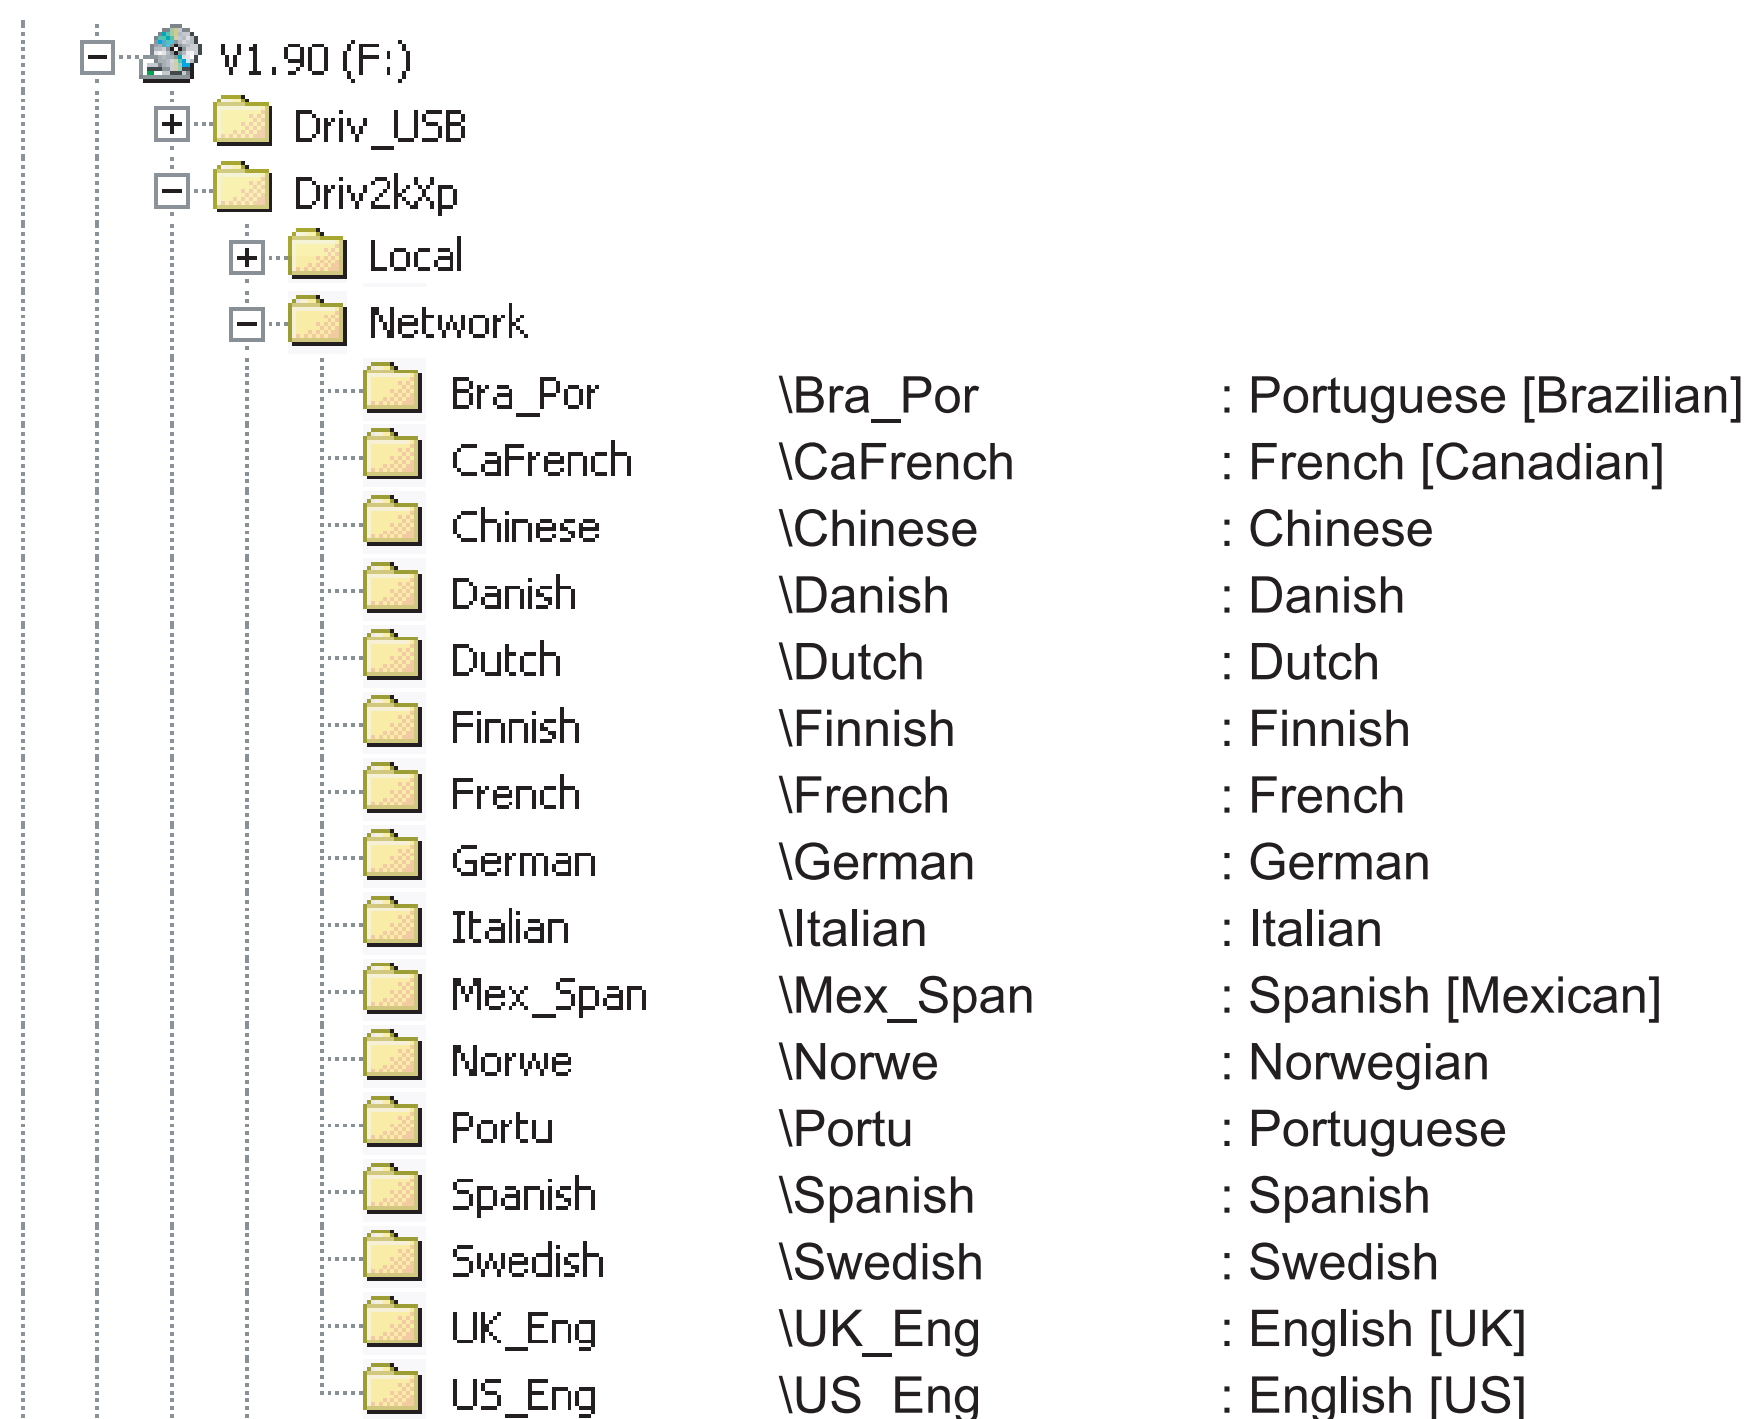


\Bra_Por	: Portuguese [Brazilian]
\CaFrench	: French [Canadian]
\Chinese	: Chinese
\Danish	: Danish
\Dutch	: Dutch
\Finnish	: Finnish
\French	: French
\German	: German
\Italian	: Italian
\Mex_Span	: Spanish [Mexican]
\Norwe	: Norwegian
\Portu	: Portuguese
\Spanish	: Spanish
\Swedish	: Swedish
\UK_Eng	: English [UK]
\US_Eng	: English [US]

注 意


请确认满足以下条件。
- 在安装时，请关闭所有正在运行的应用程序，避免冲突。
- 确认您拥有管理员访问权。

1 打开 [打印机] 文件夹。

单击 **[开始]**，然后选择 **[设置]/[打印机]**。

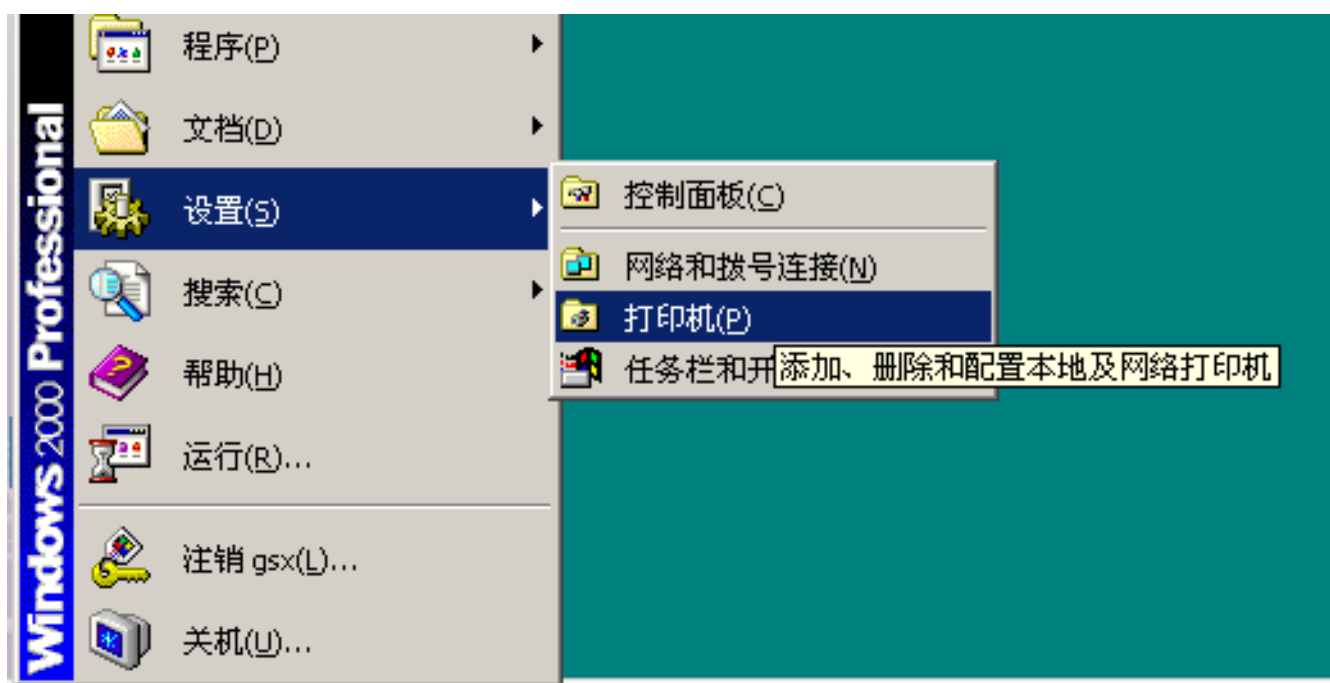

2 双击 [添加打印机] 图标。

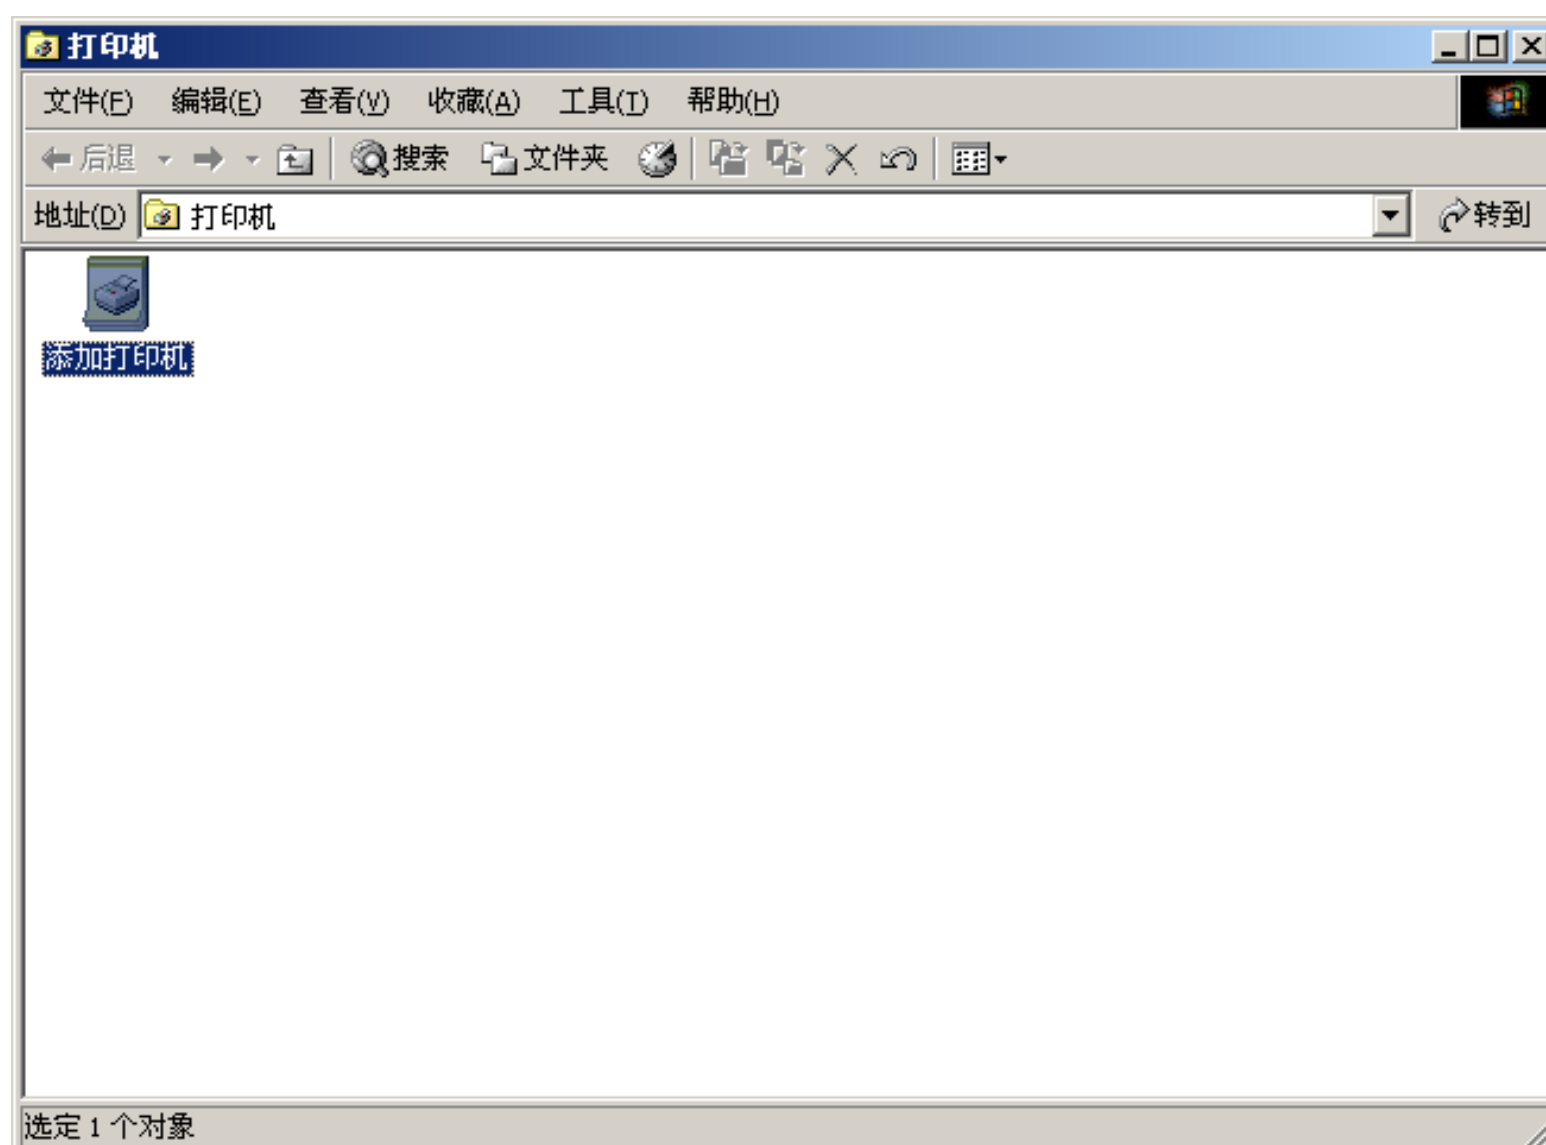

3 单击 [下一步]。



4 选择 [网络打印机]。

单击 [下一步]。



5 单击 [下一步]，浏览您要使用的打印机。



6 浏览并选择您要安装的网络打印机，然后单击 [下一步]。

如远程电脑的操作系统是 Windows 2000/XP/Server 2003


跳至步骤 14。

如远程电脑的操作系统不是 Windows 2000/XP/Server 2003

继续下一步。




7 单击 [确定]。




8 Windows 显示已知的打印机列表。

单击 [从磁盘安装]。

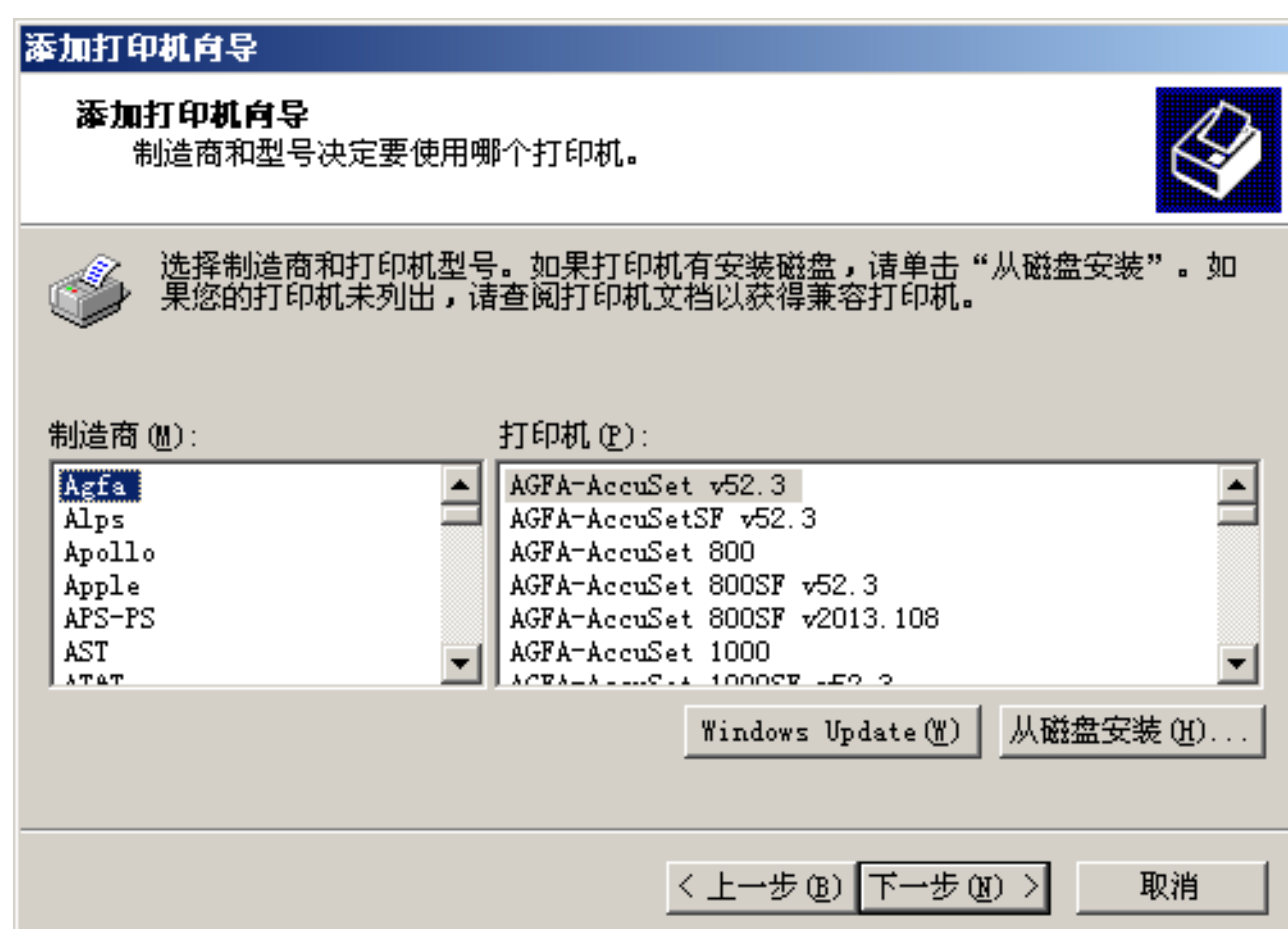

9 将 TOSHIBA Viewer 光盘插入光盘驱动器。


单击 [浏览]。

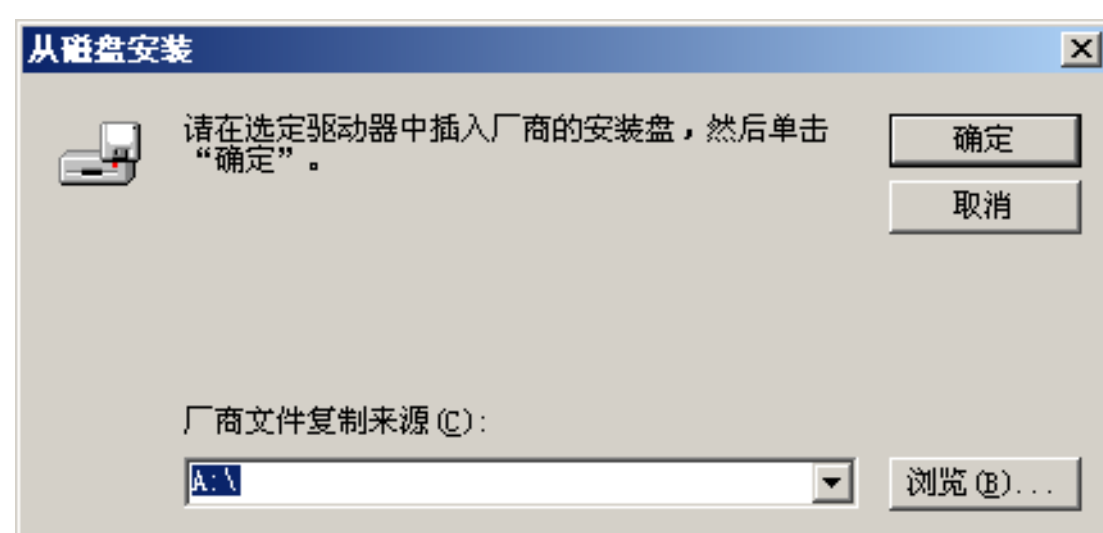


10 浏览打印机驱动程序文件夹。

使用适当的语言，浏览 “Driv2kXP”文件夹中 “本地”文件夹的子文件夹。

高亮选择 “oemsetup.inf”， 然后单击 [打开]。

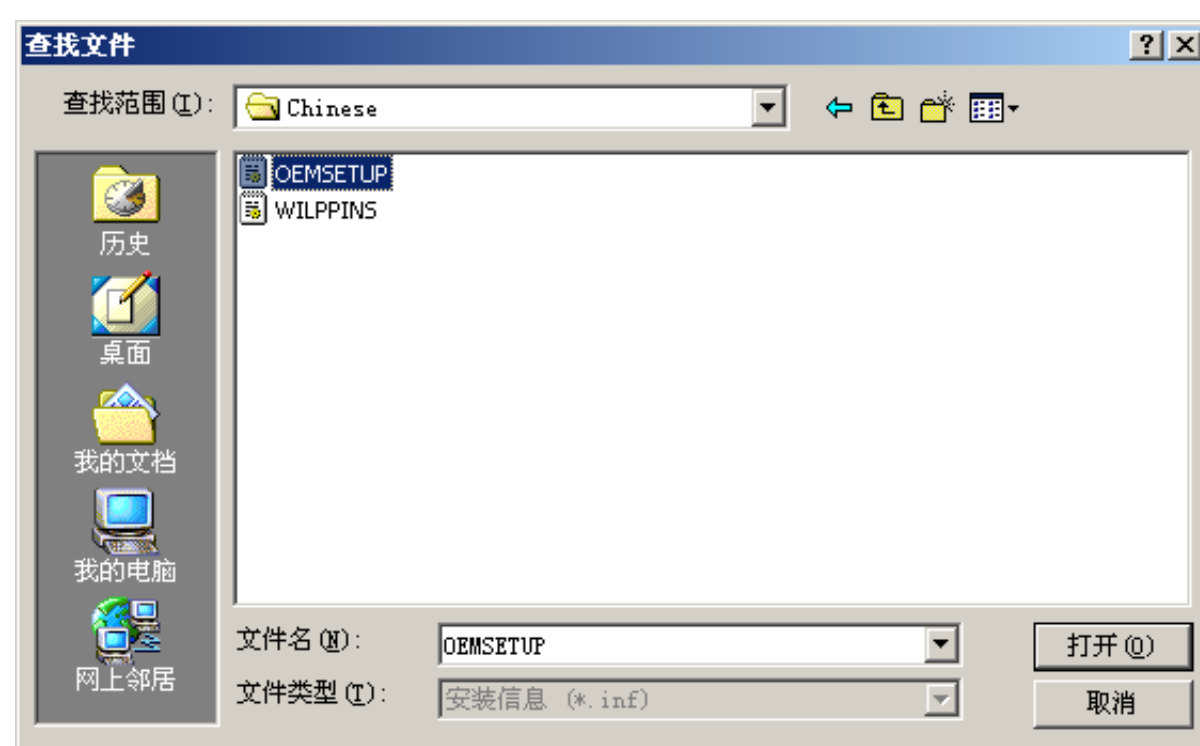


11 单击 [确定]。

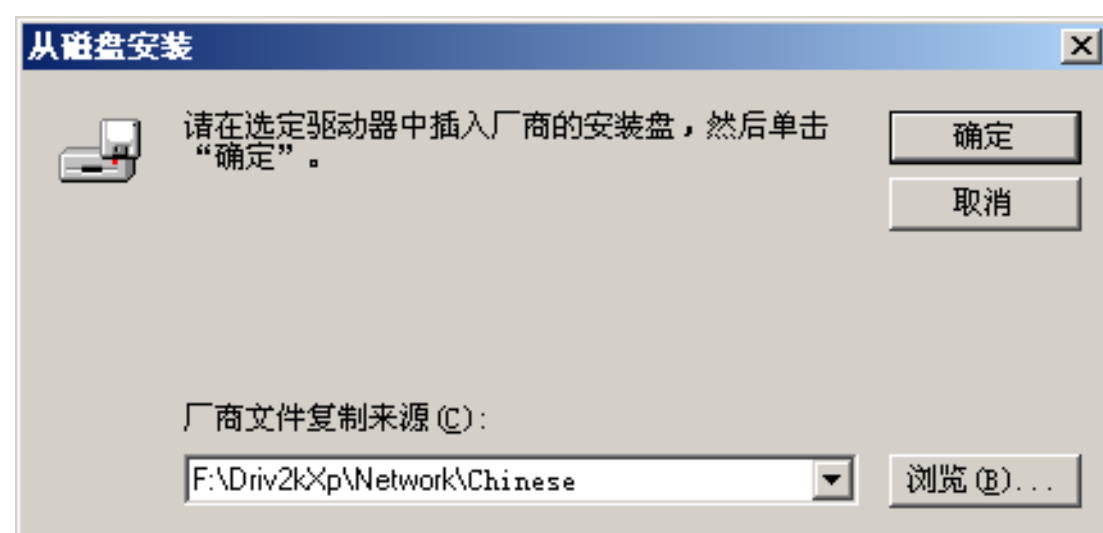

12 从列表中选择合适的打印机。


单击 [下一步]。

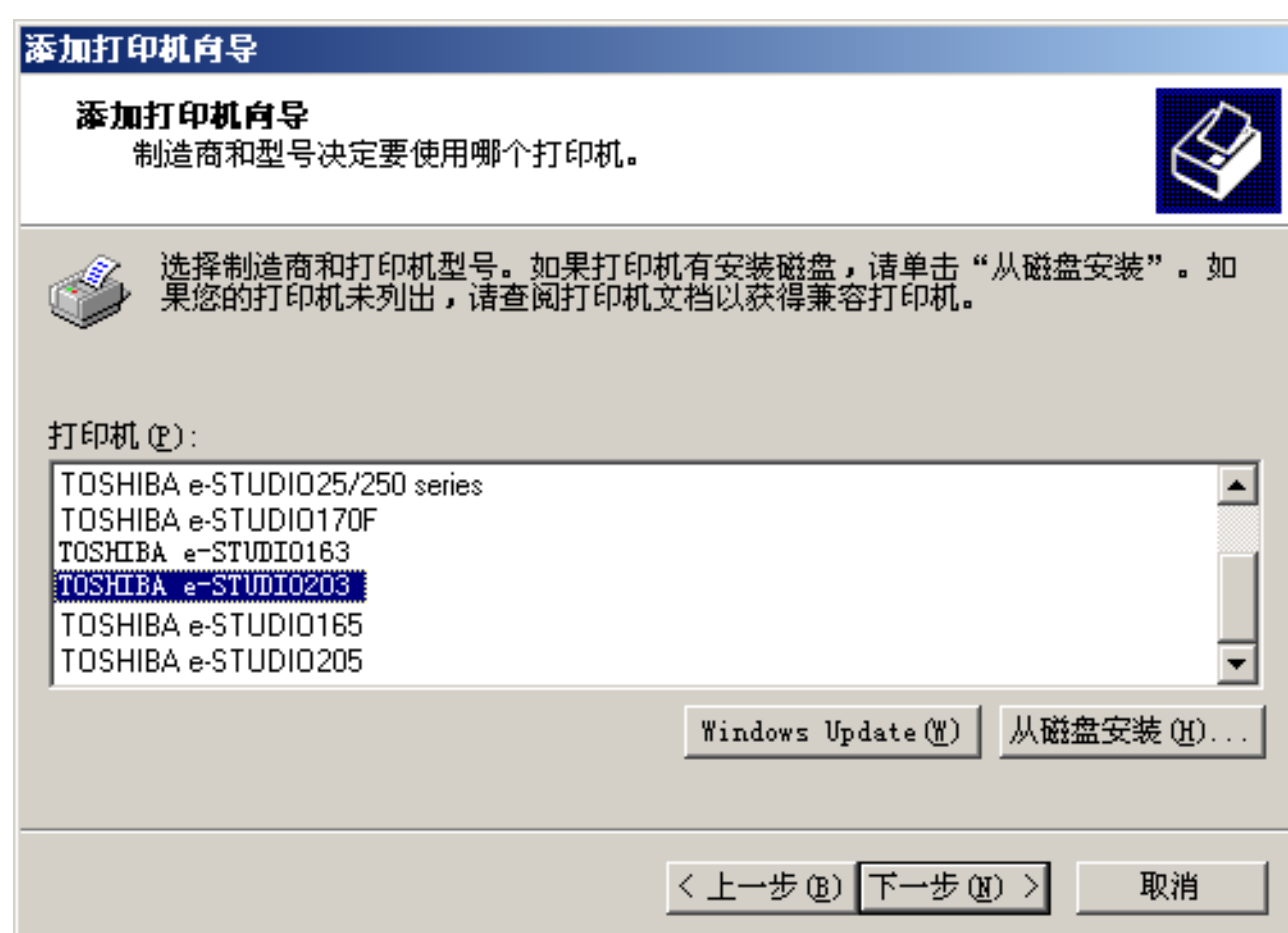

13 单击 [是]。



14 单击 [下一步]。

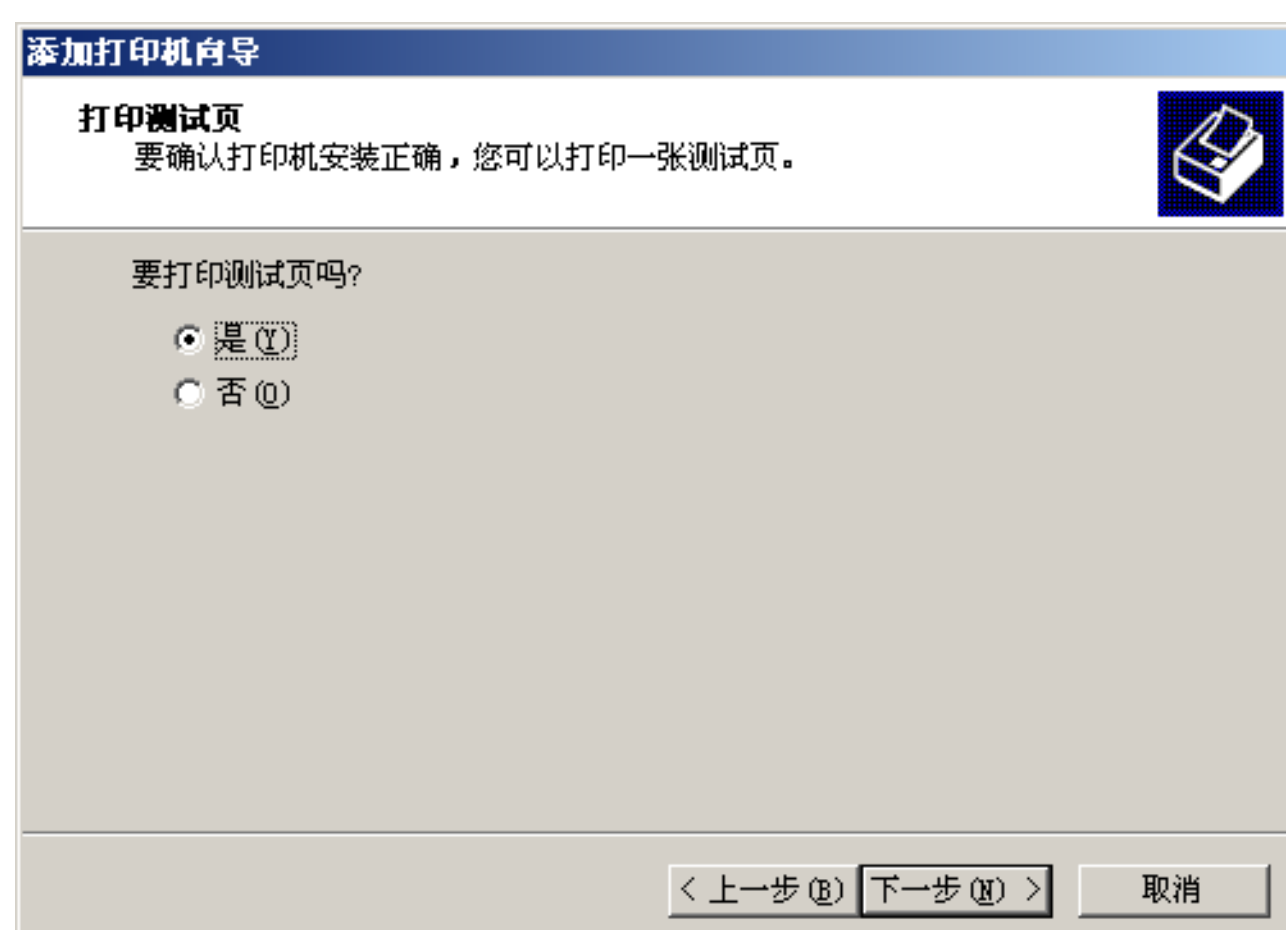
添加打印机向导
打印测试页
要确认打印机安装正确，您可以打印一张测试页。
要打印测试页吗?
是(Y)
否(O)
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消

15 单击 [完成]，结束安装。


您的 e-STUDIO163/203/165/205 打印机驱动程序现已安装，准备就绪。



提 示

要删除您的打印机驱动程序，请根据以下步骤：

1. 打开 **[控制面板]/[打印机]**，高亮选择 TOSHIBA e-STUDIO163/203/165/205，然后按下键盘上的 **[删除]** 键来删除打印机标识。
2. 从 **[文件]** 菜单中选择服务器属性。

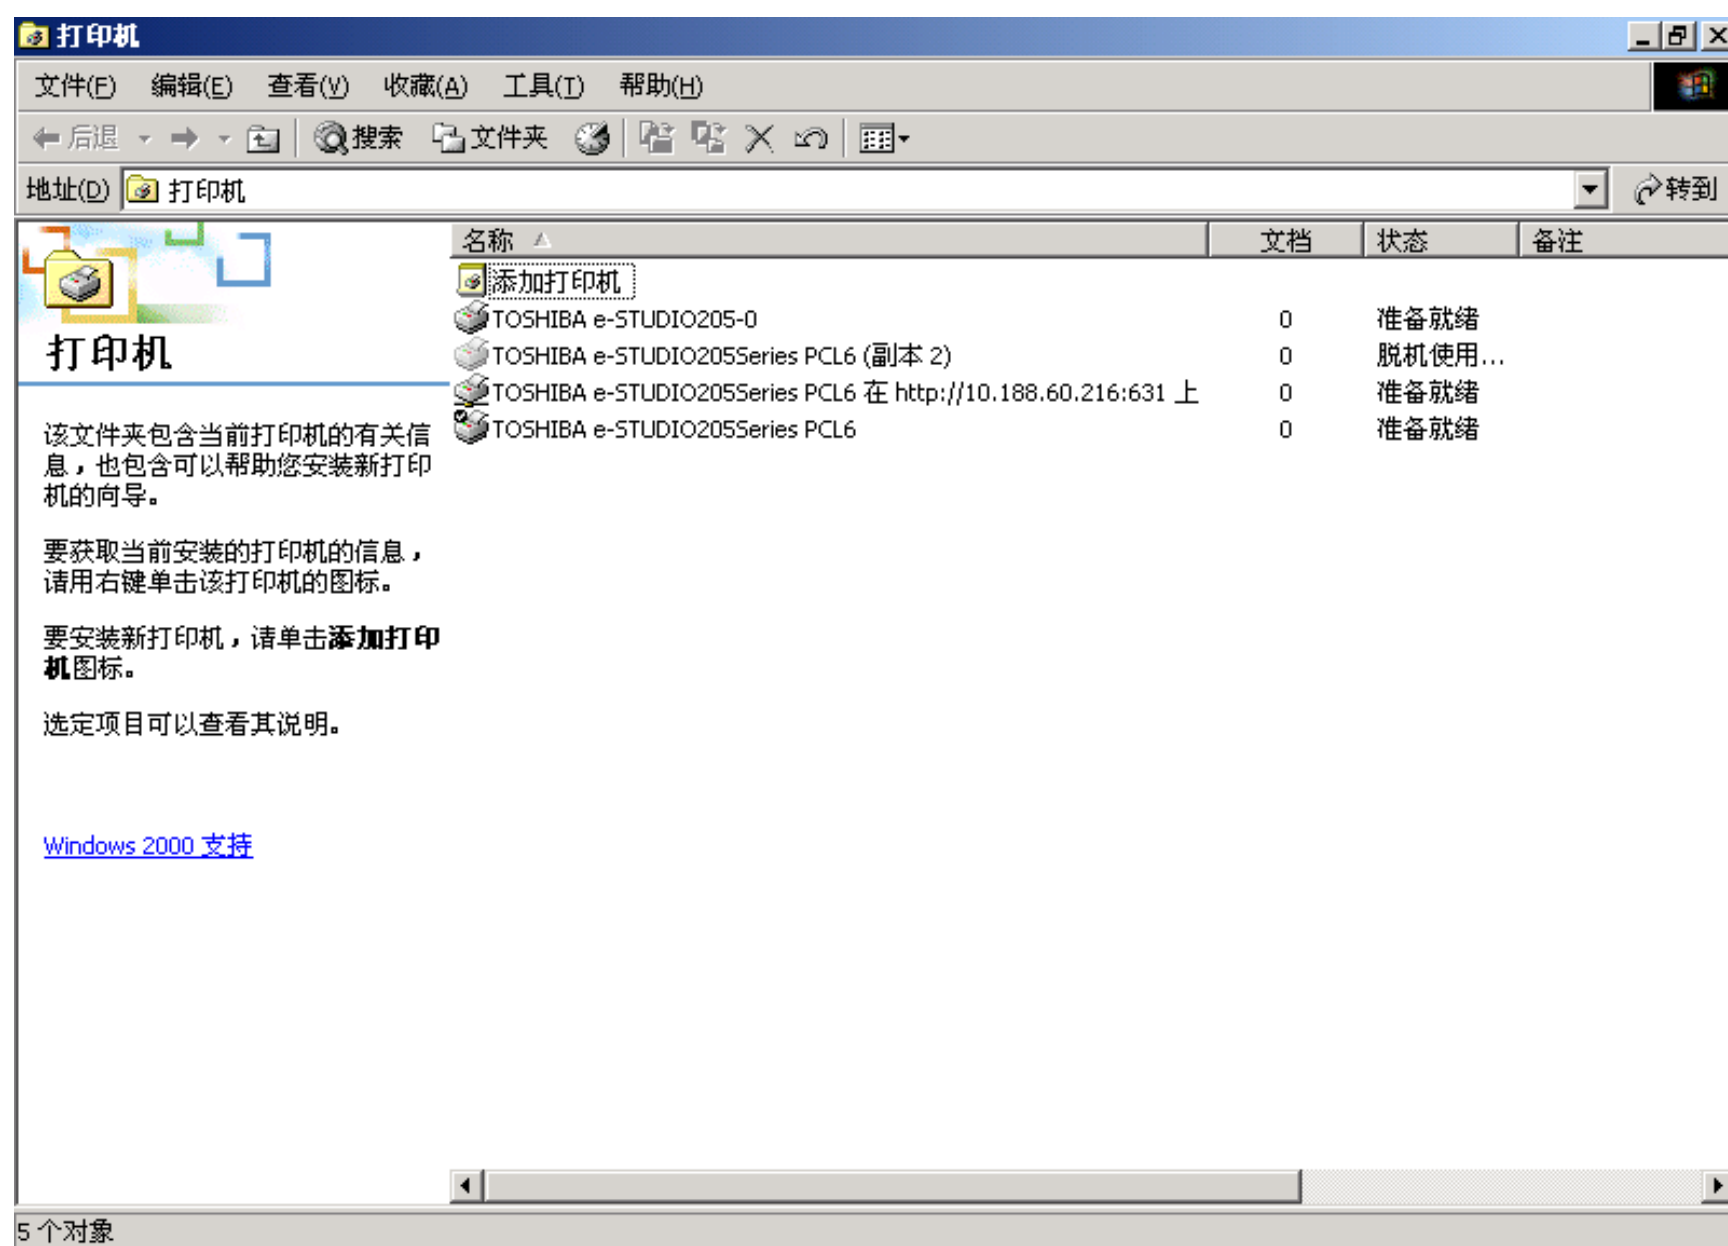

3. 打开驱动器标签并高亮选择 TOSHIBA e-STUDIO163/203/165/205 驱动器。



4. 单击 **[删除]**。

Windows XP/Server 2003

在安装打印机驱动程序之前

在安装打印机驱动程序之前，请确认满足以下条件。
- 用 USB 线连接 TOSHIBA 多功能数码复印机和远程电脑并打开电源。
- 打印机驱动程序是共享资源，并已被正确安装在远程电脑上。
- 您拥有远程电脑和打印机的访问权。

当您在 Windows XP / Server 2003 上安装打印机驱动器，如网络连接防火墙功能设置为开，文件就不能共享。
因此，打印机驱动程序就不能被安装到网络客户电脑上。
在这种情况下，请按照以下步骤，关闭 Windows XP / Server 2003 的网络连接防火墙功能。
- 按以下顺序选择菜单。
  开始、控制面板、网络和连接、网络连接
- 用鼠标右键单击**本地区域连接**，并选择位于显示菜单最底部的 “属性”。
- 选择**高级**标签，取消网络**连接防火墙**复选框的选定。

根据您网络环境的不同，以上设置会改变。
如您需要其它帮助，请询问网络管理员。

以下所列的打印机驱动程序语言在随机的光盘上。根据您正在使用的 Windows 语言，请选择子文件夹语言。



注 意

以下介绍在 Windows XP 上的安装方法。
步骤基本与使用 Windows Server 2003 一致。

请确认满足以下条件。


- 在安装时，请关闭所有正在运行的应用程序，避免冲突。
- 确认您拥有管理员访问权。

1 打开 [打印机和传真文件夹]。


单击 [开始]，然后选择 [打印机和传真]。



2 单击添加打印机。

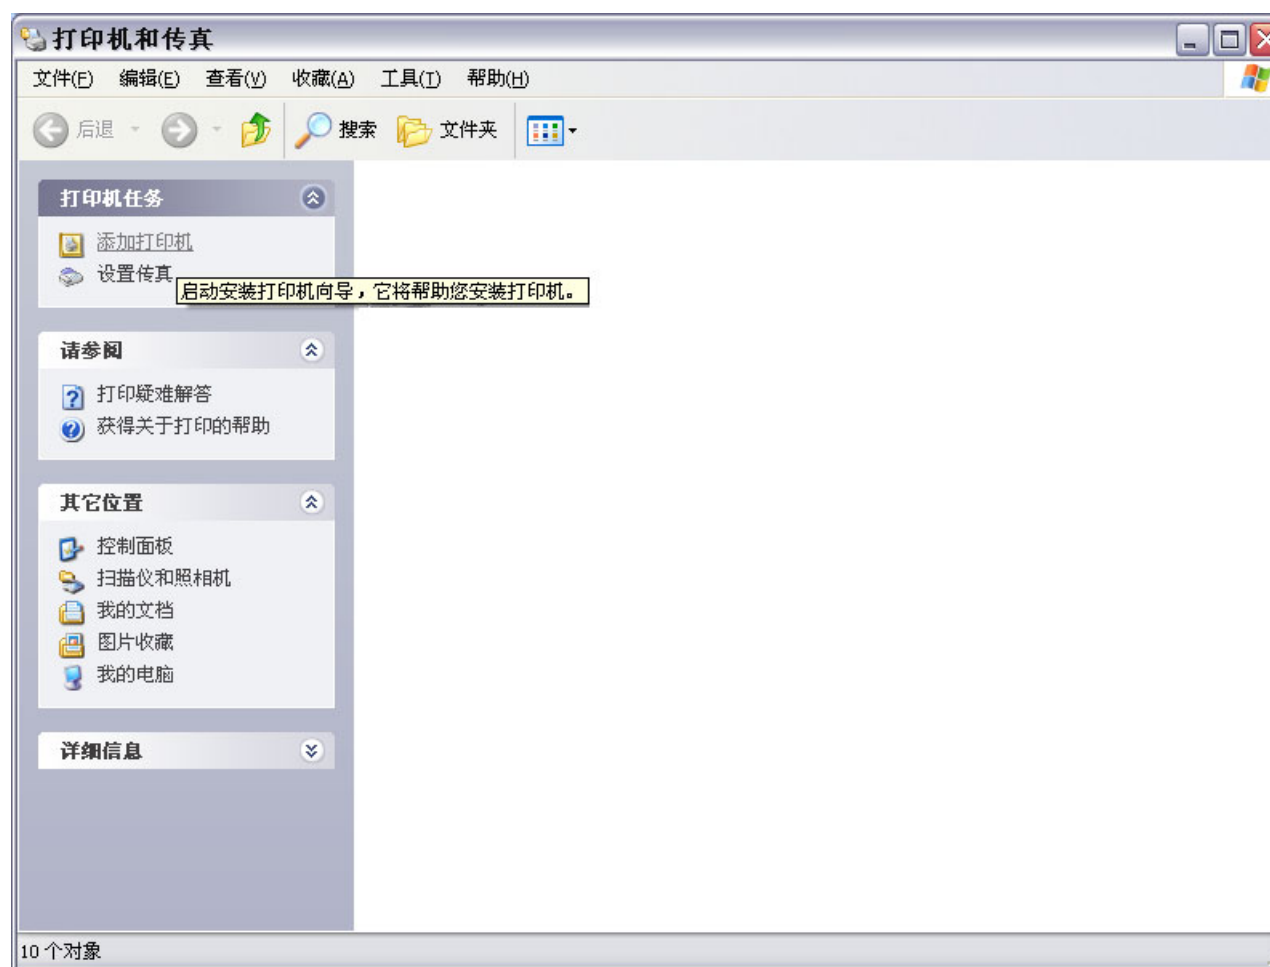


3 单击 [下一步]。

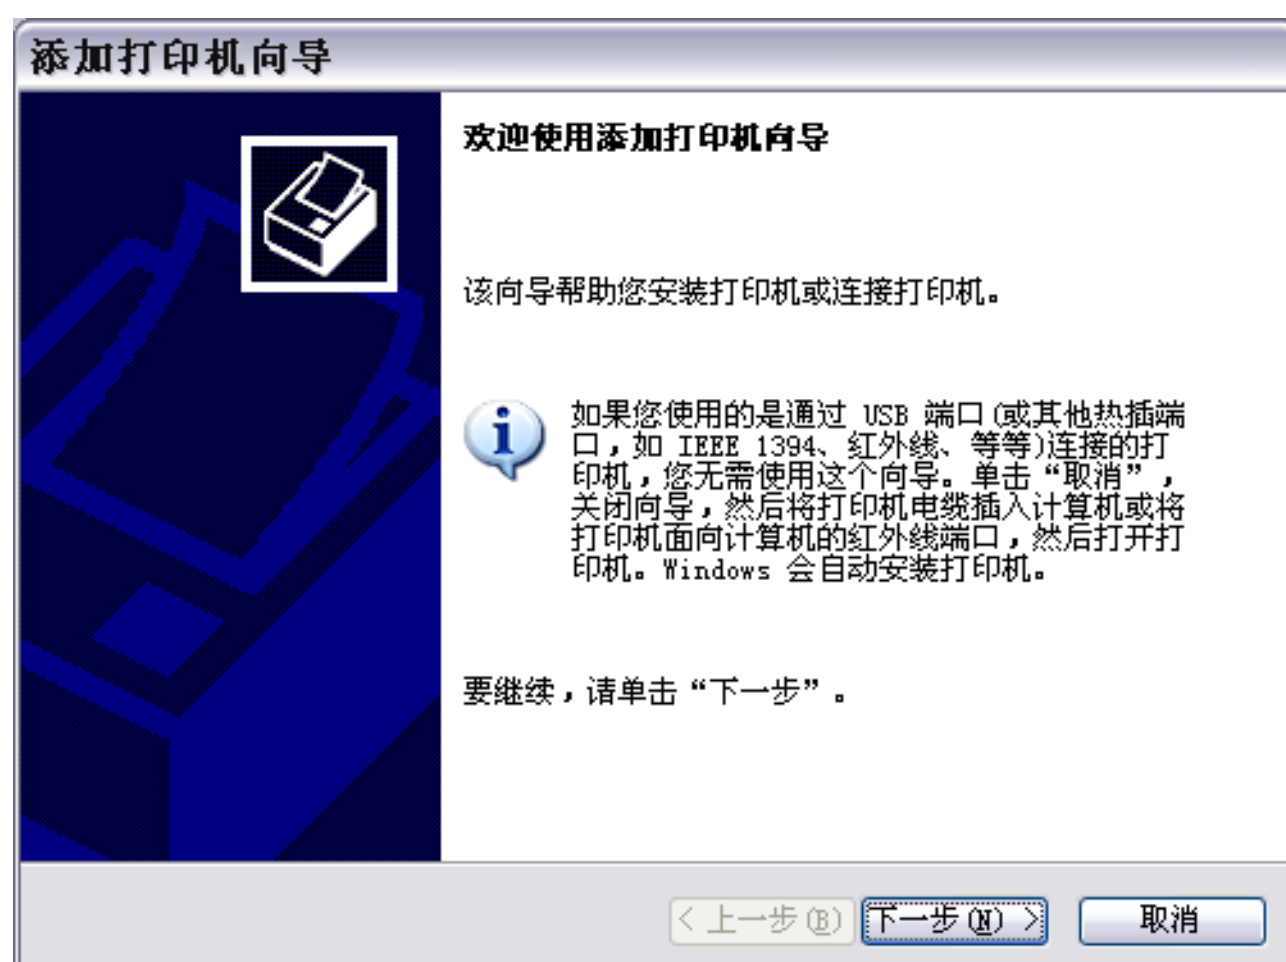


4 选择 [网络打印机或连接到其他计算机的打印机]。

单击 [下一步]。

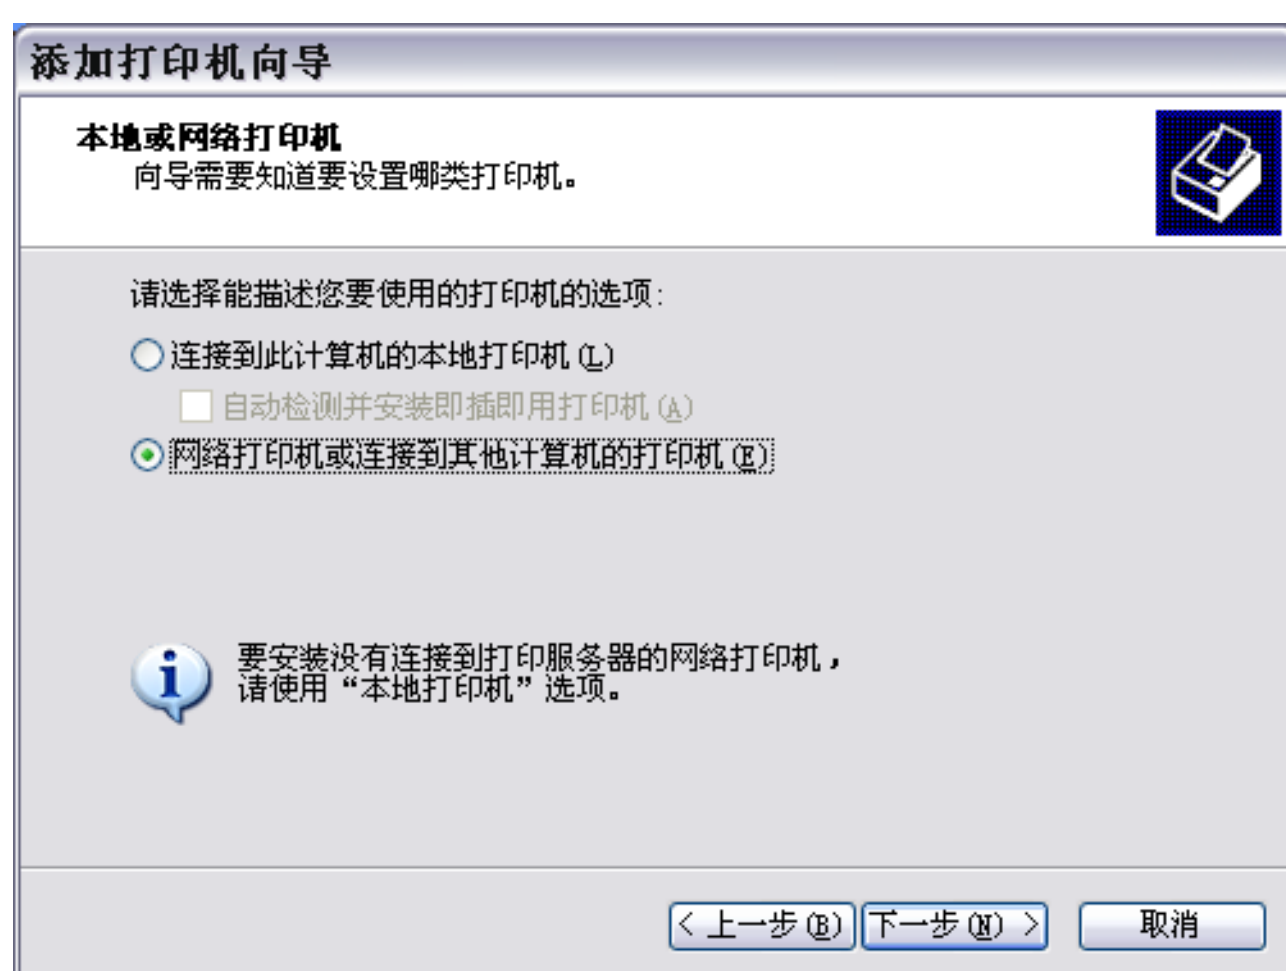

5 单击 [下一步]，浏览您要使用的打印机。

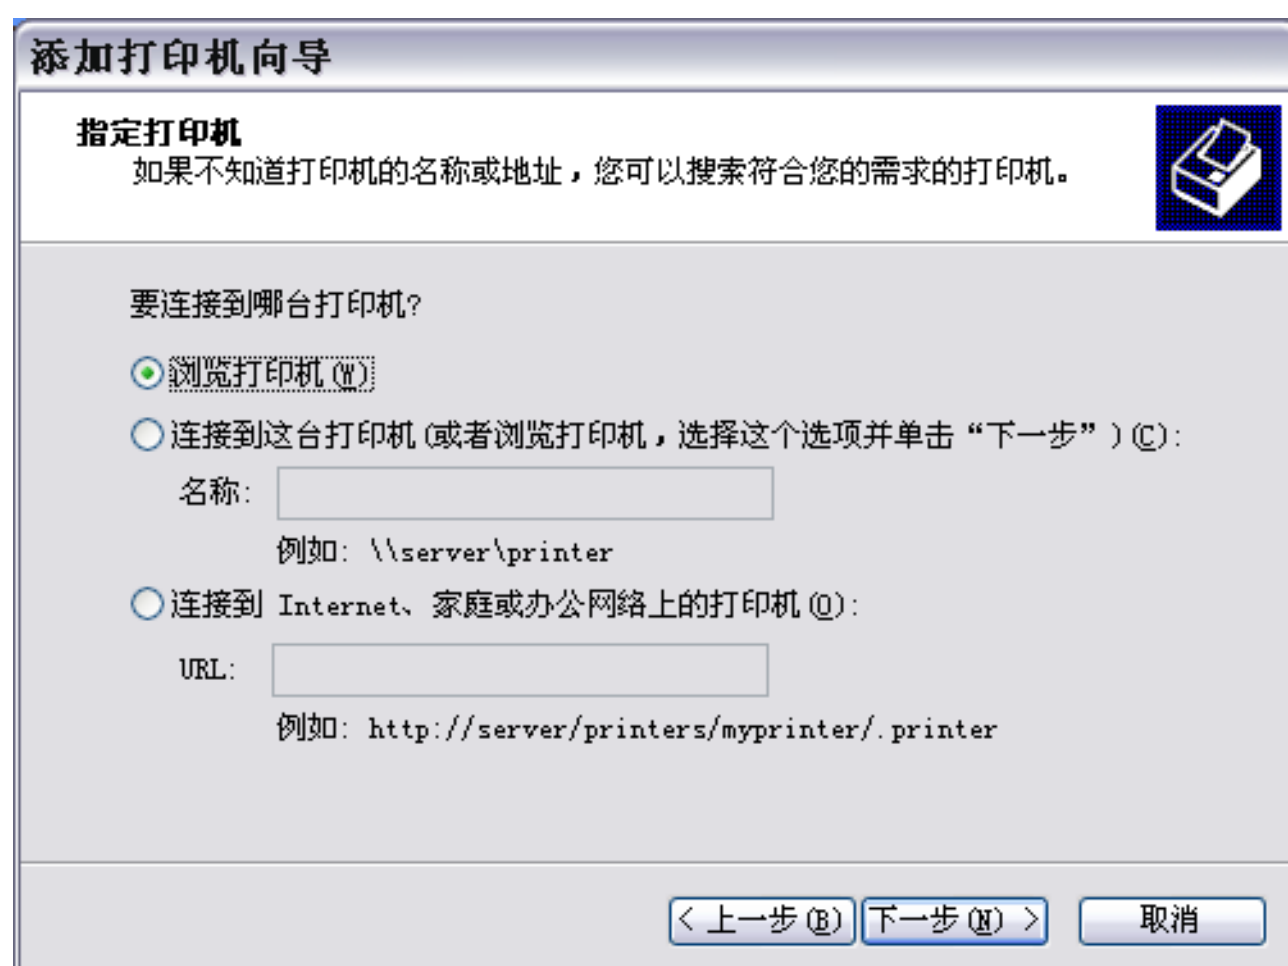

6 浏览并选择您要安装的网络打印机，然后单击 [下一步]。

如远程电脑的操作系统是 Windows 2000/XP/Server 2003


跳至步骤 14。

如远程电脑的操作系统不是 Windows 2000/XP/Server 2003

继续下一步。




7 单击 [确定]。




8 Windows 显示已知的打印机列表。

单击 [从磁盘安装]。

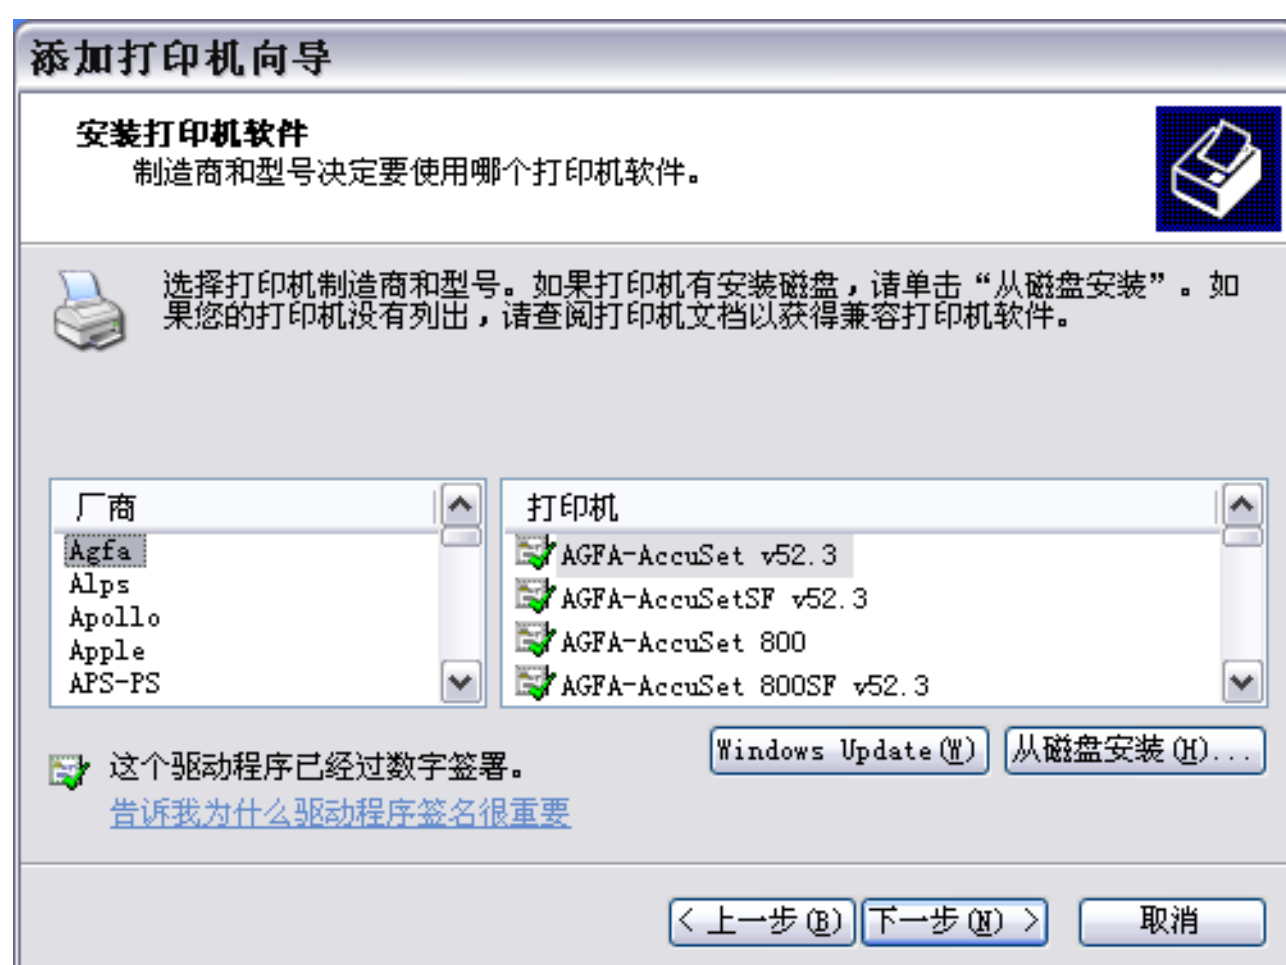


9 将 TOSHIBA Viewer 光盘插入光盘驱动器。

单击 [浏览]。

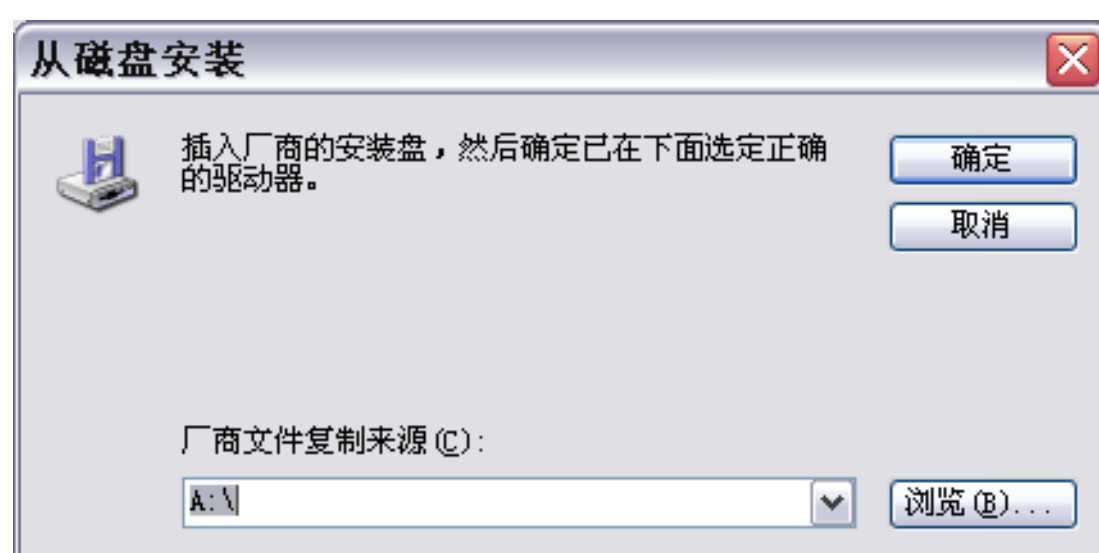


10 浏览打印机驱动程序文件夹。

选择适当的语言，浏览 “Driv2kXP” 文件夹中 “网络” 文件夹的子文件夹。高亮选择 “oemsetup.inf”，然后单击 [打开]。

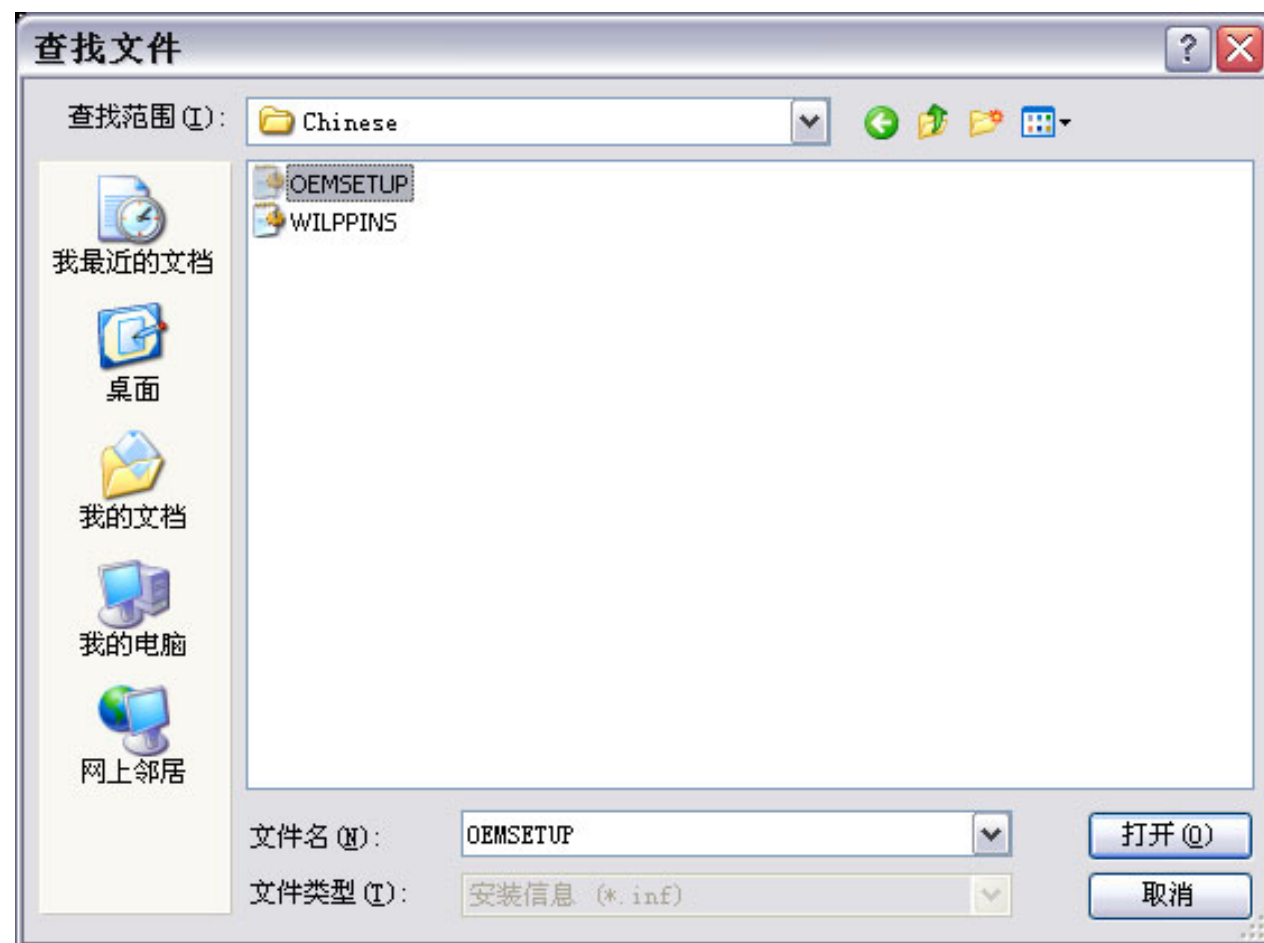

11 单击 [确定]。

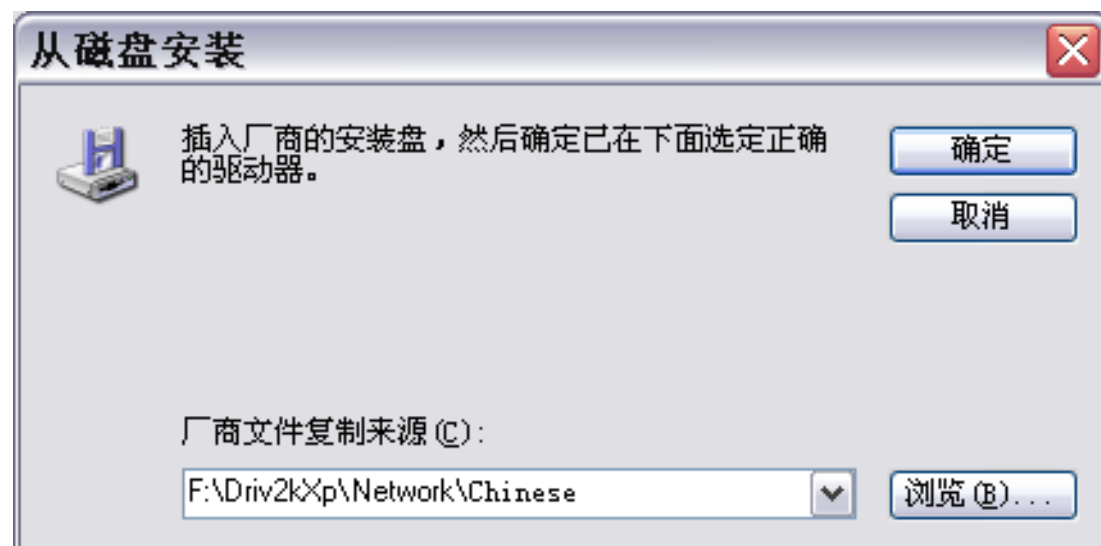


12 从列表中选择合适的打印机。

单击 [下一步]。




13 单击 [仍然继续]。

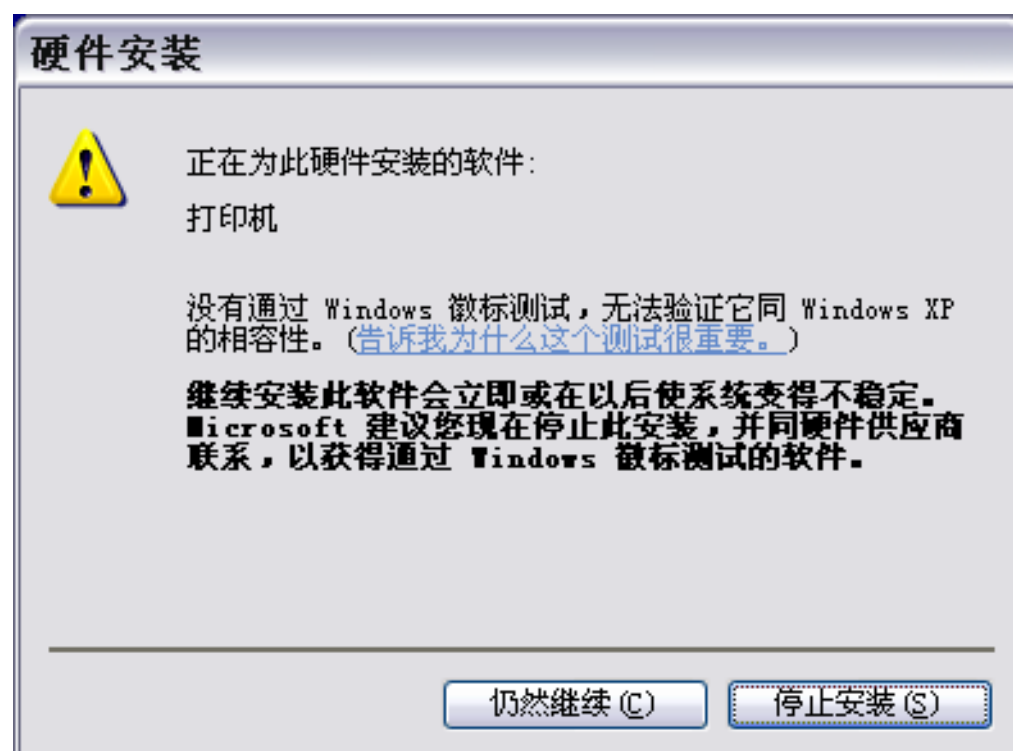


14 选择默认打印机。

（1）您要将此打印机作为默认设置，请选择 **[是]**。如您不想将此打印机作为默认设置，请选择 [否]。

（2）单击 **[下一步]**。

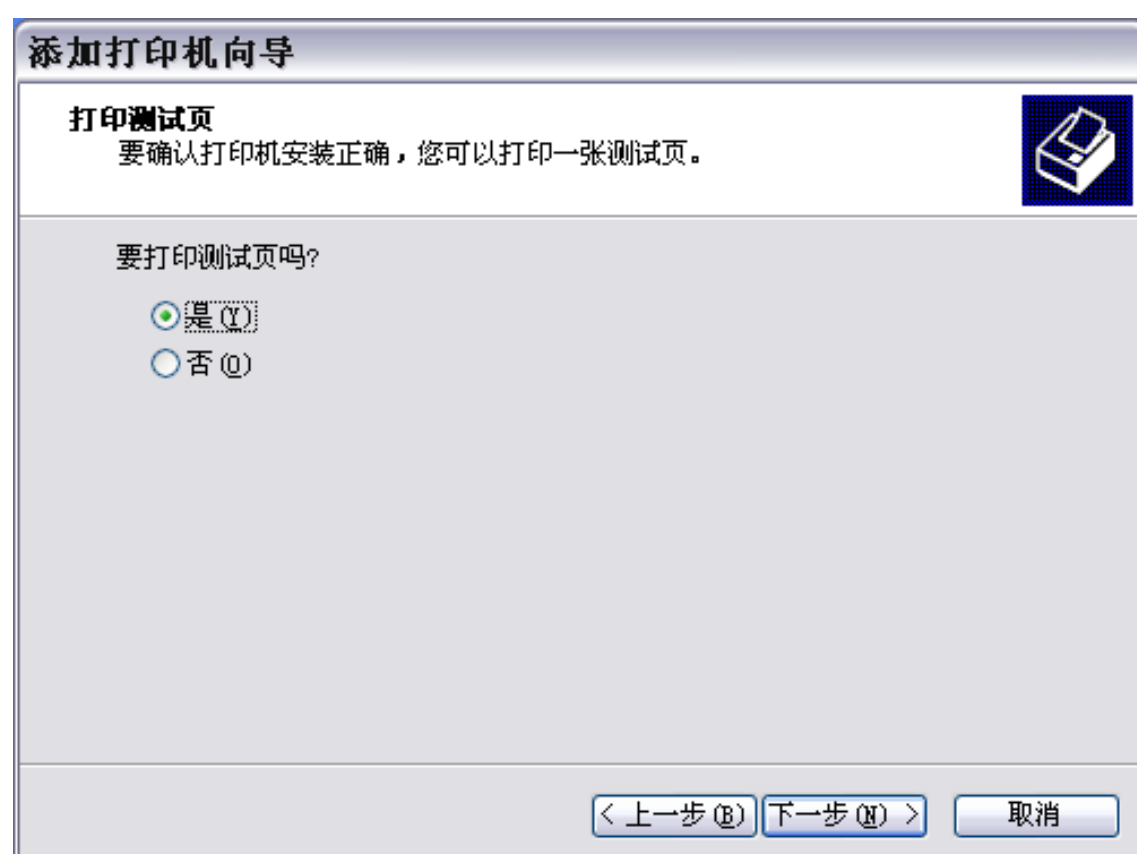


15 单击 [完成]，结束安装。

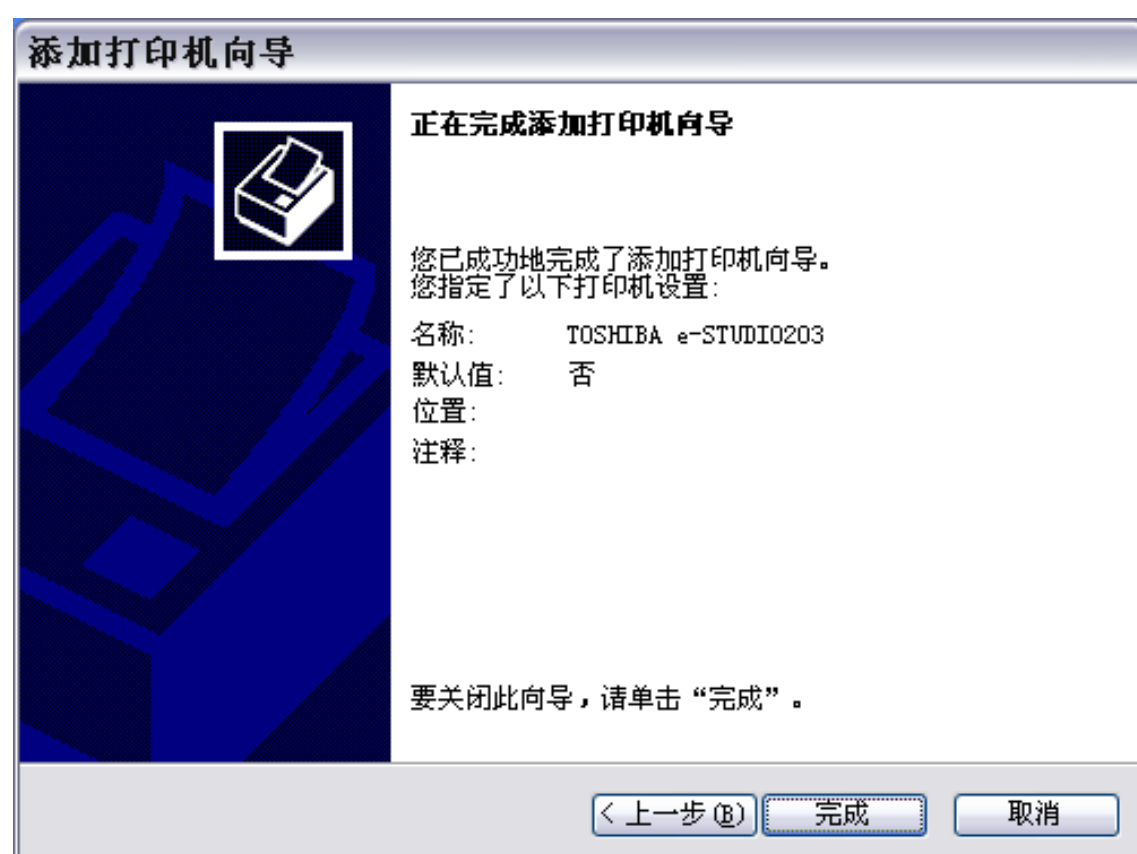

提 示

要删除您的打印机驱动程序，请根据以下步骤：

1. 打开 **[打印机和传真]**，高亮选择 TOSHIBA e-STUDIO163/203/165/205，然后按下键盘上的 **[删除]** 键来删除打印机标识。
2. 从 **[文件]** 菜单中选择服务器属性。

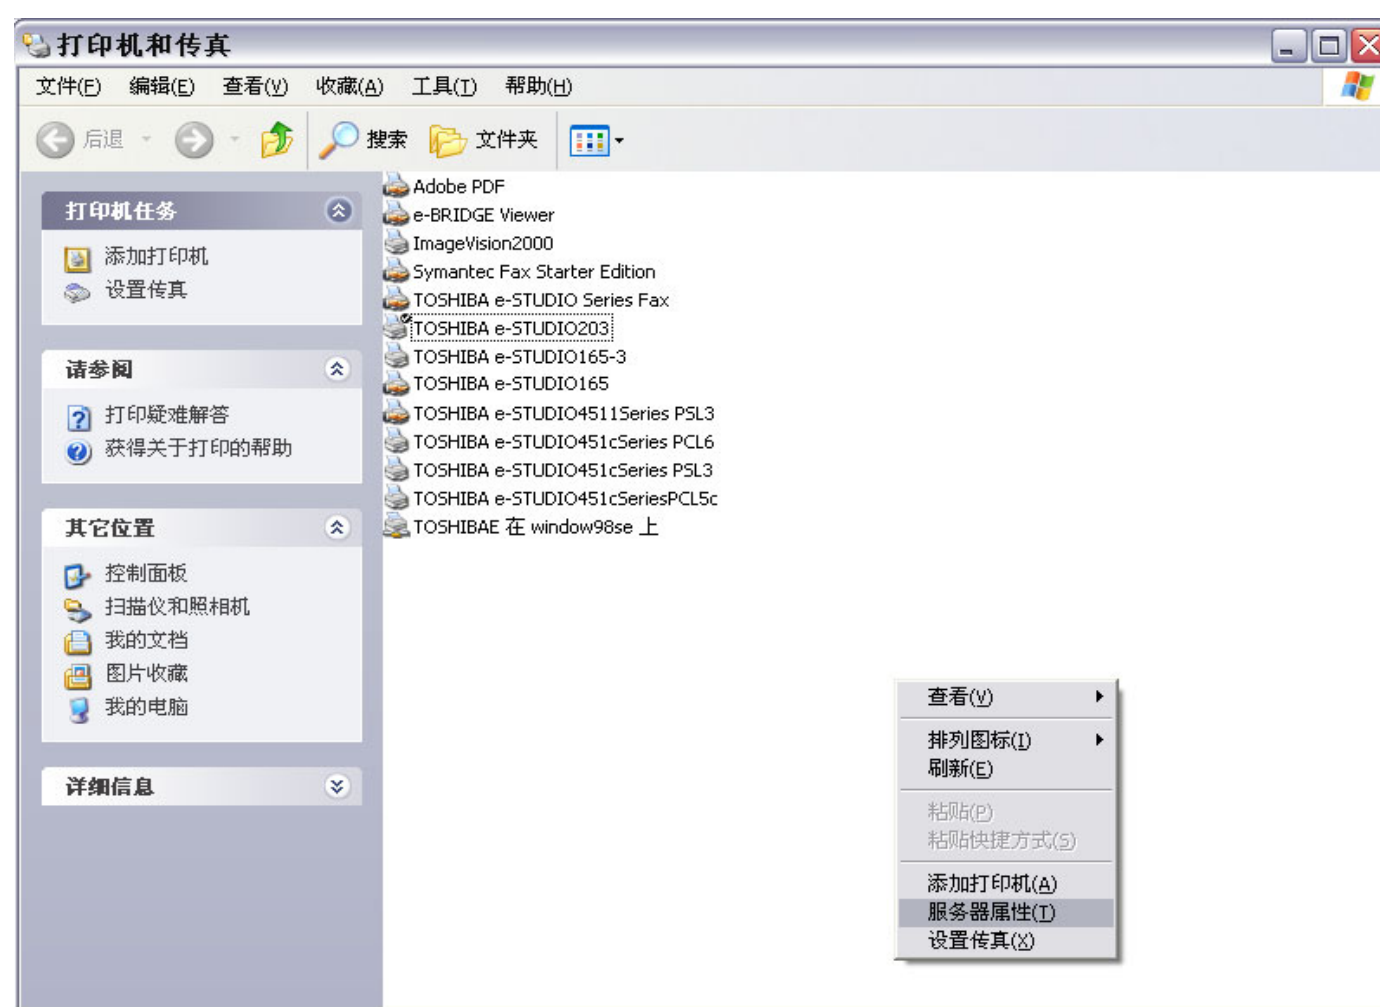

3. 打开驱动器标签并高亮选择 TOSHIBA e-STUDIO163/203/165/205 驱动器。



4. 单击 **[删除]**。

补充

取消打印作业


打印作业可从 Windows 打印队列中取消。

选择 **[开始，设置]**， **[打印机]**，然后双击打印机。高亮选择要取消的作业，按 **[删除]** 键 （或右击作业，然后选择 **[删除]** 或 **[取消]**）。




通过关闭 Windows 时钟旁 “系统盘” 中的打印机驱动程序，也可取消打印作业。

“系统盘” 中的驱动程序图标，如下所示：



要取消打印作业，请右击图标，然后选择 **[关闭]**。



驱动程序将会尽快关闭。

3

功能描述


本章介绍 TOSHIBA Viewer 主欢迎菜单上的可使用的各个功能。

主欢迎菜单描述

各菜单小结

本章描述主要功能及相关说明。
其它详细情况和说明，请参见 **TOSHIBA Viewer** 在线帮助。

启动 TOSHIBA Viewer
单击 [开始]，[所有程序]， [Unimessage Pro]， [Unimessage Pro]。显示下列屏幕。

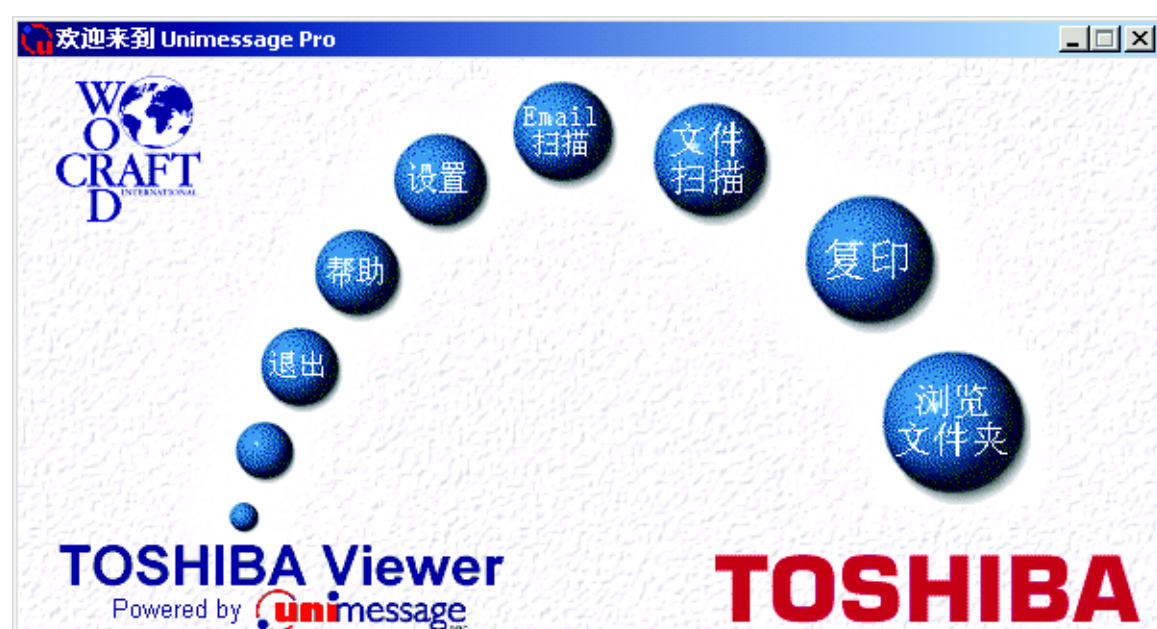

通过此菜单，您可进入 TOSHIBA Viewer 系统。
您可单击 **TOSHIBA Viewer** 标识，检查所扫描和归档的图像列表。

使用圆形按钮可快速使用 **TOSHIBA Viewer** 的一些功能，包括以下内容：

浏览文件夹：

带您进入 TOSHIBA Viewer 的文件夹列表，检查信息进程，接收、发送、归档的信息，并打印列表和个人信息。
同时，单击此按钮，可执行屏幕上显示的菜单和文件夹中的大部分操作。
关于如何操作，请参见以下页面和 TOSHIBA Viewer 在线帮助中关于本章未说明的其它功能。
📖 第 116 页 “浏览文件夹”

复印：

结合 TWAIN 扫描和打印功能，允许您对 TWAIN 扫描自动输稿器中的文件执行连续复印。
关于如何操作，请参见以下页面。
📖 第 140 页 “复印”

文件扫描：

带您进入 e-STUODIO163/203/165/205 的 TWAIN 扫描仪驱动器和 TOSHIBA Viewer 扫描设置对话框，通过它们，您可将文件和图像扫描进入您的电脑。
关于如何操作，请参见以下页面和 TOSHIBA Viewer 在线帮助中关于本章未说明的其它功能。
📖 第 141 页 “文件扫描”

E-mail 扫描：

使用任意 TWAIN 扫描仪扫描文件，并自动附加到电子邮件中。
此功能需要在您的电脑上安装电子邮件软件。
关于如何操作，请参见以下页面。
📖 第 144 页 “E-mail 扫描”

设置：

带您进入一个对话框，使您运用电脑对 e-STUODIO163/203/165/205 进行设置。
也可通过**浏览文件夹**进行操作。
关于如何操作，请参见以下页面。
📖 第 146 页 “设置”

帮助： 进入 TOSHIBA Viewer 在线帮助。

退出： 关闭 TOSHIBA Viewer。

浏览文件夹

如何操作 “浏览文件夹”和各项功能

当您单击**浏览文件夹**按钮或欢迎菜单上的 **TOSHIBA Viewer** 标识时，将显示 TOSHIBA Viewer 主显示屏。

注 意


- 当您关闭 TOSHIBA Viewer 主显示屏时，将再次显示欢迎菜单。
  如您要跳过欢迎菜单，从**设置**菜单中选择**程序**，单击**应用**标签，不选定**显示 “欢迎”屏幕选项**，然后单击**确定**。
  这样，当您再次启动 TOSHIBA Viewer 时，将不会显示欢迎菜单。
- 显示 TOSHIBA Viewer 主显示屏时，使用 **Ctrl+TAB** 或 **Ctrl+F6**，您可在文件夹的开启与关闭之间切换。
- 显示 TOSHIBA Viewer 主显示屏时，使用 **Ctrl+F4**，您可关闭当前的文件夹。

所有 TOSHIBA Viewer 主显示屏的顶部为菜单列表 - **文件**、**编辑**、**视图**、**信息**、**设置**、**窗口**和**帮助**。
菜单列表之下为主工具栏目 - **打开**、**打印**、**获取**、**复印**和**查找**。
通过视图菜单，您可使工具栏目显示失效。
屏幕的底部为状态栏，根据您当前的操作，将显示不同的信息。
通过视图菜单，您可使状态栏失效。
关于更详细的菜单项目介绍，请选择帮助菜单中的**目录和索引**，查看**帮助**信息。

屏幕上的其余部分分为两部分：

左边为可使用的文件夹。
要在右窗格中打开一个文件夹，单击树目录中它的名称。
如文件夹包含任何未读项目， TOSHIBA Viewer 会在此部分屏幕中，每个文件夹名称之后，显示未读项目数。
将鼠标光标放在右边缘 （鼠标光标形状将改变），按住鼠标左键不放，拖动边缘至新的位置，以此来改变区域宽度。

右边为单个或多个文件夹显示区域。
单击文件夹列表上的文件夹名称，可选择显示的文件夹。

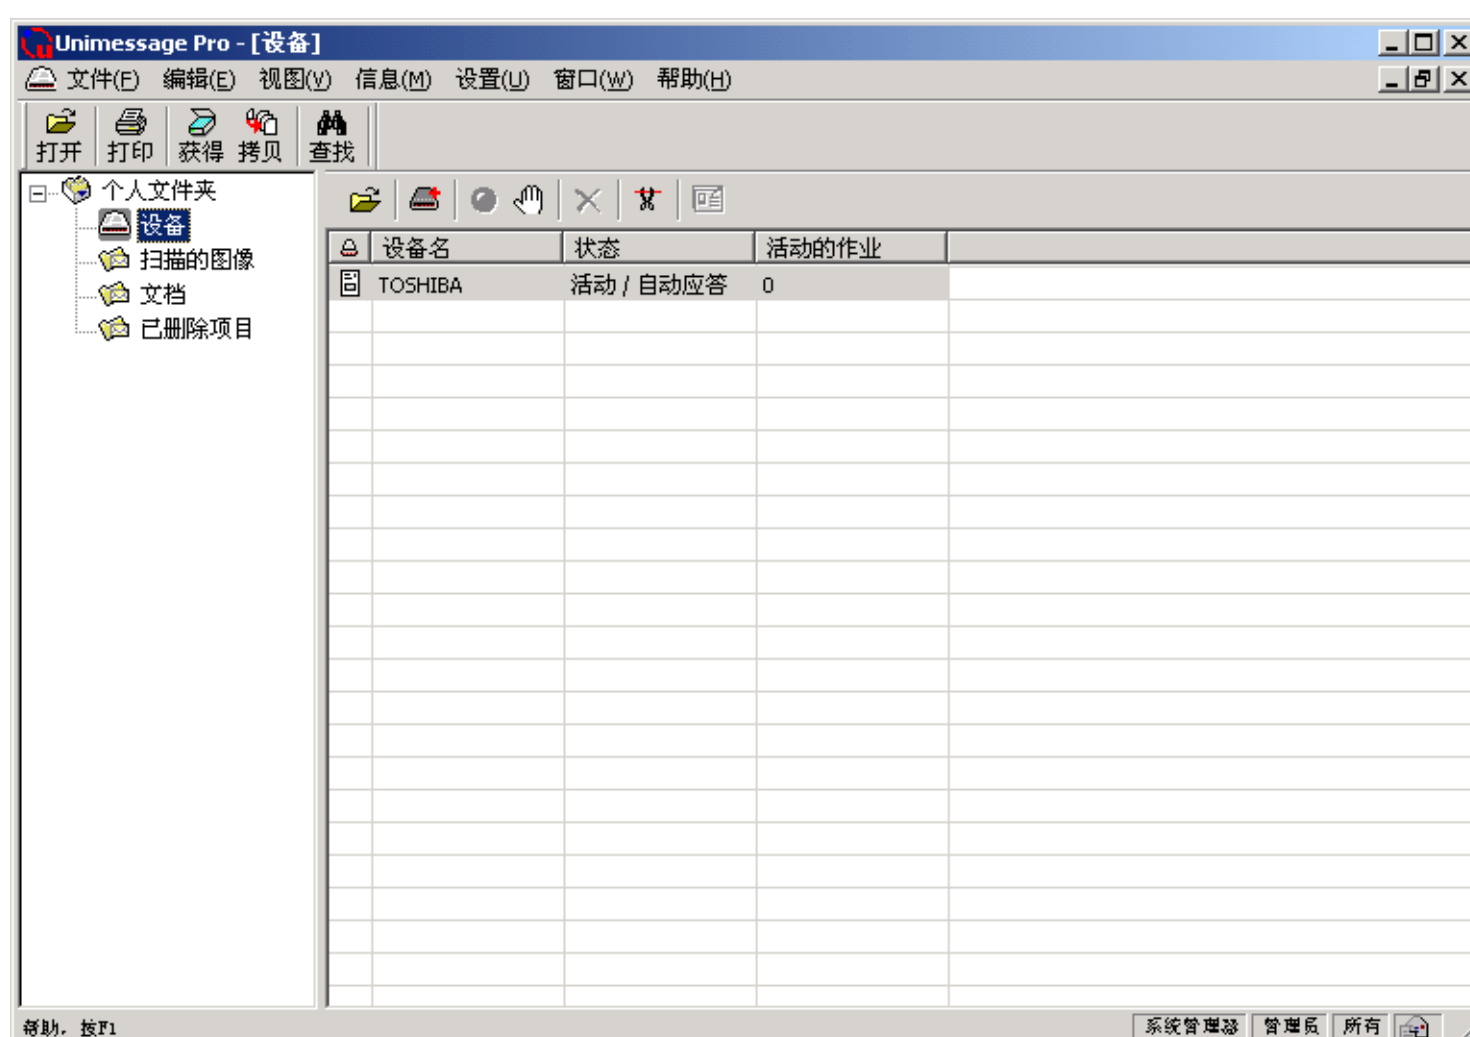

改变设备信息

使用 Unimessage 设备向导进行设备安装时，您已配置了 e-STUDIO163/203/165/205TOSHIBA Viewer。
您也可根据需要，借助设备文件夹，重新配置 e-STUDIO163/203/165/205TOSHIBA Viewer。
同时，您可使用此程序，远程配置设备。

1 **打开 [设备文件夹]。**
在右窗格显示的设备列表中，双击合适的条目。显示设备设置。

2 更改 TOSHIBA Viewer 设置和设备设置。

（1）单击 **[设备]** 标签。
（2）如您希望通过 TOSHIBA Viewer，将 e-STUDIO163/203/165/205 作为打印机和 / 或扫描仪使
用，请选定 **[打印]** 和 / 或 **[扫描]**。
如您要更改端口，跳至步骤 3。
（3）如您想要保存更改的内容，单击 **[确定]**。

注 意

当您要配置设备设置，请单击 **[设置…]**
有关设备设置的详细情况，请参见以下页面 。
📖 第 146 页 “设置”
请确认您的更改，不恰当的设置会导致无法预计的后果。



3 更改端口。

（1）单击 **[端口]** 标签。
（2）选择您要连接电脑和 e-STUDIO163/203/165/205/165/205 的端口。
（3）单击 **[确定]**，保存更改的内容。

提 示

有关设备属性的更改，只有在您下次启动 TOSHIBA Viewer 时，或在编辑设置后，关闭设备，重新启动时，才会生效。如下所示：

- 从设备列表中选择设备。
- 单击工具栏上的 Log 标识。
- 单击开始工具栏按钮。



在 e-STUDIO165/205 上添加 / 编辑电话簿的联系方式

TOSHIBA Viewer 允许您在 e-STUDIO165/205 上远程添加 / 编辑单触式和 / 或省略的号码联系方式。

注 意


此功能仅适用于安装有传真选购件的 e-STUDIO165/205。

1 打开设备文件夹。

(1) 选择设备并单击 **[设置设备电话簿]** 键。



(2) 当 Viewer 询问附加的多功能数码复印机时，显示 “从设备中读取数据”。
显示 Toshiba 电话簿设置。

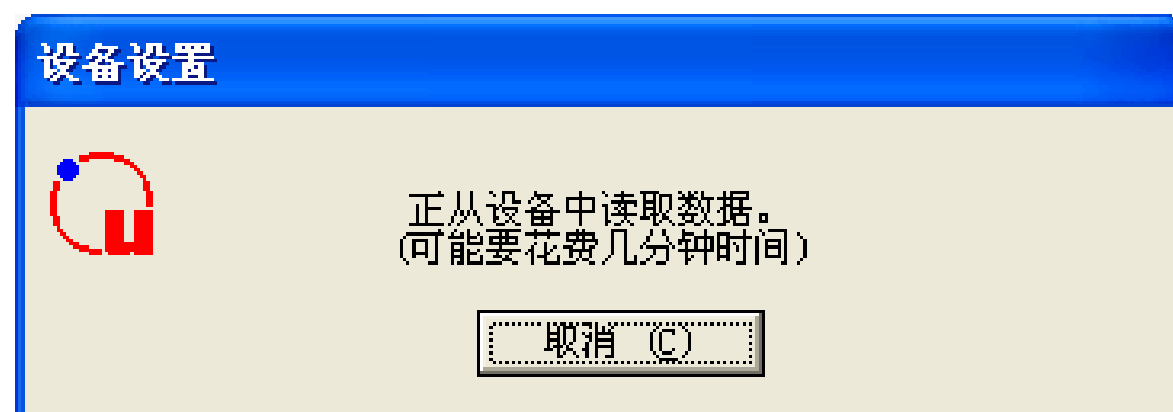

当您想要更改当前设备电话簿时
跳至步骤 2。
当您想要通过复制一硬磁盘上设置文件的设定项来更改电话簿时
跳至步骤 3。
当您想要通过复制一 **TOSHIBA Viewer** 内用户设置文件的设定项来更改电话簿时
跳至步骤 4。

提 示

有关电话簿设置的详情，请参见**帮助**。

2 编辑电话簿。

要添加新电话簿联系方式

(1) 在左窗格中单击缩略号码，组号码或单触式键。
然后在右窗格中双击**添加…** （例如 “添加缩略号码”）。

(2) 现存列表的末端显示电话列表输入条。

(3) 双击所需的项目，然后输入合适的值。



要编辑电话联系方式

(1) 双击您想要编辑的项目，然后输入新的数据。

(2) 单击 **[写入设置]** 键，将新的设置下载至 e-STUDIO165/205 上。


提 示

单击 **[取消]** 键来取消添加 / 编辑电话簿联系方式。



3 从硬盘上下载一个设置文件。

(1) 双击 **[添加设置文件]**。
(2) 创建了一个 “新设置” 文件。

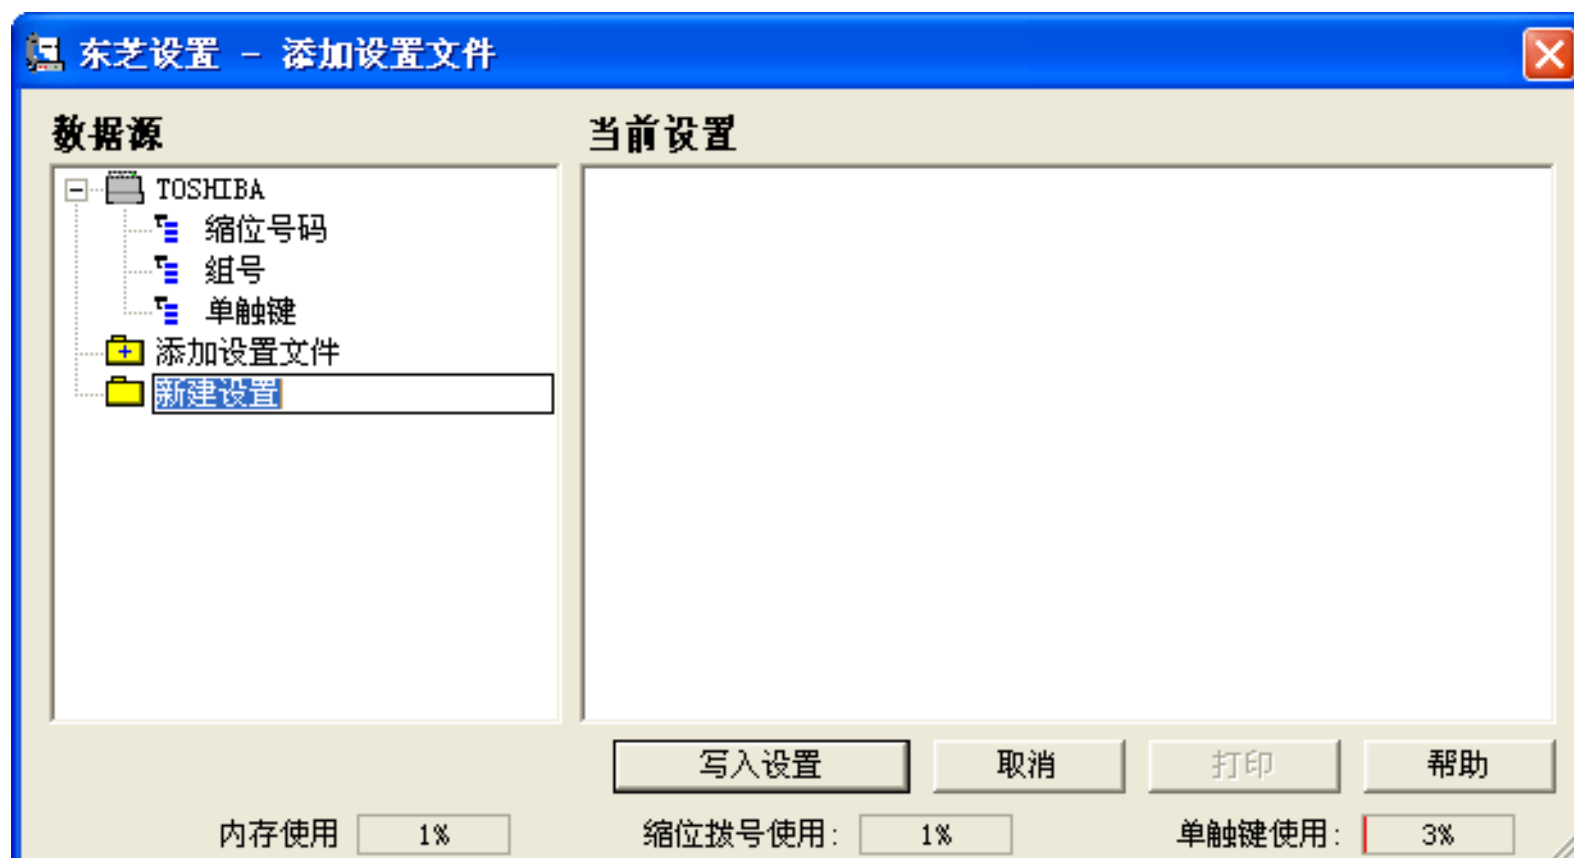

(3) 右击新的设置文件并选择**下载…**



注 意

为了创建一个用户电话簿文件并将它保存在您的硬磁盘上，请参见章节 “保存电话簿”。

(4) 显示下载设置屏幕。
(5) 指定所需设置文件的硬磁盘位置，选择文件，然后单击 **[打开]**。
(6) 下载设置文件。

4 复制电话簿设置。

用鼠标左键单击并拖住用户电话簿文件至设备电话簿文件，然后松开。

提 示

起初，您的鼠标指针将变成一个 “带有十字的圆圈”。
当到达设备电话簿文件时，指针将变成 “地址标签”的形状。
松开鼠标左键后，用户电话簿文件的内容被复制入设备电话簿文件。



5 单击 [写入设置] 键。

新设置被下载至 e-STUDIO165/205 上。

提 示

单击 **[取消]** 键来取消添加 / 编辑电话簿的联系方式。

保存新的电话簿

由 TOSHIBA Viewer （默认名称是 TOSHIBA）打开的设备电话簿是一个暂时的 “工作” 文件。每次打开 TOSHIBA Viewer，程序就会访问附加的传真并读取当前的电话簿设置。
您可将电话簿设置存储在 TOSHIBA Viewer 内或作为一个设置文件保存在您的硬磁盘上。
当进行全部内存清除或更新机器 firmware 时，此功能非常有用，因为您可以通过下载存储的电话簿文件来方便地对机器的电话簿重新编程。

注 意


此功能仅适用于安装有传真选购件的 e-STUDIO165/205。

1 打开设备文件夹。

(1) 选择设备并单击 **[设置设备电话簿]** 键。



(2) 当 Viewer 询问附加的多功能数码传真时，显示 “从设备中读取数据”。显示 Toshiba 电话簿设置。

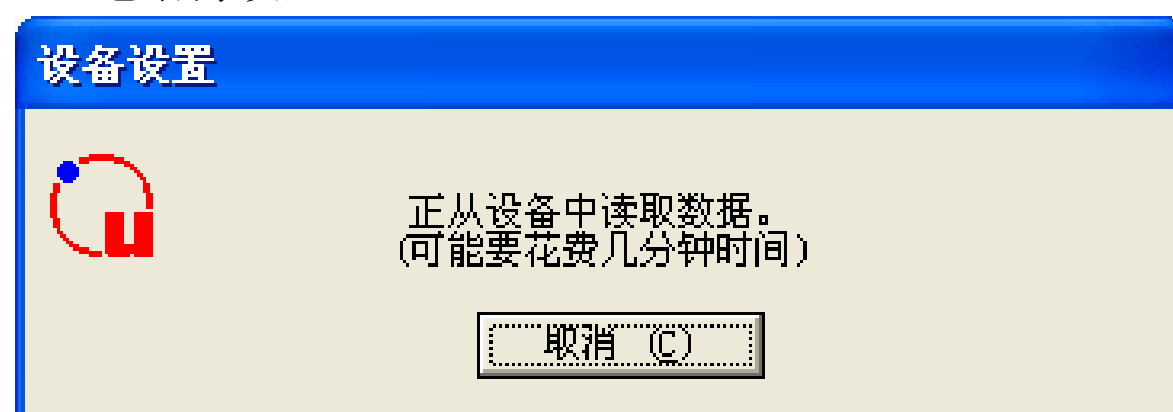

2 创建新的电话簿文件。

(1) 双击 **[添加设置文件]**。

创建了一个 “新设置”文件。为新设置文件输入一个合适的名称。

(2) 要将当前设备电话簿设置复制到新设置文件中，用鼠标左键单击并拖住设备电话簿文件 （例如：“TOSHIBA”）至新设置文件 （例如：“LA Office Phonebook），然后松开鼠标左键。

注 意

起初，您的鼠标指针将变成一个 “带有十字的圆圈”。
当到达设备电话簿文件时，指针将变成 “地址标签”的形状。松开鼠标左键后，用户电话簿文件的内容被复制入设备电话簿文件。

要将新设置保存在 TOSHIBA Viewer 内

跳至步骤 3。

要将新电话簿作为一个文件保存在您的本地硬磁盘上

跳至步骤 4。



3 保存在 TOSHIBA Viewer 内。

右击新的电话簿文件，并选择 [保存]。

提 示

当您单击 [写入设置] 键或 [取消] 键来关闭屏幕，TOSHIBA Viewer 将提醒您保存文件。



4 作为一个文件保存在您的硬磁盘上。

(1) 右击新的电话簿文件，并选择 [另存为…]

(2) 显示保存设置屏幕。在您的硬磁盘上指定位置，并输入一个合适的文件名，然后单击 [确定]。

注 意

电话簿文件将作为一个设置文件存储在您的硬磁盘上。文件扩展名为 “.set”。
可由 TOSHIBA Viewer 取回该文件。



导入 CSV- 格式电话簿


您可将 CSV- 格式电话簿数据导入 TOSHIBA Viewer 中。

注 意


此功能仅适用于安装有传真选购件的 e-STUDIO165/205。

1 打开设备文件夹。

(1) 选择设备并单击 **[设置设备电话簿]** 键。

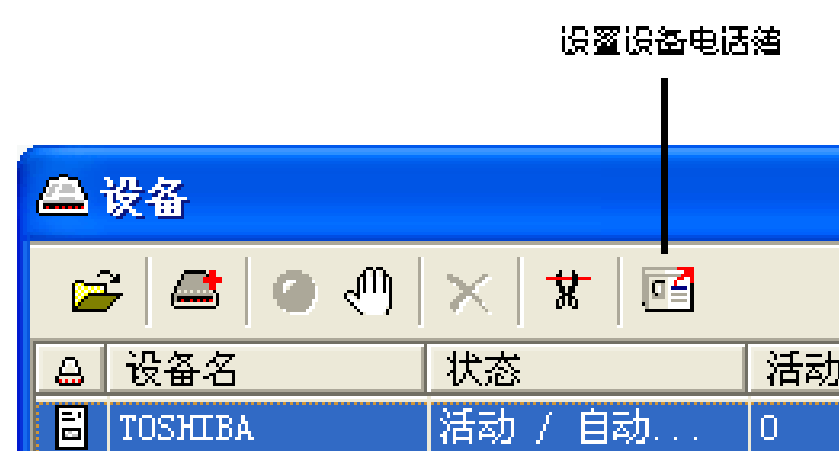

(2) 当 Viewer 询问附加的多功能数码复印机时，显示 “从设备中读取数据”。显示 Toshiba 设置。

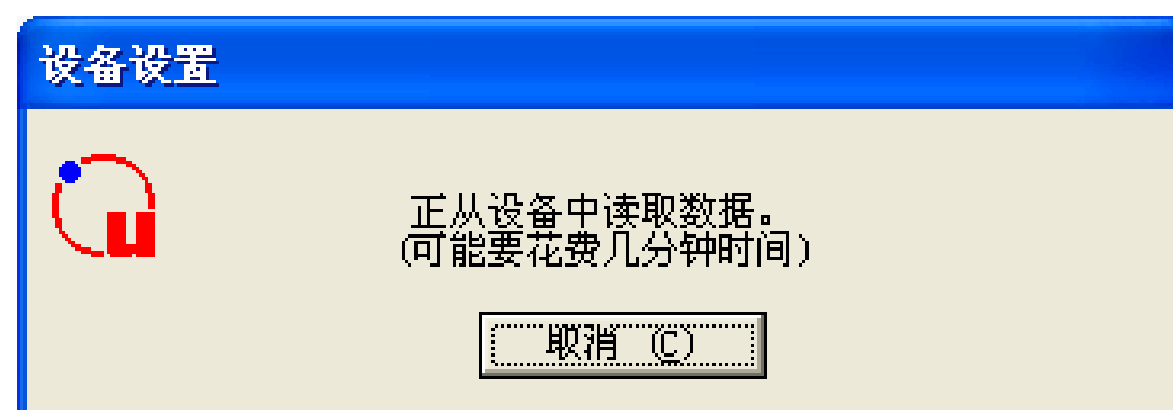


2 选择您想要导入的电话簿类型，并右击它，然后选择 [导入]。

显示导入数据库向导。




3 **单击 [下一步]。**

显示选择要导入的数据库类型。

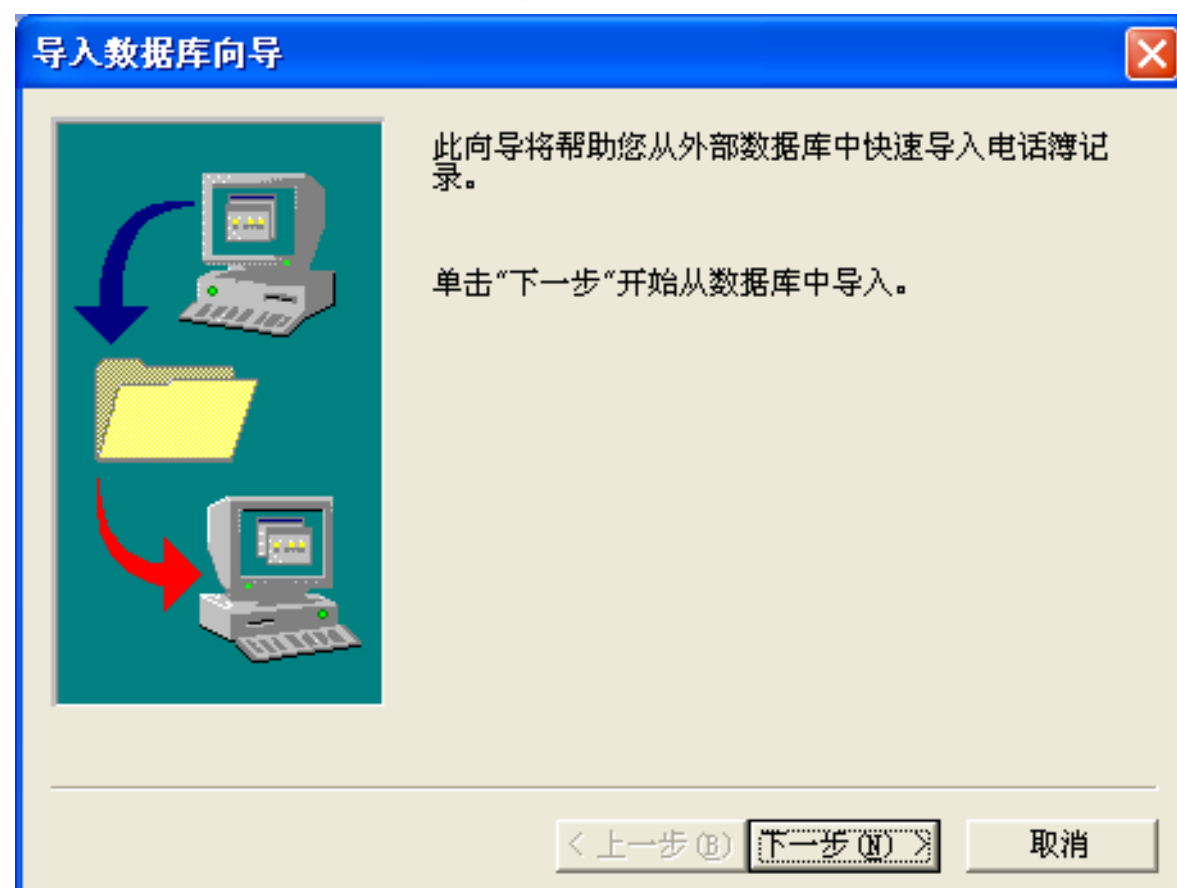


4 **选择您想要从中导如的数据库类型，并单击 [下一步]。**

显示选择要导入的文件。

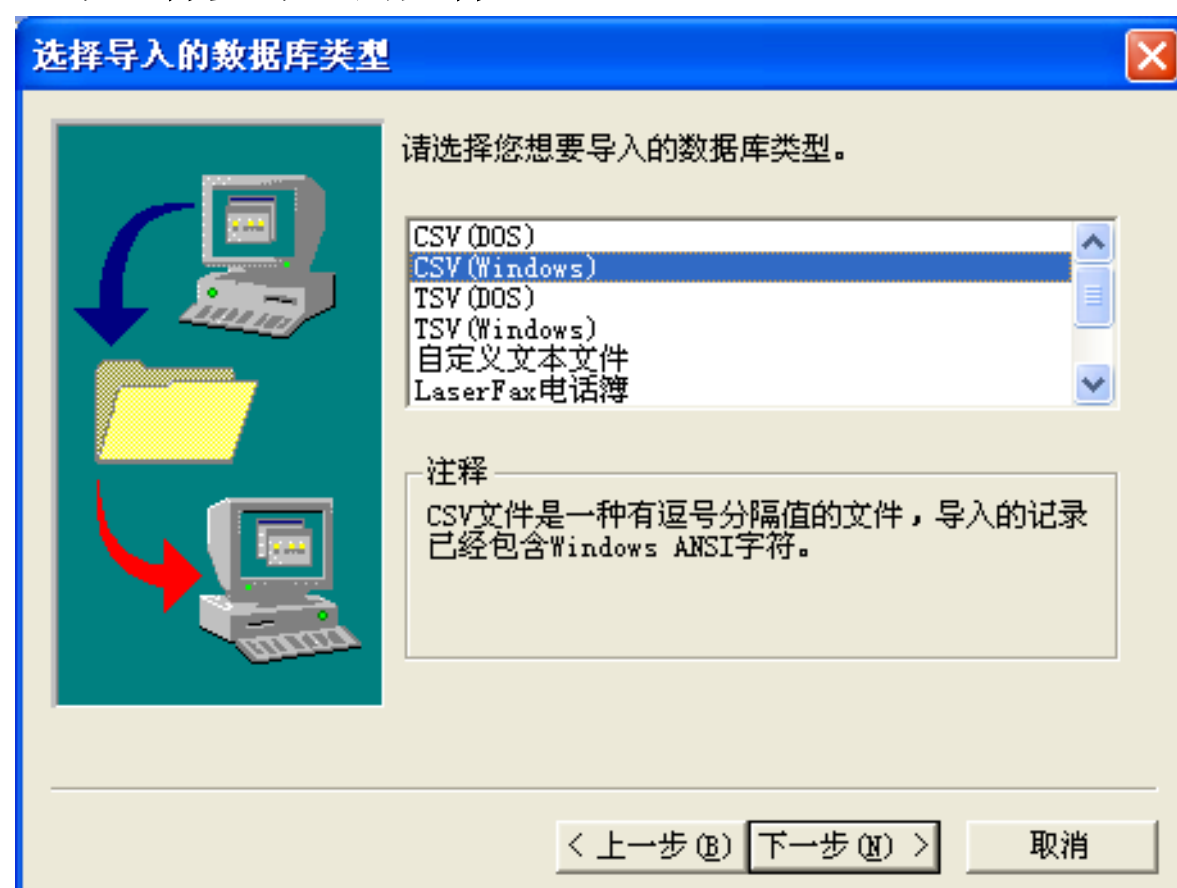

5 输入文件路径和文件名来进行文件至导入，并单击 [下一步]。

显示映射域。

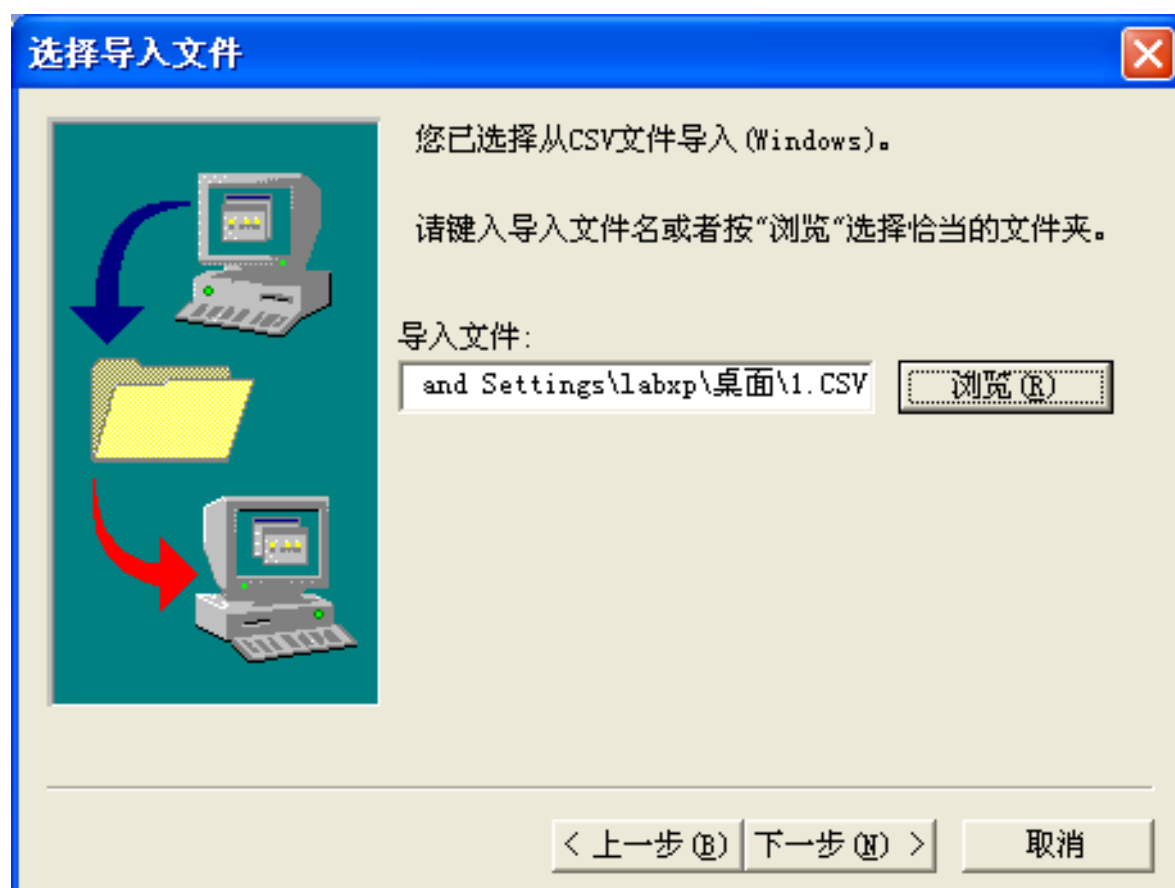


提 示

您也可单击 **[浏览]** 来搜寻文件。

6 从左侧拖住域，并将它们映射到左侧的域中。

CSV- 格式数据的首记录将被自动下载为域名并显示在左侧列表的域栏中。从左侧拖住域至右侧的**映射域**中。映射域栏中显示影射域名。

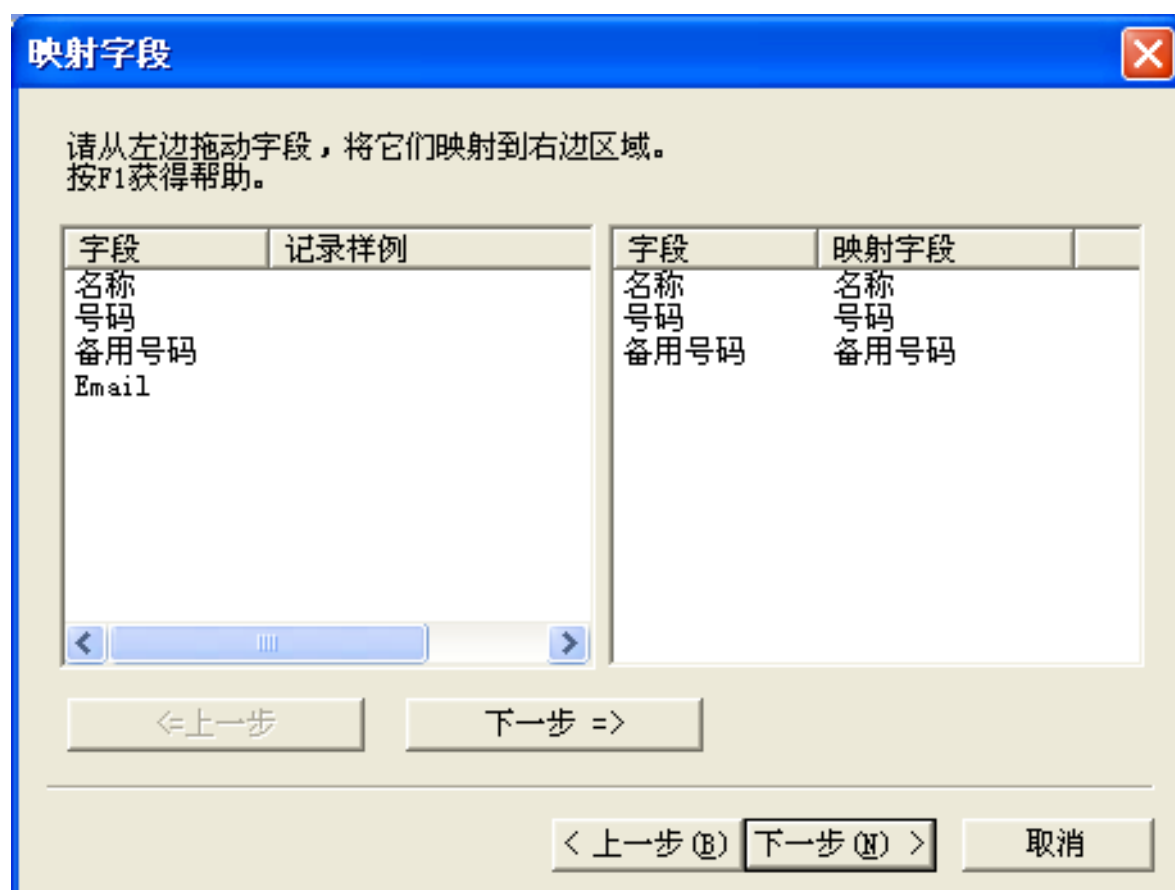

提 示

- 当两个域中的名称相同时，它们会被自动映射。
- 单击 **[< 上一步]** 或 **[下一步 >]**，显示左侧列表上记录栏例中各个域的记录值。

7 单击 [下一步]。

显示选择要导入的记录。

8 选择您想要导入的条目。


当您选择多个文件夹图标时，按下键盘上 **[Shift]** 或 **[Ctrl]** 键。
当您选择全部的文件夹图标时，单击 **[选择全部]**。



9 单击 [完成]。

所选的 CSV 数据记录被添加。

10 单击 [写入设置]，将数据下载至 e-STUDIO165/205。

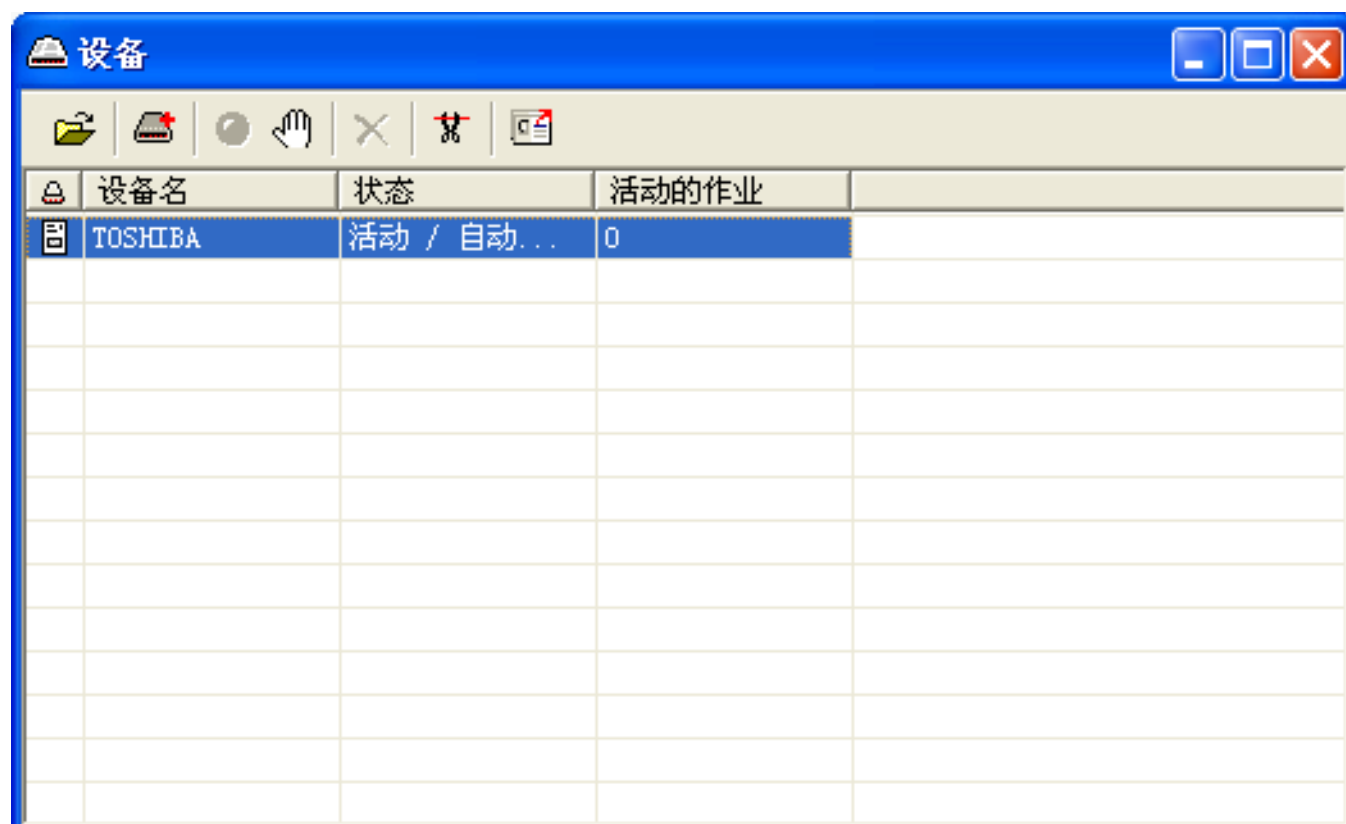

提 示

单击 **[取消]** 键来取消数据的下载。

将电话簿作为 CSV 文件导出

您可将 e-STUDIO165/205 电话簿数据作为 CSV 文件导出至 CSV 兼容性应用程序来编辑它们。您也可导出保存在 TOSHIBA Viewer 中的电话簿数据。

注 意


此功能仅适用于安装有传真选购件的 e-STUDIO165/205。

1 打开设备文件夹。

(1) 选择设备并单击 **[设置设备电话簿]** 键。



(2) 当 Viewer 询问附加的多功能数码复印机时，显示 “从设备中读取数据”。
显示 **Toshiba** 设置。

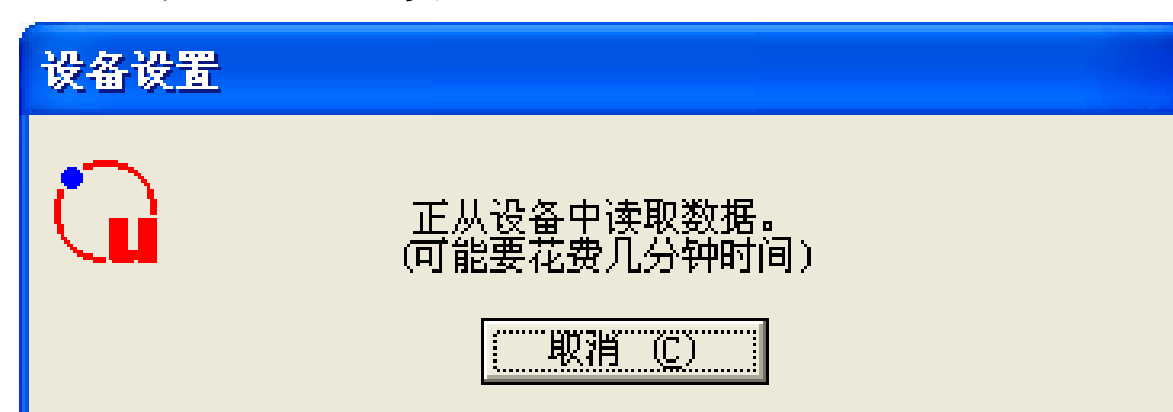


2 选择您想要导出的电话簿类型，并右击它，然后选择 [导出]。

显示导出数据库向导。




3 **单击 [下一步]。**

显示选择要导出的数据库类型。

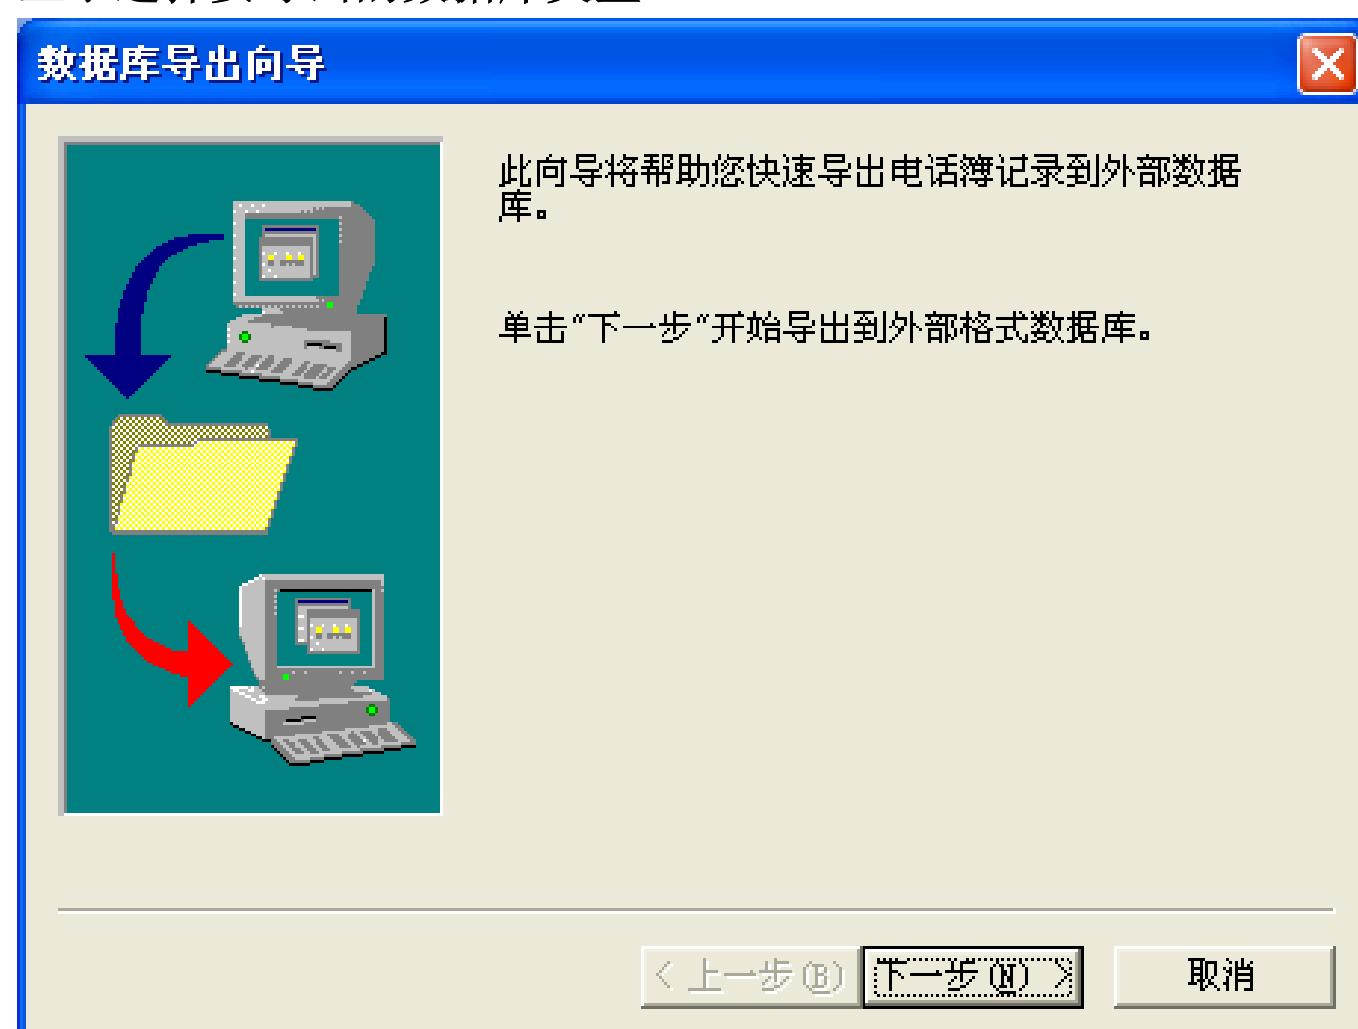


4 **单击 [下一步]。**

显示选择导出的数据库格式。

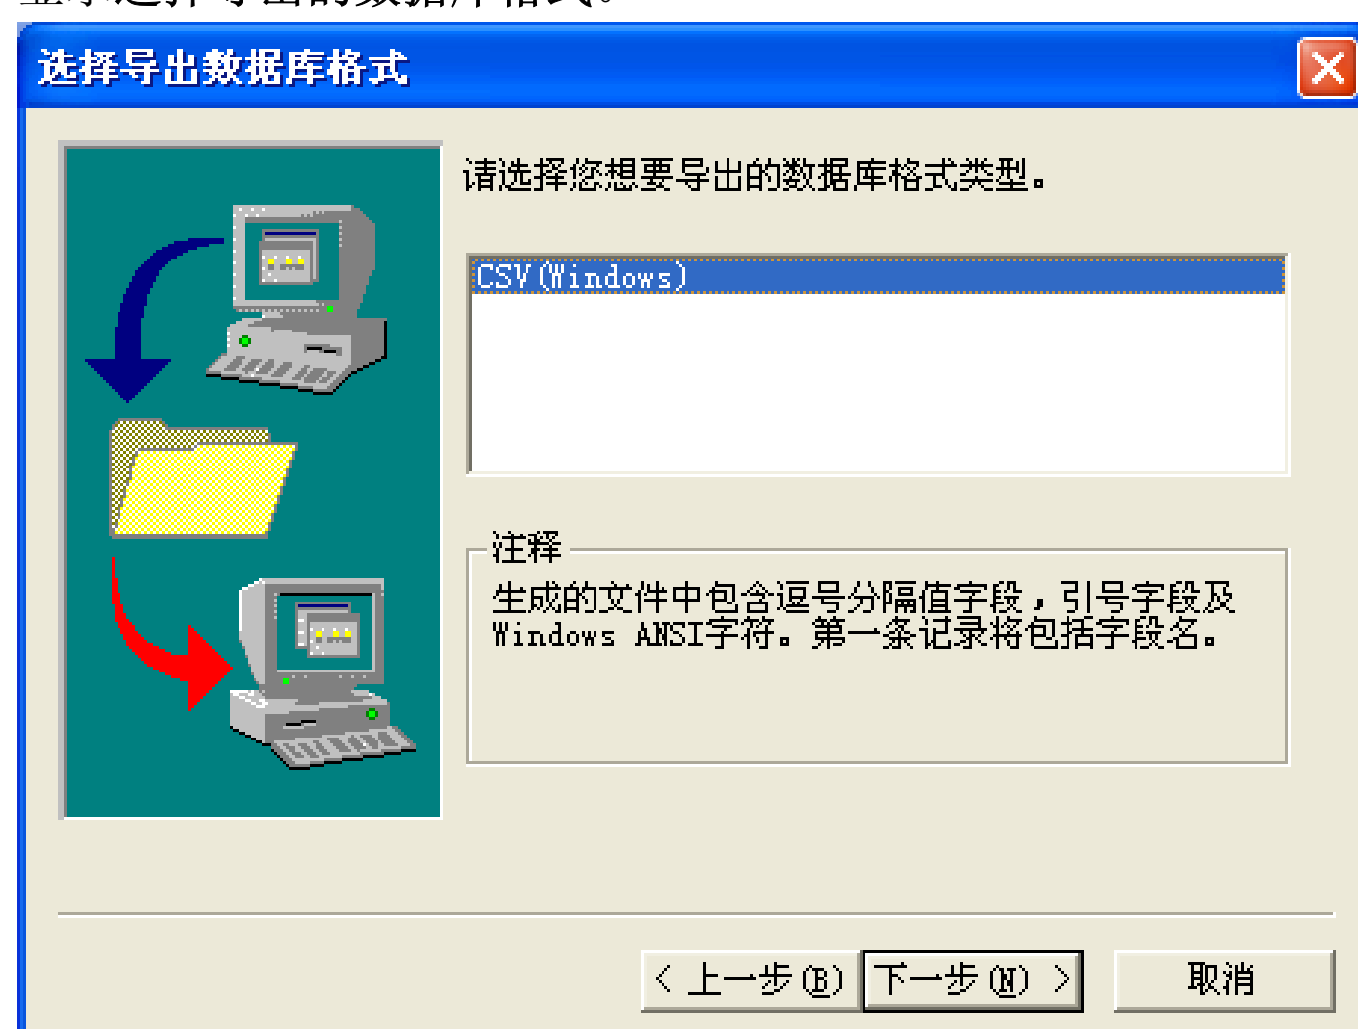

5 输入文件路径和文件名来进行文件至导出，并单击 [下一步]。

显示操作完成。

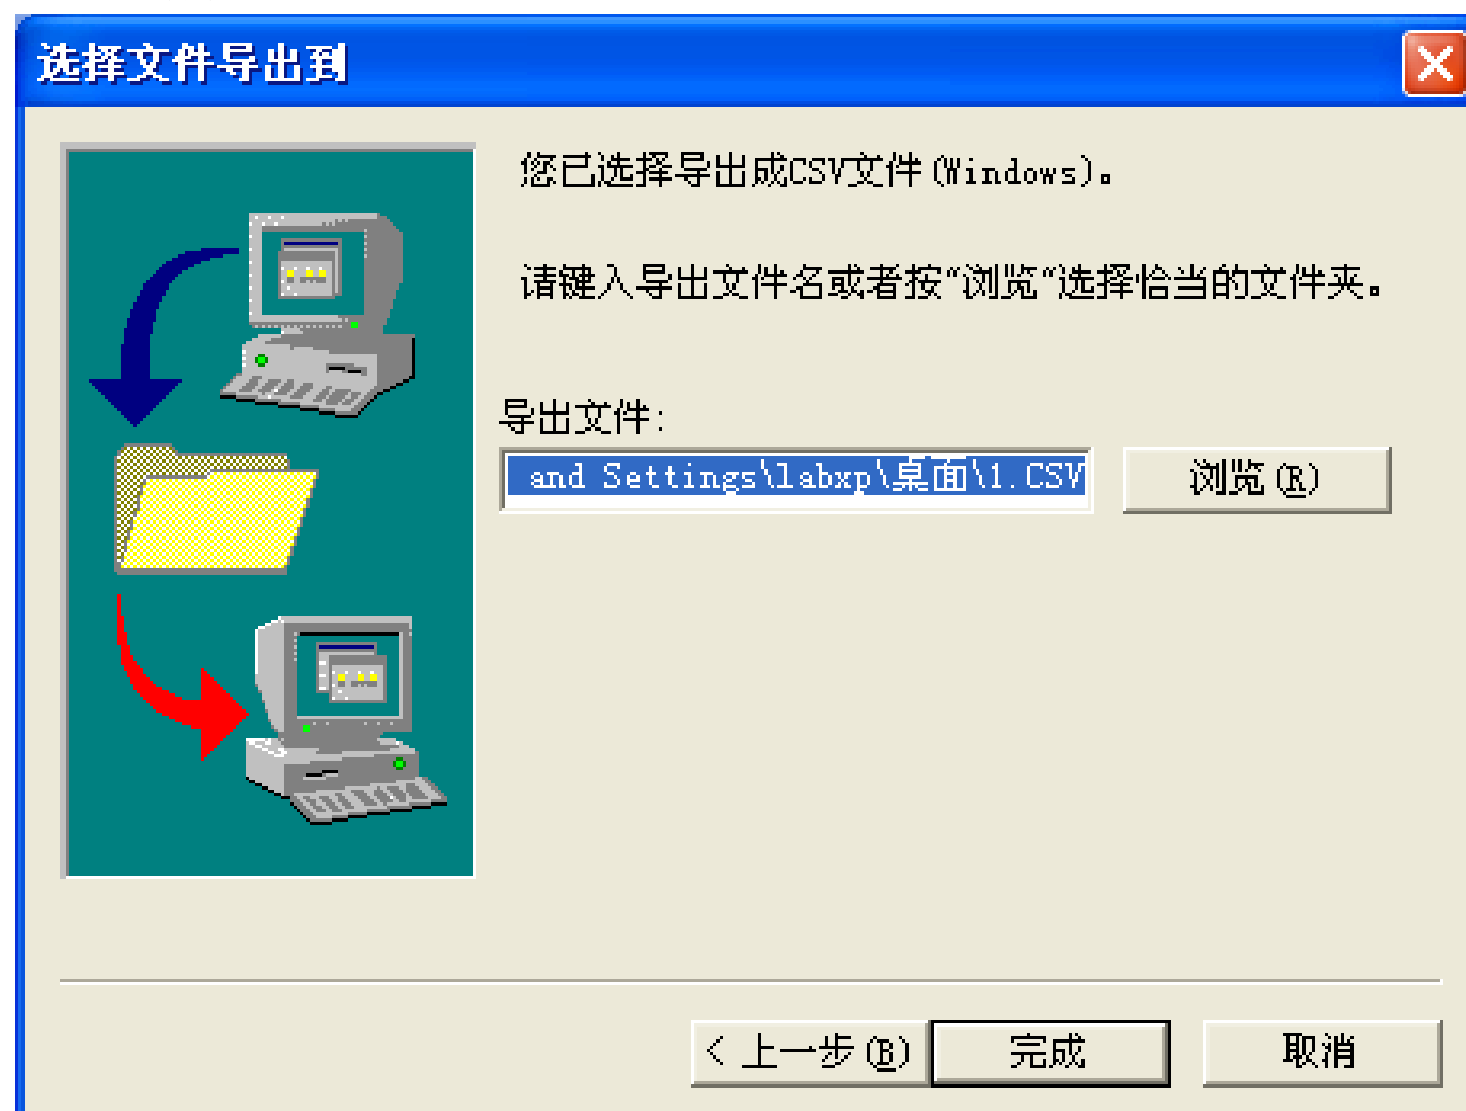


提 示

您也可单击 **[浏览]** 来搜寻正确的文件夹。

6 选择您是否要确认导出的数据。

单击 [是] 显示导出的数据。
单击 [否]，不显示导出的数据。

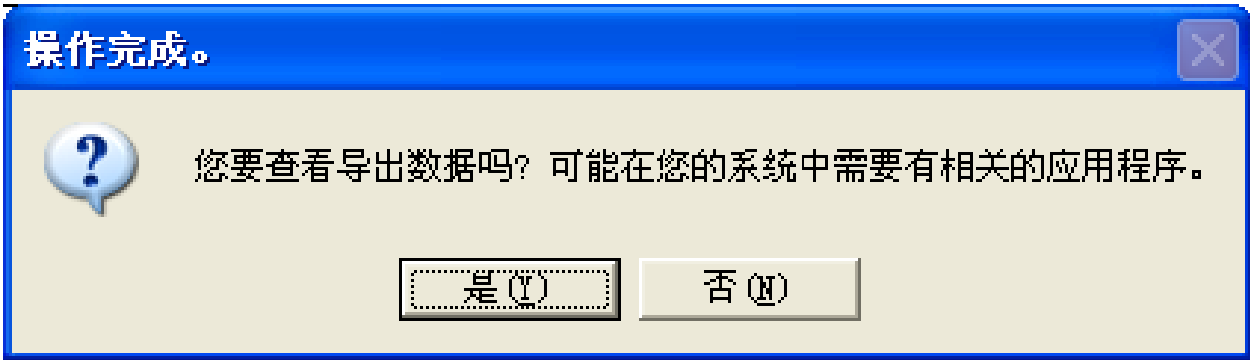

当您单击 [是]，导出的数据显示在与 CSV 文件相关的应用程序上。
当您单击 [否]，完成操作。

Microsoft Excel - 1

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 插入(I) 格式(O) 工具(T) 数据(D) 窗口(W) 帮助

宋体

A1 名称

	A	B	C	D	E	F	G
1	名称	号码	备用号码	Email			
2							
3	CSC	61030919					
4	PGD	1.38E+10					
5	89	1.38E+10					
6	CSC	61030919					
7	PGD	1.38E+10					
8	89	1.38E+10					
9							
10							
11							
12							

提 示

如您的 Windows 系统没有与 CSV 文件相关的应用程序，将不能显示导出的数据。然而，您可使用如 Notepad 的 Windows 文本编辑器来打开和编辑导出的数据。

创建路由规则


图像扫描后，通常存储在**扫描图像**文件夹里。
通过定义一个或多个路由规则，您可对此进行更改。

用户路由规则为：
- 由任何 TOSHIBA Viewer 用户创建和保持。
- 用户所特有。
  例如：每个 TOSHIBA Viewer 用户都可定义他们各自的路由规则，完全独立于其它用户使用的规则。
- TOSHIBA Viewer 用户按从上到下的显示顺序，进行处理。

TOSHIBA Viewer 提供一些样本规则。
要激活它们，进入路由规则对话框，选择一个合适的样本以建立您自己的规则，单击 **[复制]**，然后单击 **[修改]**，输入不完整的信息，并单击 **[确定]** 来保存完成的规则。


有关进一步的路由规则详细情况，请单击路由规则对话框上的 **[帮助]**，查看相关帮助主题。

1 从菜单上选择 [设置]、 [路由规则…]。
单击 **[新建]…**创建新规则。显示路由规则向导。

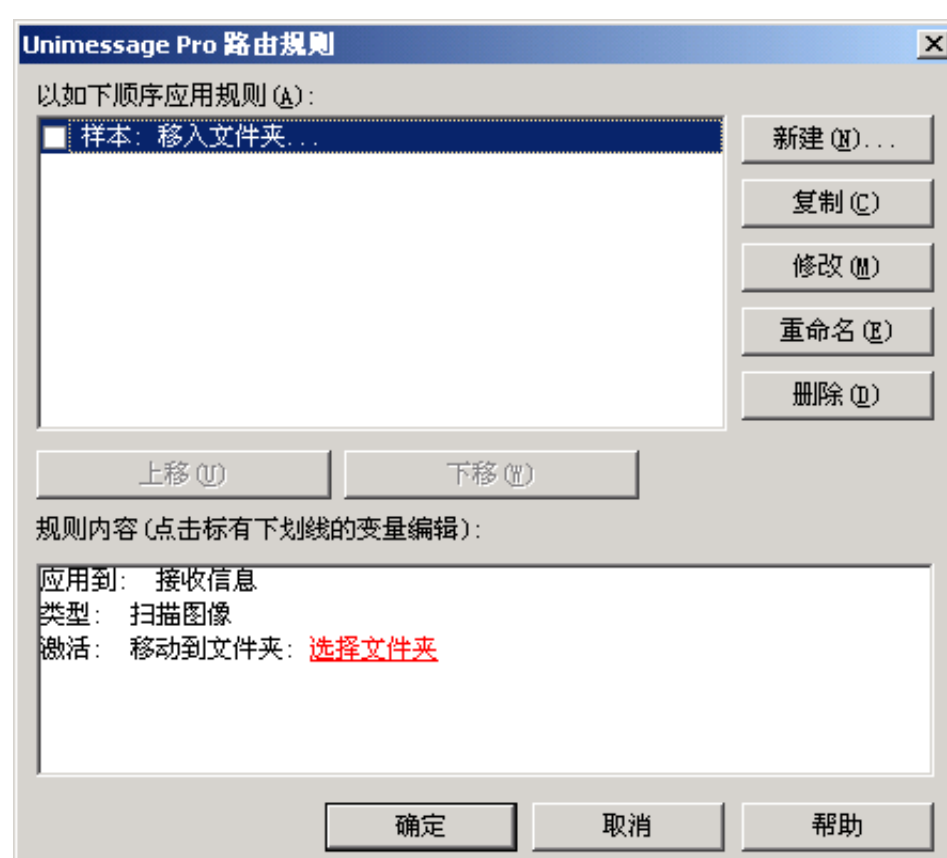


2 为路由规则选定相关条目。

单击 [下一步]。根据提示信息创建规则。

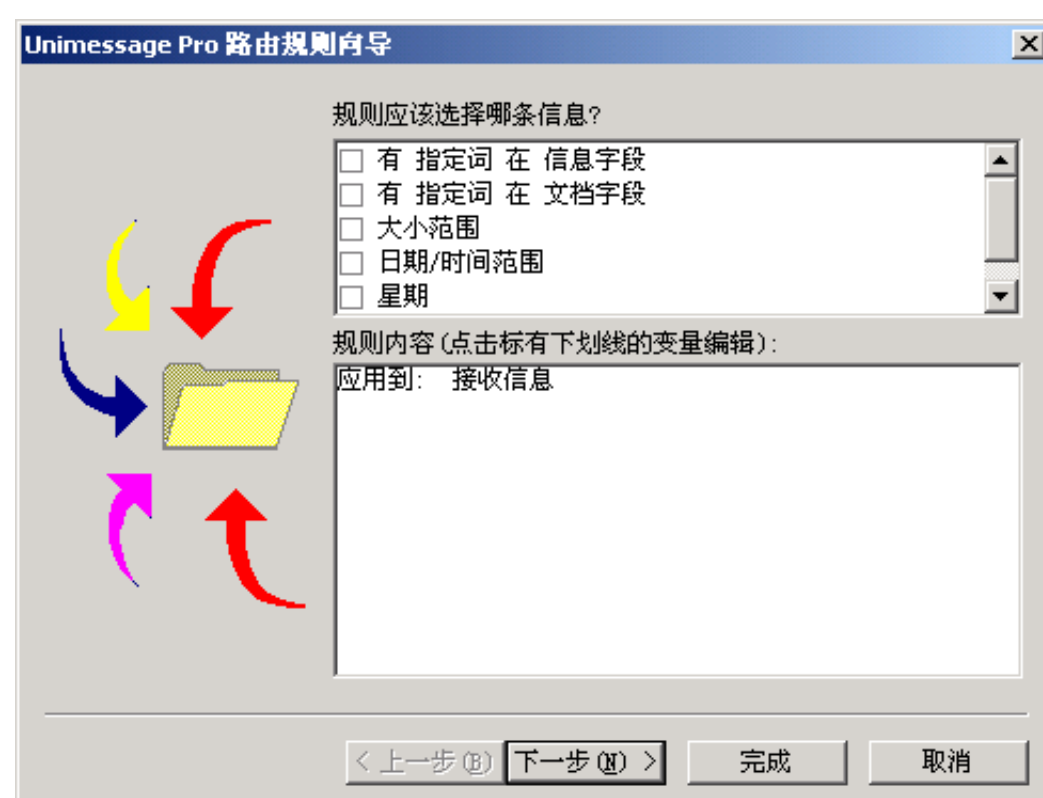


3 输入规则名称。

单击 [完成]。

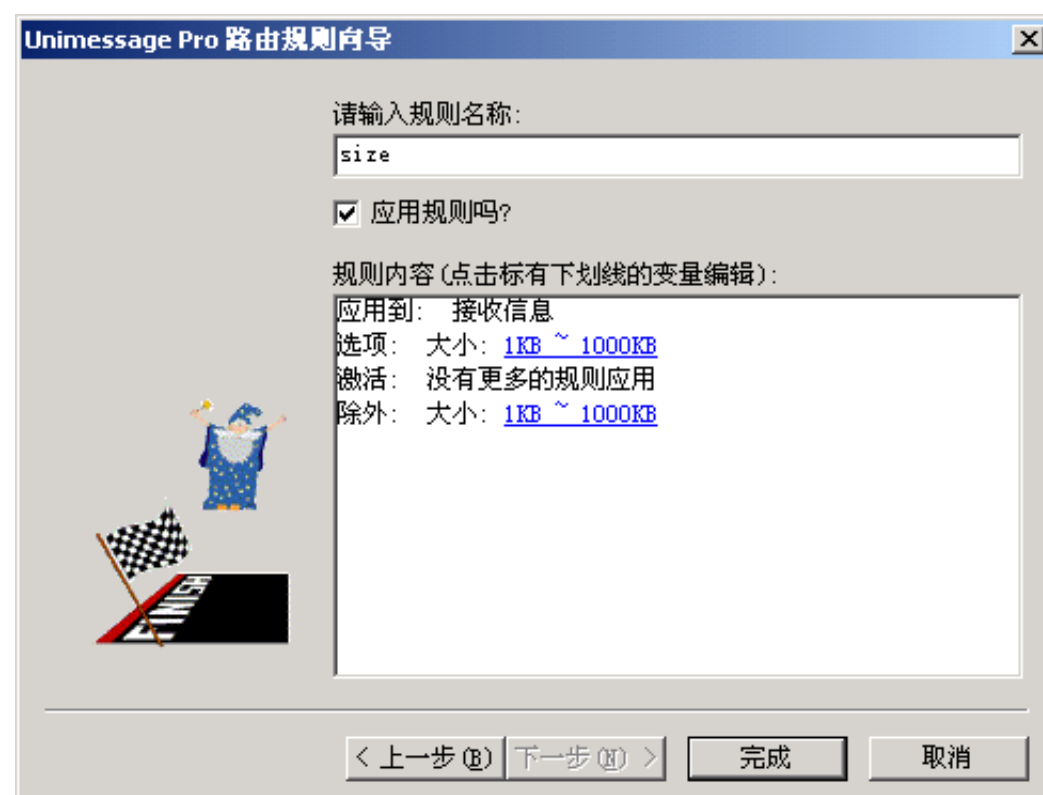

4 单击 [向上移动]，更改应用顺序。

单击 [确定]。

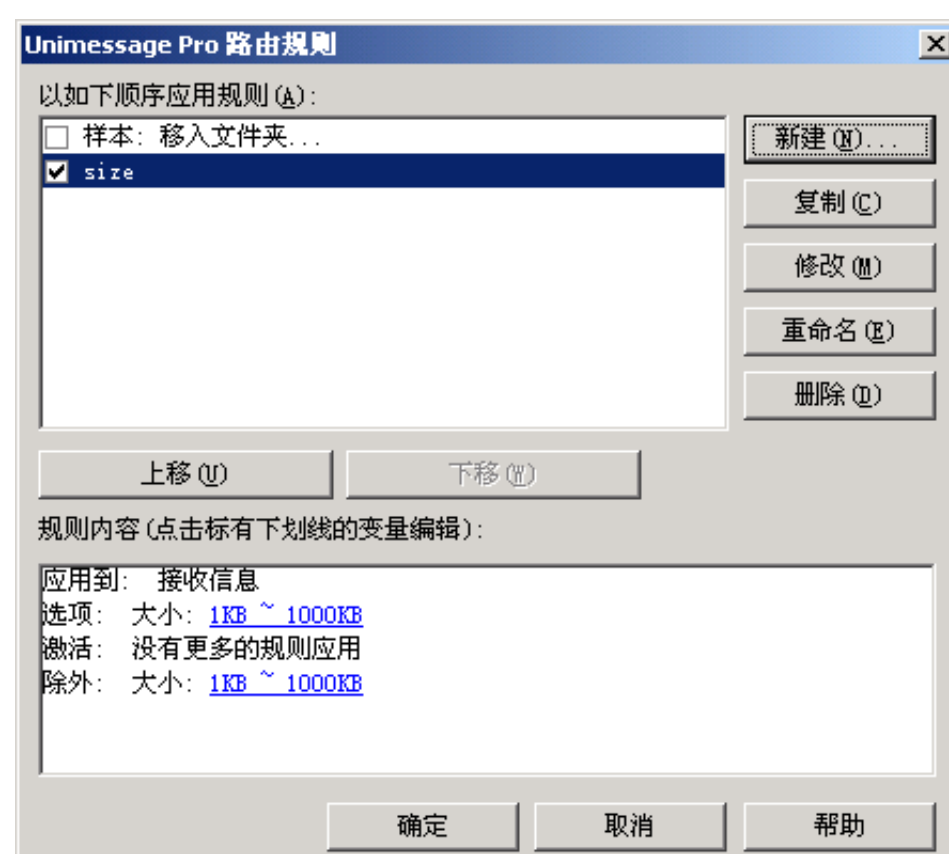

提 示

有关进一步的创建和修改路由规则的详细情况，请参见 [帮助]。

搜寻存储在 TOSHIBA Viewer 文件夹中的项目

一旦文件存储在 TOSHIBA Viewer 文件夹中，您可使用 TOSHIBA Viewer，根据属性来搜寻这些项目。

注 意

为了在特定的文件夹中搜索，请右击特定的文件夹，然后选择**搜索**。

1 单击 [查找图标]。



2 定义新的搜索。


如您也想在子文件夹中搜索文件夹，请选定 **[包括子文件夹]**。

通过选定搜索列表中相应的属性复选框，来选择您要寻找的属性，并在匹配信息列表中单击带有红色下划线的词来完成搜索细节。

提 示

通过选择搜索历史，您也可搜索文件夹。

- 单击 **[确定]**。
- 搜索开始。
- 有关进一步的搜索详细情况，请单击搜索对话框上的 **[帮助]**，查看相关的帮助主题。
- TOSHIBA Viewer 将显示搜索结果，您可在搜索结果对话框中右击有关条目来执行此功能。

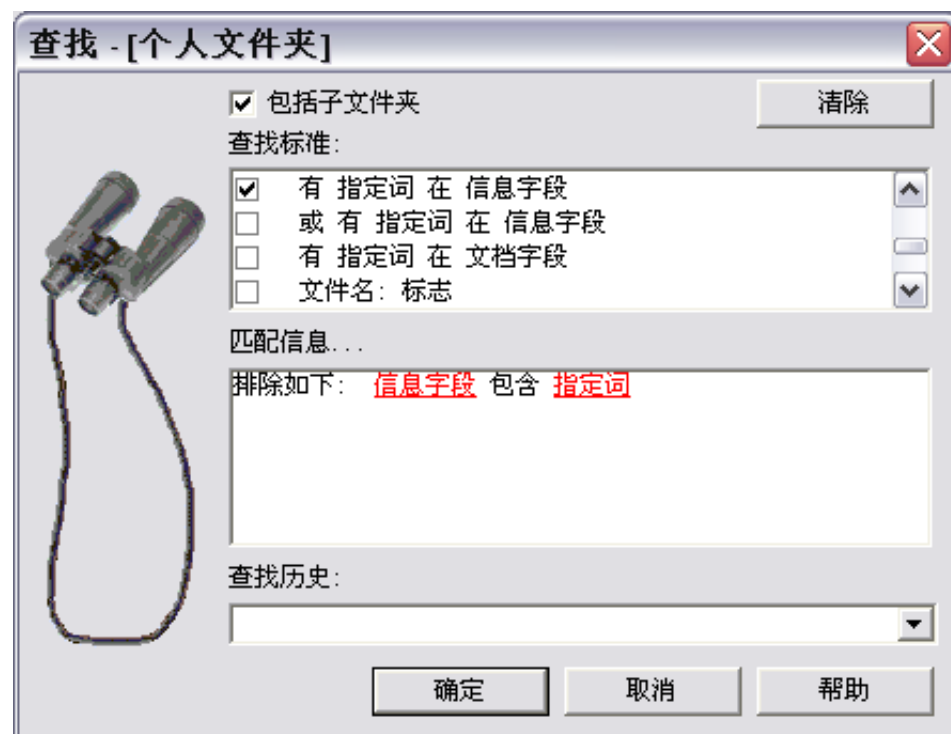


创建文件夹

TOSHIBA Viewer 使用文件夹来存储扫描信息和电脑文件的详细内容。
所以您可搜索全部或部分文件夹来找到较近日期的信息或文件。

1 选择您要创建文件夹的文件夹。

选择文件 - [新建 - 文件夹]。

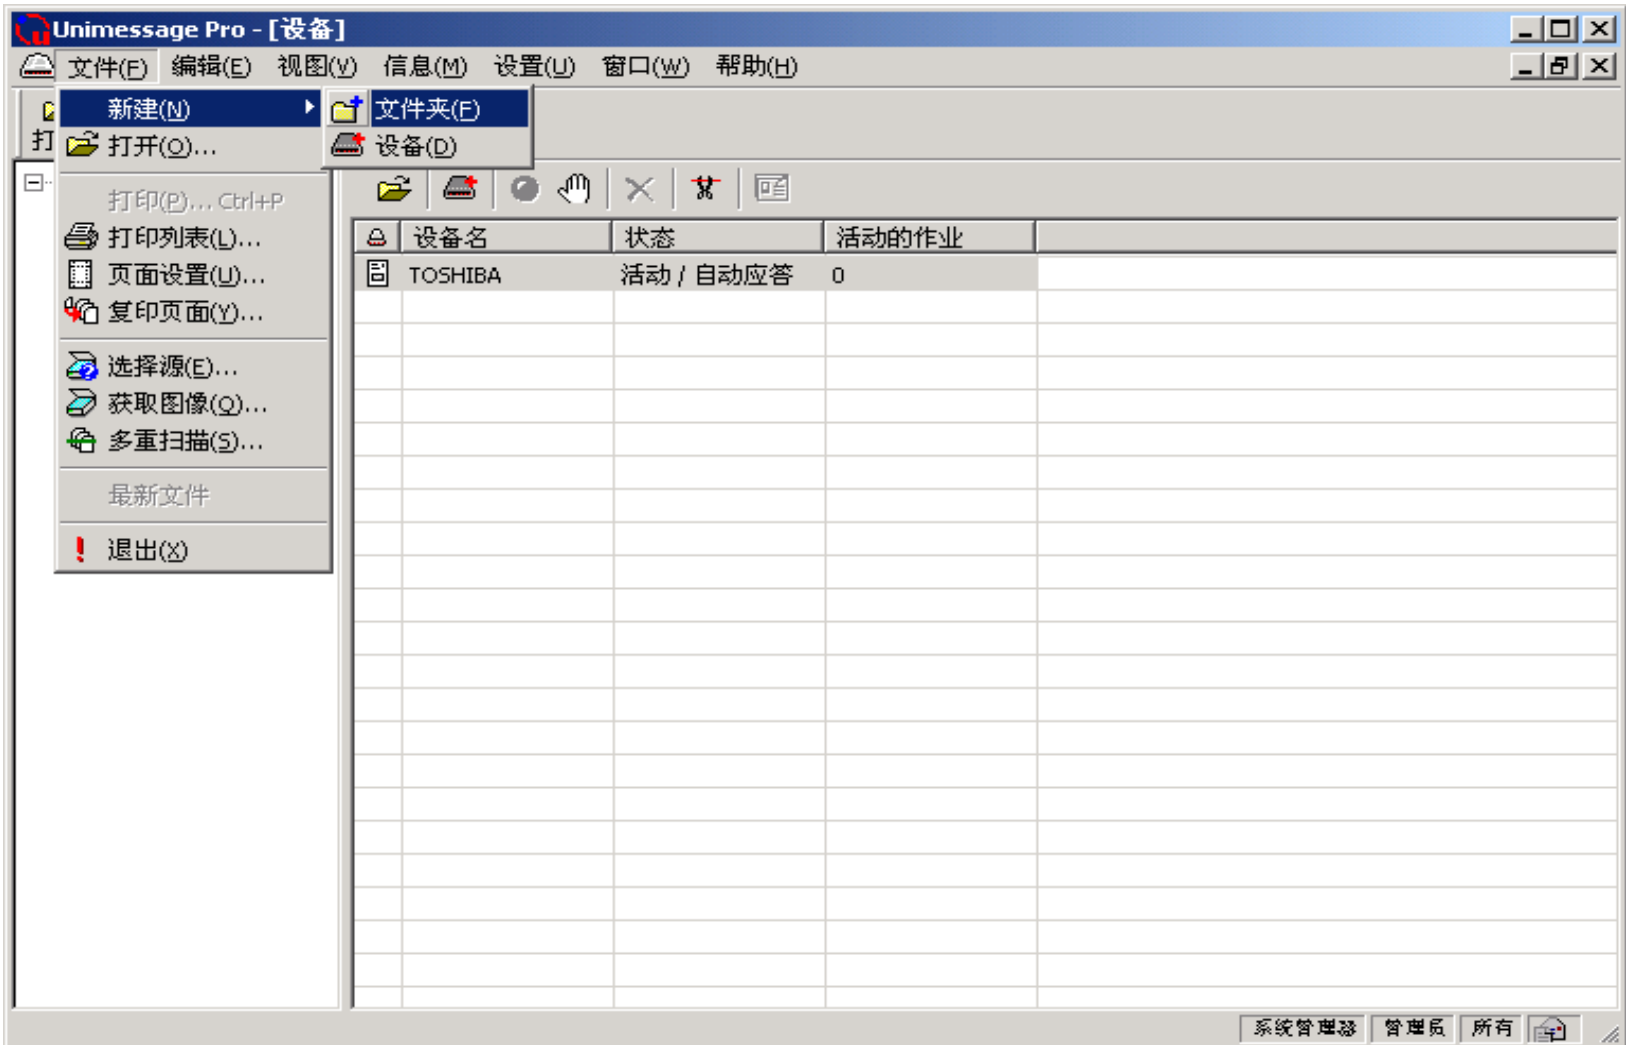


2 键入新文件夹名称。

如需要的话，键入简要的评论描述，例如：文件夹的计划用途。单击 **[确定]**。

提 示

- 当您从Windows Explorer中下拉选择TOSHIBA Viewer文件夹时，TOSHIBA Viewer仅存储有关文件的参考信息和文件属性。
  例如： 当您在 TOSHIBA Viewer 内打开文件的参考信息时，文件本身不会被复制到 TOSHIBA Viewer 文件夹中，而会将从其初始位置被打开。
- 如您从一TOSHIBA Viewer文件夹中下拉选择至另一TOSHIBA Viewer文件夹，正常情况下， TOSHIBA Viewer 将复制文件至目标 TOSHIBA Viewer 文件夹。
  如源文件参考位于 TOSHIBA Viewer 文件夹结构之外 （例如：从 Windows Explorer 文件夹中下拉选择），那么仅有外部文件的参考信息会被移动或复制。
- 如您在 TOSHIBA Viewer 中打开图像文件（.bmp，.jpg，.tif，.pcx，.fax 或 .fcs），然后从文件菜单中选择**保存至 Unimessage Pro 文件夹**，图像文件将总是被存储在 TOSHIBA Viewer 文件夹中。

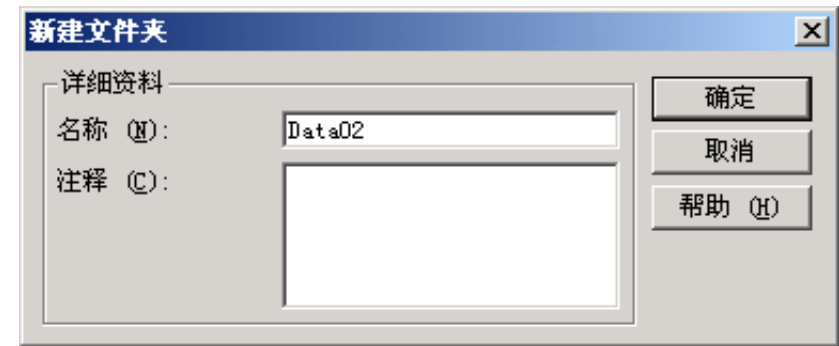

复印

如何使用 “复印” 和其它各功能

使用 e-STUDIO163/203/165/205/165/205 进行复印


您可远程控制您的 e-STUDIO163/203/165/205 来复印文件。

1 在主欢迎菜单上单击复印。

显示复印页面对话框。

2 输入复印的每一属性。

- 输入复印页面。
- 当您要逐份打印时，选定 **[逐份打印]**。
- 如您在扫描不同页面时，使用不同的分辨率或双面文件，请选定 **[高级]**。
- 单击 **[更改…]** 来选择用于复印的打印机驱动器。
- 有关复印页面对话框的进一步详细情况，单击 **[帮助]**，查看相关的帮助主题。

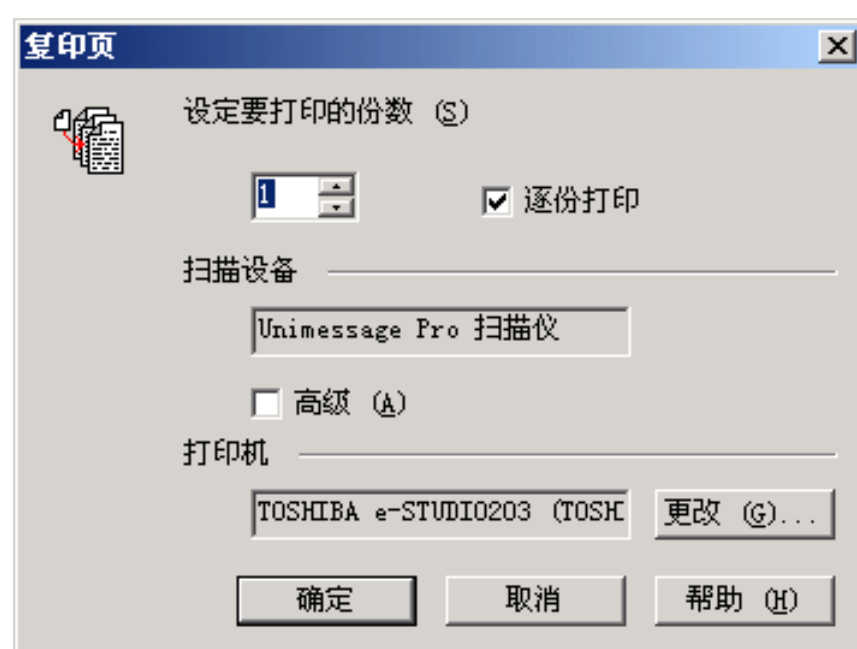

3 单击 [确定]，开始复印。

文件扫描

如何使用 “文件扫描”和其它各功能

使用 e-STUDIO163/203/165/205 或其它 TWAIN 兼容性扫描仪进行扫描

您可使用 e-STUDIO163/203/165/205 将硬拷贝文件扫描入当前正在运行的 TWAIN 兼容性应用程序。

文件扫描也允许您从若干分别的 TWAIN 扫描中建立多页文件。
此功能当您想要使用不同选定项来进行扫描不同页面时，或如您想要双面扫描文件时，非常有用。

提 示

您可从主 TOSHIBA Viewer 显示菜单上操作扫描功能。
然而，您不能建立多页文件。

注 意

当您使用其它 TWAIN 兼容性应用程序进行扫描，将显示扫描仪设置对话框。

1 在主欢迎菜单上单击文件扫描。

在扫描多页对话框上，单击 **[选择源…]**。显示选择源对话框。



2 选择 TWAIN 扫描仪。

完成扫描仪选择后，单击 **[选择]**。返回至扫描多页对话框。



3 单击 [扫描]。

显示扫描仪设置对话框。




4 设置扫描仪选项。

完成扫描仪设置后，单击 **[扫描]**。返回至扫描多页对话框。

提 示

- 有关进一步的扫描仪设置详细情况，单击 **[帮助]**，查看相关的帮助主题。
- 在扫描前，您可单击 **[预览]** 来预览扫描文件。

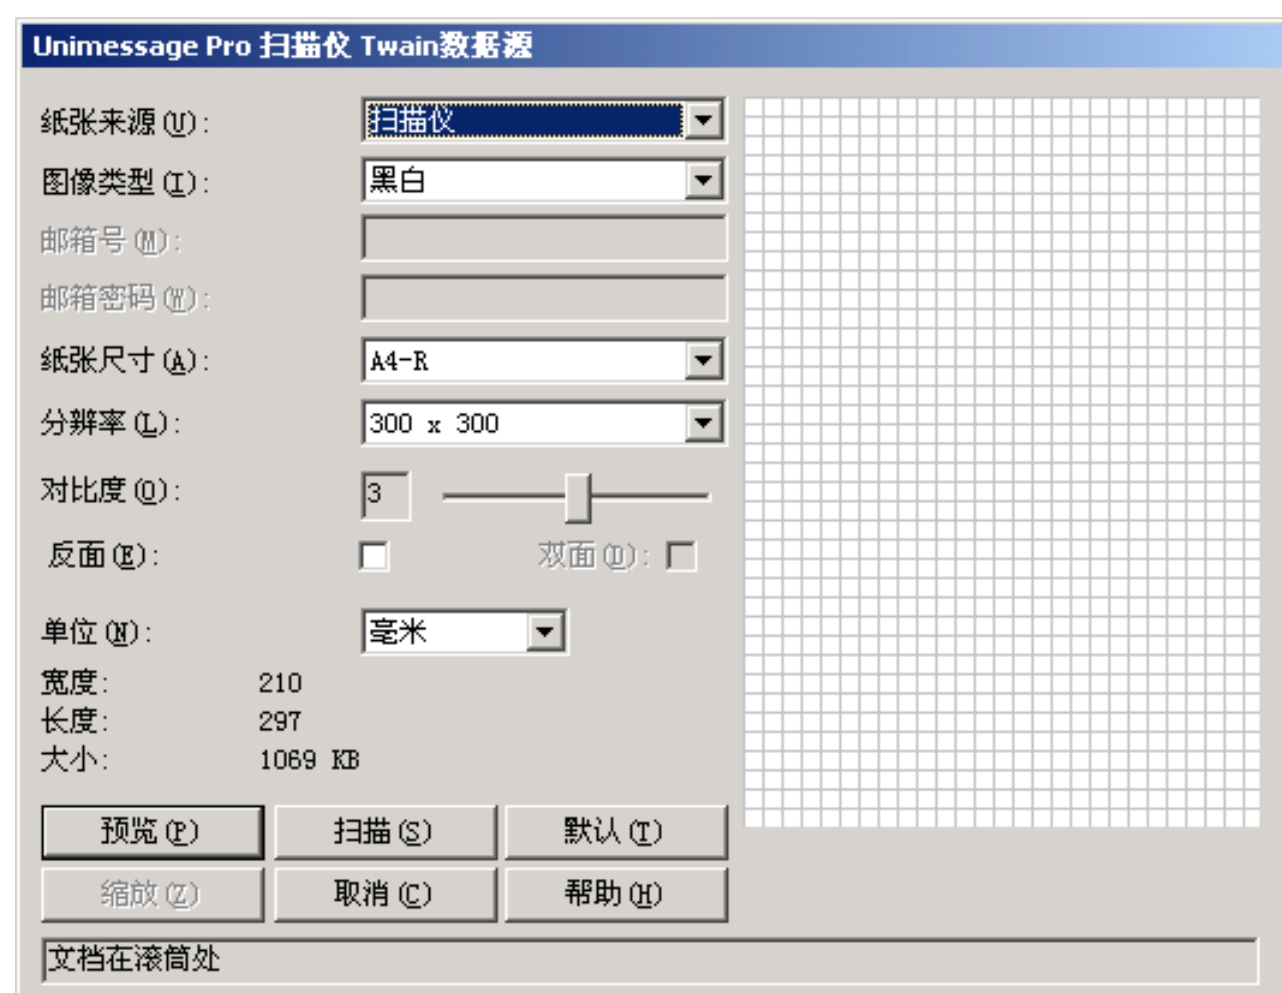

5 选择扫描的页面。


完成页面的选择后，单击 [添加]。重复此步骤直至将所有扫描的页面添加入文件。

如要继续扫描

重复步骤 3 至 4。

提 示

您可按所希望的顺序来添加扫描页面，以创建多页文件。
有关扫描多页对话框的详细情况，单击 [帮助]，查看相关的帮助主题。

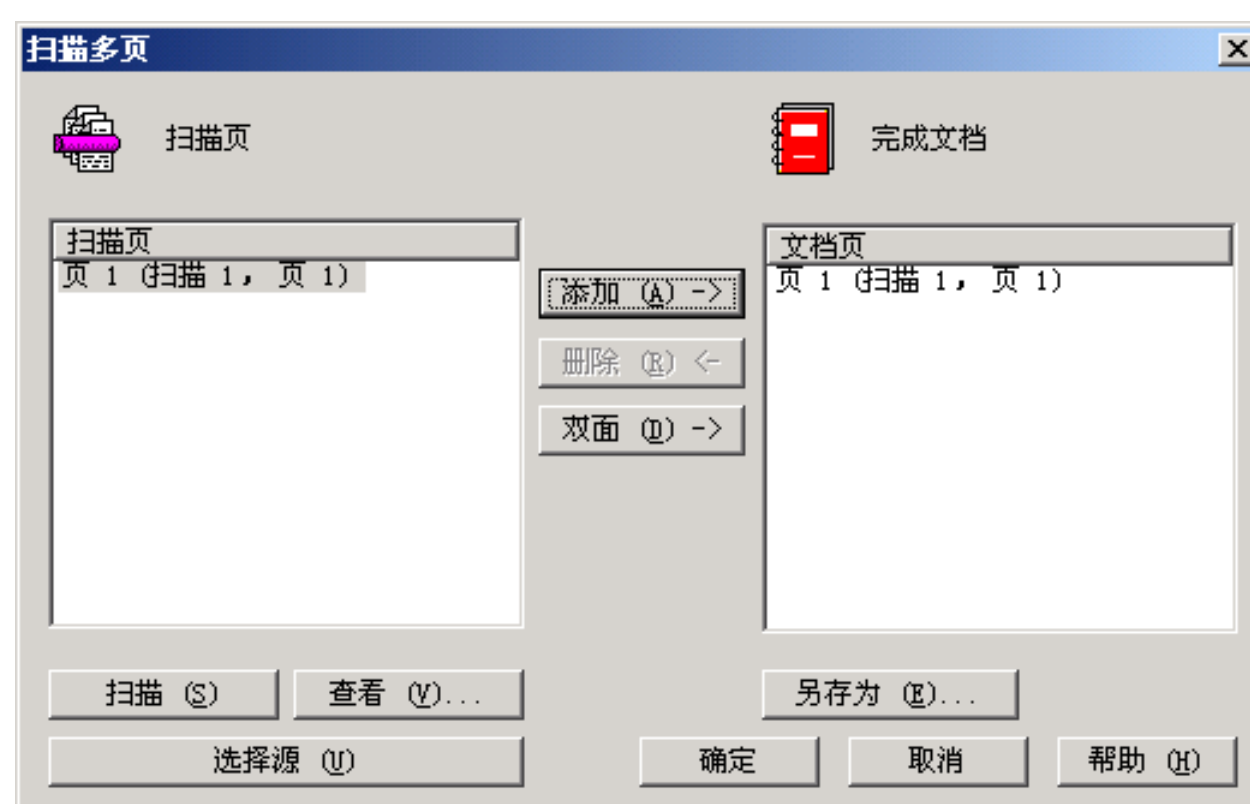


6 单击 [确定]。

7 选择您要对扫描图像进行的处理内容。

完成扫描图像处理选择后，单击 [确定]。

提 示

有关进一步的新信息对话框的详细情况，单击 [帮助]，查看相关的帮助主题。

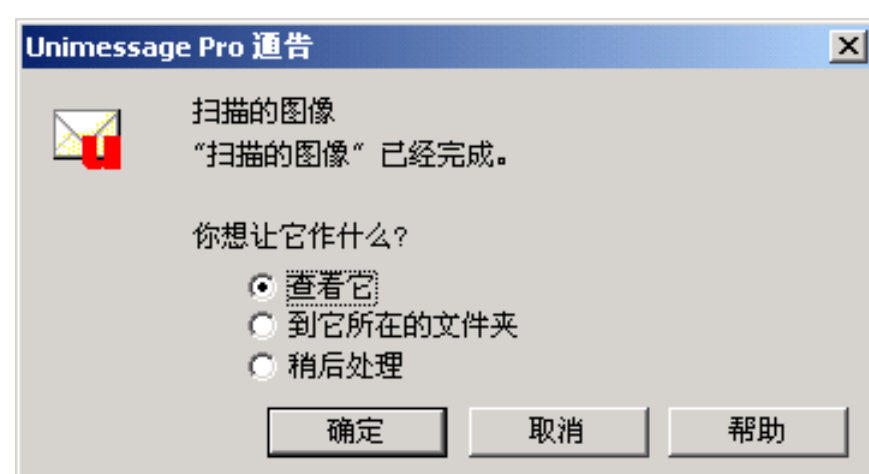

E-mail 扫描

如何使用 “E-mail 扫描” 和其它各功能

使用 e-STUDIO163/203/165/205 扫描并发送电子邮件

您可使用 e-STUDIO163/203/165/205 扫描硬拷贝文件，自动运行您默认的电子邮件应用程序，并将扫描文件附加至电子邮件信息。

注 意

要使用 E-mail 扫描功能，必须在您的电脑上安装 MAPI[*1] 兼容性电子邮件应用程序。

*1 MAPI，信息应用程序界面，是微软 Windows 系统，能使用应用各种不同的电子邮件应用程序。


1 在主欢迎菜单上单击 E-mail 扫描。

2 设置扫描仪选项。

完成扫描仪设置后，单击 **[扫描]**。

提 示

- 有关扫描仪器设置项的详细情况，单击 **[帮助]**，查看相关帮助主题。
- 在扫描前，您可单击 **[预览]** 来预览扫描文件。

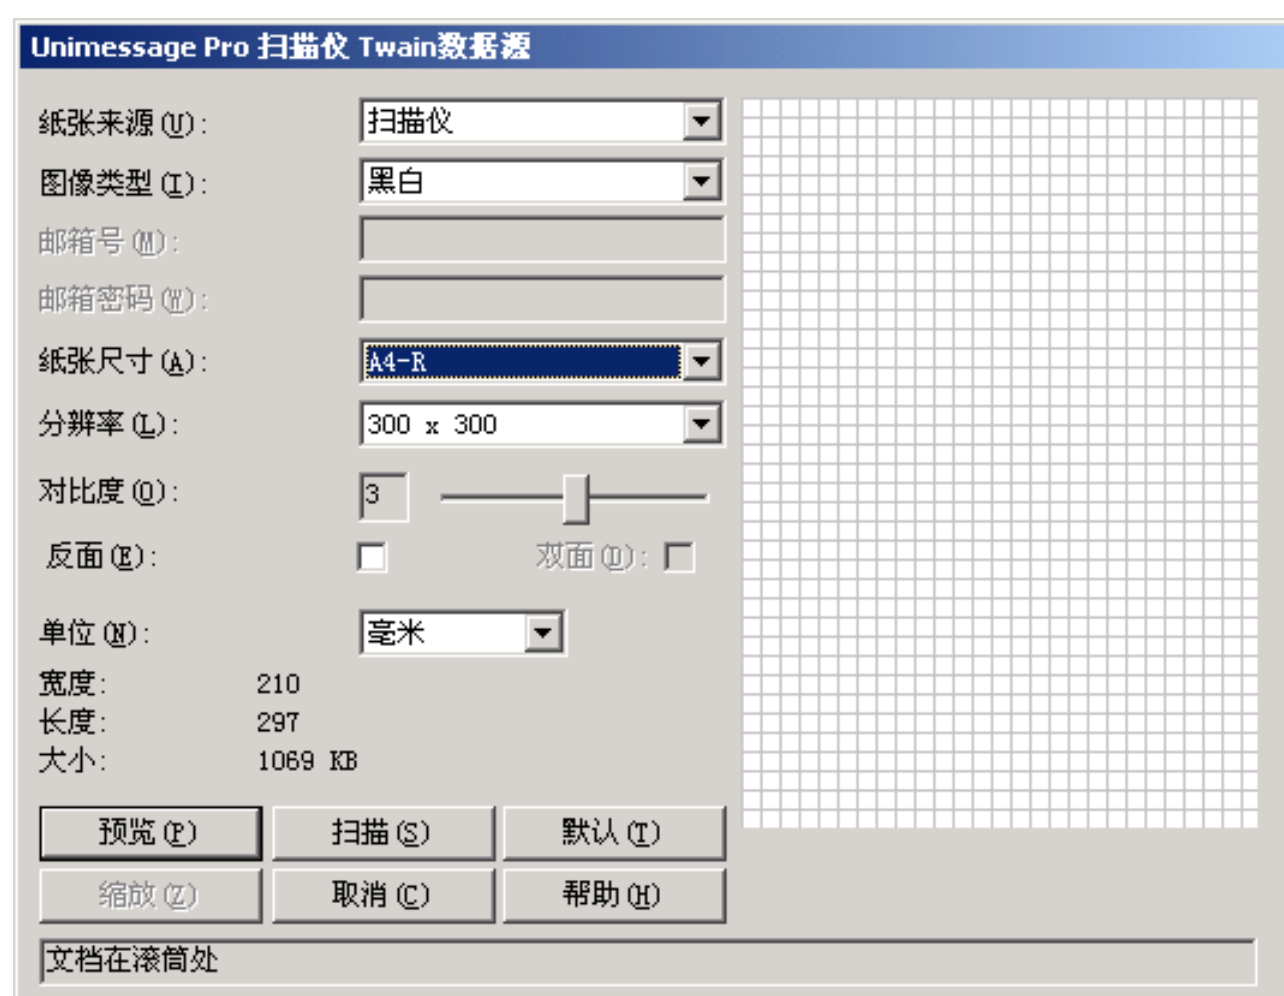


3 **电子邮件应用程序自动创建附加有扫描图像的新信息。**

根据需要，输入转发地址和其它信息。

提 示

有关进一步的发送新信息的详细情况，请参见手册或您所使用的电子邮件应用程序在线帮助。

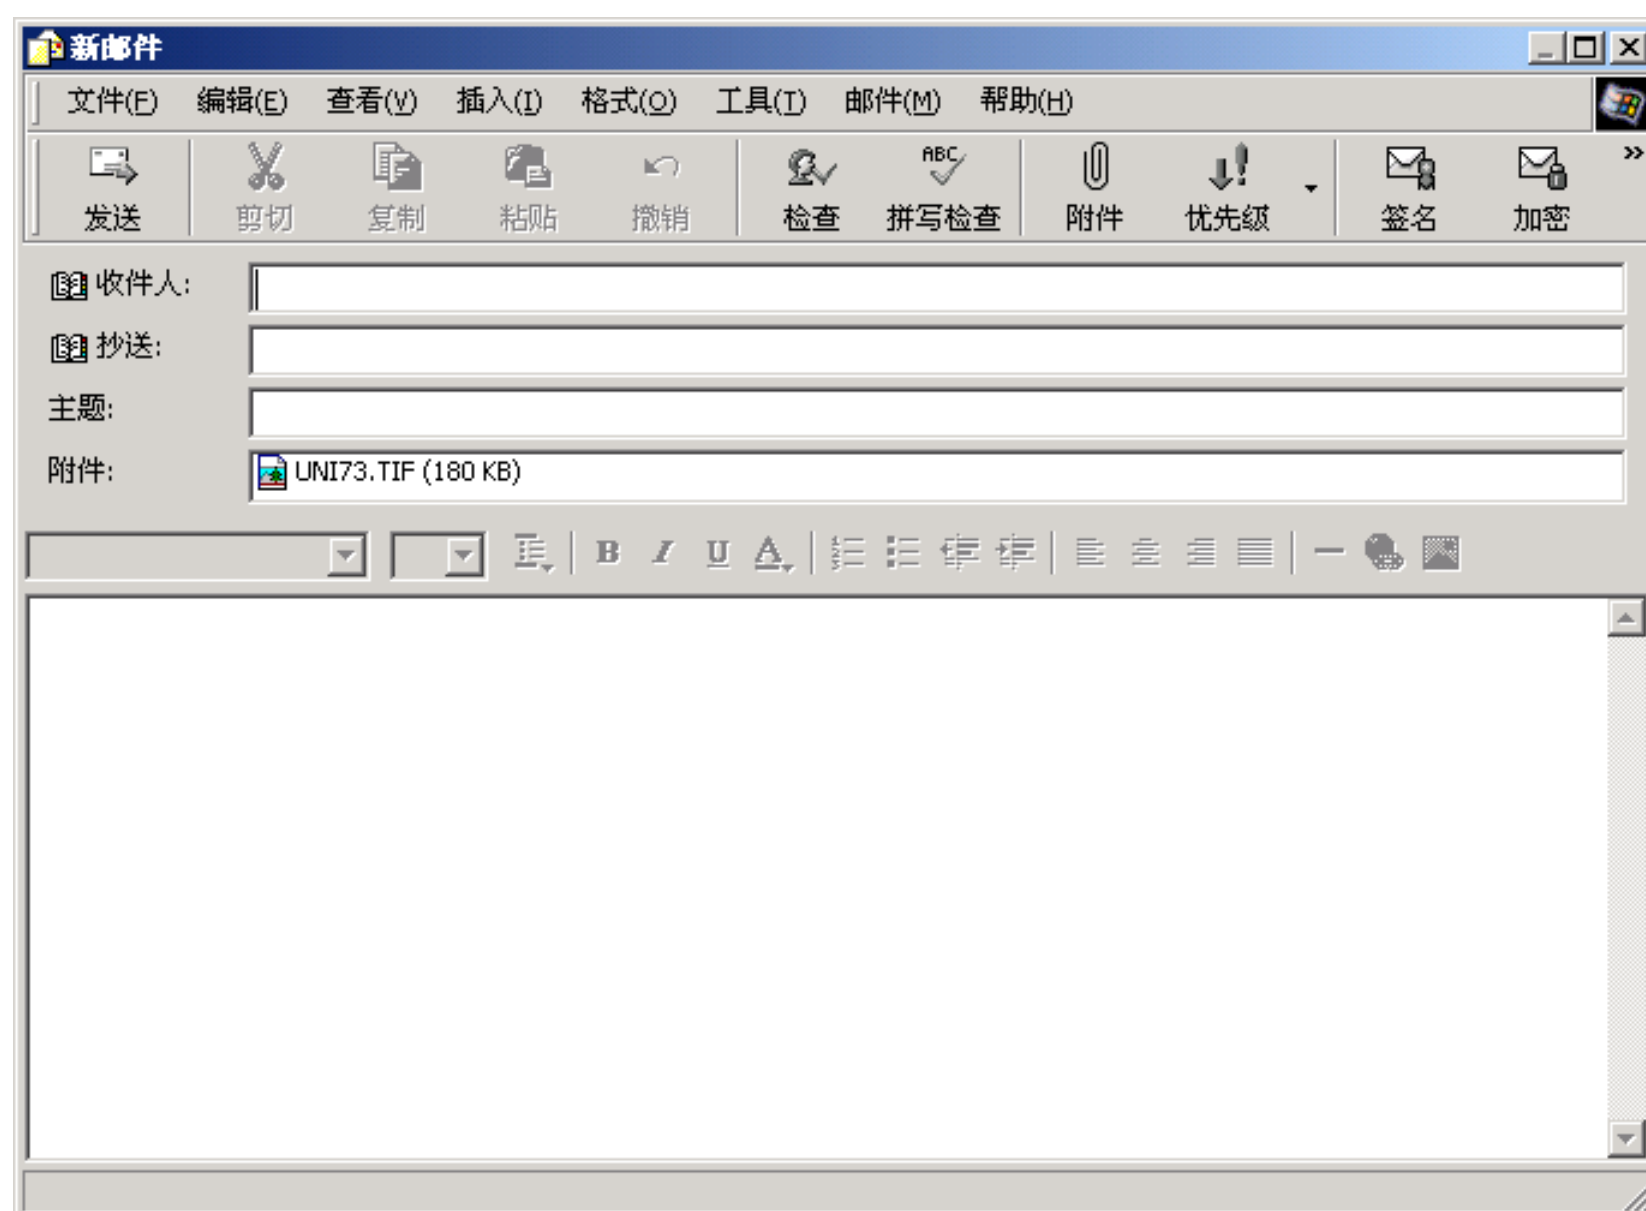

设置

如何使用 “设置” 和其它各功能

更改设备配置

当您单击**设置**键， TOSHIBA Viewer 开始读设备数据，并显示 TOSHIBA 设置屏幕。
此功能允许您使用 TOSHIBA Viewer 来远程配置设备设置。

提 示

可使用设备屏幕上的**设置**键来操作此功能。
有关设备屏幕的更多详细情况，请参见以下页面。
📖 第 117 页 “改变设备信息”


您可使用 TOSHIBA Viewer 来远程配置设备设置。
单击欢迎屏幕上的**设置**后， TOSHIBA Viewer 从 e-STUDIO163/203/165/205/165/205 上取回设备设定项。
当您要直接更改设备设置时
开始步骤 1。
当您要通过硬磁盘上设置的文件来复制设置项以更改设备设置时
开始步骤 2。
当您想要通过存储在 TOSHIBA Viewer 内的用户设置文件来复制设置以更改设备设置时
开始步骤 3。

1 编辑设备配置。

（1）要编辑设置，双击您要编辑的条目，然后输入新数据。
（2）单击 **[写入设置]** 按钮，将新设置下载至 e-STUDIO163/203/165/205/165/205。


提 示

单击 **[取消]** 按钮来取消添加 / 编辑设备配置。

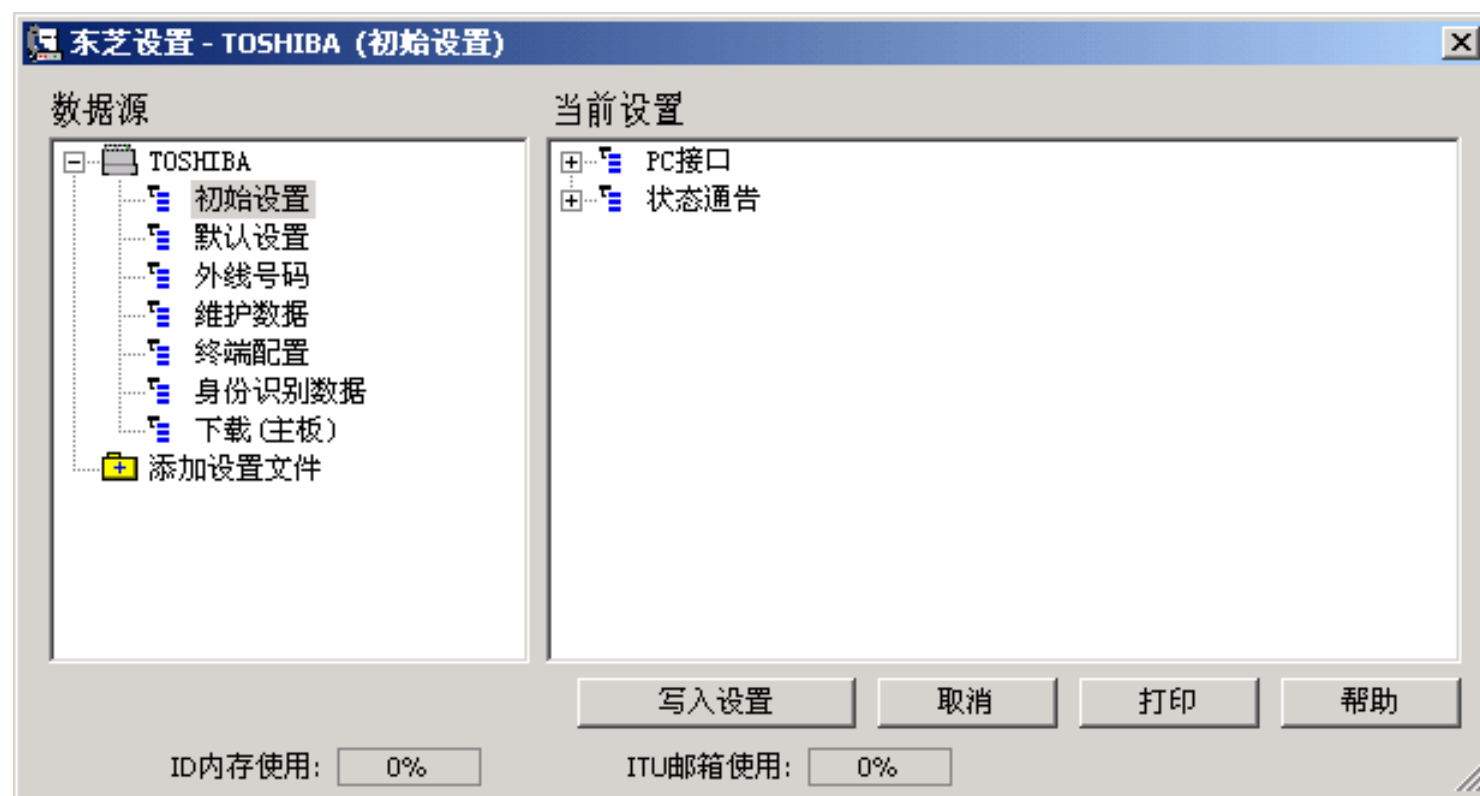


2 将设置文件下载至您的硬盘上。

（1）双击 **[添加设置文件]**。创建 “新设置” 文件。

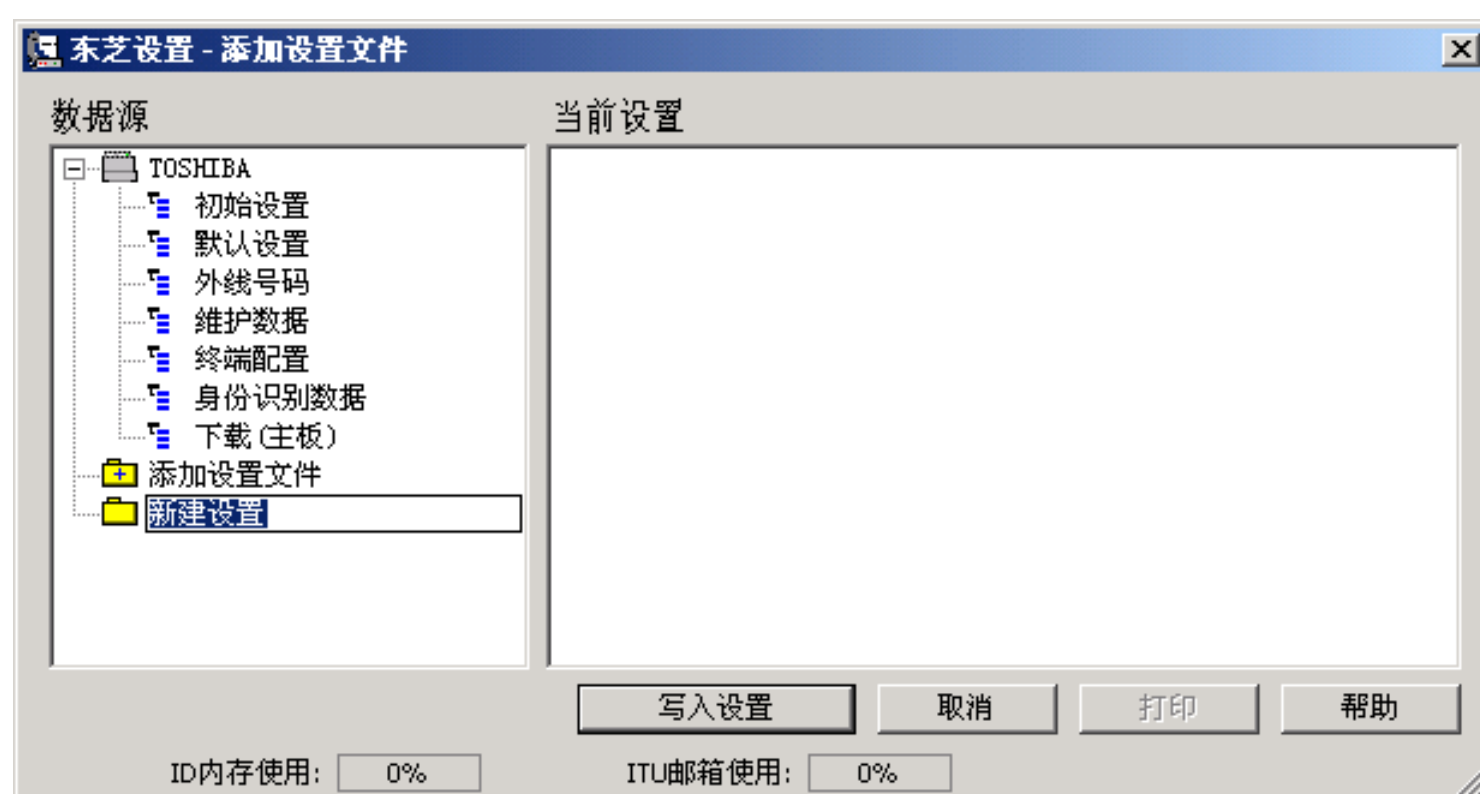

（2）右击新设置文件，然后选择 **[调入…]**。显示下载设置屏幕。指定所需设置文件的硬盘位置，选择文件，然后单击 **[打开]**。下载设置文件。

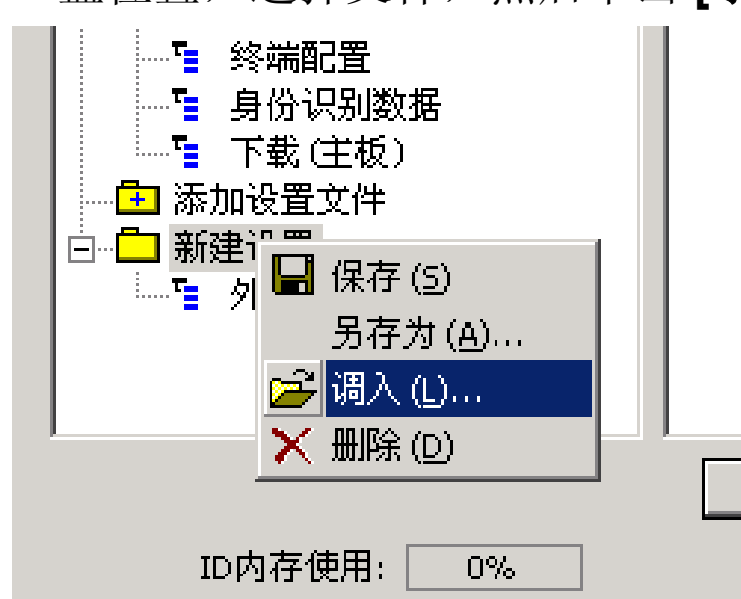

提 示

为了将创建的用户设置文件保存在您的硬盘上。

第 149 页 “保存设备配置”

3 复制设备配置。

用鼠标左键单击并拖住用户设置文件至设备设置文件，然后释放鼠标左键。

提 示

一开始，您的鼠标指针将变成 “带有对角线的圆圈”。当它接触到设备设置文件时，指针的形状将变成 “地址标签”。当释放鼠标左键时，用户设置文件的内容将被复制到设备设置文件中。

4 单击[写入设置]按钮，将新的设置下载至您的e-STUDIO163/263/165/205上。

提 示

单击 **[取消]** 按钮来取消添加 / 编辑设备配置。



保存设备配置

TOSHIBA Viewer （默认名称 TOSHIBA）打开的设备设置文件是临时的 “工作”文件。
每次打开 TOSHIBA Viewer 时，程序将访问附加的设备和读出当前的设置。
您可在 TOSHIBA Viewer 内保存设置或将它们作为文件保存在您的硬盘上。


当执行彻底的内存清除或升级机器 firmware 时，此功能十分有用，因为您可通过下载存储的设定项来重新对设备进行方便的配置。

1 创建新设置文件。

（1）双击 [添加设置文件]。创建 “新设置”文件。为新设置文件，输入正确的名称。



（2）要将设备配置复制到新设置文件，用鼠标左击并按住设备设置文件 （例如：“TOSHIBA”）然后拖至新设置文件 （例如：“e-STUDIO163/203/165/205LA Office）并释放鼠标左键。

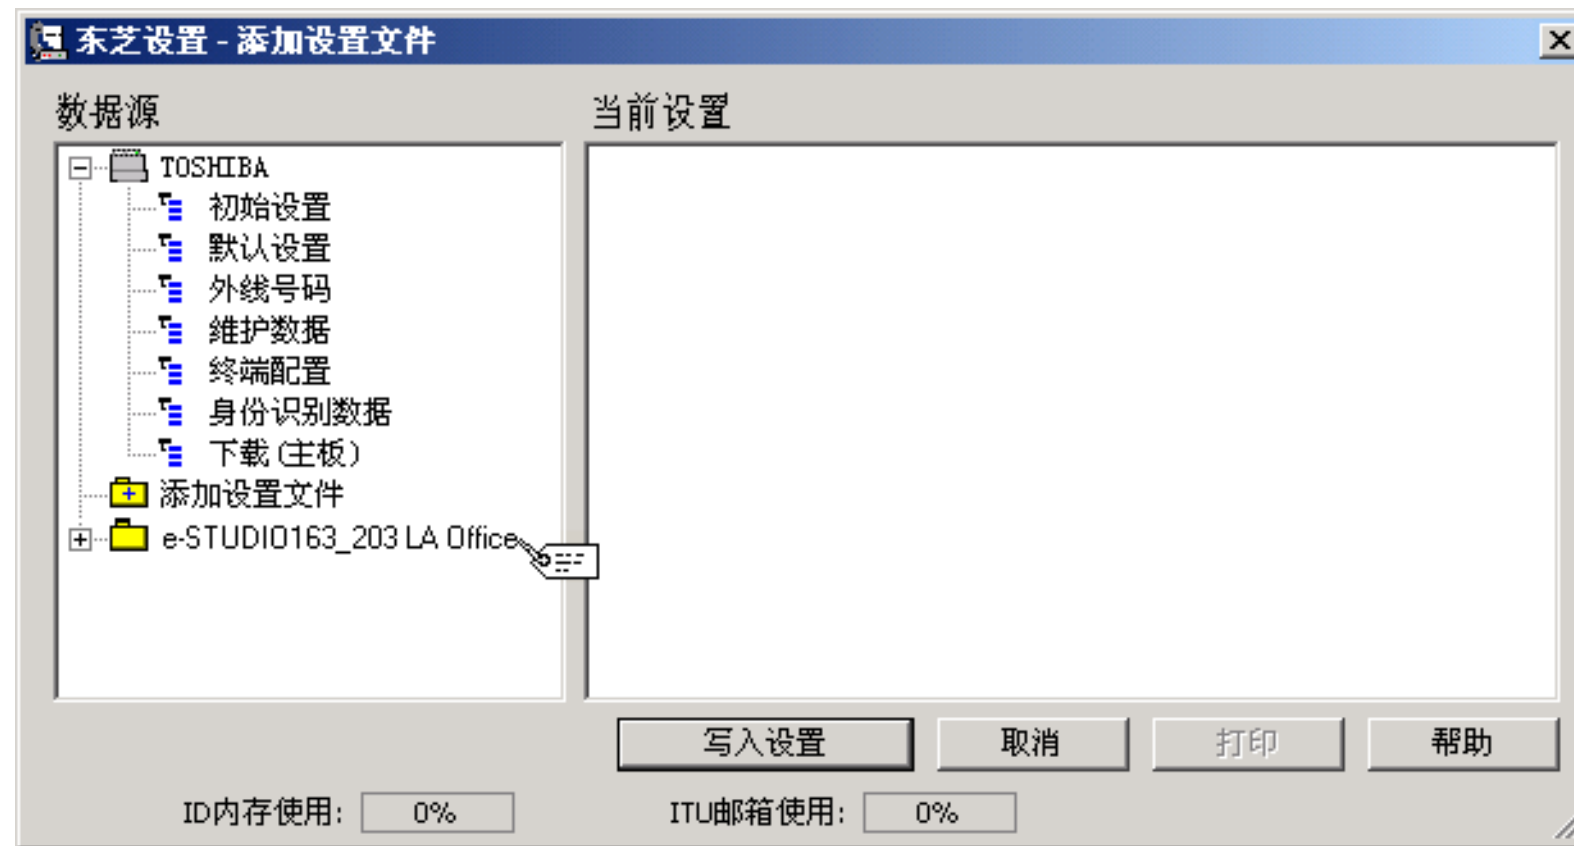

提 示

一开始，您的鼠标指针变成 “带有对角线的圆圈”。当它接触到设备设置文件时，指针的形状将变成 “地址标签”。当释放鼠标左键时，用户设置文件的内容将被复制到设备设置文件中。

要在 TOSHIBA Viewer 内保存新的设置

开始步骤 2。

要在您的本地硬盘上将新的设置作为文件来保存


开始步骤 3。

2 保存在 TOSHIBA Viewer 中。

右击新设置文件，然后选择 [保存]。

提 示

当您单击 [写入设置] 按钮或 [取消] 按钮来关闭屏幕时， TOSHIBA Viewer 将提醒您保存文件。

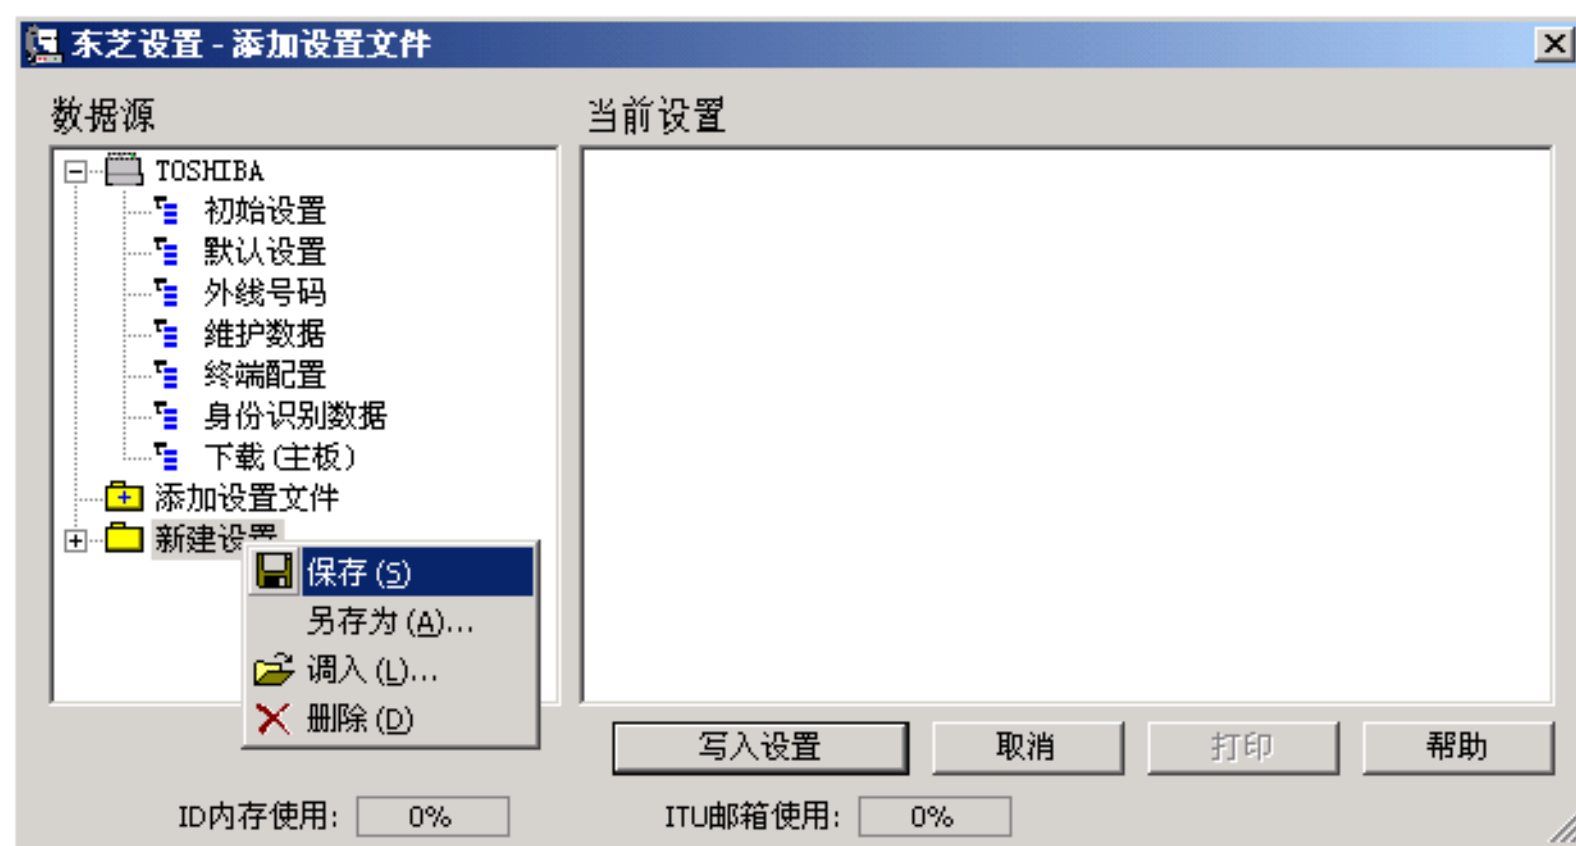


3 作为文件保存在您的硬盘上。

（1）右击新设置文件，然后选择 [另存为…]。

（2）显示保存设置屏幕。在您的硬盘上指定位置并输入正确的文件名称，然后单击 [保存]。

提 示

设置文件将作为设置文件保存在您的硬盘上。文件的扩展名为 “.set”。
可使用 TOSHIBA Viewer 收回此文件。

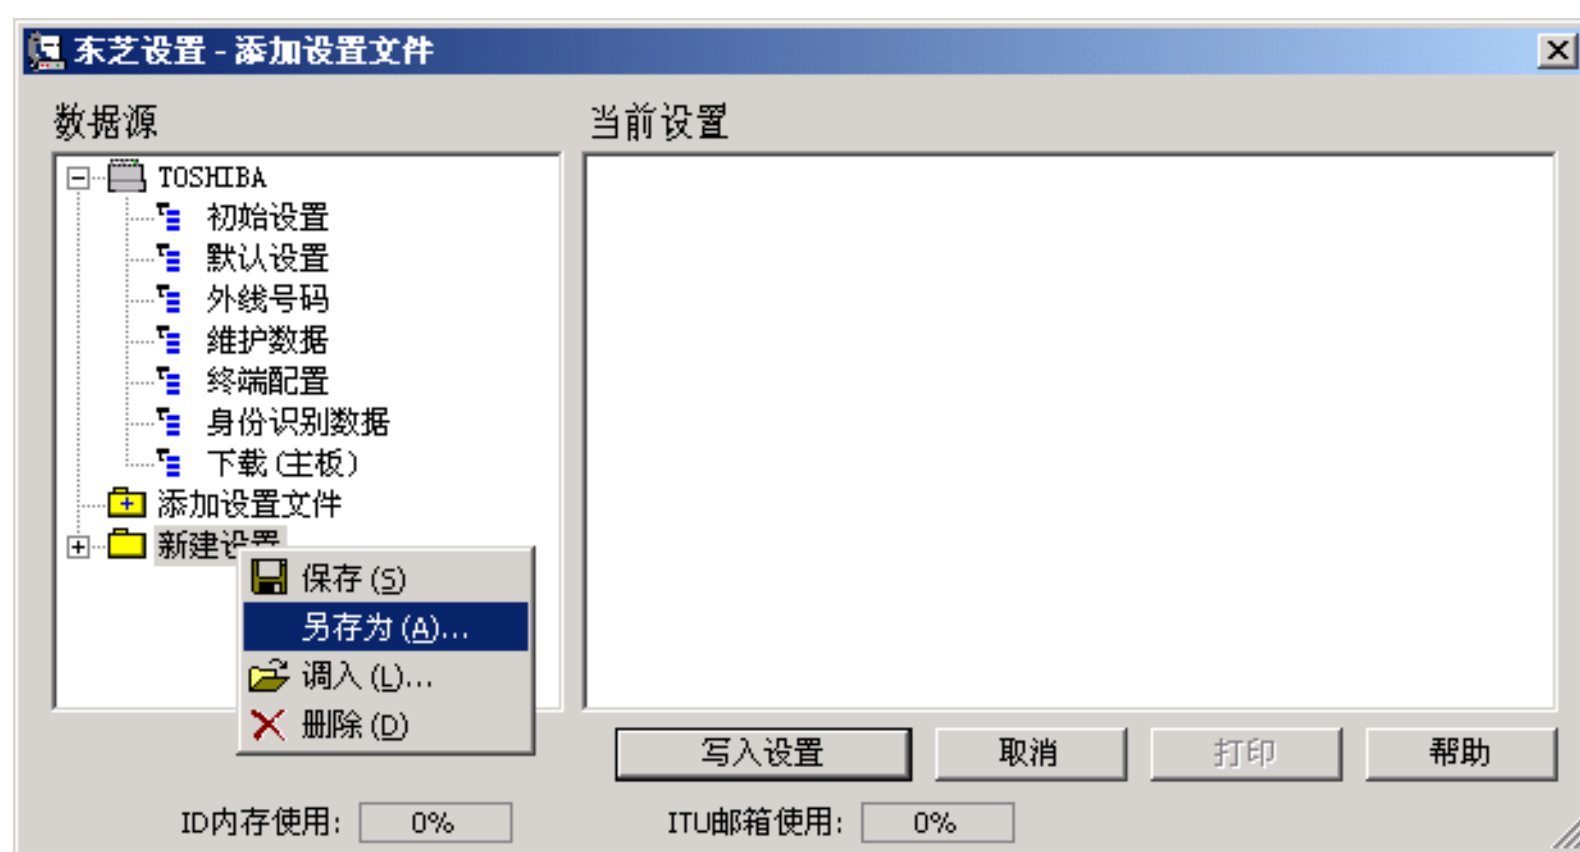

TOSHIBA Viewer GDI 打印机

如何使用 TOSHIBA Viewer GDI 打印机来打印文档

注 意

当 GDI 打印的总页数超出 250 张，打印会暂停。要清除这种暂停状态，按下设备上的 **[开始]** 键，然后单击显示有 “添加纸张”的 Viewer 提醒对话框上的 **[确定]** 键。剩余页数将继续打印。
如 GDI 打印页数不足 250 张或关闭电源后再打开，计数器将会自动重新设置。

从 TOSHIBA Viewer Unipad 上打印

如您在安装时选择创建打印机，您可使用 TOSHIBA Viewer GDI 打印机来打印文件。
您可通过 TOSHIBA Viewer Unipad 和其它应用程序来打印文件。


提 示

- 创建 TOSHIBA Viewer GDI 打印机的方法与在打印机文件夹中创建 Windows 打印机驱动器相同。
  如您还没有创建 TOSHIBA Viewer GDI 打印机，您也可从主 TOSHIBA Viewer 显示菜单上来创建。
  要创建 GDI 打印机，参见**创建打印机**的**帮助**信息。

  TOSHIBA Viewer Unipad 是包含在 TOSHIBA Viewer 中的 Viewer。使用 Unipad 可查看扫描图像。
  打开 **Unipad**。
- TOSHIBA Viewer Unipad 有两种操作模式 - 文本和图表。
  当您创建新信息或您在 OCR 扫描图像或接收到的传真信息后，可使用文本模式。
  当查看接收到的传真信息或图像文件时，可使用图表模式。
  可在帮助文件中参考有关 TOSHIBA Viewer Unipad 功能的所有信息。


1 在 TOSHIBA Viewer 主显示菜单上双击扫描图像。

从 [文件] 菜单上选择 [打印机]。继续有关打印机属性和打印设置的一般操作。

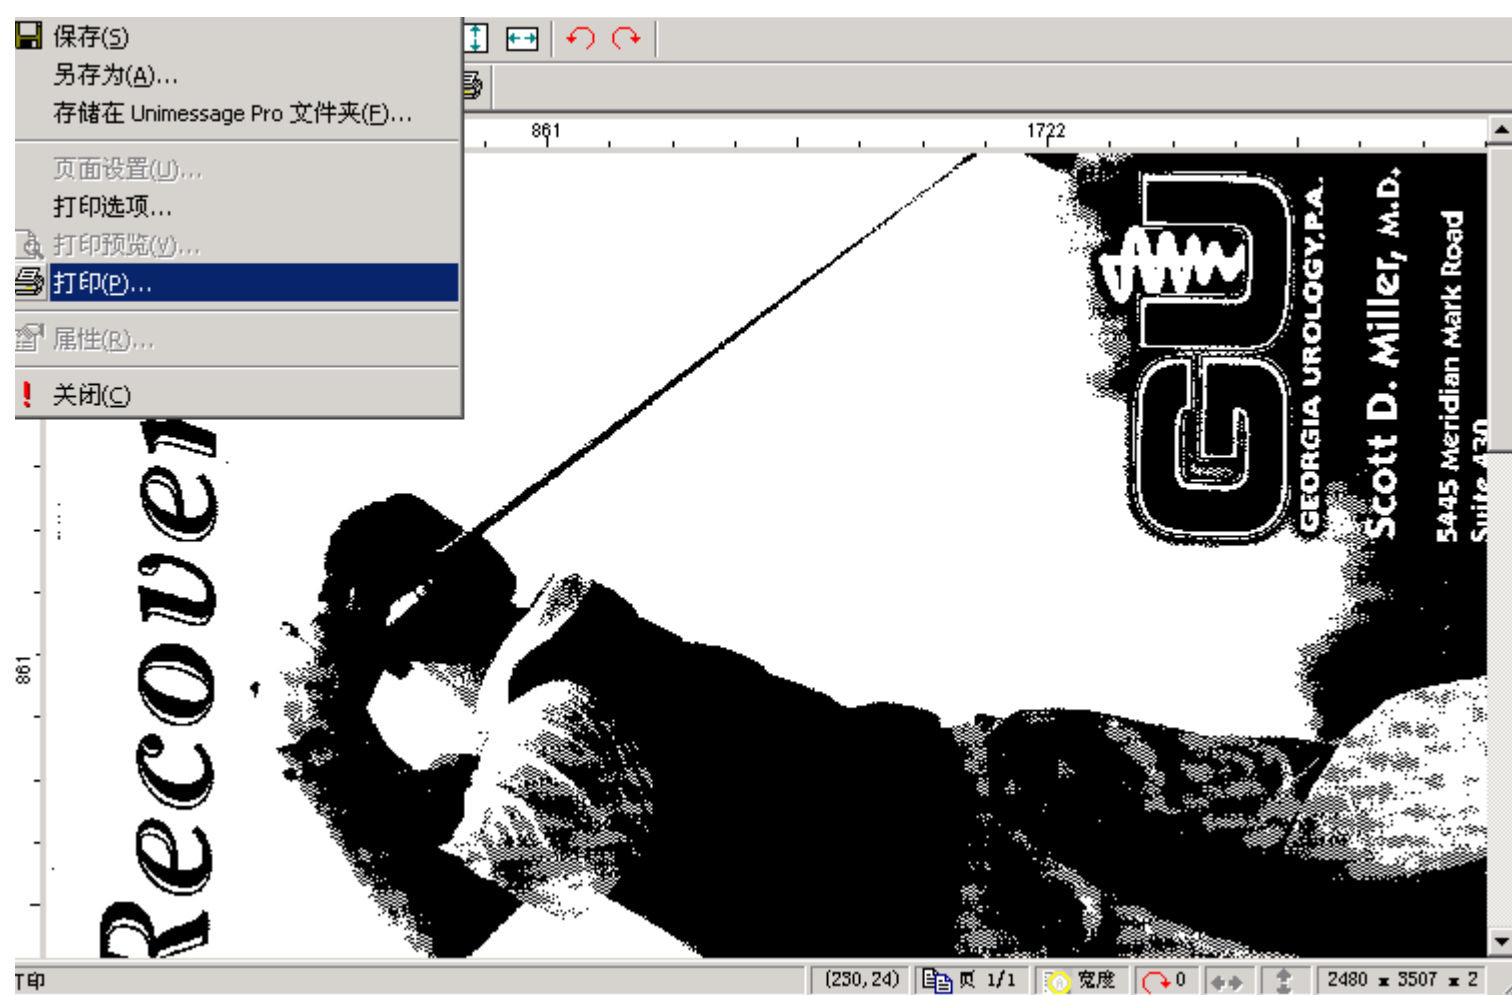

2 选择 e-STUDIO163/203/165/205 打印机名称。

选择 e-STUDIO163/203/165/205 单击 [确定]。打印作业被发送至 e-STUDIO163/203/165/205，打印扫描图像。

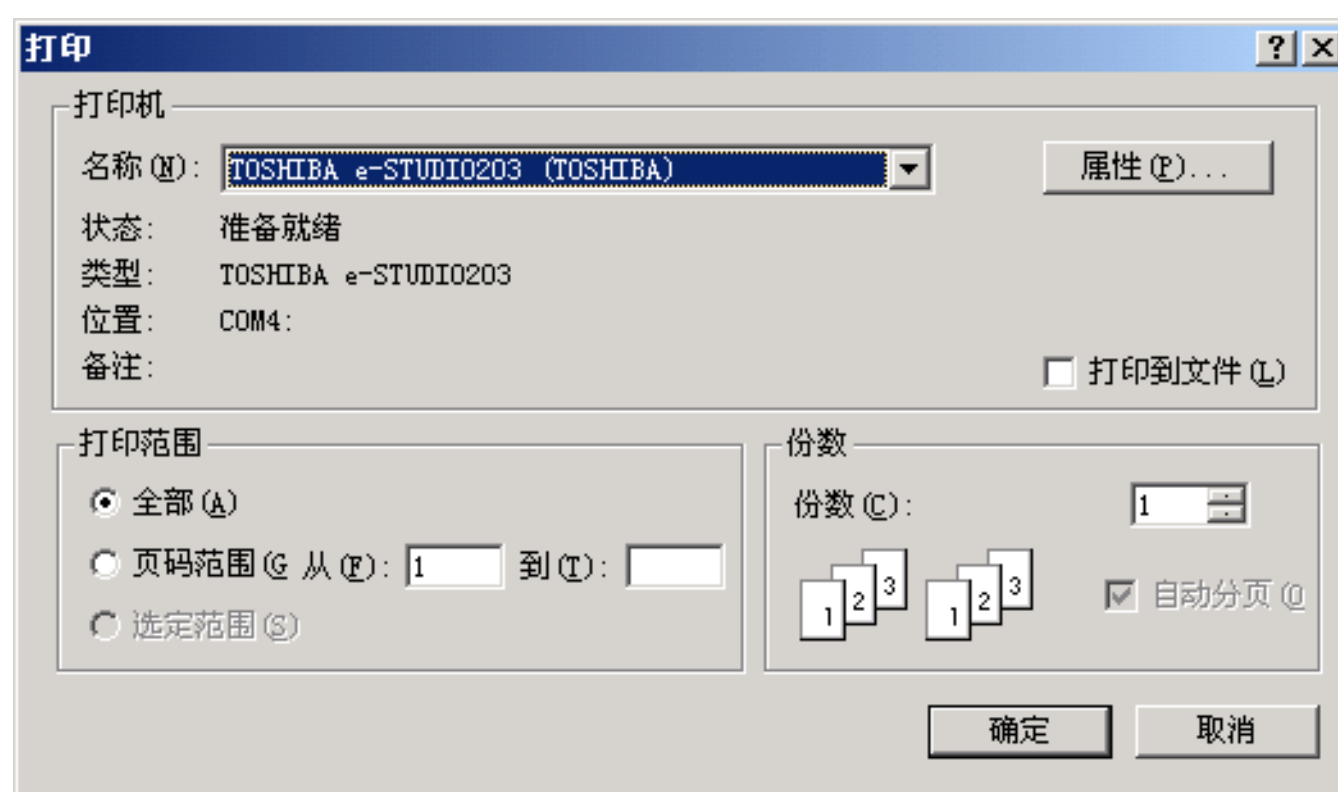


从其它应用程序中打印

您也可使用 TOSHIBA Viewer GDI 打印机从其它应用程序来打印文件。

步骤说明以 Windows 记事本为例。
根据应用程序的不同，步骤可能会改变。


1 在文件菜单中选择 [页面设置…]。

显示页面设置对话框。




2 单击 [打印机…]。


显示打印机页面设置对话框。

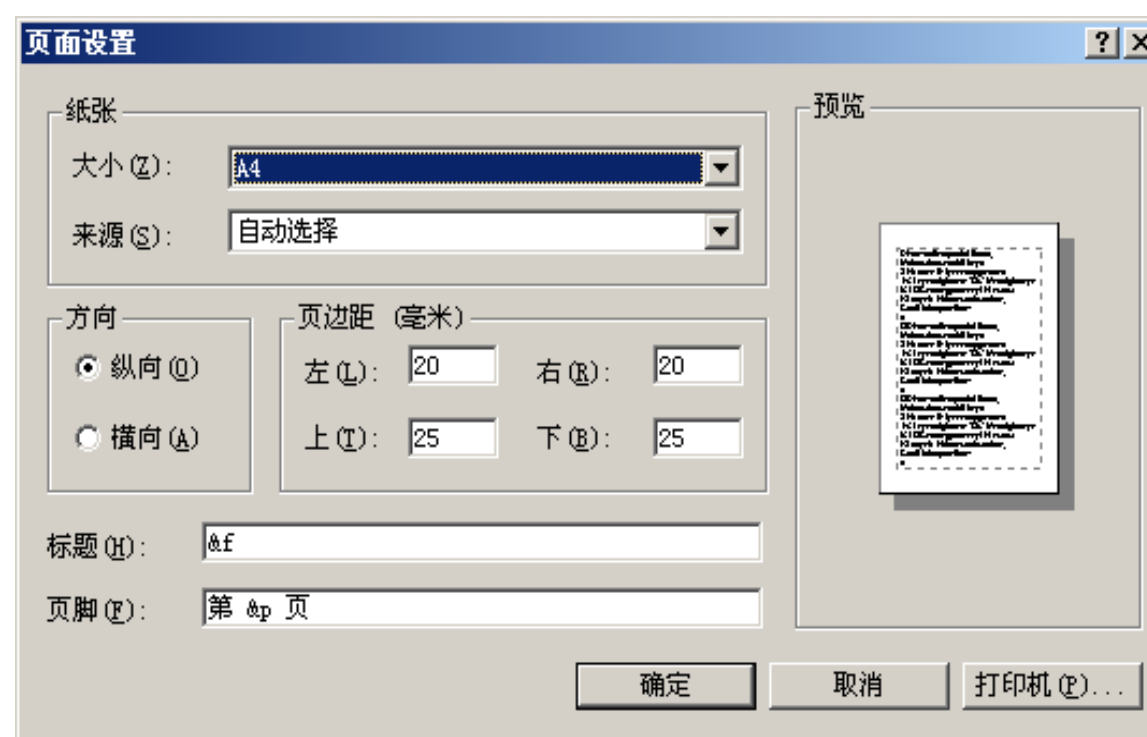

3 选择 e-STUDIO163/203/165/205 打印机名称。

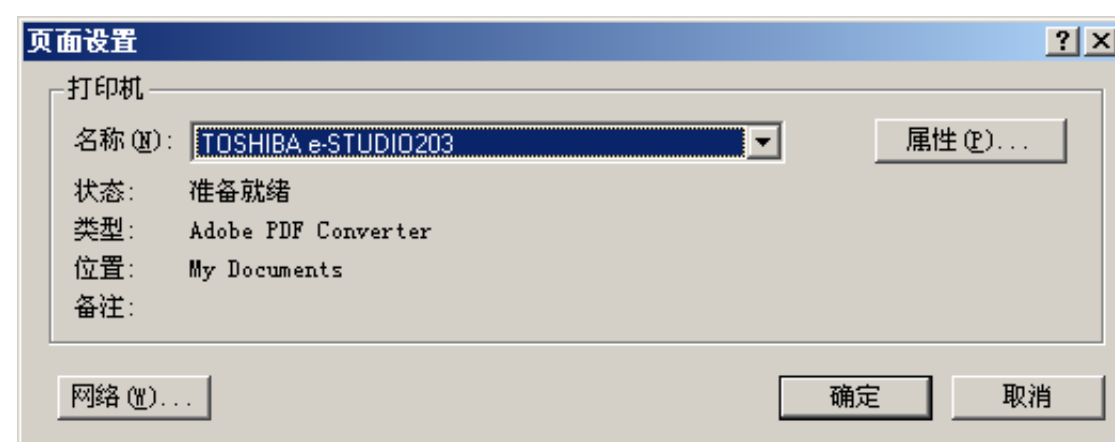


（1）为打印机属性的一般操作，单击 **[属性]**。显示打印机属性对话框。
（2）完成打印机属性设置后，单击 **[确定]**。
（3）在打印机页面设置对话框的上单击 **[确定]**。返回至页面设置对话框。

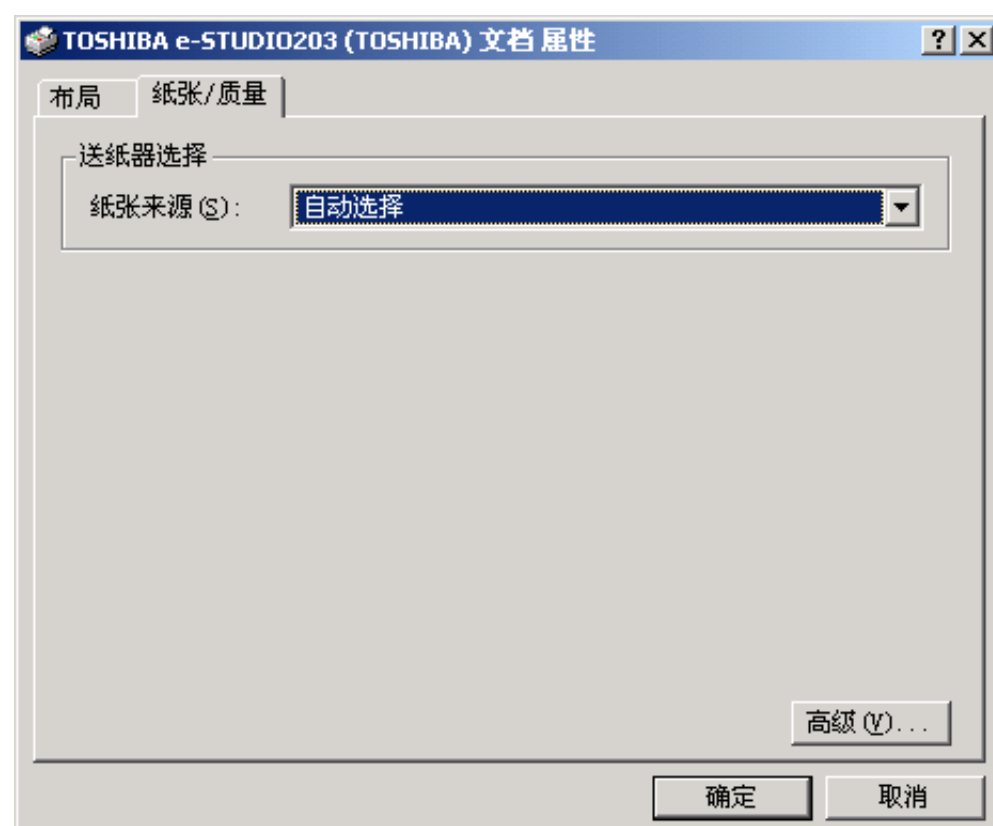


4 进行打印设置。

完成打印设置后，单击 **[确定]**。关闭页面设置对话框。

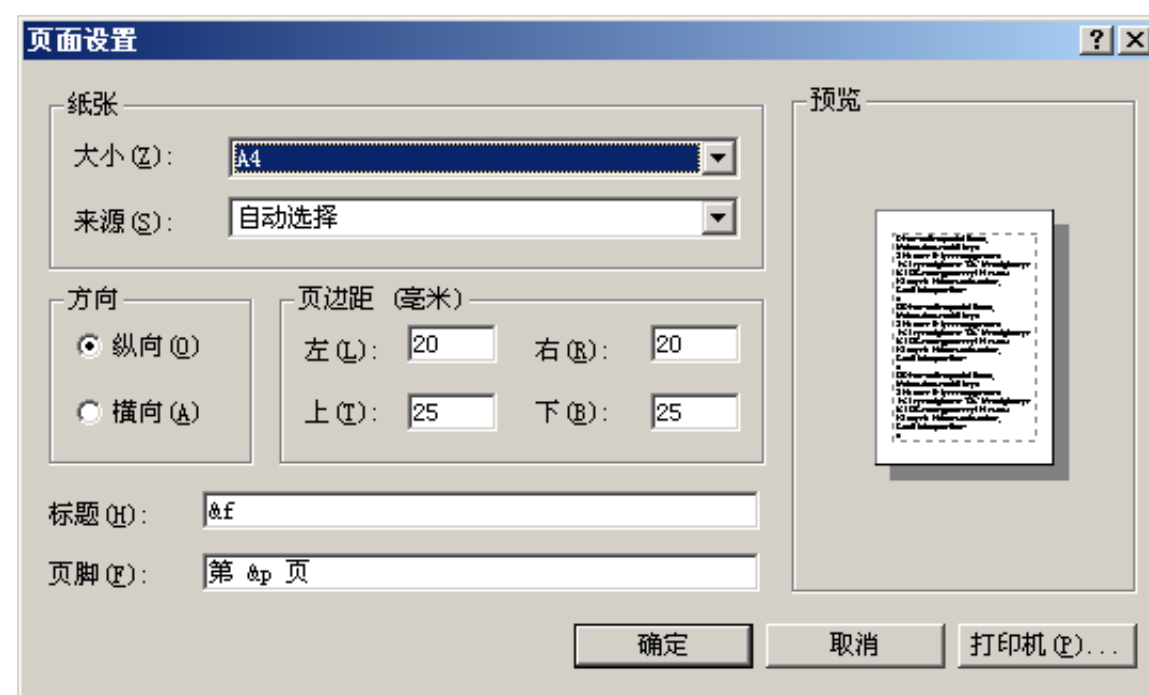

5 在文件菜单上选择打印。

发送打印作业至 e-STUDIO163/203/165/205，打印文件。



索引

DP-1640/2030/1650/2040
OME050151B0

多功能数码复印机

TOSHIBA Viewer 操作手册

e-STUDIO163/203
e-STUDIO165/205

东　芝　泰　格　有　限　公　司

日本东京都品川区东五反田 2 丁目 17 番 2 号　　　邮政编码：141-8664



6LE65045000
Ver02 2006-03